

Výsuv pod dřez TANDEMBOX

Optimální využití úložného
prostoru pod dřezem

www.blum.com



Memo

Řešení pro výsuv
pod dřez se standardním
sortimentem bočnic



BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum


TIP-ON
BLUMOTION

by Blum

Výsuv s výřezem do tvaru písmene U využije místo zprava i zleva vedle dřezu naprosto dokonale. Často používané předměty jako houbičky na mytí nádobí, mycí prostředky a pomůcky, tablety do myčky nádobí zde tudíž jsou pohotově po ruce a nemusí vadit třeba na pracovní desce. V kombinaci s elektrickým otvíráním SERVO-DRIVE nebo s TIP-ON BLUMOTION se výsuv otevře jen lehkým Źuknutím do čela výsuvu. To je obzvlášť praktické, máte-li zrovna obě ruce plné nebo mokré. S BLUMOTION se bude výsuv navždy zavírat měkce a tiše.

Výsuv pod dřez je nyní možné realizovat pro TANDEMBOX antaro se standardními komponenty v kombinaci s novým držákem dřevěné zadní stěny.


Přehled komponentů

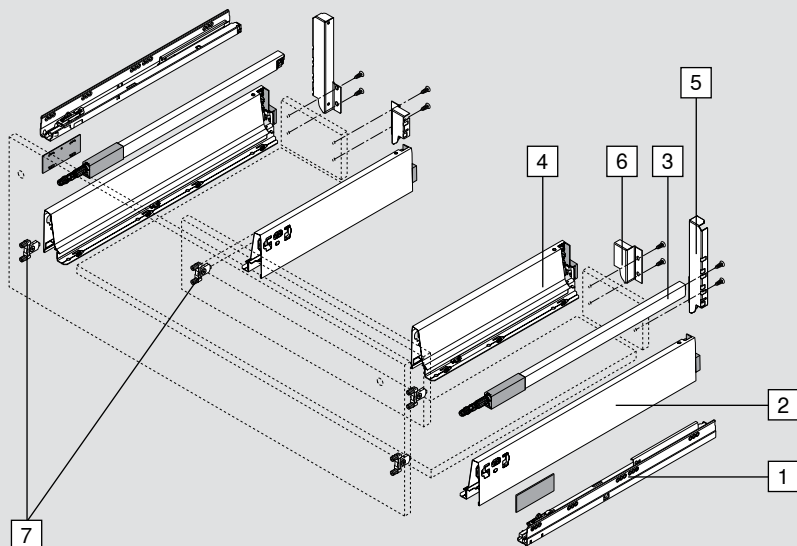

- 1 Korpusová lišta
- 2 Vnější bočnice*
- 3 Podélný reling vlevo/vpravo
- 4 Vnitřní bočnice*
- 5 Vnější držák zadní stěny
- 6 Vnitřní držák zadní stěny
- 7 Čelní kování

* Jmenovitá délka NL vnější bočnice - jmenovitá délka NL vnitřní bočnice = min. 150 mm (doporučeno)


5 Vnější držák zadní stěny




Výsuv pod dřež Blum realizujeme se standardními bočnicemi, není již nutná žádná speciální dřežová bočnice.

	SW	RAL9006	TS
	Hedvábně bílá	Šedá (bílý hliník)	Terra černá
	Ocel		
Výška C	Z30C000S.22		
Výška D	Z30D000S.22		


Parametry vrtání pro spojovací díl

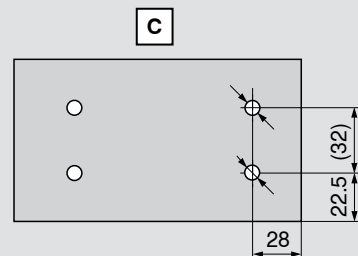


Rozměry přířezů pro sílu dřevotřísky 16 mm



Zadní stěna
84 mm




Dno zásuvky
Dřevěná zadní stěna
NL - 24 mm



Spojovací díl
71 mm

X = jmenovitá délka NL vnější bočnice - jmenovitá délka NL vnitřní bočnice - 10
Y min. = 48 mm
Y min. = 75 mm s TIP-ON BLUMOTION
Y max. = 225 mm



KB Šířka korpusu
LW Světla šířka korpusu
NL Jmenovitá délka
SPW Světla šířka mezi bočnicemi