



## CLIP top 155°

Applicazioni speciali

[www.blum.com](http://www.blum.com)

 **blum**®

CLIP top 155°

 blum®



Applicazioni  
con battuta obliqua



Applicazione  
con finta battuta



Grandi sormonti

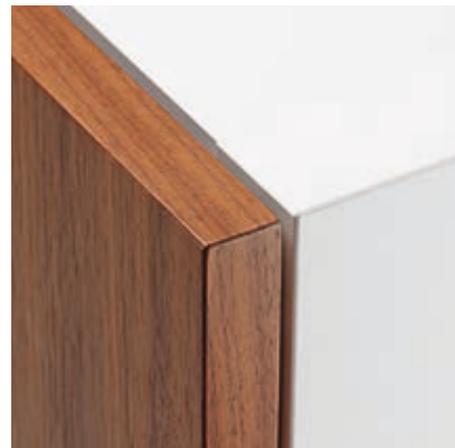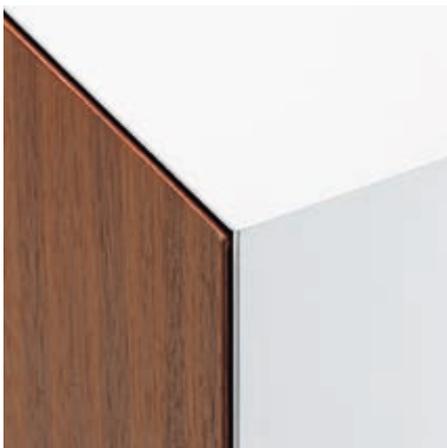

## Descrizione

- Cerniera interamente metallica, nichelata
- Angolo di apertura 155°
- Per applicazioni speciali  
(ad. es. battuta obliqua, finta battuta, battuta frontale massima ecc.)
- Cerniera a protrusione 0 per mobili con cassettoni interni o ripiani estraibili
- Con comoda regolazione della profondità mediante vite filettate
- Compatibile con le piastrine di premontaggio esistenti
- Con o senza chiusura automatica (molla)
- Montaggio e smontaggio dal corpo mobile senza utensili
- Regolazione tridimensionale (con relativa piastrina di premontaggio)
- Con **INSERTA** montaggio senza utensili del fondello

## Informazioni per l'ordine

Battuta con sormonto Cerniera a protrusione 0			
Fondello			Art. N.
<b>INSERTA</b>			
Fondello in zinco con molla	<b>71T7540N01</b>		
Fondello in zinco senza molla	<b>70T7540NT1</b>		

Battuta mediana			
Fondello			Art. N.
<b>INSERTA</b>			
Fondello in zinco con molla	<b>71T7640N01</b>		
Fondello in zinco senza molla	<b>70T7640NT1</b>		

**Battuta interna**

Utilizzare le cerniere per battuta mediana e piastrine di premontaggio con distanziale da 9 mm

Fondello Da avvitare		
Fondello in zinco con molla	<b>71T7500N</b>	
Fondello in zinco senza molla	<b>70T7500NTL</b>	

Fondello Da avvitare		
Fondello in zinco con molla	<b>71T7600N</b>	
Fondello in zinco senza molla	<b>70T7600NTL</b>	

Fondello			40	MZM.0040
<b>Da inserire a pressione</b>				
Fondello in zinco con molla	<b>71T7530N</b>			

BLUMOTION 973A		
	<b>973A7000</b>	

BLUMOTION 973A		
	<b>973A7000</b>	

Placchette di copertura		
Acciaio	Nichelato	
Senza stampa	<b>70.7503</b>	
Stampa serigrafica	<b>70.7503.BP</b>	

In caso di impiego di BLUMOTION 973A non è richiesta alcuna placchetta di copertura!




Placchette di copertura		
Acciaio	Nichelato	
Senza stampa	<b>70.7503</b>	
Stampa serigrafica	<b>70.7503.BP</b>	

In caso di impiego di BLUMOTION 973A non è richiesta alcuna placchetta di copertura!

Accessori		
<b>Viti per truciolare per montaggio fondello</b>		
3,5 x 15 mm	<b>609.1500</b>	
3,5 x 17 mm	<b>609.1700</b>	


Limitatore angolo di apertura 110°		
Plastica	<b>70T7503N</b>	

## Progettazione

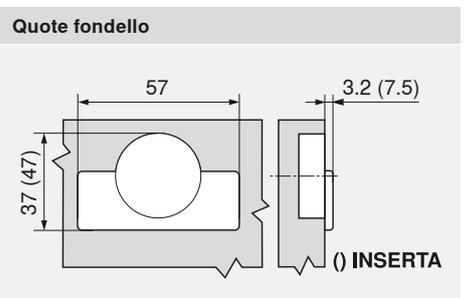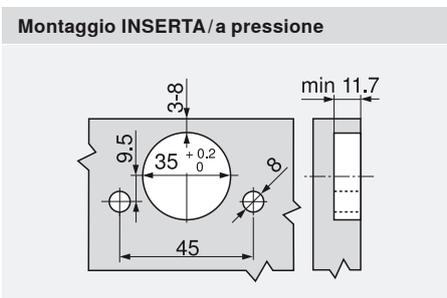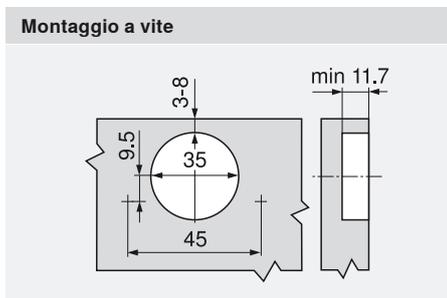


Campi di regolazione		
max. ± 3,0 mm	± 2,0 mm	- 2.0 + 3.0 mm

Vedi piastrine di premontaggio




Battuta obliqua perimetrale

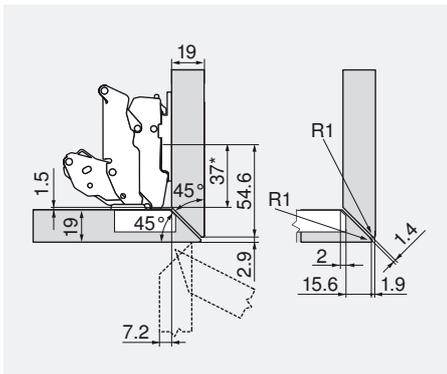

Cerniera per battuta mediana

Piastrina di premontaggio 0 mm


Limitatore angolo di apertura

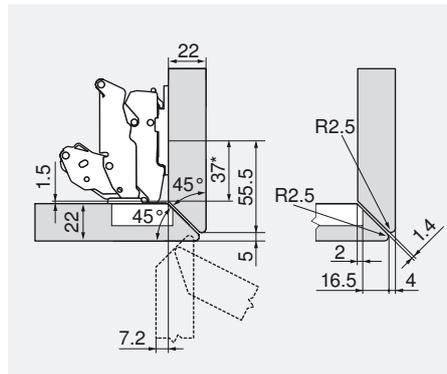

Cerniera per battuta mediana

Piastrina di premontaggio 0 mm

Limitatore angolo di apertura

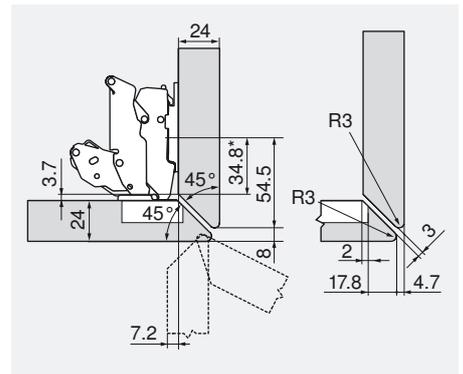


Cerniera per battuta mediana


Piastrina di premontaggio 0 mm

Limitatore angolo di apertura

\* Con piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm




Battuta obliqua laterale

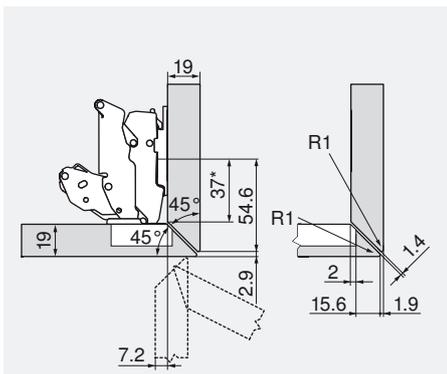

Cerniera per battuta mediana

Piastrina di premontaggio 0 mm


Limitatore angolo di apertura

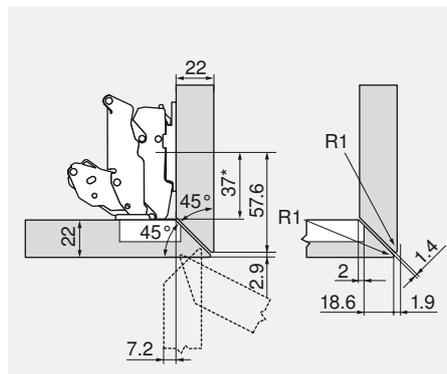

Cerniera per battuta mediana

Piastrina di premontaggio 0 mm

Limitatore angolo di apertura

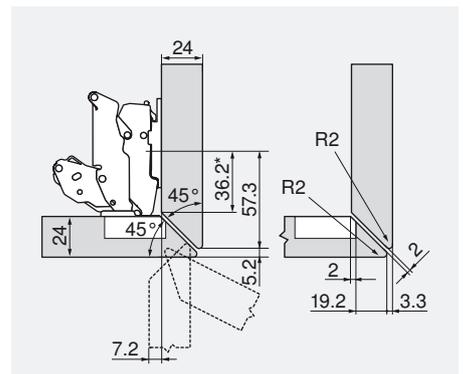


Cerniera per battuta mediana



Piastrina di premontaggio 0 mm

Limitatore angolo di apertura

\* Con piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm




Battuta obliqua laterale con grande sormonto

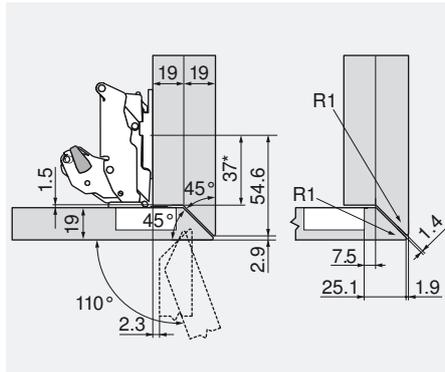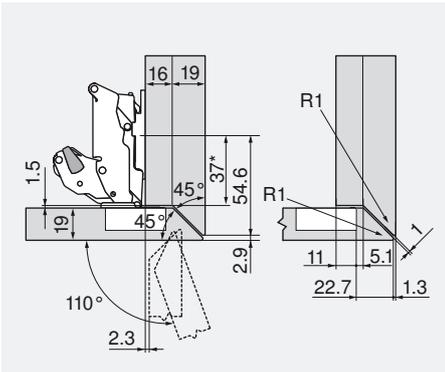



Cerniera per battuta con sormonto	
Piastrina di premontaggio 0 mm	
Limitatore angolo di apertura	70T7503N

	70T7503N

\* Con piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm




Applicazioni con finta battuta

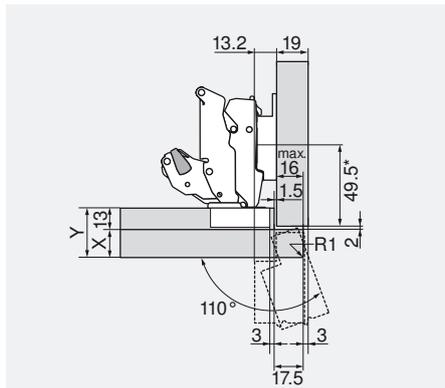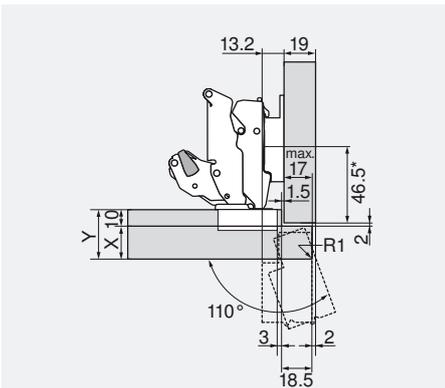

Tipo di costruzione	X	Y
	max. 18	max. 28
	max. 20	max. 30
	max. 25	max. 35
Cerniera per battuta mediana		
Piastrina di premontaggio	175H9160	
Limitatore angolo di apertura	70T7503N	

Tipo di costruzione	X	Y
	max. 16	max. 29
	max. 17	max. 30
	max. 17	max. 30
Cerniera per battuta mediana		
Piastrina di premontaggio	175H9160	
Limitatore angolo di apertura	70T7503N	

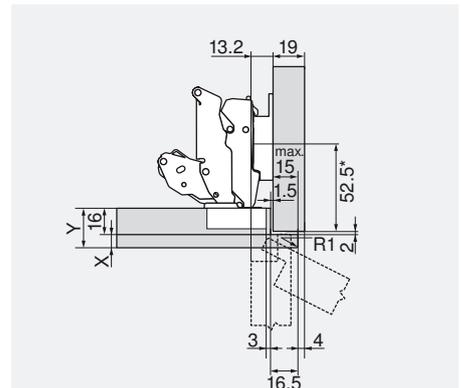


Tipo di costruzione	X	Y
	max. 8	max. 24
	max. 8	max. 24
	max. 8	max. 24
Cerniera per battuta mediana		
Piastrina di premontaggio	175H9160	
Limitatore angolo di apertura	-	

\* Con piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm


# CLIP top 155°



# Applicazioni speciali




## Materiali sottili sporgenti

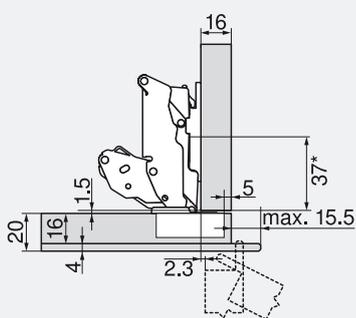

Cerniera per battuta con sormonto

Piastrina di premontaggio 0 mm

Limitatore angolo di apertura

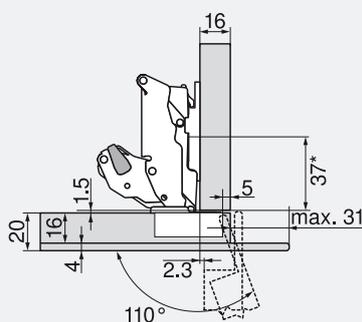


Cerniera per battuta con sormonto

Piastrina di premontaggio 0 mm


Limitatore angolo di apertura

70T7503N

\* Con piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm




## Materiali sottili doppi con finta battuta



Cerniera per battuta con sormonto

Piastrina di premontaggio 0 mm

Limitatore angolo di apertura




Cerniera per battuta con sormonto

Piastrina di premontaggio 0 mm


Limitatore angolo di apertura

\* Con piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

## Spessori frontale massimi

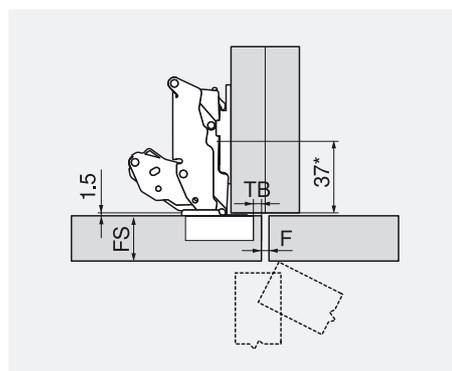

TB	FS max.	F min.
3	24	0
4	24	0
5	24	0
6	23	0
7	23	0
8	23	0
Cerniera per battuta con sormonto		
Piastrina di premontaggio 0 mm		
Limitatore angolo di apertura		—

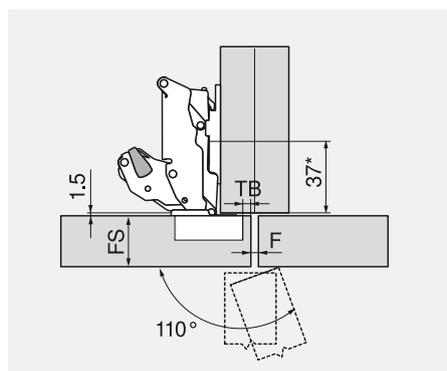


TB	FS max.	F min.
3	28	2
4	27	2
5	27	2
6	26	2
7	25	2
8	25	1
Cerniera per battuta con sormonto		
Piastrina di premontaggio 0 mm		
Limitatore angolo di apertura		70T7503N

F fuga  
 FS spessore del frontale  
 TB distanza foratura fondello

\* Con piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

## Battuta frontale massima

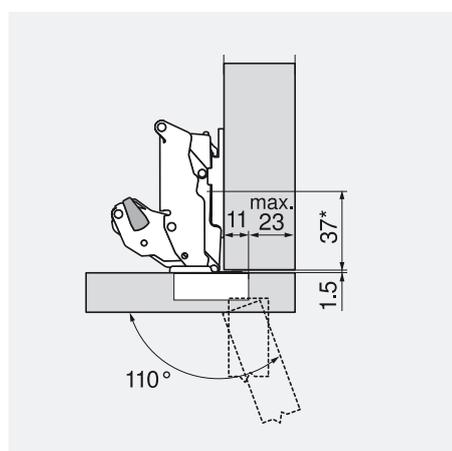

Cerniera per battuta con sormonto	
Piastrina di premontaggio 0 mm	
Limitatore angolo di apertura	70T7503N

In caso di corpo mobile posizionato singolarmente lo spessore del frontale può essere definito a scelta.

In caso di un frontale attiguo o di una parete accanto al mobile si consiglia una prova di battuta.

\* Con piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

Julius Blum GmbH  
Accessori per mobili  
6973 Höchst, Austria  
Tel.: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
E-mail: [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)



Tutti i contenuti sono soggetti al diritto d'autore di Blum.  
Con riserva di modifiche tecniche e del programma di produzione.  
Printed in Austria · IDNR: 318.789.5 · EP-177/1 IT-AL/09.14-1