



CLIP top 155°

Applicazioni speciali

www.blum.com

 **blum**®

CLIP top 155°

 blum®



Applicazioni
con battuta obliqua



Applicazione
con finta battuta



Grandi sormonti

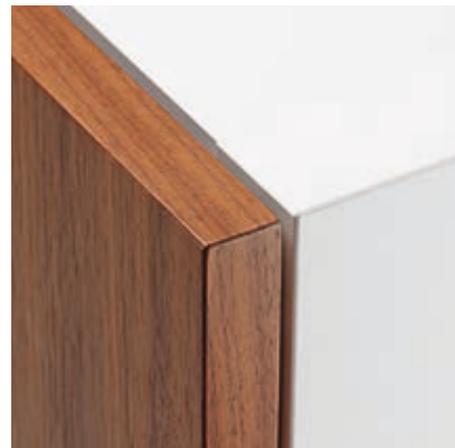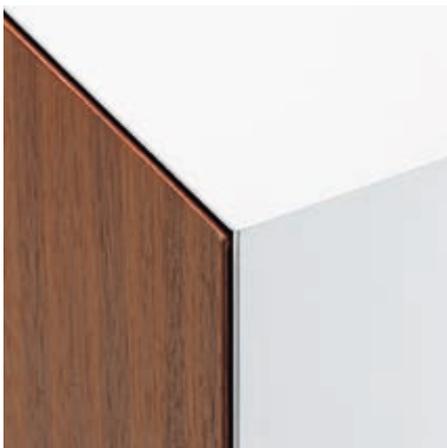

Descrizione

- Cerniera interamente metallica, nichelata
- Angolo di apertura 155°
- Per applicazioni speciali
(ad. es. battuta obliqua, finta battuta, battuta frontale massima ecc.)
- Cerniera a protrusione 0 per mobili con cassettoni interni o ripiani estraibili
- Con comoda regolazione della profondità mediante vite filettate
- Compatibile con le piastrine di premontaggio esistenti
- Con o senza chiusura automatica (molla)
- Montaggio e smontaggio dal corpo mobile senza utensili
- Regolazione tridimensionale (con relativa piastrina di premontaggio)
- Con **INSERTA** montaggio senza utensili del fondello

Informazioni per l'ordine

Battuta con sormonto Cerniera a protrusione 0			
Fondello			Art. N.
INSERTA			
Fondello in zinco con molla	71T7540N01		
Fondello in zinco senza molla	70T7540NT1		

Battuta mediana			
Fondello			Art. N.
INSERTA			
Fondello in zinco con molla	71T7640N01		
Fondello in zinco senza molla	70T7640NT1		

Battuta interna

Utilizzare le cerniere per battuta mediana e piastrine di premontaggio con distanziale da 9 mm

Fondello Da avvitare			
Fondello in zinco con molla	71T7500N		
Fondello in zinco senza molla	70T7500NTL		

Fondello Da avvitare			
Fondello in zinco con molla	71T7600N		
Fondello in zinco senza molla	70T7600NTL		

Fondello		40	MZM.0040
Da inserire a pressione			
Fondello in zinco con molla	71T7530N		

BLUMOTION 973A			
	973A7000		

BLUMOTION 973A			
	973A7000		

Accessori			
	Viti per truciolare per montaggio fondello		
3,5 x 15 mm		609.1500	
3,5 x 17 mm		609.1700	

Placchette di copertura			
Acciaio	Nichelato		
Senza stampa	70.7503		
Stampa serigrafica	70.7503.BP		





In caso di impiego di BLUMOTION 973A non è richiesta alcuna placchetta di copertura!


Placchette di copertura			
Acciaio	Nichelato		
Senza stampa	70.7503		
Stampa serigrafica	70.7503.BP		

In caso di impiego di BLUMOTION 973A non è richiesta alcuna placchetta di copertura!


Limitatore angolo di apertura 110°			
Plastica	70T7503N		

Progettazione

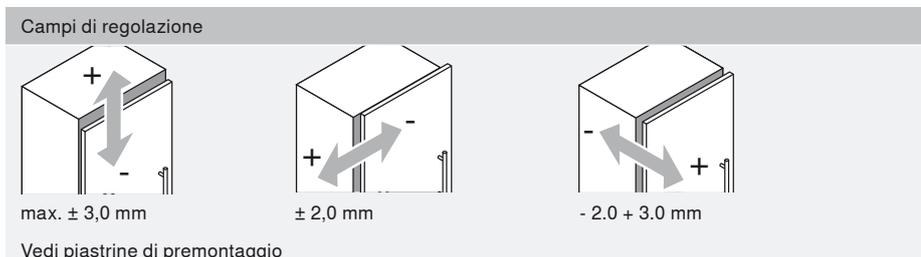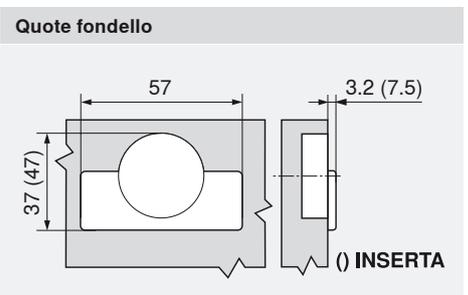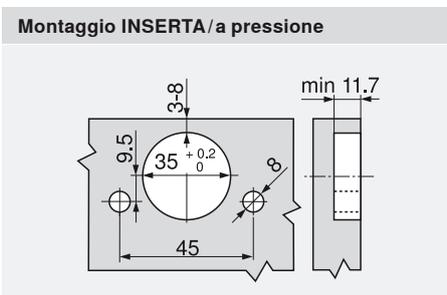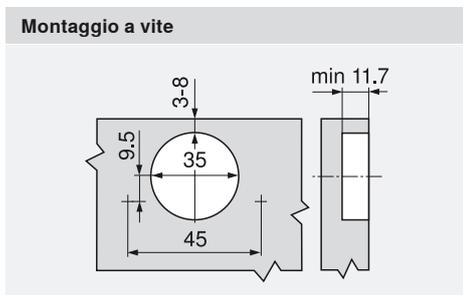




Battuta obliqua perimetrale

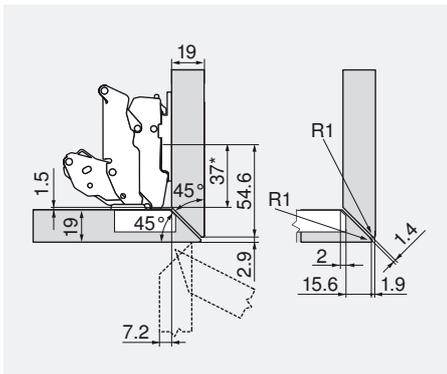

Cerniera per battuta mediana

Piastrina di premontaggio 0 mm


Limitatore angolo di apertura

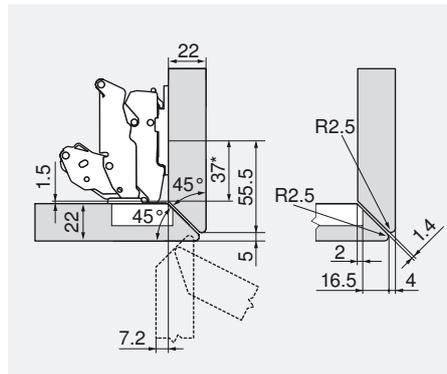

Cerniera per battuta mediana

Piastrina di premontaggio 0 mm

Limitatore angolo di apertura

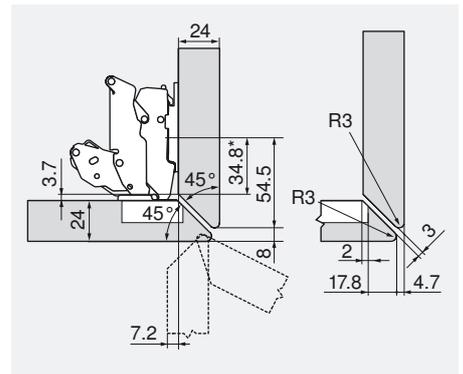


Cerniera per battuta mediana


Piastrina di premontaggio 0 mm

Limitatore angolo di apertura

* Con piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm




Battuta obliqua laterale

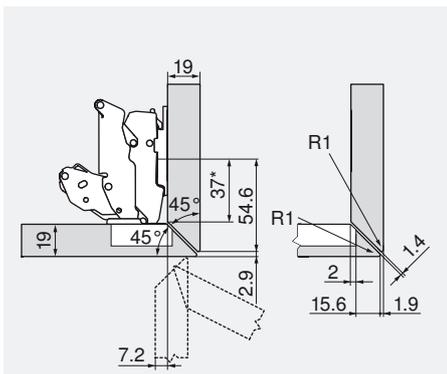

Cerniera per battuta mediana

Piastrina di premontaggio 0 mm


Limitatore angolo di apertura

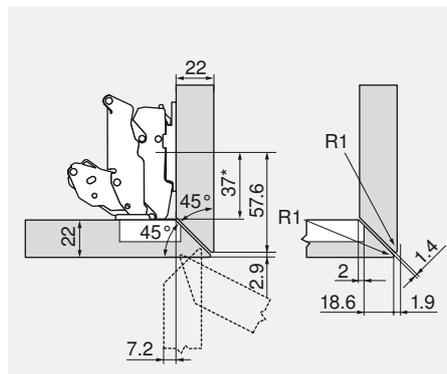

Cerniera per battuta mediana

Piastrina di premontaggio 0 mm

Limitatore angolo di apertura

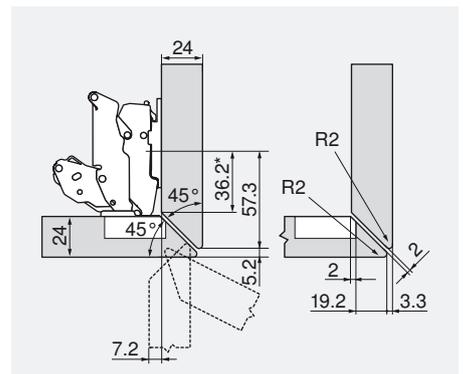


Cerniera per battuta mediana



Piastrina di premontaggio 0 mm

Limitatore angolo di apertura

* Con piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm




Battuta obliqua laterale con grande sormonto

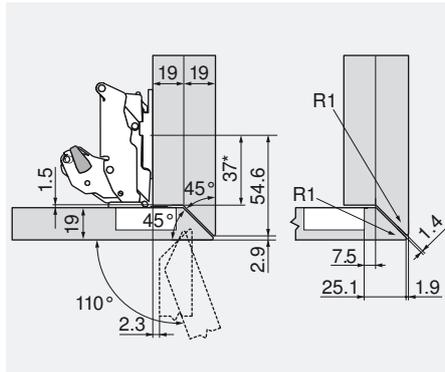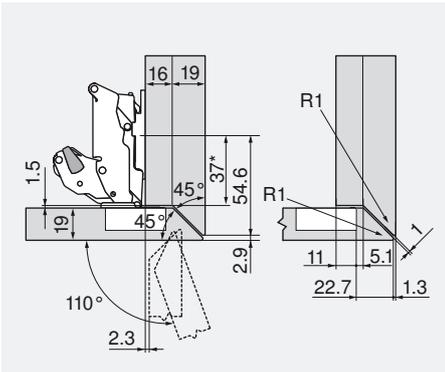



Cerniera per battuta con sormonto	
Piastrina di premontaggio 0 mm	
Limitatore angolo di apertura	70T7503N

	70T7503N

* Con piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm




Applicazioni con finta battuta

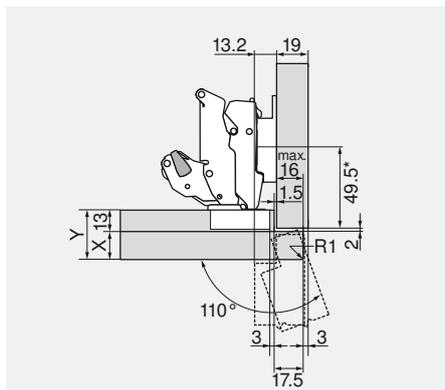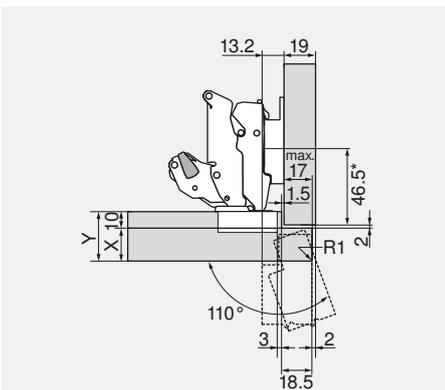

Tipo di costruzione	X	Y
	max. 18	max. 28
	max. 20	max. 30
	max. 25	max. 35
Cerniera per battuta mediana		
Piastrina di premontaggio	175H9160	
Limitatore angolo di apertura	70T7503N	

Tipo di costruzione	X	Y
	max. 16	max. 29
	max. 17	max. 30
	max. 17	max. 30
Cerniera per battuta mediana		
Piastrina di premontaggio	175H9160	
Limitatore angolo di apertura	70T7503N	

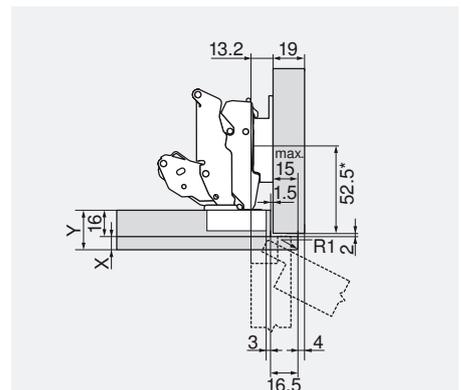


Tipo di costruzione	X	Y
	max. 8	max. 24
	max. 8	max. 24
	max. 8	max. 24
Cerniera per battuta mediana		
Piastrina di premontaggio	175H9160	
Limitatore angolo di apertura	-	

* Con piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm


CLIP top 155°



Applicazioni speciali




Materiali sottili sporgenti

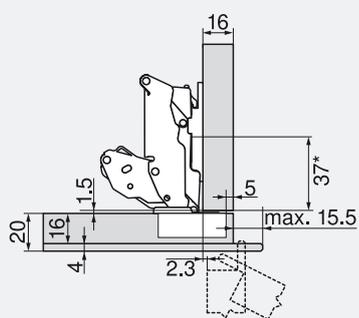

Cerniera per battuta con sormonto

Piastrina di premontaggio 0 mm

Limitatore angolo di apertura

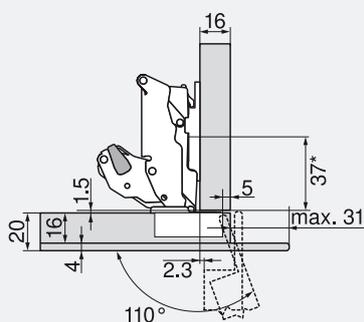


Cerniera per battuta con sormonto

Piastrina di premontaggio 0 mm


Limitatore angolo di apertura

70T7503N

* Con piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm




Materiali sottili doppi con finta battuta



Cerniera per battuta con sormonto

Piastrina di premontaggio 0 mm

Limitatore angolo di apertura




Cerniera per battuta con sormonto

Piastrina di premontaggio 0 mm

Limitatore angolo di apertura


* Con piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

Spessori frontale massimi

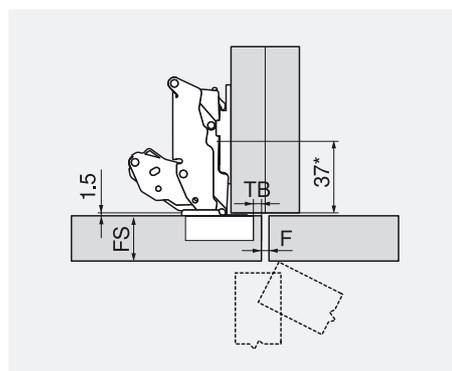

TB	FS max.	F min.
3	24	0
4	24	0
5	24	0
6	23	0
7	23	0
8	23	0

Cerniera per battuta con sormonto
 Piastrina di premontaggio 0 mm
 Limitatore angolo di apertura —

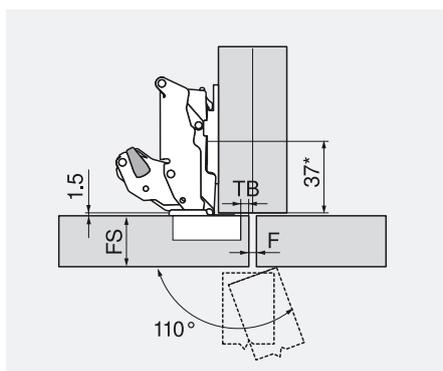


TB	FS max.	F min.
3	28	2
4	27	2
5	27	2
6	26	2
7	25	2
8	25	1

Cerniera per battuta con sormonto
 Piastrina di premontaggio 0 mm
 Limitatore angolo di apertura **70T7503N**

F fuga
 FS spessore del frontale
 TB distanza foratura fondello

* Con piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

Battuta frontale massima

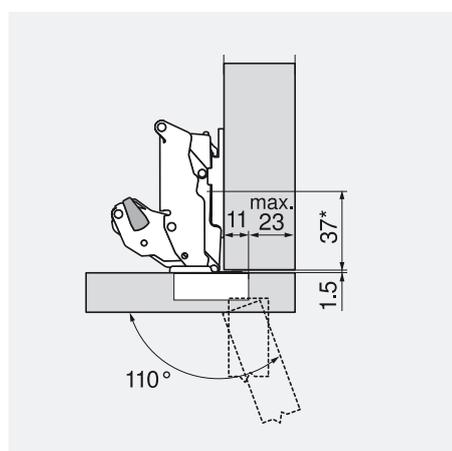

Cerniera per battuta con sormonto
 Piastrina di premontaggio 0 mm
 Limitatore angolo di apertura **70T7503N**

In caso di corpo mobile posizionato singolarmente lo spessore del frontale può essere definito a scelta.

In caso di un frontale attiguo o di una parete accanto al mobile si consiglia una prova di battuta.

* Con piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

O. ELMI SNC
Via Delle Gerole 26
I-20867 Caponago MB
Tel.: +39 02 95740443
Fax: +39 02 95740746
E-Mail: info@elmi.it
www.elmi.it

Julius Blum GmbH
Accessori per mobili
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

