



CLIP top 155°

Aplicații speciale

www.blum.com

 **blum**[®]

CLIP top 155°



Aplicații cu îmbinare
sub unghi de 45°



Aplicații cu falț



Acoperiri mari



Descriere

- balama complet metalică, nichelată
- unghi de deschidere 155°
- pentru aplicații speciale (de ex. îmbinare sub unghi de 45°, ușă cu falț, acoperire maximă a cantului lateralei etc.)
- balama cu pătrundere 0 pentru dulapuri cu sertare interioare sau cu polițe glisante, cu sau fără împrejmuire
- cu reglaj confortabil pe adâncime prin spirală
- compatibilă cu plăcuțele de montaj existente
- cu sau fără mecanism de închidere (arc)
- montare și demontare fără unelte a ușii la și de la corp
- reglare pe 3 direcții (cu plăcuță de montaj corespunzătoare)
- la **INSERTA**, suplimentar montare fără unelte a oalei de balama la ușă

Informații pentru comandă

Ușă aplicată Balama cu pătrundere 0		
	Oală INSERTA	Nr. art.
	oală din zinc cu arc	71T7540N01
	oală din zinc fără arc	70T7540NT1

	Oală șuruburi	
	oală din zinc cu arc	71T7500N
	oală din zinc fără arc	70T7500NTL

	Oală presare	40
	oală din zinc cu arc	71T7530N

	BLUMOTION 973A	
		973A7000

	Capace de acoperire	
	oțel	nichelate
	neimprimat	70.7503
	serigrafie	70.7503.BP
Când se folosește BLUMOTION 973A nu este necesar un capac de acoperire!		

Ușă semiaplicată		
	Oală INSERTA	Nr. art.
	oală din zinc cu arc	71T7640N01
	oală din zinc fără arc	70T7640NT1

	Oală șuruburi	
	oală din zinc cu arc	71T7600N
	oală din zinc fără arc	70T7600NTL

	BLUMOTION 973A	
		973A7000

	Capace de acoperire	
	oțel	nichelate
	neimprimat	70.7503
	serigrafie	70.7503.BP
Când se folosește BLUMOTION 973A nu este necesar un capac de acoperire!		

Ușă încadrată		
	Oală INSERTA	Nr. art.
	oală din zinc cu arc	71T7640N01
	oală din zinc fără arc	70T7640NT1

Folosiți balamale pentru ușă semiaplicată și plăcuțe de montaj cu înălțare 9 mm.

Accesorii	
	Șuruburi pentru montare oală balama
	3.5 x 15 mm
	3.5 x 17 mm

	Limitator unghi de deschidere 110°
	plastic

Proiectare

Montare cu șuruburi

Montare INSERTA/prin presare


Dimensiuni oală

Domenii de reglare		
vezi plăcuțe de montaj		


CLIP top 155°



Aplicații speciale



Îmbinare sub unghi de 45° de jur împrejur

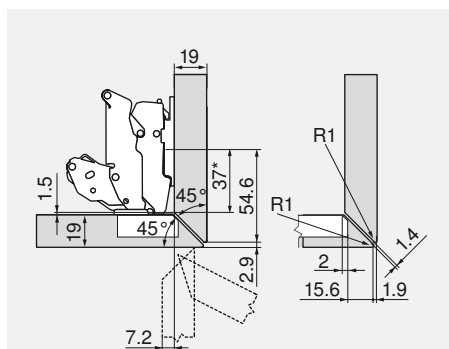


Balama pentru ușă semiaplicată

Plăcuță de montaj înălțare 0 mm

Limitator unghi de deschidere

—

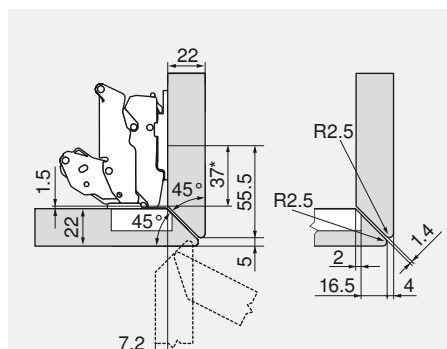


Balama pentru ușă semiaplicată

Plăcuță de montaj înălțare 0 mm

Limitator unghi de deschidere

—

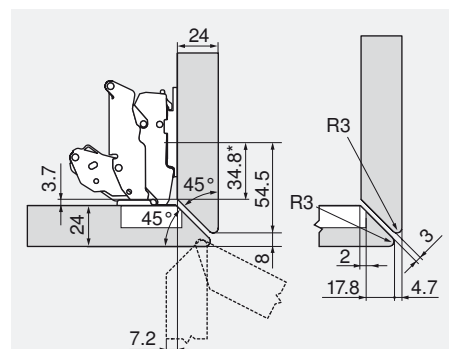


Balama pentru ușă semiaplicată

Plăcuță de montaj înălțare 0 mm


Limitator unghi de deschidere

—

* cotă pentru plăcuțele de montaj cu cota A = 37 mm



Îmbinare sub unghi de 45° pe laturi

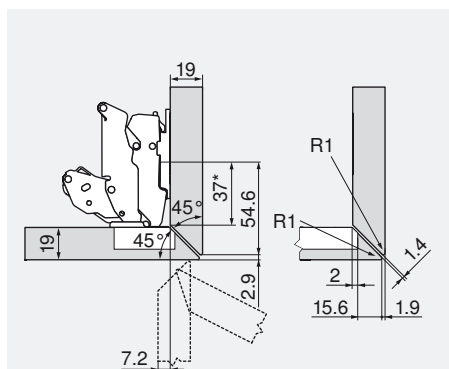


Balama pentru ușă semiaplicată

Plăcuță de montaj înălțare 0 mm

Limitator unghi de deschidere

—

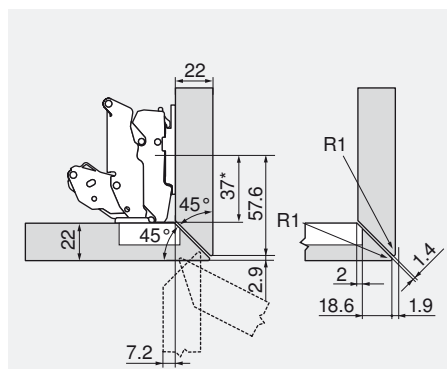


Balama pentru ușă semiaplicată

Plăcuță de montaj înălțare 0 mm

Limitator unghi de deschidere

—

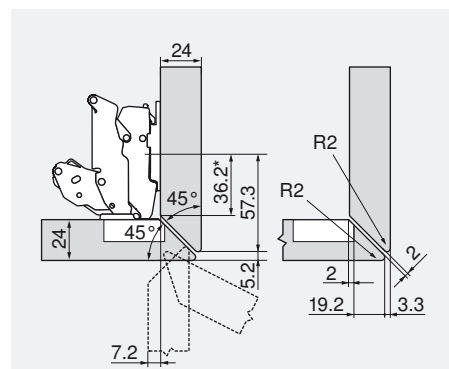


Balama pentru ușă semiaplicată

Plăcuță de montaj înălțare 0 mm


Limitator unghi de deschidere

—

* cotă pentru plăcuțele de montaj cu cota A = 37 mm




Îmbinare sub unghi de 45° pe laturi, cu acoperire mare

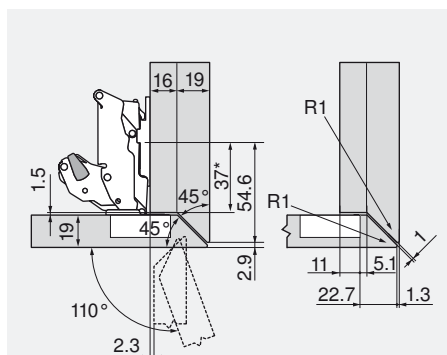


Balama pentru ușă aplicată

Plăcuță de montaj înălțare 0 mm


Limitator unghi de deschidere **70T7503N**

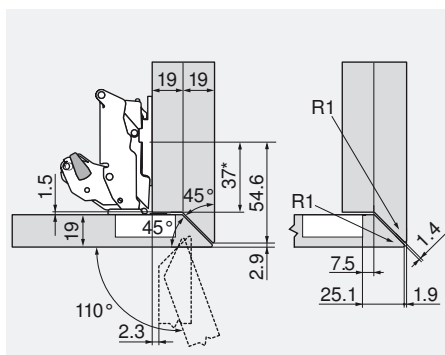

* cotă pentru plăcuțele de montaj cu cota A = 37 mm



Aplicații cu falț

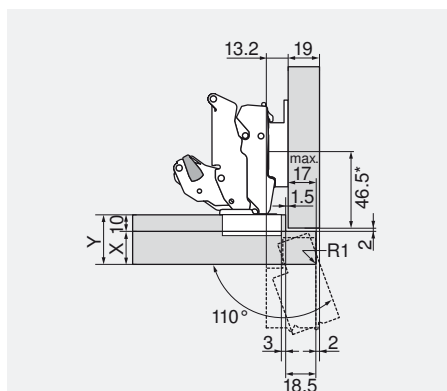


Situația corpului	X	Y
	max. 18	max. 28
	max. 20	max. 30
	max. 25	max. 35

Balama pentru ușă semiaplicată

Plăcuță de montaj **175H9160**

Limitator unghi de deschidere **70T7503N**

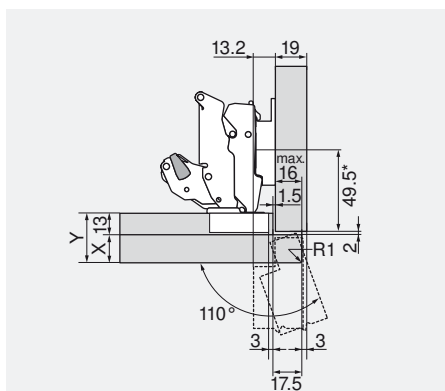


Situația corpului	X	Y
	max. 16	max. 29
	max. 17	max. 30
	max. 17	max. 30

Balama pentru ușă semiaplicată

Plăcuță de montaj **175H9160**

Limitator unghi de deschidere **70T7503N**

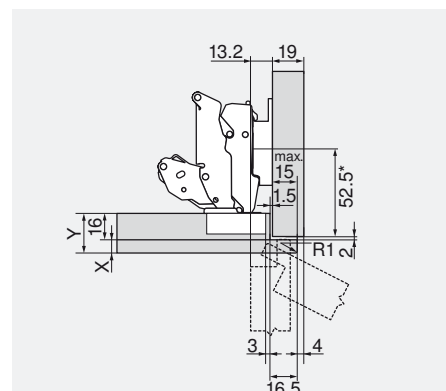

Situația corpului	X	Y
	max. 8	max. 24
	max. 8	max. 24
	max. 8	max. 24

Balama pentru ușă semiaplicată

Plăcuță de montaj **175H9160**


Limitator unghi de deschidere —

* cotă pentru plăcuțele de montaj cu cota A = 37 mm


CLIP top 155°



Aplicații speciale



Uși dublate cu materiale subțiri ce ies în afară

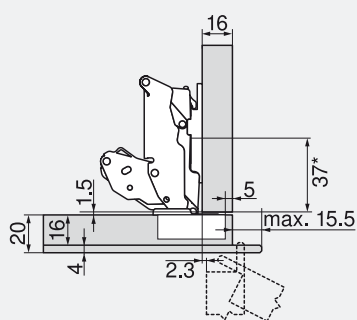


Balama pentru ușă aplicată

Plăcuță de montaj înălțare 0 mm

Limitator unghi de deschidere

—

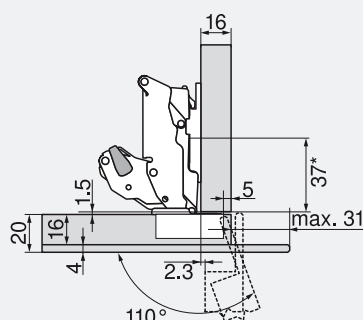


Balama pentru ușă aplicată

Plăcuță de montaj înălțare 0 mm


Limitator unghi de deschidere

70T7503N

* cotă pentru plăcuțele de montaj cu cota A = 37 mm



Uși dublate cu materiale subțiri




Balama pentru ușă aplicată

Plăcuță de montaj înălțare 0 mm

Limitator unghi de deschidere

—




Balama pentru ușă aplicată

Plăcuță de montaj înălțare 0 mm


Limitator unghi de deschidere

* cotă pentru plăcuțele de montaj cu cota A = 37 mm

Grosimi maxime ale ușii

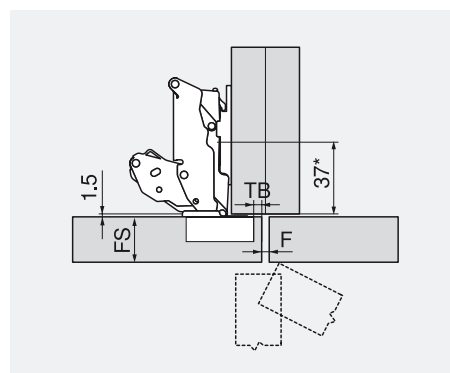

TB	FS max.	F min.
3	24	0
4	24	0
5	24	0
6	23	0
7	23	0
8	23	0
Balama pentru ușă aplicată		
Plăcuță de montaj înălțare 0 mm		
Limitator unghi de deschidere		—

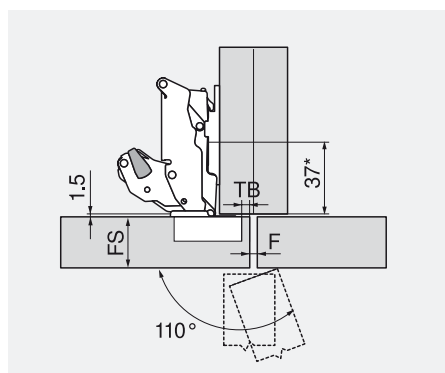


TB	FS max.	F min.
3	28	2
4	27	2
5	27	2
6	26	2
7	25	2
8	25	1
Balama pentru ușă aplicată		
Plăcuță de montaj înălțare 0 mm		
Limitator unghi de deschidere		70T7503N

F rost
FS grosime ușă
TB distanță gaură oală

* cotă pentru plăcuțele de montaj cu cota A = 37 mm

Acoperire maximă

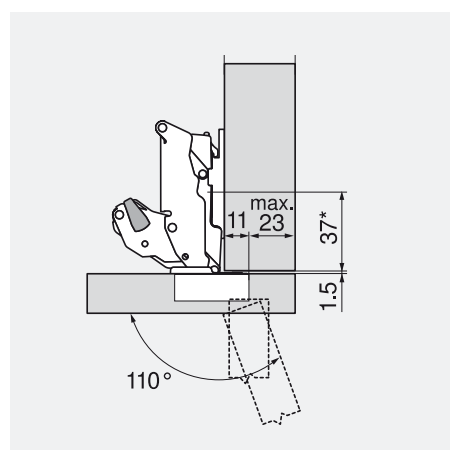

Balama pentru ușă aplicată	
Plăcuță de montaj înălțare 0 mm	
Limitator unghi de deschidere	70T7503N

La un corp separat grosimea ușii poate fi aleasă după bunul plac.

În cazul unui corp lipit de zid pe partea cu balamale sau dacă există o altă ușă învecinată, recomandăm efectuarea unei încercări de îmbinare.

* cotă pentru plăcuțele de montaj cu cota A = 37 mm

Blum România S.R.L.
str. Zborului 2B
075100-Otopeni, jud. Ilfov,
România
tel.: 021-3512103, 3512104
fax: 021-3512102
e-mail: info.ro@blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

