



Sommaire

- **04** Design
- 06 Fonctions intégrées
- 08 SERVO-DRIVE
- 10 Gamme compacte
- 12 Espace de vie
- 14 Confort d'utilisation
- 16 Technologies de mouvement
- 18 Gamme
- 20 AVENTOS HF top
- 22 AVENTOS HS top
- 24 AVENTOS HL top
- 26 AVENTOS HK top
- 28 AVENTOS HK-S
- 30 AVENTOS HK-XS
- 32 Aperçu des portes relevables
- 34 Qualité Blum
- 36 Services de Blum
- 38 moving ideas

Une œuvre cohérente

Que les portes soient pliantes, pivotantes, parallèles ou basculantes, tous les types de mouvement des ferrures pour porte relevable sont désormais disponibles dans la variante top compacte. L'élégance des ferrures permet de mettre en scène de manière fascinante une composition de différentes portes relevables dans une pièce ou un aménagement de meubles. Les réservoirs de force se dissimulent derrière des caches Blanc soie, Gris clair ou Gris profond, ton sur ton avec le meuble correspondant ou comme contraste attrayant. Des éléments de marquage personnalisés rendent AVENTOS HF top, HS top, HL top et HK top uniques en leur genre.









Des multitalents fonctionnels

Avec les ferrures de la famille AVENTOS top, vous avez deux possibilités pour monter le réservoir de force : soit avec les eurovis, soit à l'aide de la détermination de position intégrée. Le montage du réservoir de force est rapide, simple et sans erreur, et ce sans calcul grâce aux positions de montage fixes. L'amortissement BLUMOTION intégré et la limitation d'angle d'ouverture sont également faciles à régler.






Le réservoir de force peut être réglé facilement par l'avant, même lorsque le cache est déjà en place.



Le montage sans outil et la mise en service intuitive de l'assistance électrique au mouvement SERVO-DRIVE sont d'un confort plaisant. L'unité motrice particulièrement silencieuse est identique pour AVENTOS HF top, AVENTOS HL top et AVENTOS HS top, ce qui rend le travail encore plus agréable. Même avec cet ajout pratique, les ferrures pour porte relevable continuent de séduire par leur design rectiligne et épuré.










Même avec SERVO-DRIVE, AVENTOS top se distingue par son design épuré.

Tout en subtilité

Que ce soit dans votre meuble ou dans votre espace de stockage, l'encombrement d'AVENTOS top est très faible. Les ferrures sont en effet conçues de telle sorte que peu de composants différents sont requis, pour une liberté d'agencement néanmoins totale : les réservoirs de force et bras symétriques conviennent à différentes hauteurs de portes relevables et s'harmonisent avec toutes les technologies de mouvement. En outre, le même cache peut être utilisé pour HF top, HS top et HL top. Cela signifie pour vous moins d'efforts lors de la sélection, de l'approvisionnement et de la manipulation.

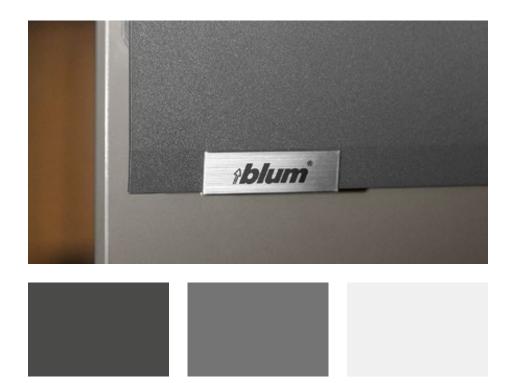

Blanc soie

Gris clair

Caches

Gris profond

Possibilité d'apposer sa propre marque et disponible en trois couleurs intemporelles.









L'ergonomie d'une cuisine est tout aussi importante que son apparence. Après tout, en plus d'être un lieu où l'on se retrouve, c'est avant tout un espace de travail. Là où les gens se déplacent beaucoup, les meubles hauts et les armoires colonne avec portes relevables sont toujours préférables, ce que confirment nos observations faites à travers le monde en matière d'utilisation de la cuisine. C'est pourquoi nous continuons à développer nos systèmes de portes relevables. Car des meubles faciles à utiliser signifient une meilleure qualité de vie pour vos clients.



Une accessibilité toujours dégagée

La face se déplace hors de la zone de travail et peut ainsi rester ouverte pendant l'utilisation de la cuisine. Les contenus restent donc toujours librement accessibles.







Les portes relevables s'adaptent en hauteur et en largeur au besoin d'espace de rangement. Ou bien elles prolongent le schéma de jeux du meuble bas.



Arrêt dans la position souhaitée

La porte relevable s'arrête dans chaque position souhaitée grâce à l'arrêt en continu, et est facilement accessible pour la fermeture.







Découvrez plus d'informations concernant nos technologies de mouvement sur : www.blum.com/4formore





Presque silencieux : BLUMOTION

Grâce à l'amortissement intégré, les portes relevables ferment en douceur et en silence. Même avec des faces grandes et lourdes ou en cas de fermeture avec vigueur.





Vraiment connecté : SERVO-DRIVE

L'assistance électrique à l'ouverture permet d'ouvrir la face d'une simple pression. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que la porte relevable se ferme avec amorti.





Tout simplement pratique: TIP-ON


Après une brève pression, la face s'ouvre de la largeur d'un doigt grâce à l'assistance mécanique. Il suffit d'appuyer dessus pour qu'elle se referme.



Un vaste répertoire

Les ferrures pour porte relevable AVENTOS top sont aussi variées que les exigences et les souhaits de vos clients. Quelle que soit la taille des portes relevables ou le type d'espace de vie, il existe toujours une solution de ferrures appropriée. Vous avez le choix : pliantes, pivotantes, parallèles ou basculantes. Et comme tous les types s'harmonisent entre eux, ils peuvent être combinés sans problème.



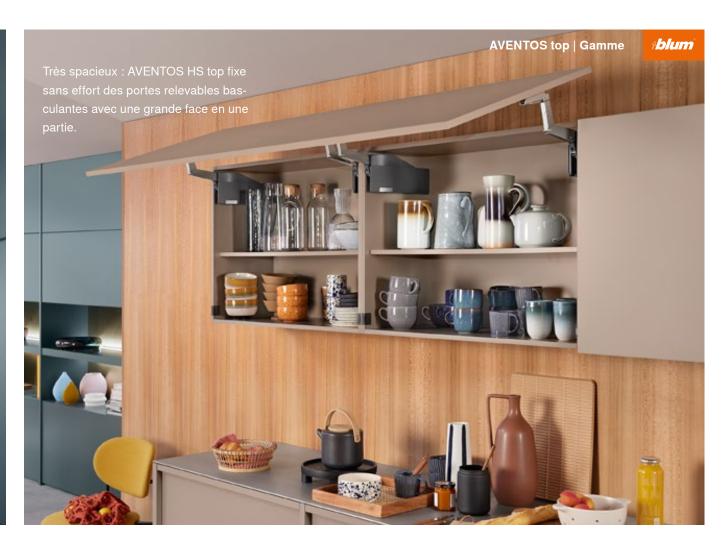











Espace de rangement jusqu'en hauteur : Grâce au limiteur d'angle d'ouverture intégré, la face ne heurte pas le plafond.



De l'espace pour dissimuler :

De grandes portes relevables pliantes d'une hauteur allant jusqu'à 1 200 mm permettent de dissimuler rapidement les appareils dans le meuble.



Totale liberté d'agencement :

Des faces asymétriques et un mélange de matériaux créent des tendances captivantes.







Un mouvement élégant pour un rendu esthétique : Même les grandes portes relevables ne nécessitent pas de stabilisation transversale.



Le summum du meuble haut de gamme : Par exemple en intégrant des détails design.



Mince et élégant :

Avec le système de fixation EXPANDO T, il est possible de réaliser des faces à partir de 8 mm.





Ouvert à toute idée :

AVENTOS HL top permet également des applications de coupe d'onglet et de feuillure ainsi que des faces minces à partir de 8 mm.



Une unité harmonieuse :

Avec AVENTOS HL top, les appareils électriques disparaissent derrière une face uniforme.



Une utilisation omniprésente :

AVENTOS HL top ouvre de nouvelles possibilités de conception dans les espaces de vie et de travail.







S'adapte à tous les projets d'aménagement : Le réservoir de force AVENTOS HK top est étonnamment polyvalent.



Garanti sans risque de collision : Le limiteur d'angle d'ouverture intégré peut être réglé avec précision.



Pas seulement pour la cuisine : AVENTOS HK top fait bonne figure dans tous les espaces de vie.



AVENTOS HK-Spour petites portes relevables

Ne perdez pas d'espace de rangement! S'il reste de la place au-dessus de l'armoire colonne, il est facile d'y intégrer une porte relevable. Grâce à sa construction compacte, AVENTOS HK-S est la ferrure idéale pour les petites portes relevables. Dans les armoires colonne, la porte relevable offre des possibilités de rangement pratiques pour les objets rarement utilisés. Comme la face se déplace entièrement vers le haut, l'accès se fait sans effort.



S'arrête selon les besoins : Lorsque le réservoir de force est réglé avec précision, la petite porte relevable pivotante s'arrête dans n'importe quelle position.



TIP-ON par excellence : Rien qu'une pression, et la porte relevable s'ouvre! Réappuyer légèrement suffit ensuite pour la fermer.



Toujours attrayant : AVENTOS HK-S est un atout pour chaque pièce.



AVENTOS HK-XSpour petites portes relevables

Dans une cuisine parfaitement conçue, chaque millimètre est utilisé à bon escient. De petites portes relevables pivotantes dans les armoires colonne et les meubles hauts permettent de laisser beaucoup de place à la créativité, même lorsque l'espace est restreint. La solution de ferrure mince AVENTOS HK-XS peut également être utilisée d'un seul côté, selon la taille des portes relevables. Les charnières CLIP top BLUMOTION intégrées dans la commande assurent une fermeture douce et silencieuse.



Mise en œuvre comme vous le souhaitez : Des façades épaisses en bois aux faces larges ou étroites à cadre alu, tout est possible.



Au gré de vos envies : La porte relevable s'arrête en continu dans chaque position souhaitée.



Si petite et pourtant bien une porte relevable :

AVENTOS HK-XS peut également être utilisé dans des espaces très restreints.

La ferrure pour porte relevable adaptée à chaque application

AVENTOS	Mouve- ment	Domaines d'application récurrents	Poids de la face	Options de modèles	Dimensions du corps de meuble en mm
HF top		Meuble haut, faces hautes en deux parties, meuble sur le plan de travail		Faces en bois, faces à cadres alu larges/étroits, combinaison bois-verre, faces symétriques, applications de coupe d'onglet et de feuillure	Hauteur 480–1 200 Largeur jusqu'à 1 800
HS top		Meuble haut (si place disponible), grandes faces en une partie, même avec corniches et arches		Faces minces, faces en bois, faces à cadres alu larges/étroits, applications de coupe d'onglet et de feuillure	Hauteur 350-800 Largeur jusqu'à 1 800
HL top		Meuble haut, armoire colonne (si place disponible) facile d'accès, appareils derrière, meuble sur le plan de travail		Faces minces, faces en bois, faces à cadres alu larges/étroits, applications de coupe d'onglet et de feuillure	Hauteur 300–580 Largeur jusqu'à 1 800
HK top		Meuble haut, armoire colonne, au-dessus du réfrigérateur, de l'armoire à provisions, du four		Faces minces, faces en bois, faces à cadres alu larges/étroits, applications de coupe d'onglet et de feuillure	Hauteur 205–600 Largeur jusqu'à 1 800
HK-S		Meuble haut, armoire colonne, au-dessus du réfrigérateur, de l'armoire à provisions, du four	i	Faces en bois, faces à cadres alu larges/étroits	Hauteur 180–600 Largeur jusqu'à 1 800
HK-XS		Meuble haut, armoire colonne, au-dessus du réfrigérateur, de l'armoire à provisions, du four, de la hotte aspirante, de la baignoire	des deux côtés	Faces en bois, faces à cadres alu larges/étroits	Hauteur 240-600 Largeur jusqu'à 1 800



Largeur intérieure minimale du corps de meuble en mm	Instructions de montage et recommandations de mise en œuvre	Technologie de mouvement	Caches
264	2 variantes de fixation : - Eurovis prémontées - Vis agglo avec détermination de la position - Position fixe du réservoir de force à l'intérieur du corps de meuble - Position fixe de l'attache-façade - Réglage du réservoir de force par l'avant - Limiteur d'angle d'ouverture intégré pour AVENTOS HF top et HK top - Réglage BLUMOTION intégré pour AVENTOS HF top, HS top et HL top - Aucune charnière / usinage du fond supérieur nécessaire (exception : AVENTOS HF top)	BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	○ Blanc soie○ Gris clair● Gris profond
264		BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	Blanc soieGris clairGris profond
264		BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	Blanc soieGris clair● Gris profond
187		BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum TIP-ON by Blum	Blanc soie Gris clair Gris profond
163	Montage du réservoir de force au moyen de vis agglo Aucune charnière n'est nécessaire	BLUMOTION by Blum TIP-ON by Blum	Blanc soieGris clair● Gris profond
125 (Solution particu- lière avec 100 mm possible)	Montage du réservoir de force au moyen de vis agglo Charnières / usinage du fond supérieur nécessaire	BLUMOTION by Blum TIP-ON by Blum	aucun Caches







Nous évaluons la qualité Blum principalement en nous basant sur une question : nos produits répondent-ils à vos besoins ? Et parce que vos besoins évoluent avec le temps, nous maintenons le dialogue avec vous, vous écoutons et vous interrogeons, tout en restant exigeants avec nos produits et nos services.



Contrôles de qualité

Plus de 26 000 appareils de vérification et de mesure sont utilisés chez Blum dans le monde entier



Simulation sur ordinateur

Assurer la qualité déjà durant la phase de développement



Test de qualité

Tests de mouvement et de résistance des systèmes de portes relevables : 80 000 ouvertures et fermetures



Conduite des tests

Tests de matériaux à l'aide de différentes méthodes de test (par ex. test de corrosion, test au brouillard salin ou test de traction)









Nos services sont parfaitement adaptés à vos besoins, pour chaque étape de votre chaîne de processus. Pour que vous puissiez travailler plus efficacement et ainsi gagner du temps. Personnalisés pour vous, disponibles quand et où vous en avez besoin.



Services numériques

Assistance numérique pour plus d'efficacité



Aides de montage

Des outils pratiques pour un travail précis



Services de communication

Un matériel complet pour une commercialisation ciblée



Services personnels

Un contact direct pour un suivi orienté vers le client



Services logistiques

Des processus optimisés pour une livraison rapide



Pour en savoir plus sur nos services :

www.blum.com/services







Qualité de l'habitat

Davantage de confort et de fonctionnalité dans l'utilisation quotidienne des meubles : c'est ce à quoi nous voulons contribuer.



Gamme

Un prestataire unique : grâce à notre gamme de produits diversifiée, vous pouvez mettre en œuvre les tendances actuelles et futures de l'habitat.



Inspiration

Nous observons les tendances en matière d'habitat dans le monde entier et recherchons les solutions de demain. Nous vous transmettons nos conclusions.



Innovation

Nous continuons à avancer. La curiosité et l'esprit de recherche nous permettent de développer de nouveaux produits et services pour vous.



Services

Nous vous soutenons dans votre travail quotidien par le biais de services personnalisés adaptés à vos processus.



Qualité

Nous ne cessons d'améliorer nos produits, nos services et nousmêmes.



Confiance

Nous prenons nos responsabilités. Pour notre partenariat, pour nos collaborateurs, pour la société et pour l'environnement. Chez Julius Blum, notre voyage a débuté avec des crampons pour chevaux en 1952. Aujourd'hui, nous fournissons des ferrures innovantes à nos clients dans plus de 120 pays.

Tous les contenus sont soumis au copyright de Blum. Sous réserve de modifications techniques et de programmes. IDNR: 136.446.3 · EP-610/1 FR-BE/09.23

Van Hoecke nv Europark-Noord 9 9100 Sint-Niklaas België

Tel.: +32 3 760 19 00 Fax: +32 3 760 19 19

E-mail: info@vanhoecke.be

www.vanhoecke.be www.orgalux.com

Van Hoecke bv Schimminck 5 5301 KR Zaltbommel

Nederland

Tel.: +31 418 56 90 60 Fax: +31 418 56 90 69 E-mail: info@vanhoecke.nl

www.vanhoecke.nl www.orgalux.com

Julius Blum GmbH Fabricant de ferrures 6973 Höchst, Autriche Tél.: +43 5578 705-0

Téléc. : +43 5578 705-44 <u>Courri</u>el : info@blum.com

www.blum.com

Nos sites en Autriche, en Pologne et en Chine sont certifiés comme indiqué ci-dessous. Notre site aux États-Unis est certifié selon la norme ISO 9001. Notre site au Brésil est certifié selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.







