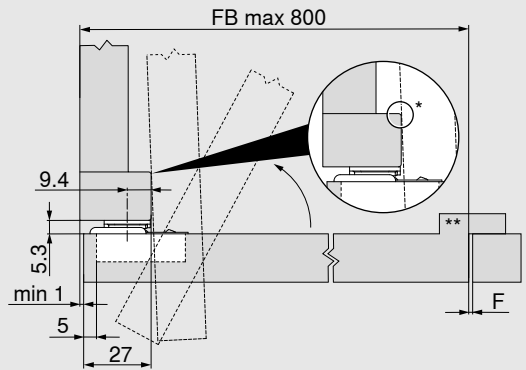
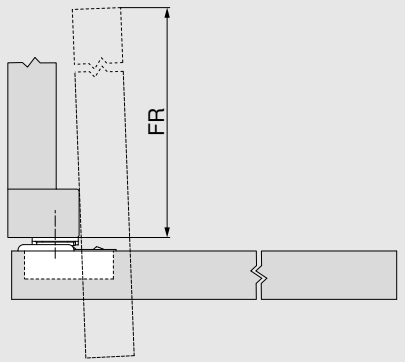

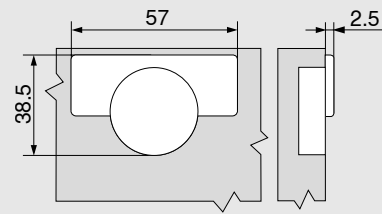




COMPACT 38B

Progettazione

Apertura dell'anta verso l'interno	
	Quote della cerniera e calcolo delle fughe nella predisposizione di fabbrica * Evitare la collisione F A causa delle grandi dimensioni delle ante, le fughe perimetrali devono essere sufficientemente grandi (valore indicativo min. 2 mm). ** Per l'anta che apre verso l'interno, suggeriamo un fermo anta sul lato opposto alle cerniere (inserito a seconda delle esigenze dal mobiliere). In questo modo si evita che l'anta venga forzata verso l'esterno. FB Larghezza frontale
Rientranza del frontale	
	FR = larghezza frontale - FU - 3 FR Rientranza del frontale
Numero di cerniere	
— Peso dell'anta fino a 22 kg: 5 cerniere — Peso dell'anta fino a 27 kg: 6 cerniere — Peso dell'anta fino a 32 kg: 7 cerniere Applicazione testata con 80.000 cicli di movimento	
Avvertenza	
In caso di impiego di COMPACT 38B nei mobili alla accessibili da parte di bambini, consigliamo l'applicazione "Apertura dell'anta verso l'interno con CLIP top BLUMOTION I CLIP top 110°".	
Montaggio a vite	Dimensioni fondello
	
Regolazione	
	max. ± 2.0 mm
	± 1.6 mm

ELMI SRL
Via Delle Gerole 26
I-20867 Caponago MB
Tel.: +39 02 95740443
Fax: +39 02 95740746
E-Mail: info@elmi.it
www.elmi.it

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Le nostre sedi in Austria, Polonia e Cina sono certificate come elencato di seguito.
La nostra sede negli USA è certificata ai sensi di ISO 9001.
La nostra sede in Brasile è certificata ai sensi di ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.



Tutti i contenuti sono soggetti al diritto d'autore di Blum.
Con riserva di modifiche tecniche e del programma di produzione.
IDNR: 835.250.1 · FO-19/2 IT-1704_24

Apertura dell'anta verso l'interno

Possibilità di personalizzazione interessanti per spazi piccoli e grandi

Foglio dati tecnici

www.blum.com




CLIP top BLUMOTION | CLIP top 110°


Prodotto



- CLIP top BLUMOTION con ammortizzatore disattivabile integrato (BLUMOTION)
- Adatto per ante con apertura verso l'interno nella realizzazione di mobili
- Per ante di larghezza fino a 900 mm
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Regolazione laterale comoda tramite vite senza fine filettata
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi del frontale
- Con INSERTA montaggio senza attrezzi del fondello
- Foratura fondello sul corpo mobile

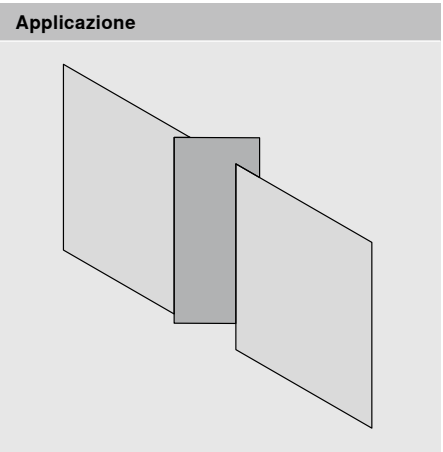

Informazioni per l'ordine

Cerniera con braccio a collo alto			
			
 Fondello	☐ INSERTA		
Cerniera	Molla	Colore	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3790
CLIP top	●	NI	71T3790

 Fondello	☐ Da avvitare		
Cerniera	Molla	Colore	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3750
CLIP top	●	NI	71T3750

 Fondello	☐ Inserimento a pressione		
Cerniera	Molla	Colore	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B3780
CLIP top	●	NI	71T3780

- Con molla
- NI Nichelato
- ONS Nero onice

Accessori			
	☐	Placchetta di copertura del fondello	
Cerniera	Colore		
CLIP top BLUMOTION	NI ONS		70T3504
CLIP top	NI		70T3504

	☐	Distanziale del fondello	
Cerniera	Distanza (mm)		
CLIP top BLUMOTION	1.5		70T3507.21
CLIP top	1.5		70T3507.21




	☐	Vite per truciolare	
Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
3.5	15		609.1500
3.5	17		609.1700

	☐	Matrice a pressione	
Colore	Materiale		
Arancione	Plastica		MZM.0040




	☐	Placchetta braccio cerniera	
Stampa	Logo	Colore	
Senza stampa	—	NI ONS	70.1663
Punzonato	Blum	NI	70.1663.BP

CLIP top BLUMOTION | CLIP top 110°

Progettazione

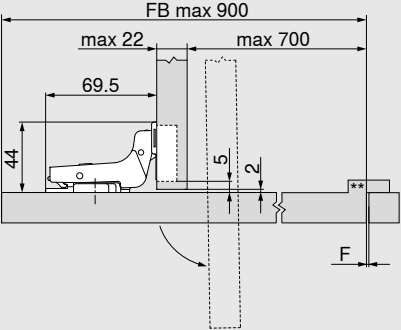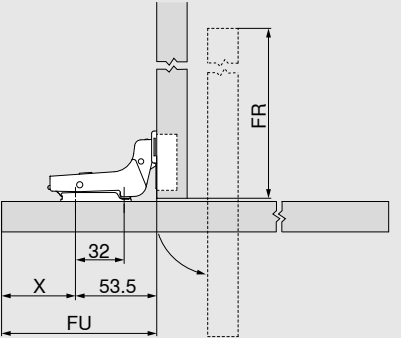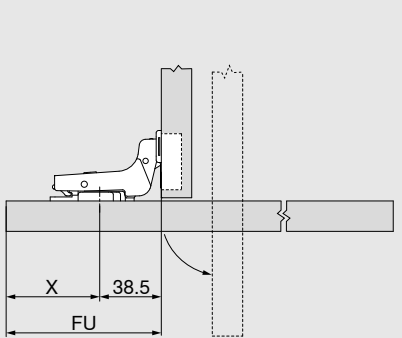Apertura dell'anta verso l'interno	
	Quote della cerniera nella predisposizione di fabbrica (distanza piastrina di premontaggio = 0 mm) F A causa delle grandi dimensioni delle ante, le fughe perimetrali devono essere sufficientemente grandi (valore indicativo min. 2 mm). ** Per l'anta che apre verso l'interno, suggeriamo un fermo anta sul lato opposto alle cerniere (inserito a seconda delle esigenze dal mobiliere). In questo modo si evita che l'anta venga forzata verso l'esterno. FB Larghezza frontale
Piastrina di premontaggio diritta con fissaggio 20/32	Piastrina di premontaggio a croce con fissaggio 37/32
	
X = FU - 53.5	X = FU - 38.5
FR = larghezza frontale - FU - 3	F Fuga
FU Sormonto	FR Rientranza del frontale

Numero di cerniere	
- Peso dell'anta fino a 22 kg: 5 cerniere - Peso dell'anta fino a 27 kg: 6 cerniere - Peso dell'anta fino a 32 kg: 7 cerniere	
Applicazione testata con 80.000 cicli di movimento	

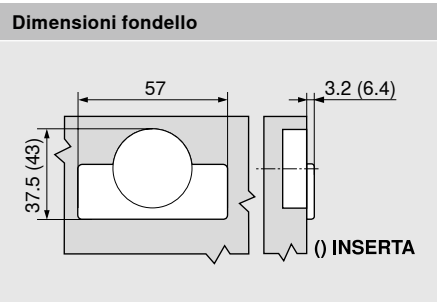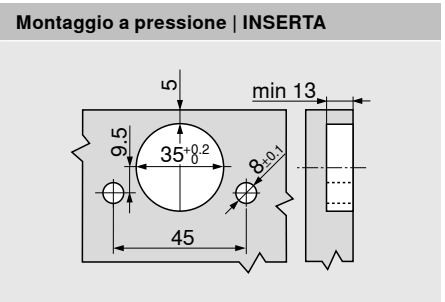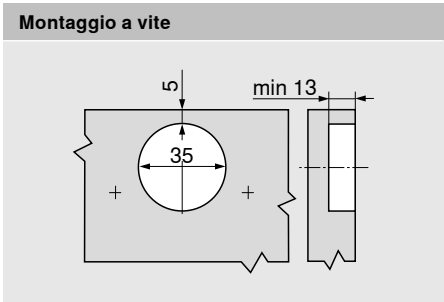


COMPACT 38B

Prodotto



- COMPACT con chiusura automatica (molla)
- Adatto per ante con apertura verso l'interno nella realizzazione di mobili
- Cerniera monopezzo inclusa piastrina di premontaggio
- Per ante di larghezza fino a 800 mm
- Regolazione bidimensionale del frontale

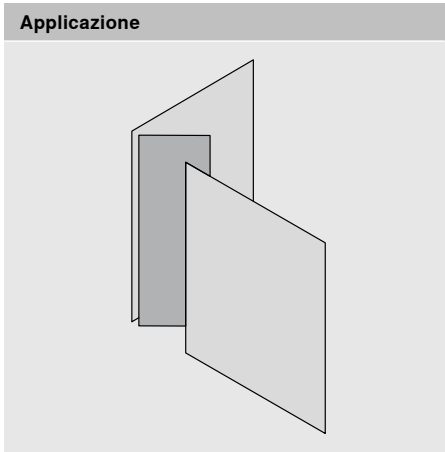

Informazioni per l'ordine

Cerniera da avvitare			
	☐ Da avvitare		
Cerniera	Molla	Colore	
COMPACT	●	NI	38B355AF22
● Con molla			
NI Nichelato			

Accessori		
	☐	Vite per truciolare
Ø (mm)	Lunghezza (mm)	
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700