



AVENTOS

Raznolikost kretanja preklopa

www.blum.com

 **blum**®

Velika udobnost kretanja, velika raznolikost


Gornji ormarići s preklopima stvaraju prostor za glavu i čine sadržaj ormarića lako dostupnim. I s pomoću sustava AVENTOS sve se fronte uvijek otvaraju lagano poput pera – bez obzira je li riječ o sklapanju, zakretanju, podizanju ili preklapanju. Pritom su AVENTOS preklopi posebno praktični jer se zaustavljaju u svakom položaju, ugodni su za rukovanje te se zatvaraju lagano i tiho.

blum®



Nesmetani pristup

Fronta se na sustavu AVENTOS pomiče prema gore i na taj se način potpuno podiže iznad radnog područja. Tako preklop uvijek može ostati otvoren tijekom uporabe, a sadržaj ormarića lako je dostupan u svakom trenutku.

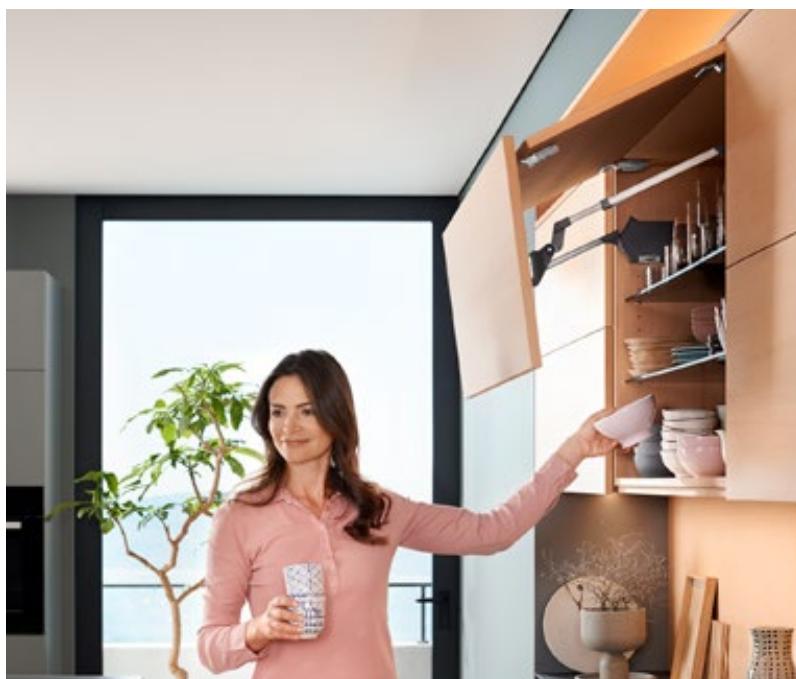

Stoji u svakom položaju

Ako je spremnik energije točno prilagođen težini fronte, preklop će se zahvaljujući kontinuiranom zaustavljanju zaustaviti u svakom željenom položaju – čime je također lako dostupan za zatvaranje.



Isti dizajn za gornje i donje ormariće

Vodoravni razmaci određuju izgled i ne bi se trebali prekidati okomitim razmacima. Zahvaljujući širinama korpusa do 1800 mm, AVENTOS omogućuje da se za gornji ormarić preuzme isti dizajn kao i za donji ormarić.



Lako otvaranje i ugodno zatvaranje

S kombinacijom lako otvaranja i integriranog sustava BLUMOTION, AVENTOS pruža potpuno novi doživljaj. S pomoću električne podrške za kretanje SERVO-DRIVE preklop se otvara već laganim pritiskom. Pritiskom na prekidač za daljinsko upravljanje, preklop se ponovno lagan i tiho zatvara. S pomoću sustava TIP-ON preklopi bez ručki mogu se i mehanički otvoriti.



Jedna serija, mnoštvo mogućnosti


Pored drvenih fronti, cijela je serija preklopa AVENTOS prikladna i za široke i uske aluminijske okvire. S mnogim okovima AVENTOS mogu se implementirati preklopi s tankim frontama od 8 mm ili primjene sustava otvaranja pod kutom i sustava otvaranja pregibom

Više informacija o primjenama sustava otvaranja pod kutom i sustava otvaranja pregibom
www.blum.com/mitresrebates

Više informacija o tankim frontama:
www.blum.com/expandot


AVENTOS

Pregled

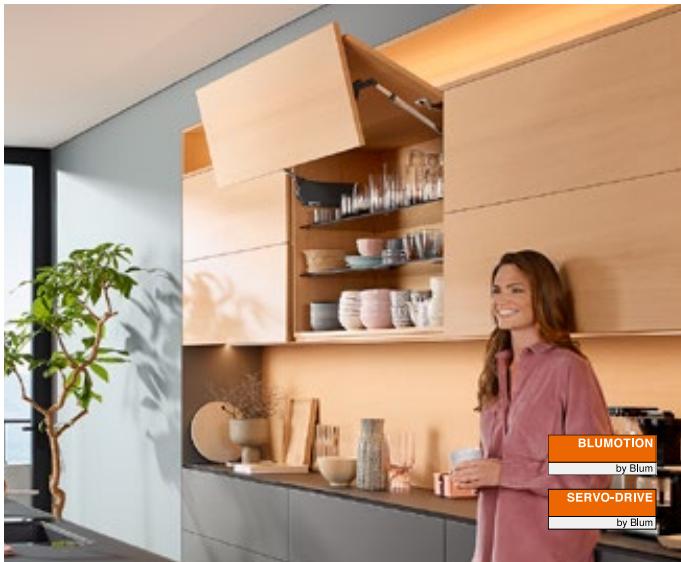

Visoko spuštajući preklop AVENTOS HF

- Za visoke, dvodijelne fronte u gornjem ormariću
- Mala potreba za prostorom prema gore
- Moguća različita veličina fronti

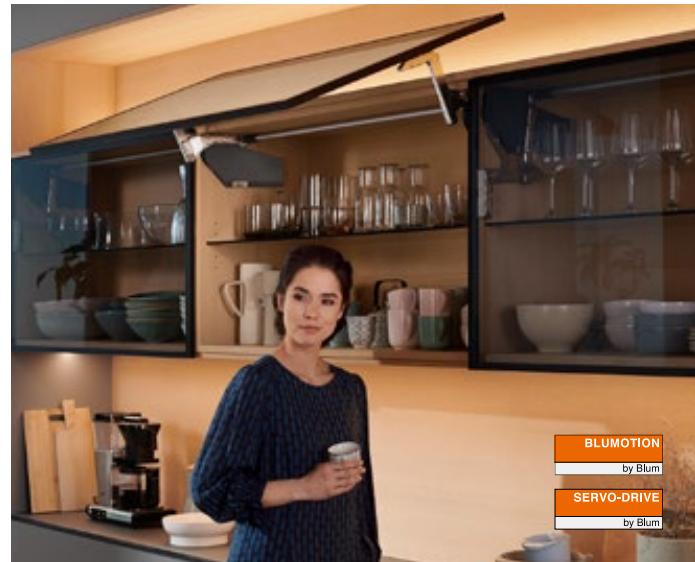


Visoko okretni preklop AVENTOS HS

- Za velike, jednodijelne fronte u gornjem ormariću
- Preklope se otvara preko korpusa
- Mogućnost kombiniranja s ukrasnim vijencem ili bočnicom



Visoko podizni preklop AVENTOS HL

- Za male, jednodijelne fronte u visokom i gornjem ormariću
- Prikladan za fronte koja se nalaze iznad priredjivača
- Skriva uređaje iza cjevovite fronte

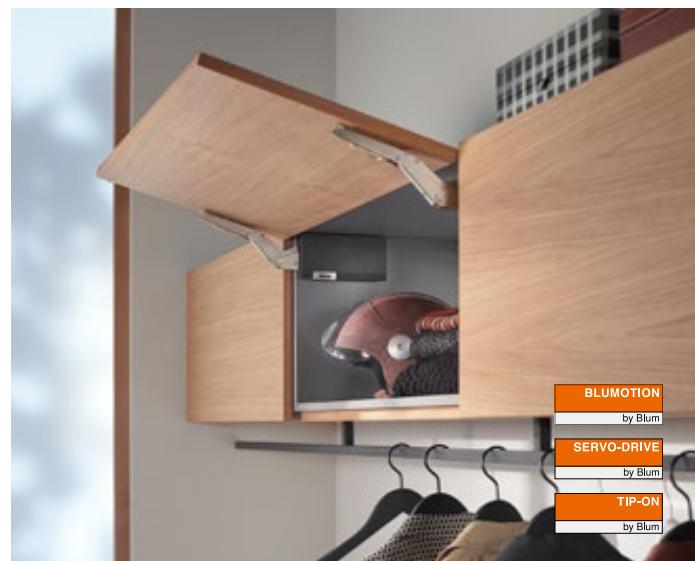

Visoki preklop AVENTOS HK top

- Za teške fronte u gornjem ormariću
- Mala potreba za prostorom prema gore
- Jednodijelni okov; nisu potrebne spojnice

Pregled

AVENTOS

blum®



AVENTOS HK-S – bez visokog preklopa

- Za male fronte u visokom i gornjem ormariću
- Spremnik energije skladno se uklapa u male korpuše
- Jednodijelni okov; nisu potrebne spojnice



AVENTOS HK-XS – mali preklop

- Za male visoke i gornje ormariće
- Prikladno i za korpuše s malom unutarnjom dubinom
- Mali okov; primjenjiv jednostavno ili obostrano

EA

blum

Aplikacija EASY ASSEMBLY

Sve informacije za jednostavnu i preciznu montažu proizvoda tvrtke Blum u svakom trenutku na vašem mobilnom uređaju.



➤ www.blum.com/eaapp



Konfigurator korpusa

U samo nekoliko klikova konfigurirajte okove za podizne fronte koje su prošle ispit sukoba i rezultate planiranja izravno prenesite proizvodnji.





➤ www.blum.com/cabinetconfig

Program AVENTOS

Bez obzira je li riječ o sklapanju, zakretanju, podizanju ili preklapanju – AVENTOS je idealno rješenje za svaki visoki ormarić i gornji ormarić. U kuhinji ili drugim stambenim prostorijama, u velikom ili malom prostoru, za male ili velike fronte. Što uvijek ostaje: velika udobnost kretanja.



	Kretanje	Tipična primjena	Težina fronte *	Moguće fronte	Moguće dimenzije korpusa u mm
HF		Gornji ormarić, visoke dvodijelne fronte		Drvene fronte, široke/uske fronte s aluminijskim okvirima, kombinacija drva i stakla, asimetrične fronte, otvaranje pod kutom i pregibom	Visina 480–1040 Širina do 1800
HS		Gornji ormarić (ako ima mesta), velike jednodijelne fronte, čak i s ukrasni vijencima i bočnicima		Tanke fronte, drvene fronte, široke/uske fronte s aluminijskim okvirima, otvaranje pod kutom i pregibom	Visina 350–800 Širina do 1800
HL		Gornji ormarić, visoki ormarić (ako ima mesta) na visini dohvata, uređaji iza, fronte iznad		Tanke fronte, drvene fronte, široke/uske fronte s aluminijskim okvirima, otvaranje pod kutom i pregibom	Visina 300–580 Širina do 1800
HK top		Gornji ormarić, visoki ormarić, iznad hladnjaka, ormara za živežne namirnice, pećnice		Tanke fronte, drvene fronte, široke/uske fronte s aluminijskim okvirima, otvaranje pod kutom i pregibom	Visina 205–600 Širina do 1800
HK-S		Gornji ormarić, visoki ormarić, iznad hladnjaka, ormara za živežne namirnice, pećnice		Drvene fronte, široke/uske fronte s aluminijskim okvirima	Visina 180–600 Širina do 1800
HK-XS		Gornji ormarić, visoki ormarić, iznad hladnjaka, ormara za živežne namirnice, pećnice, nape, kupaonica	 obostrano	Drvene fronte, široke/uske fronte s aluminijskim okvirima	Visina 240–600 Širina do 1800

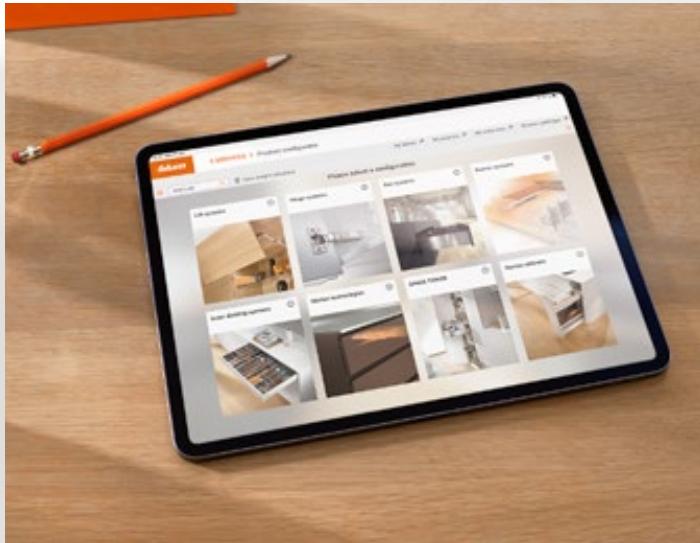

➤ * S pomoću težine fronte i visine korpusa izračunava se faktor snage spremnika energije. Rado ćemo vam pomoći pri izboru proizvoda na www.blum.com/configurator

Unutarnja minimalna dubina	Potpuni okov ili sa spojnicama	Posebna obrada ili montaža	Raspoloživa tehnologija kretanja	Pokrivna kapica
278	Potrebne spojnice na gornjoj površini korpusa i spajanje fronti	Montaža CLIP Obrada gornje površine 3 vrste spremnika energije (simetrično) 4 teleskopske ručke (simetrično)	BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	<input type="radio"/> Svileni bijela <input type="radio"/> Svjetlo siva <input checked="" type="radio"/> Tamnosiva
276	Nisu potrebne spojnice	Montaža CLIP Poprečno stabiliziranje 9 vrsta spremnika energije (simetrično) 1 mehanizam poluga	BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	<input type="radio"/> Svileni bijela <input type="radio"/> Svjetlo siva <input checked="" type="radio"/> Tamnosiva
278	Nisu potrebne spojnice	Montaža CLIP Poprečno stabiliziranje 5 vrsta spremnika energije (simetrično) 4 mehanizma poluga	BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	<input type="radio"/> Svileni bijela <input type="radio"/> Svjetlo siva <input checked="" type="radio"/> Tamnosiva
187	Nisu potrebne spojnice	Montaža CLIP 4 vrste spremnika energije (simetrično) Namještanje spremnika energije sprjeda Integrirano rješenje za sigurnost i graničnik kuta otvaranja	BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum TIP-ON by Blum	<input type="radio"/> Svileni bijela <input type="radio"/> Svjetlo siva <input checked="" type="radio"/> Tamnosiva
163	Nisu potrebne spojnice	Montaža CLIP 3 vrste spremnika energije (simetrično)	BLUMOTION by Blum TIP-ON by Blum	<input type="radio"/> Svileni bijela <input type="radio"/> Svjetlo siva <input checked="" type="radio"/> Tamnosiva
125 (moguće posebno rješenje od 100 mm)	Potrebne su spojnice na gornjoj površini korpusa	Montaža CLIP Obrada gornje površine 3 vrste spremnika energije (simetrično)	BLUMOTION by Blum TIP-ON by Blum	

Look for our
FSC®-certified
products



Cjelokupan sadržaj Blum je podložan zakonu o umnožavanju (Copyright).
Pridržavamo pravo na tehničke i programske izmjene.
IDNR: 886 806.0 · FO-091/3 HR-AL/06.21

Julius Blum GmbH
Tvornica okova
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše lokacije u Austriji, Poljskoj i Kini certificirane su u skladu s normama navedenima u nastavku.
Naša lokacija u SAD-u certificirana je u skladu s normom ISO 9001.
Naša lokacija u Brazilu certificirana je u skladu s normama ISO 9001 i ISO 14001.



blum®