

AVENTOS HK-XS

tik vidiniam montavimui

www.blum.com




Memo

Nedaug vietos užimantis AVENTOS HK-XS pakėlimo mechanizmas taip pat gali būti naudojamas ir vidiniam montavimui. Tai suteikia įdomių galimybių baldų gamintojams. Be montavimo matmenų pasikeitimo, su mechanizmu reikia naudoti ir vidinius lankstus. Idealiai judėjimui užtikrinti, mes rekomenduojame CLIP top BLUMOTION lankstus.




Projektavimas

Gręžimo pozicija

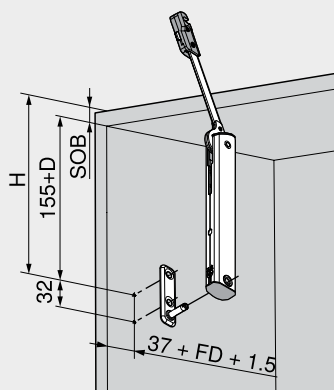


$$H = 155 + D + SOB$$

Reikalinga erdvė

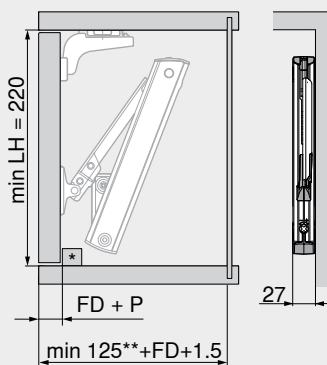

* reikalinga fasado atrama
** bent 200 mm su matomu pakabinimo kronšteinu

Reikalinga erdvė

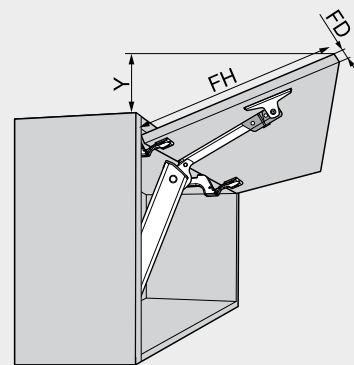

$$Y = (FH - a) \times 0.3 - 18$$

FD (mm)	16	19	22	24
a (mm)	45	34	23	15

D	Lanksto plokštelių atstumai	P	Amortizatorius	FD	Fasado storis
SOB	Viršutinės plokštės storis	LH	Vidinis spintelės aukštis	FH	Fasado aukštis


AVENTOS HK-XS



tik vidiniam montavimui

Projektavimas

Fasado montavimas



Mediniai fasadai ir plataus aliumininio profilio rėmeliai¹⁾

Ø 3,5 x 15 mm

Lankstų skaičius

Trys lankstai spintelės pločiui 900 mm ir (arba) jėgos koeficientui 1800

Keturi lankstai spintelės pločiui 1200 mm ir (arba) jėgos koeficientui 2700


¹⁾ Naudokite du medvaržčius (609.1x00) mediniams fasadams.

Plataus aliumininio profilio rėmeliams naudokite du savisriegius varžtus (660.0950).

D Lanksto plokštelių atstumai



F Tarpelis

**Mažiausias fasadų tarpelis (F), fasado radiusui esant (R = 1 mm)
pagal gamyklinius nustatymus CLIP top BLUMOTION 110° / CLIP top 110°**



		Fasado storis FD											
		16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
Gręžimo atstumas TB	3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	Rekomenduojamas bandomasis montavimas	
	4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8		
	5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4		
	6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2		
	7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0		
		Papildomas + 2 mm šoninis reguliavimas											
		+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5		

CLIP top BLUMOTION 110°/CLIP top 110°



CLIP top BLUMOTION 110°/CLIP top 110°

Gręžimo atstumas TB

Fasado užlaida														
										-4	-3	-2	-1	0
0										3	4	5	6	7
3														
6														
9														

↑ Lanksto plokštelių atstumas (mm)



Žiniatinklio kodas: DQEEHA

Įveskite šį kodą į produktų konfiguratorių ir gaukite tikslius pjovimo ir montavimo brėžinius ir montavimo instrukcijas AVENTOS HK-XS vidiniam montavimui.

➤ www.blum.com/configurator



➤ Sužinokite daugiau apie AVENTOS HK-XS: www.blum.com/aventoshkxs