

AVENTOS HK-XS

do rozwiązań wpuszczanych

www.blum.com




Memo

Podnośnik AVENTOS HK-XS do małych frontów uchylnych można zrealizować również do rozwiązań wpuszczanych. Tak oto powstają interesujące możliwości projektowania nowoczesnych mebli. Oprócz zmienionych wymiarów planowania należy zwrócić uwagę na zastosowanie zawiasów do drzwi wpuszczanych. By zapewnić optymalny ruch zalecamy stosowanie zawiasów CLIP top BLUMOTION.




Planowanie

Pozycja wiercenia

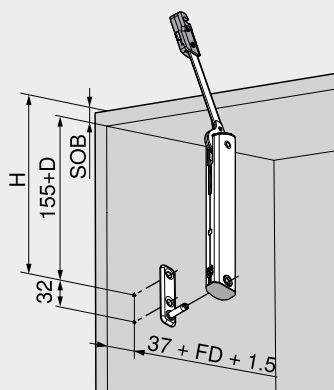

$$H = 155 + D + SOB$$


Wymiary zabudowy

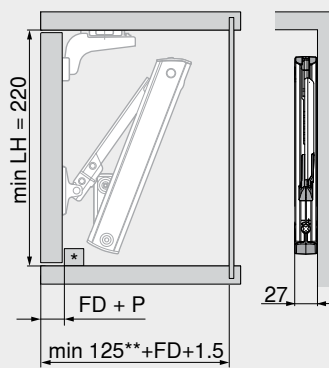

* Konieczne nałożenie frontu

** min. 200 mm z widoczną zawieszką szafki

Wymiary zabudowy

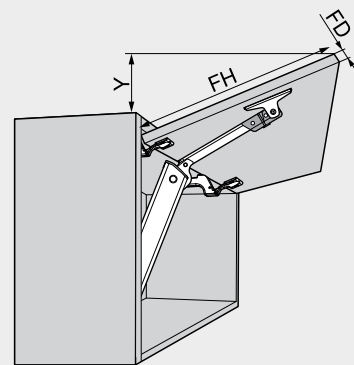

$$Y = (FH - a) \times 0.3 - 18$$

FD (mm)	16	19	22	24
a (mm)	45	34	23	15

D	Odległość prowadnika	P	Odbojnik	FD	Grubość frontu
SOB	Grubość wieńca górnego	LH	Wysokość wewnętrzna korpusu	FH	Wysokość frontu


AVENTOS HK-XS



do rozwiązań wpuszczanych

Planowanie

Obróbka frontu



Fronty drewniane i szerokie ramki aluminiowe¹⁾

Ø 3.5 x 15 mm

Ilość zawiasów

3 zawiasy od szerokości korpusu 900 mm względnie od współczynnika mocy 1800


4 zawiasy przy szerokości korpusu 1200 mm względnie od współczynnika mocy 2700

¹⁾ Do frontów drewnianych stosować 2 wkręty do płyt wiórowych (609.1x00). Do szerokich ramek aluminiowych stosować 2 blachowkręty (660.0950).

D Odległość prowadnika



F Szczelina

Minimalna szczelina (F) dla frontów o promieniu (R = 1 mm) przy ustawieniu fabrycznym do CLIP top BLUMOTION 110°/ CLIP top 110°



Odległość puszki TB		Grubość frontu FD												Zalecamy próbę montażu
		16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30	
3	3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3			
	4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8			
	5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4			
	6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2			
	7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0			
Dodatkowo + 2 mm przy regulacji bocznej		+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5			

CLIP top BLUMOTION 110°/CLIP top 110°



CLIP top BLUMOTION 110°/CLIP top 110°

Odległość puszki TB

Nałożenie frontu														
										-4	-3	-2	-1	0
0										3	4	5	6	7
3														
6														
9														

↑ Dystans prowadnika (mm)



Webcode: DQEEHA



Podając ten kod w konfiguratorze produktów otrzymają Państwo dokładne wymiary montażowe do obróbki wpuszczanych rozwiązań AVENTOS HK-XS.

➤ www.blum.com/configurator



➤ Więcej o AVENTOS HK-XS:
www.blum.com/aventoshkxs