




#### 560F Técnica de acoplamiento - Extracción total - BLUMOTION



- Guía de extracción total TANDEM 19 mm oculta para cajones de madera con un grosor de panel de 17 a 19 mm
- Con tecnología de movimiento BLUMOTION integrada para un cierre suave y silencioso
- Apta para su uso con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida
- Los rodillos de teflón resistentes al desgaste aseguran un deslizamiento ultraligero
- Ajuste de la altura mediante el acoplamiento, sin herramientas
- Ajuste integrado de la inclinación del frente, sin herramientas





## Información de pedido

1	Guías lado izquierdo/derecho	
	Largo nominal NL (mm)	30 kg
	250	560F2500B
	270	560F2700B
	300	560F3000B
	350	560F3500B
	400	560F4000B
•	450	560F4500B
	500	560F5000B
	550	560F5500B
	600	560F6000B


2	Acoplamiento lado izquierdo/derecho		
	Color	Material	
	Naranja	Plástico/cinc	T51.1700.04
Con ajuste de altura			
Pedir para izquierda/derecha			


3	Herraje de ajuste del frente			
	Color	Material		
	Color natural	Plástico	295.1000	
4	POSISTOP			
	Color	Material		
	RAL 7037 gris polvo	Plástico	298.5500	
Tope de profundidad				
Solo se puede combinar con el acoplamiento T51.1700.04				
Solo para aplicaciones de montaje interior				

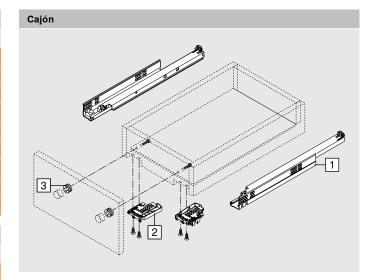


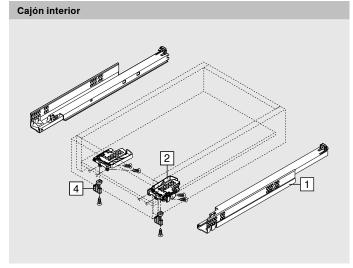



## 560F Técnica de acoplamiento – Extracción total – BLUMOTION












### 560F Técnica de acoplamiento - Extracción total - TIP-ON



- Guía de extracción total TANDEM 19 mm oculta para cajones de madera con un grosor de panel de 17 a 19 mm
- Con la tecnología de movimiento
   TIP-ON integrada, el sistema mecánico de apertura asistida
- Los rodillos de teflón resistentes al desgaste aseguran un deslizamiento ultraligero
- Ajuste de la altura mediante el acoplamiento, sin herramientas
- Ajuste integrado de la inclinación del frente, sin herramientas
- Ajuste de profundidad integrado sin herramientas
- Recomendación: sincronización
   TIP-ON opcional para una activación segura incluso en frentes anchos





## Información de pedido

1	Guías lado izquierdo/derecho	
	Largo nominal NL (mm)	30 kg
	250	560F2500T
	270	560F2700T
	300	560F3000T
	350	560F3500T
	400	560F4000T
•	450	560F4500T
	500	560F5000T
	550	560F5500T
	600	560F6000T


2	Acoplamiento lado izquierdo/derecho		
	Color	Material	
	Naranja	Plástico/cinc	T51.1700.04
Con ajuste de altura			
Pedir para izquierda/derecha			


Association				
3	Herraje de ajuste del frente			
	Color	Material		
	Color natural	Plástico	295.1000	
4	Varilla TIP-ON de sincronización			
	Ancho de cuerpo de mueble KB (mm)	Versión		
	Hasta 1200	Varilla de perfil	T57.1140S	
Para cortar a medida				
Recomendamos utilizar una varilla de sincronización para cada ancho de cuerpo de mueble.  Corte: ancho interior cuerpo de mueble LW – 39 mm				

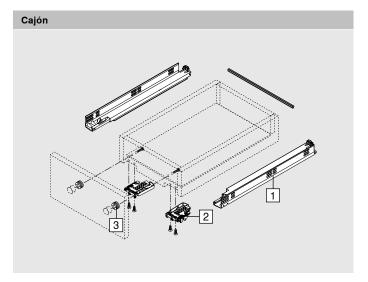






### 560F Técnica de acoplamiento - Extracción total - TIP-ON















## 550F Técnica de acoplamiento – Extracción parcial – BLUMOTION



- Guía de extracción parcial TANDEM 19 mm oculta para cajones de madera con un grosor de panel de 17 a 19 mm
- Con tope suave en la apertura y tecnología de movimiento BLUMOTION integrada para cierre suave y silencioso
- Apta para su uso con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida
- Los rodillos de teflón resistentes al desgaste aseguran un deslizamiento ultraligero
- Ajuste de la altura mediante el acoplamiento, sin herramientas



## Información de pedido

1	Guías lado izquierdo/derecho		
	Largo nominal NL (mm)	30 kg	
	270	550F2700B	
	300	550F3000B	
	350	550F3500B	
	400	550F4000B	
	450	550F4500B	
<b>S</b>	500	550F5000B	
	550	550F5500B	
	600	550F6000B	
	650	550F6500B	


2	Acoplamiento lado izquierdo/derecho		
	Color	Material	
	Naranja	Plástico/cinc	T51.1700.04
Con ajuste de altura			
Pedir para izquierda/derecha			


### Alternativa a 2

2a	Acoplamiento de una pieza lado izquierdo/derecho			
	Color	Material		
	RAL 7037 gris polvo	Plástico	T51.1400	
Pedir para izquierda/derecha				
No se puede combinar con POSISTOP				


3	Herraje de ajuste del frente		
	Color	Material	
	Color natural	Plástico	295.1000







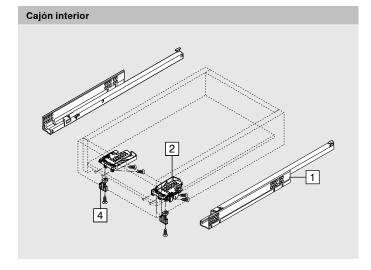



## 550F Técnica de acoplamiento – Extracción parcial – BLUMOTION










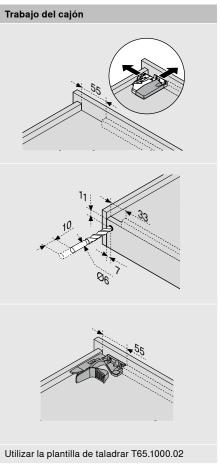

#### 550F Técnica de acoplamiento - Extracción parcial - TIP-ON



- Guía de extracción parcial TANDEM 19 mm oculta para cajones de madera con un grosor de panel de 17 a 19 mm
- Con tope suave en la apertura
- Con la tecnología de movimiento TIP-ON integrada, el sistema mecánico de apertura asistida
- Los rodillos de teflón resistentes al desgaste aseguran un deslizamiento ultraligero
- Ajuste de la altura mediante el acoplamiento, sin herramientas
- Ajuste de profundidad integrado sin herramientas
- Recomendación: sincronización
   TIP-ON opcional para una activación segura incluso en frentes anchos



## Información de pedido


1	Guías lado izquierdo/derecho		
	Largo nominal NL (mm)	30 kg	
	270	550F2700T	
	300	550F3000T	
	350	550F3500T	
	400	550F4000T	
	450	550F4500T	
	500	550F5000T	
	550	550F5500T	
	600	550F6000T	
	650	550F6500T	


2	Acoplamiento lado izquierdo/derecho		
	Color	Material	
	Naranja	Plástico/cinc	T51.1700.04
Con ajuste de altura			
Pedir para izquierda/derecha			


### Alternativa a 2

2a	Acoplamiento de una pieza lado izquierdo/derecho		
20	Color	Material	
	RAL 7037 gris polvo	Plástico	T51.1400
Pedir para izquierda/derecha			
No se puede combinar con POSISTOP			


3	Herraje de ajuste del frente		
	Color	Material	
	Color natural	Plástico	295.1000

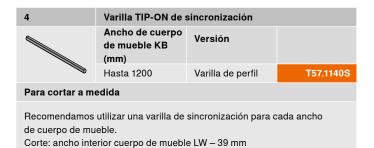


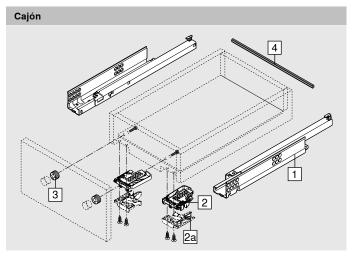






#### 550F Técnica de acoplamiento - Extracción parcial - TIP-ON










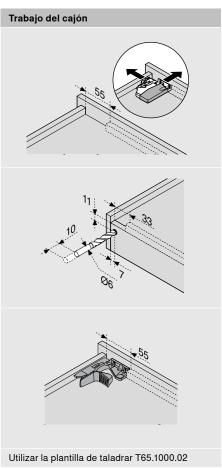




#### 561F Técnica de encastrar - Extracción total - BLUMOTION




- Guía de extracción total TANDEM 19 mm oculta para cajones de madera con un grosor de panel de 17 a 19 mm
- Con tecnología de movimiento BLUMOTION integrada para un cierre suave y silencioso
- Apta para su uso con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida
- Los rodillos de teflón resistentes al desgaste aseguran un deslizamiento ultraligero
- Seguro antidesenganche, así como ajuste de altura y de la inclinación del frente integrados




## Información de pedido


1	Guías lado izquierdo/derecho	
	Largo nominal NL (mm)	30 kg
	260	561F2601B
	310	561F3101B
	360	561F3601B
	410	561F4101B
	460	561F4601B
	510	561F5101B
	560	561F5601B


2	Herraje de ajuste del frente		
	Color	Material	
	Color natural	Plástico	295.1000

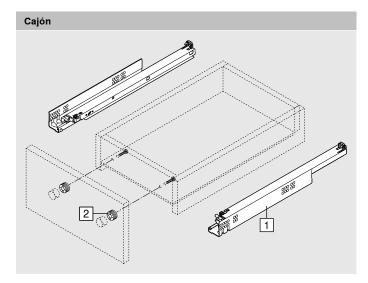






#### 561F Técnica de encastrar – Extracción total – BLUMOTION














Largo nominal NL (mm)	Solapa encastrable X2 (mm)	Seguro antidesenganche X3 (mm)
260	205	185
310	230	242
360	275	287
410	300	344
460	335	379
510	360	436
560	405	481

#### 561F Técnica de encastrar - Extracción total - TIP-ON



- Guía de extracción total TANDEM 19 mm oculta para cajones de madera con un grosor de panel de 17 a 19 mm
- Con la tecnología de movimiento
   TIP-ON integrada, el sistema mecánico de apertura asistida
- Los rodillos de teflón resistentes al desgaste aseguran un deslizamiento ultraligero
- Seguro antidesenganche, así como ajuste de altura y de la inclinación del frente integrados
- Ajuste de profundidad integrado sin herramientas
- Recomendación: sincronización
   TIP-ON opcional para una activación segura incluso en frentes anchos



## Información de pedido

1	Guías lado izquierdo/derecho	
	Largo nominal NL (mm)	30 kg
	260	561F2601T
	310	561F3101T
	360	561F3601T
	410	561F4101T
	460	561F4601T
	510	561F5101T
	560	561F5601T

#### Accesorios


2	Herraje de ajuste del frente		
	Color	Material	
	Color natural	Plástico	295.1000


3	Varilla TIP-ON de sincronización		
	Ancho de cuerpo de mueble KB (mm)	Versión	
	Hasta 1200	Varilla de perfil	T57.1140S

## Para cortar a medida


Recomendamos utilizar una varilla de sincronización para cada ancho de cuerpo de mueble.


Corte: ancho interior cuerpo de mueble LW - 39 mm

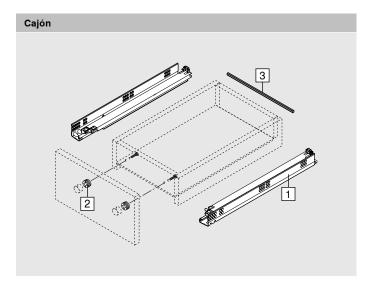


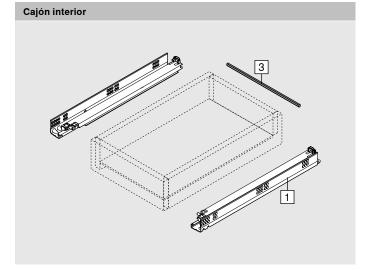



#### 561F Técnica de encastrar - Extracción total - TIP-ON

















Largo nominal NL (mm)	Solapa encastrable X2 (mm)	Seguro antidesenganche X3 (mm)
260	205	185
310	230	242
360	275	287
410	300	344
460	335	379
510	360	436
560	405	481

## 551F Técnica de encastrar - Extracción parcial - BLUMOTION




- Guía de extracción parcial TANDEM 19 mm oculta para cajones de madera con un grosor de panel de 17 a 19 mm
- Con tope suave en la apertura y tecnología de movimiento BLUMOTION integrada para cierre suave y silencioso
- Apta para su uso con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida
- Los rodillos de teflón resistentes al desgaste aseguran un deslizamiento ultraligero
- Seguro antidesenganche y ajuste altura integrados en el sistema de guías




## Información de pedido


1	Guías lado izquierdo/derecho	
	Largo nominal NL (mm)	30 kg
	260	551F2601B
	310	551F3101B
	360	551F3601B
	410	551F4101B
	460	551F4601B
	510	551F5101B
	560	551F5601B


2	Herraje de ajuste del frente		
	Color	Material	
	Color natural	Plástico	295.1000

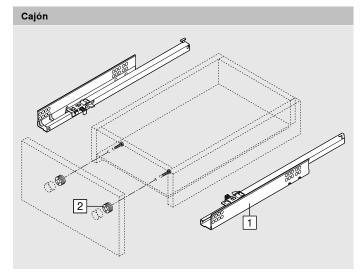






## 551F Técnica de encastrar - Extracción parcial - BLUMOTION















Largo nominal NL (mm)	Solapa encastrable X2 (mm)	Seguro antidesenganche X1 (mm)
260	205	185
310	230	210
360	275	255
410	300	280
460	335	315
510	360	340
560	405	385

### 551F Técnica de encastrar - Extracción parcial - TIP-ON



- Guía de extracción parcial TANDEM 19 mm oculta para cajones de madera con un grosor de panel de 17 a 19 mm
- Con la tecnología de movimiento
   TIP-ON integrada, el sistema mecánico de apertura asistida
- Los rodillos de teflón resistentes al desgaste aseguran un deslizamiento ultraligero
- Seguro antidesenganche y ajuste altura integrados en el sistema de guías
- Ajuste de profundidad integrado sin herramientas
- Recomendación: sincronización TIP-ON opcional para una activación segura incluso en frentes anchos



## Información de pedido

1	Guías lado izquierdo/derecho		
	Largo nominal NL (mm)	30 kg	
	260	551F2601T	
	310	551F3101T	
	360	551F3601T	
	410	551F4101T	
	460	551F4601T	
	510	551F5101T	
	560	551F5601T	

#### Accesorios


2	Herraje de ajuste del frente		
	Color	Material	
	Color natural	Plástico	295.1000
٥	Varilla TID ON da	,	


3	Varilla TIP-ON de sincronización		
	Ancho de cuerpo de mueble KB (mm)	Versión	
	Hasta 1200	Varilla de perfil	T57.1140S
_			

#### Para cortar a medida


Recomendamos utilizar una varilla de sincronización para cada ancho de cuerpo de mueble.


Corte: ancho interior cuerpo de mueble LW - 39 mm

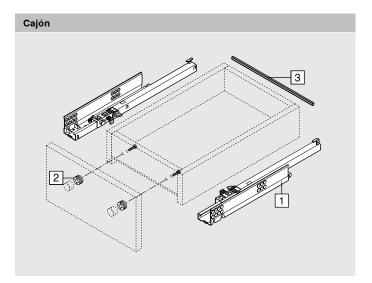


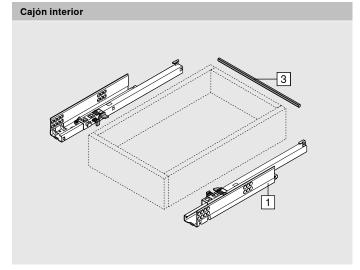



#### 551F Técnica de encastrar - Extracción parcial - TIP-ON


















Largo nominal NL (mm)	Solapa encastrable X2 (mm)	Seguro antidesenganche X1 (mm)
260	205	185
310	230	210
360	275	255
410	300	280
460	335	315
510	360	340
560	405	385


#### Accesorios

### Herraje de ajuste del frente



- Con tuerca de acero premontada
- Para cajones de 4 lados
- Ajuste bidimensional del frente (±2 mm)

Información de pedido		
Color	Material	
Color natural	Plástico	295.1000




### **POSISTOP**



- Tope de profundidad
- Adecuado para: Guía extracción total TANDEM BLUMOTION -
- Guía extracción parcial TANDEM BLUMOTION -550F
- Solo se puede combinar con el acoplamiento T51.1700.04
- Solo para aplicaciones internas

Información de pedido			
Color	Material		
RAL 7037 gris polvo	Plástico		
	298.5500		

### Soporte guía para entrepaño



- No es necesario durante el uso del sistema de bloqueo del entrepaño

Información de pedido		
Color	Material	
Color natural	Plástico	
	T51.7000.01	

## Sistema de bloqueo del entrepaño



-	Elemento de encastre		
	Color	Material	
Clore	Gris orión mate	Plástico	295H5730
Fijación con tornillos aglo Ø 3,5 x 15 mm, referencia de artículo 609.1500,			

o tornillos Euro, referencia de artículo 661.1450.HG

•	Varilla de sincronización		
	Versión	Material	
	Redonda	Aluminio	
			ZST.1089W
Ť	Alternativa		ZST.1160W
Corte: LW - 94 ± 1 mm			
Sistema de bloqueo del entrepaño desbloqueable con una mano gracias a la sincronización			

Para más información sobre el sistema de bloqueo del entrepaño, véase TD-133 sistema de bloqueo del entrepaño



¡Al montar el sistema de bloqueo del entrepaño, asegúrese de que el ajuste de la inclinación quede en el estado de fábrica!

i

## **SERVO-DRIVE para TANDEM**


Para más información sobre SERVO-DRIVE para TANDEM, véase TD-116 SERVO-DRIVE para MOVENTO y TANDEM




https://blum.com/CrUe2uyL

#### **BLUMOTION**

#### Fijación de las guías 560F/561F

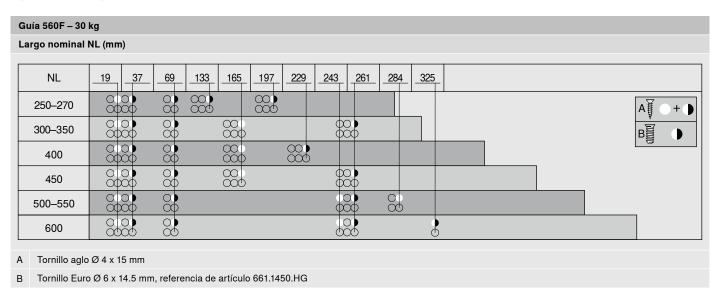


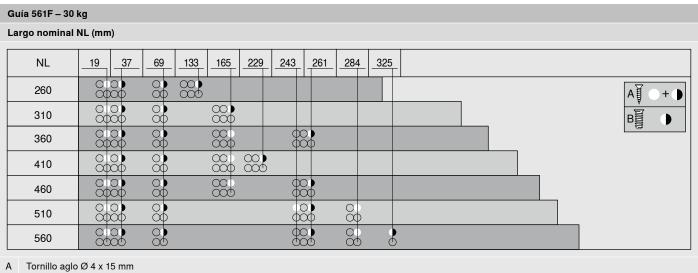


- Tornillo Euro Ø 6 x 14.5 mm, referencia de artículo 661.1450.HG

#### TIP-ON

#### Fijación de las guías 560F/561F

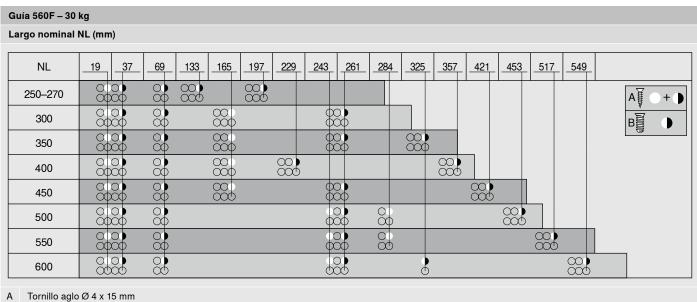


- Tornillo Euro Ø 6 x 14.5 mm, referencia de artículo 661.1450.HG

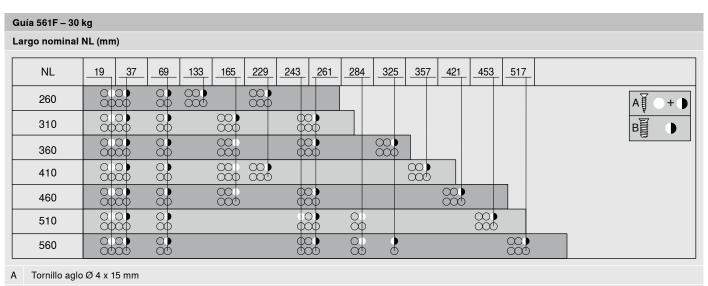


Tornillo Euro Ø 6 x 14.5 mm, referencia de artículo 661.1450.HG

## **BLUMOTION y TIP-ON**


#### Fijación de las guías 550F/551F

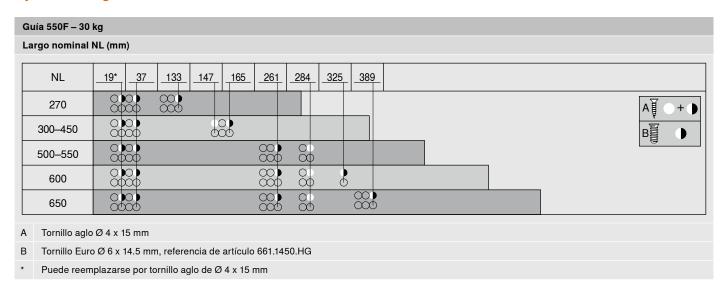


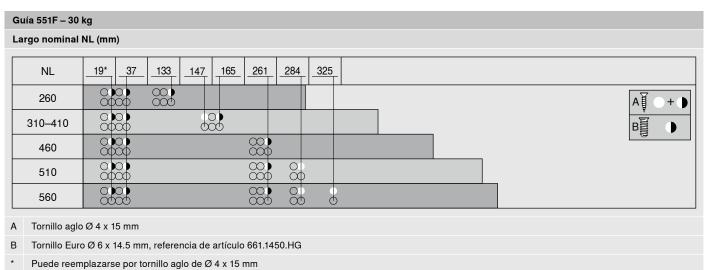



# Técnica de acoplamiento


# Montaje

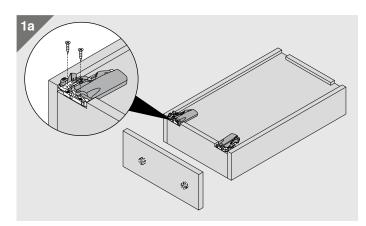



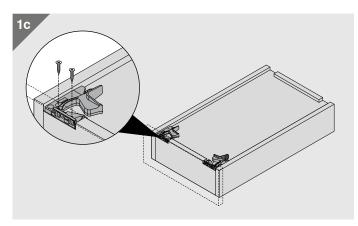


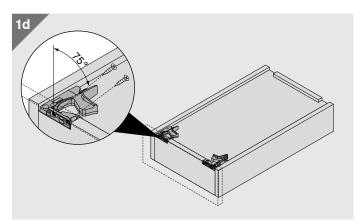


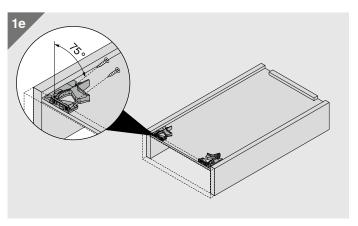



## Técnica de acoplamiento

## Montaje

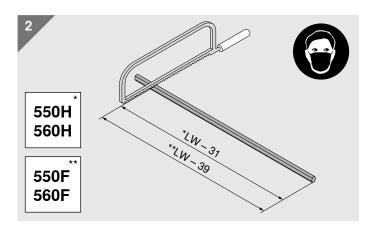


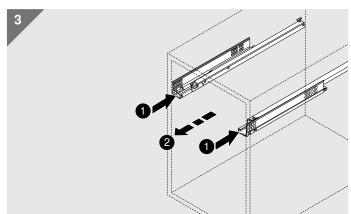




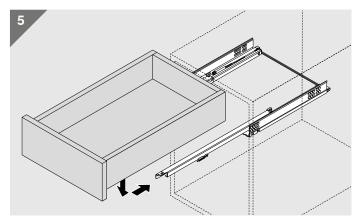


# Ajuste

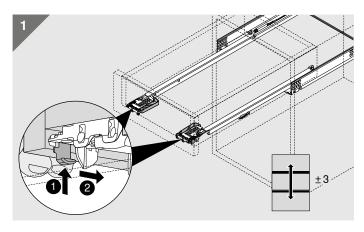




# Técnica de acoplamiento


## Desmontaje

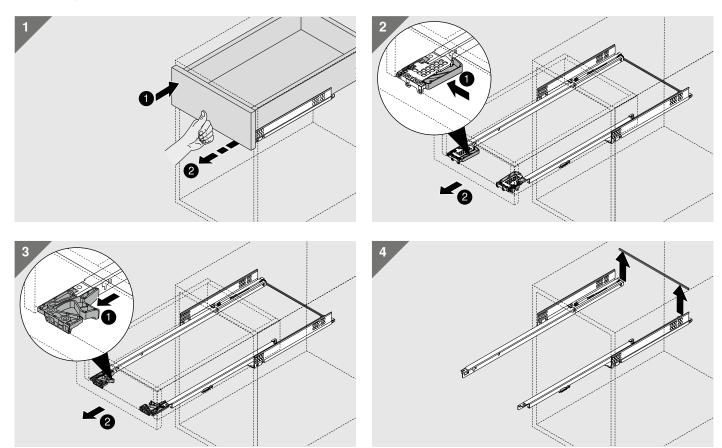



## Técnica de encastrar


## Montaje

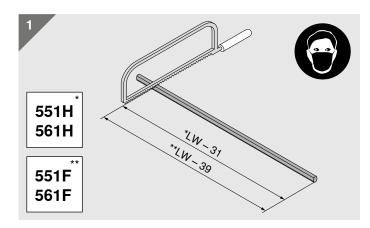






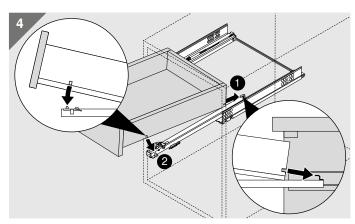


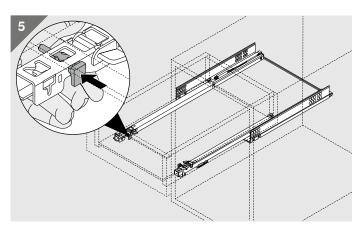


## Técnica de encastrar


# Ajuste

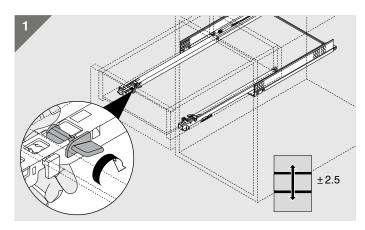





# Desmontaje

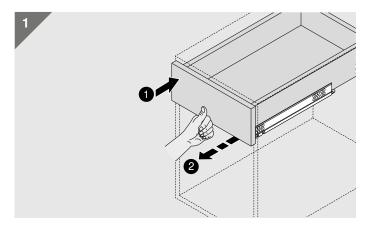



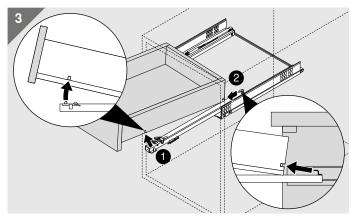

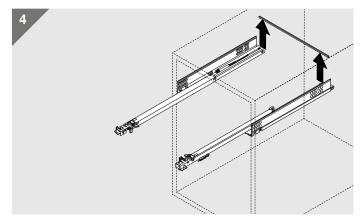

Julius Blum GmbH

Fábrica de herrajes

6973 Höchst, Austria Tel.: +43 5578 705-0 Fax: +43 5578 705-44

E-Mail: info@blum.com

www.blum.com

Nuestras sedes en Austria, Polonia y China están certificadas de acuerdo con lo indicado abajo. Nuestra sede en EE. UU. está certificada según la norma ISO 9001. Nuestra sede en Brasil está certificada según las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.







