

TANDEM – A versatilidade entre os sistemas de corredeiras



Qualidade em aço para ideias com madeira

O sistema de corredeiras ocultas TANDEM é a solução versátil para suas ideias com madeira. Graças a um programa bem amplo, você tem flexibilidade em matéria de composições. Faça a sua escolha a partir de um grande leque de comprimentos nominais, diversos tipos de extensões bem como tecnologias de movimento opcionais para abertura e fechamento leves e silenciosos. Não importa por qual versão TANDEM você se decida: você vai garantir a seus clientes estabilidade e um deslizamento suave, que se mantém por toda a vida útil do móvel.

Índice

TANDEM

- 04** Possibilidades de aplicação
- 08** Características do produto
- 16** Serviços e Ajudas de montagem
- 18** Sistemas de corredeiras Blum

Informações úteis para pedidos e planificações

- 20** 560H – Técnica do acoplamento – Extensão total
- 25** 550H – Técnica do acoplamento – Extensão parcial
- 30** 561H – Técnica do encaixe – Extensão total
- 34** 551H – Técnica do encaixe – Extensão parcial
- 38** Acessórios
- 39** Fixação das corredeiras
- 42** moving ideas





TANDEM em ação

Uma vantagem especial do sistema TANDEM é o amplo programa. O sistema de corrediças ocultas está disponível como extensão total ou parcial. Além disso, há disponibilidade de um grande leque em comprimentos nominais – de 250 a 650 mm. Assim, o sistema de corrediças é adequado para as mais diversas aplicações, desde a extensão nivelada e profunda para roupas no quarto, a gaveta de miudezas no hall de entrada, até a extensão estreita, mas profunda, para produtos de cuidados pessoais no banheiro.



TANDEM no banheiro

Soluções bem elaboradas de móveis são necessárias no banheiro. Portanto, fica comprovado que você também pode realizar gavetas amplas com comprimentos nominais curtos com o programa TANDEM – graças à nossa estabilização lateral opcional. Particularmente importante no banheiro: as corredeiras zincadas e os sistemas de carros em matéria plástica estão muito bem protegidos contra corrosão.







TANDEM Propiedades



**Deslizamento suave TANDEM –
Leveza por toda a vida útil do móvel**

Um deslizamento leve e silencioso caracteriza o sistema TANDEM. Cilindros em matéria plástica de baixo desgaste permitem que o peso da gaveta seja melhor distribuído e que não ocorra atrito do metal. Graças às tecnologias de movimento Blum, gavetas podem ser abertas e fechadas com suavidade.



**TANDEM para mais espaço disponível –
Estabilidade com persuasão**

TANDEM está disponível com a capacidade de carga de 30 kg. Graças aos bons valores de abaixamento, extensões rentes ao chão bem amplas, altas e profundas são possíveis. Mesmo com a gaveta totalmente carregada.



**Tipos de extensões diferentes –
Para cada utilização, a variante adequada**

O sistema TANDEM disponibiliza diversos tipos de extensões para que você tenha flexibilidade ao compor seus móveis. A extensão total é a escolha certa para um acesso particularmente fácil sem perda de espaço. Para móveis pequenos, como uma mesa de cabeceira, TANDEM é especialmente bem adequada como extensão parcial.

Tecnologias de movimento para TANDEM

TANDEM pode ser empregada com diferentes tecnologias de movimento: o sistema adaptativo de amortecimento BLUMOTION garante um fechamento leve e silencioso de forma mecânica. Com o sistema elétrico de auxílio de movimento SERVO-DRIVE, a abertura é particularmente simples: basta um leve toque e a gaveta abre. TIP-ON possibilita este conforto mecanicamente.

BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum

TIP-ON


by Blum





TANDEM com TIP-ON integrado

Você já conhece a versatilidade do sistema de corredeiras TANDEM e o conforto da tecnologia de movimento TIP-ON. Agora, as vantagens de ambos são combinadas desde o início – TANDEM com TIP-ON integrado como extensão total e parcial. Isto significa mais qualidade do espaço residencial com poucos componentes. Sendo assim, você obtém agora a TANDEM com funcionalidade comprovada como uma solução ainda mais econômica para suas ideias com madeira – incluindo montagem simples e operação conveniente.

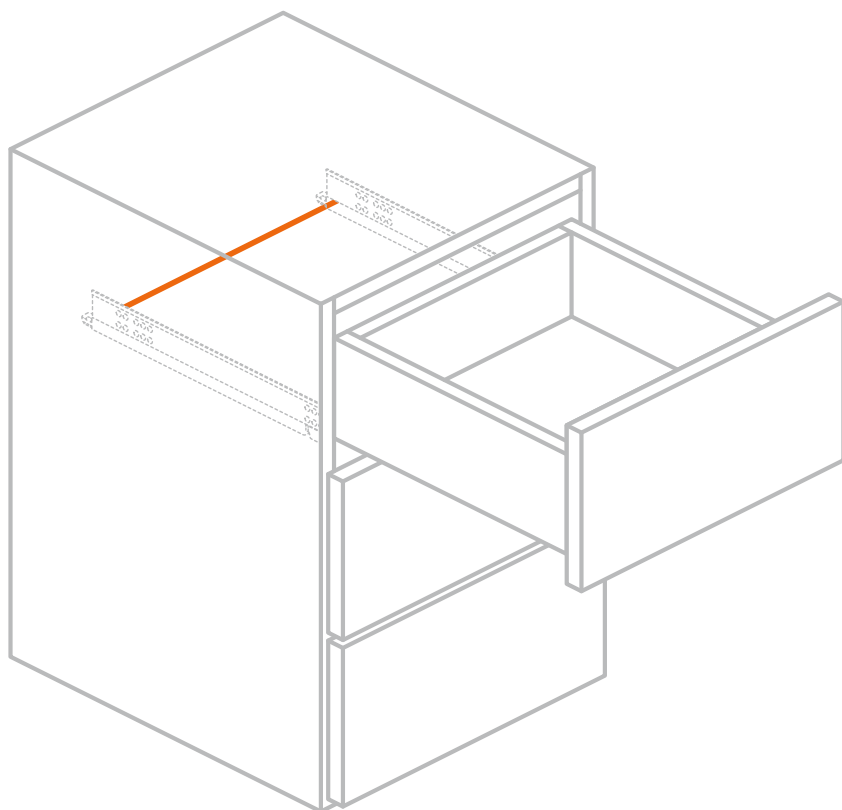

Para a montagem, você só vai precisar do eixo de sincronização em peça única







Montagem com técnica de acoplamento ou encaixe

Técnica do acoplamento – Basta enganchar e pronto!

Com o acoplamento TANDEM, você engancha e desengancha a gaveta num instante. Uma segurança antielevação integrada evita a liberação acidental. Graças ao ajuste de altura, uma diferença de até 3 mm pode ser compensada. Com o ajuste de inclinação, você alinha a frente paralelamente à aresta dianteira do armário.

Técnica do encaixe – Basta encaixar e pronto!

É só colocar a gaveta na corrediça, puxar para a frente e pronto! A segurança antielevação evita uma liberação indesejada da corrediça. O ajuste fino é conseguido num instante: com a regulagem de altura sem uso de ferramentas, você pode compensar até 2.5 mm. Graças ao ajuste de inclinação integrado, pode-se alinhar também a frente sem esforço.




Serviços e ajudas de montagem – personalizados, práticos e profissionais

Para o sistema de correções TANDEM, oferecemos a você serviços e ajudas de montagem customizados. Nosso suporte está disponível ao longo de toda a cadeia de processos: são 24 horas com auxílio de nossos E-SERVICES na planificação, construção e seleção de produtos. Para a produção, além das máquinas de furação e colocação de ferragens, temos também no programa gabaritos especiais de furação, tais como para TANDEM com técnica de encaixe ou para a ferragem de ajuste frontal TANDEM.



Configurador de produtos
www.blum.com/productconfigurator

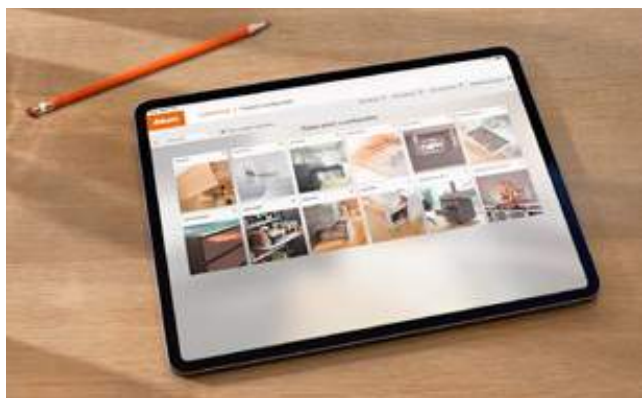



Configurador de armários
www.blum.com/cabinetconfig

O sistema de corredeiras adequado para cada exigência

De acordo com suas necessidades, você pode escolher entre diferentes variantes para sua gaveta: o versátil sistema de corredeiras TANDEM convence com um amplo programa. São vários tipos de extensões e 3 tecnologias de movimento. O sistema de corredeiras ocultas MOVENTO é a solução sofisticada para as mais altas exigências: com deslizamento suave sincronizado, ajuste quadridimensional e compatibilidade com as 4 tecnologias de movimento Blum.

TANDEM
Extensão total

TANDEM
Extensão parcial


MOVIMENTO



560H – Técnica do acoplamento – Extensão total – BLUMOTION





- Extensão total oculta TANDEM para gavetas de madeira com placas de 11 a 16 mm de espessura
- Com a tecnologia de movimento integrada BLUMOTION para um fechamento leve e silencioso
- Ideal para o emprego com SERVO-DRIVE – o sistema elétrico de auxílio de abertura¹
- Cilindros em matéria plástica de baixo desgaste permitem um deslizamento suave
- Regulagem de altura sem uso de ferramentas por acoplamento
- Regulagem de inclinação frontal integrada sem uso de ferramentas

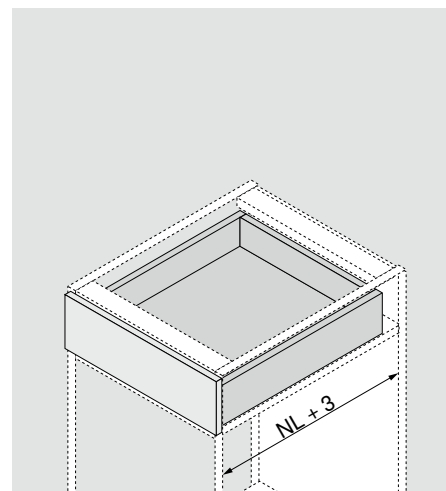

Informação útil para o pedido

1	Corrediças e/d	
	Comprimento nominal NL	Capacidade de carga 30 kg
	mm	
	250	560H2500B
	270	560H2700B
	300	560H3000B
	320	560H3200B
	350	560H3500B
	380	560H3800B
	400	560H4000B
	420	560H4200B
	450	560H4500B
	480	560H4800B
	500	560H5000B
	520	560H5200B
	550	560H5500B
	600	560H6000B
BLUMOTION integrado		

3	Acoplamento e/d	
	Matéria plástica/zinco laranja	T51.1700.04
	Com regulagem de altura	
	Encomendar esquerda e direita	

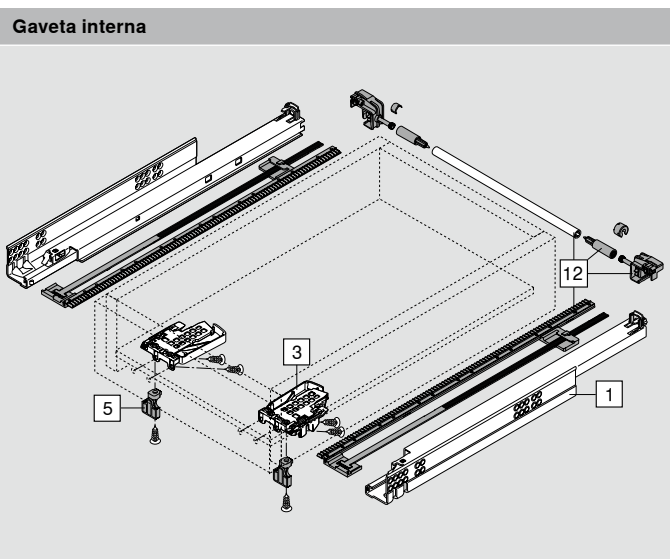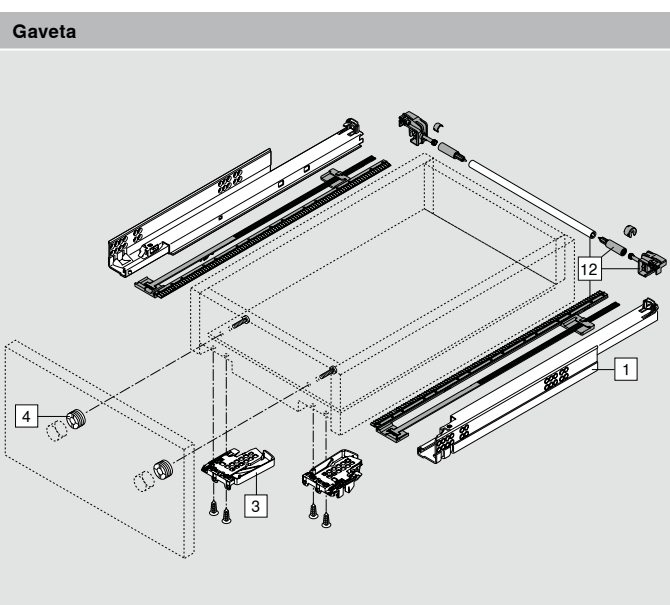

¹ Informações sobre pedido e planificação do SERVO-DRIVE para TANDEM, você encontra no catálogo Blum: www.blum.com/catalogue

560H – Técnica do acoplamento – Extensão total – BLUMOTION

Acessórios

4	Ferragem de ajuste frontal	
	Matéria plástica Natural	
		295.1000

12	Kit Estabilização lateral para extensão total	
	Comprimento nominal NL mm	
	Até 410	ZST.410TV
	Até 600	ZST.600TV
	Até 750	ZST.750TV
	Para cortar no comprimento Ideal até largura de armário KB 1400 mm	
	Recorte: Largura livre do armário LW – 254 mm Comprimento nominal NL + 12 mm	
	Recomendamos uma estabilização lateral em extensões amplas com comprimentos nominais curtos	


5	POSISTOP	
	Matéria plástica RAL 7037 cinza poeira	
	Encosto de profundidade	298.5500
	Compatível apenas com acoplamento T51.1700.04	
	Somente para aplicações porta embutida	

560H – Técnica do acoplamento – Extensão total – BLUMOTION


Planificação

Espaço ocupado no armário	Gaveta/Gaveta interna	Gaveta	Gaveta interna
* +3 mm com estabilização lateral	SKW Largura livre da gaveta	SKL Comprimento da gaveta	ISKL Comprimento da gaveta interna
	LW Largura livre do armário	NL Comprimento nominal	SKL Comprimento da gaveta
		* Adicionalmente +12 mm com estabilização lateral	NL Comprimento nominal
			X Espessura frontal
			* Adicionalmente +2 mm com POSISTOP

Trabalho com gavetas

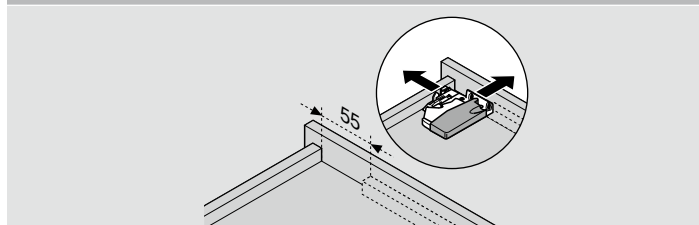

Utilizar gabarito de furações T65.1000.02

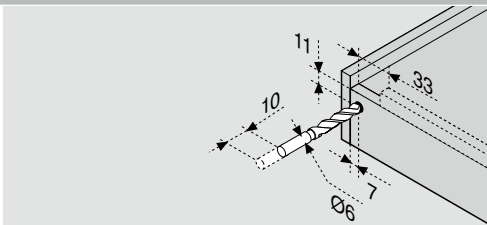


Utilizar gabarito de furações T65.1000.02

560H – Técnica do acoplamento – Extensão total – TIP-ON integrado





- Extensão total oculta TANDEM para gavetas de madeira com placas de 11 a 16 mm de espessura
- Com a tecnologia de movimento integrada TIP-ON – o sistema de auxílio de abertura mecânico
- Cilindros em matéria plástica de baixo desgaste permitem um deslizamento suave
- Regulagem de altura sem uso de ferramentas por acoplamento
- Regulagem de inclinação frontal integrada sem uso de ferramentas
- Regulagem de profundidade integrada sem uso de ferramentas
- Recomendação: sincronização opcional TIP-ON para a liberação segura também em frentes amplas

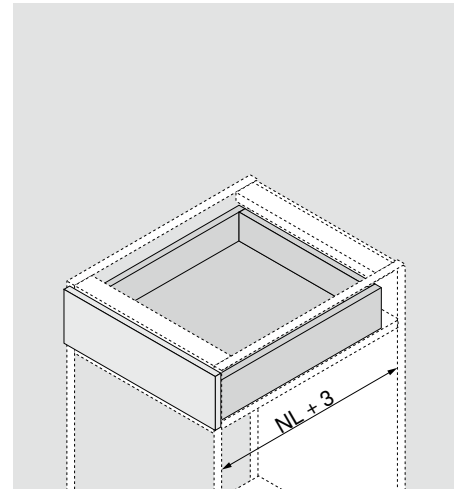

Informação útil para o pedido

1	Corrediças e/d	
	Comprimento nominal NL mm	Capacidade de carga 30 kg
	250	560H2500T
	270	560H2700T
	300	560H3000T
	320	560H3200T
	350	560H3500T
	380	560H3800T
	400	560H4000T
	420	560H4200T
	450	560H4500T
	480	560H4800T
	500	560H5000T
	520	560H5200T
	550	560H5500T
	600	560H6000T
TIP-ON integrado		

6c	Eixo de sincronização – TIP-ON		
	Largura do armário KB (mm)	Versão	
	Até 1200	Eixo de perfil	T57.1140S
Para cortar no comprimento Para cada largura de armário, recomendamos a utilização de um eixo de sincronização. Recorte: largura livre do armário LW – 31 mm			

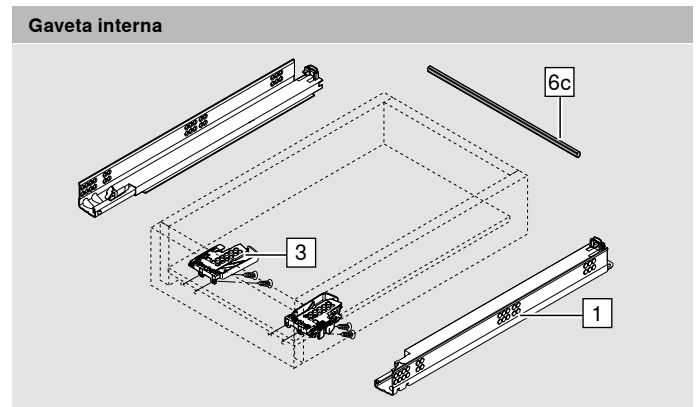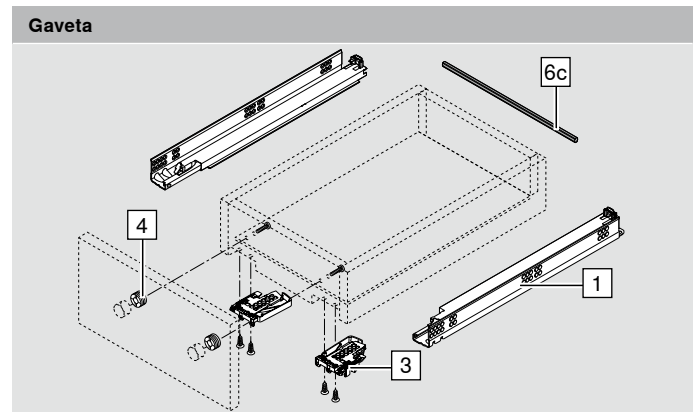

3	Acoplamento e/d	
	Matéria plástica/zinco laranja	T51.1700.04
	Com regulagem de altura	
	Encomendar esquerda e direita	

Acessórios


4	Ferragem de ajuste frontal	
	Matéria plástica Natural	295.1000

560H – Técnica do acoplamento – Extensão total – TIP-ON integrado


Planificação

Espaço ocupado no armário	Gaveta/Gaveta interna	Gaveta	Gaveta interna
	SKW Largura livre da gaveta	SKL Comprimento da gaveta	ISKL Comprimento da gaveta interna
	LW Largura livre do armário	NL Comprimento nominal	SKL Comprimento da gaveta
			NL Comprimento nominal
			X Espessura frontal

Trabalho com gavetas

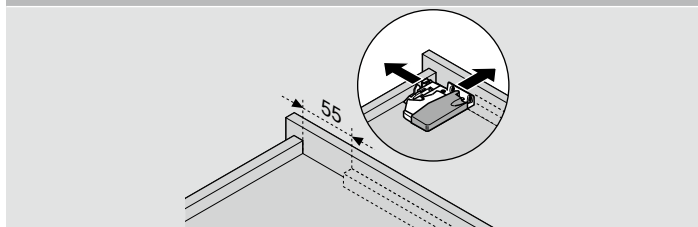


Utilizar gabarito de furações T65.1000.02

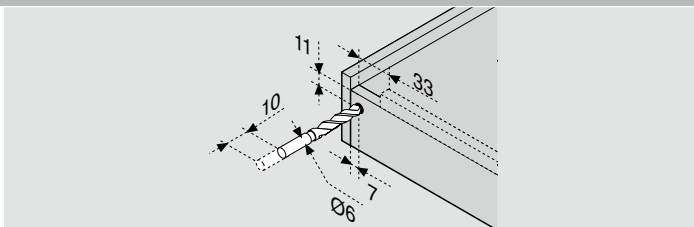

Utilizar gabarito de furações T65.1000.02

Área de desengate

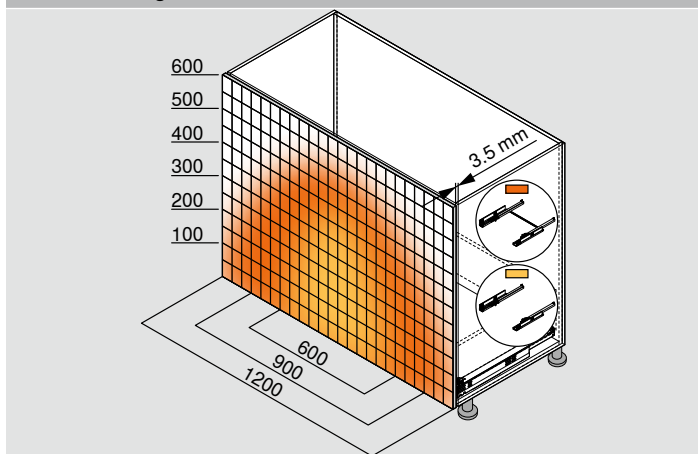


Exemplo para 560H – 30 kg, comprimento nominal NL 500 mm, gaveta de quatro lados, com sincronização

550H – Técnica do acoplamento – Extensão parcial – BLUMOTION





- Extensão parcial oculta TANDEM para gavetas de madeira com placas de 11 a 16 mm de espessura
- Com encosto limitador macio na abertura e a tecnologia de movimento integrada BLUMOTION para um fechamento leve e silencioso
- Ideal para o emprego com SERVO-DRIVE – o sistema elétrico de auxílio de abertura¹
- Cilindros em matéria plástica de baixo desgaste permitem um deslizamento suave
- Regulagem de altura sem uso de ferramentas por acoplamento

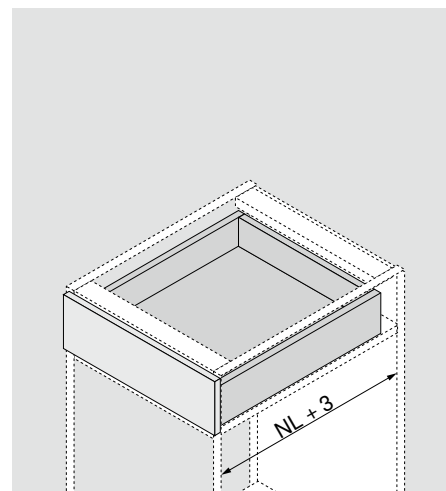

Informação útil para o pedido

1	Corrediças e/d	
	Comprimento nominal NL mm	Capacidade de carga 30 kg
	270	550H2700B
	300	550H3000B
	350	550H3500B
	400	550H4000B
	450	550H4500B
	500	550H5000B
	550	550H5500B
	600	550H6000B
	650	550H6500B
BLUMOTION integrado		

3	Acoplamento e/d	
	Matéria plástica/zinco laranja	T51.1700.04
	Com regulagem de altura	
	Encomendar esquerda e direita	

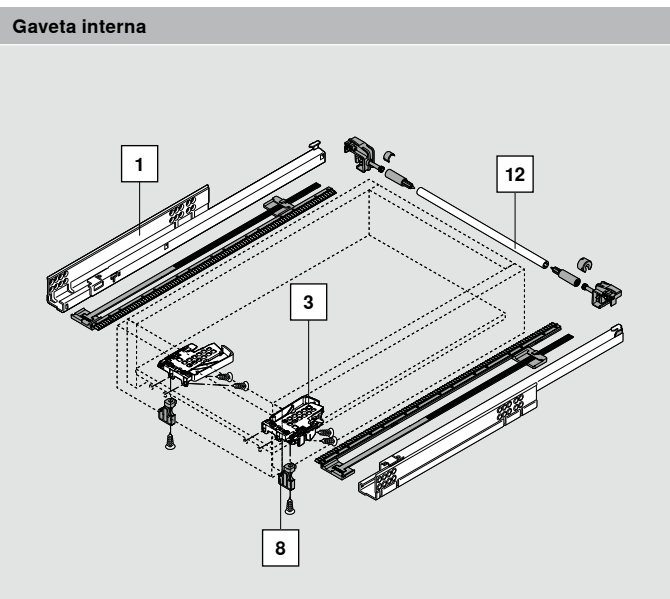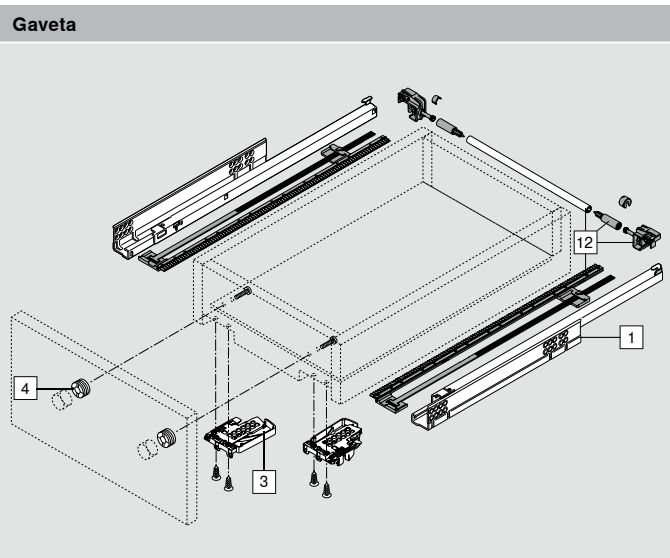

¹ Informações sobre pedido e planificação do SERVO-DRIVE para TANDEM, você encontra no catálogo Blum: www.blum.com/catalogue

550H – Técnica do acoplamento – Extensão parcial – BLUMOTION

Acessórios

4	Ferragem de ajuste frontal	
	 Matéria plástica Natural	295.1000
12	Kit Estabilização lateral para extensão parcial	
		Comprimento nominal mm
		Até 400
		Até 650
	Para cortar no comprimento Ideal até largura de armário KB 1400 mm	
	Recorte: Largura livre do armário LW – 222 mm Comprimento nominal NL + 12 mm	
	Recomendamos uma estabilização lateral em extensões amplas com comprimentos nominais curtos	


8	POSISTOP	
	Matéria plástica RAL 7037 cinza	298.5500
	Encosto de profundidade	
	Somente para aplicações porta embutida	

550H – Técnica do acoplamento – Extensão parcial – BLUMOTION


Planificação

Espaço ocupado no armário	Gaveta/Gaveta interna	Gaveta	Gaveta interna
A 3 mm de distância para intercâmbio com extensão total	SKW Largura livre da gaveta	SKL Comprimento da gaveta	ISKL Comprimento da gaveta interna
* +3 mm com estabilização lateral	LW Largura livre do armário	NL Comprimento nominal	SKL Comprimento da gaveta
		* Adicionalmente +12 mm com estabilização lateral	NL Comprimento nominal
			X Espessura frontal
			* Adicionalmente +2 mm com POSISTOP

Trabalho com gavetas

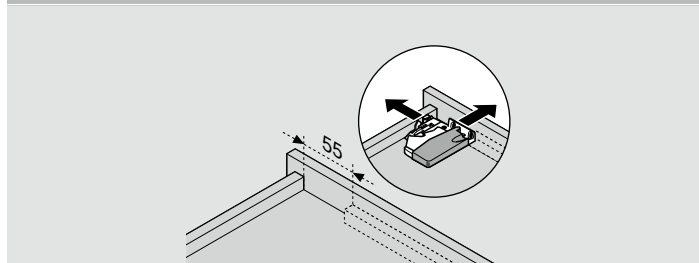

Utilizar gabarito de furações T65.1000.02

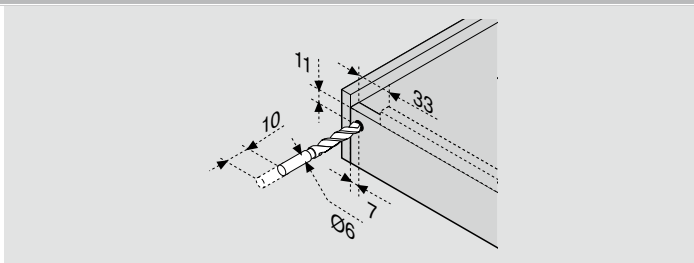


Utilizar gabarito de furações T65.1000.02

550H – Técnica do acoplamento – Extensão parcial – TIP-ON integrado



- Extensão parcial oculta TANDEM para gavetas de madeira com placas de 11 a 16 mm de espessura
- Com encosto limitador macio na abertura
- Com a tecnologia de movimento integrada TIP-ON – o sistema de auxílio de abertura mecânico
- Cilindros em matéria plástica de baixo desgaste permitem um deslizamento suave
- Regulagem de altura sem uso de ferramentas por acoplamento
- Regulagem de profundidade integrada sem uso de ferramentas
- Recomendação: sincronização opcional TIP-ON para a liberação segura também em frentes amplas

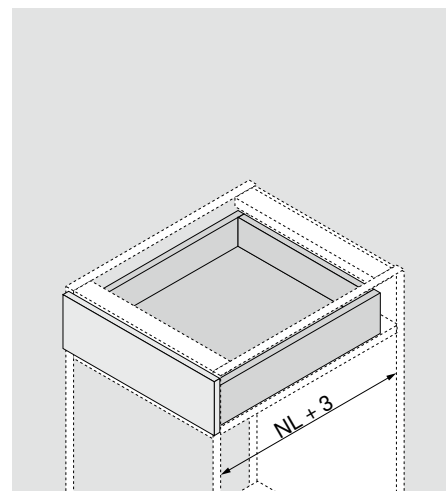

Informação útil para o pedido



1	Corrediças e/d	
	Comprimento nominal NL mm	Capacidade de carga 30 kg
	270	550H2700T
	300	550H3000T
	350	550H3500T
	400	550H4000T
	450	550H4500T
	500	550H5000T
	550	550H5500T
	600	550H6000T
	650	550H6500T
TIP-ON integrado		

3	Acoplamento e/d	
	Matéria plástica/zinco laranja	T51.1700.04
	Com regulagem de altura	
	Encomendar esquerda e direita	

Acessórios

4	Ferragem de ajuste frontal	
	Matéria plástica Natural	295.1000

6c	Eixo de sincronização – TIP-ON		
	Largura do armário KB (mm)	Versão	
	Até 1200	Eixo de perfil	T57.1140S
Para cortar no comprimento Para cada largura de armário, recomendamos a utilização de um eixo de sincronização. Recorte: largura livre do armário LW – 31 mm			

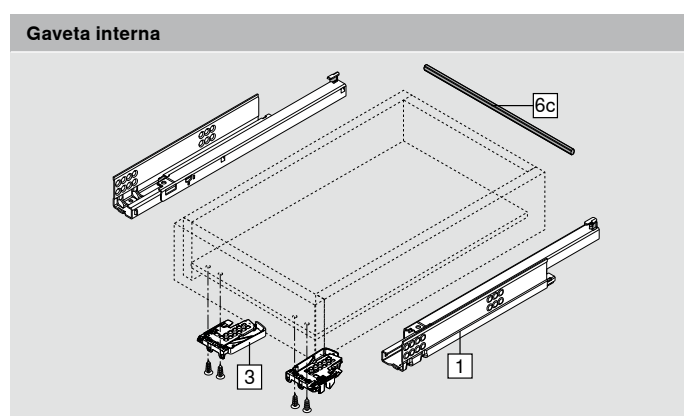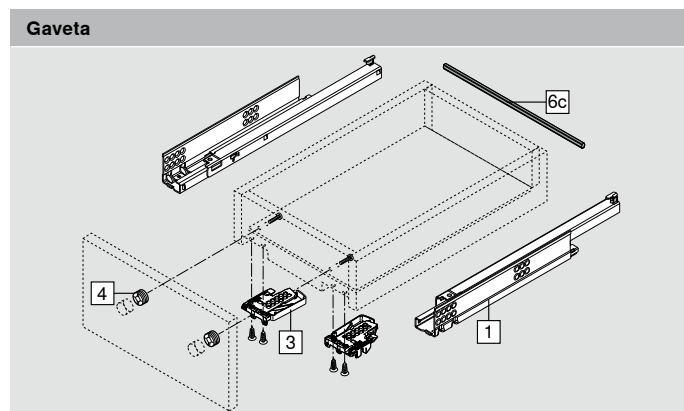


550H – Técnica do acoplamento – Extensão parcial – TIP-ON integrado


Planificação

Espaço ocupado no armário	Gaveta/Gaveta interna	Gaveta	Gaveta interna
A 3 mm de distância para intercâmbio com extensão total	SKW Largura livre da gaveta	SKL Comprimento da gaveta	ISKL Comprimento da gaveta interna
	LW Largura livre do armário	NL Comprimento nominal	SKL Comprimento da gaveta
			NL Comprimento nominal
			X Espessura frontal

Trabalho com gavetas

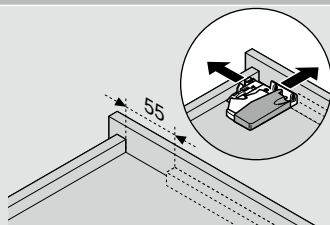


Utilizar gabarito de furações T65.1000.02

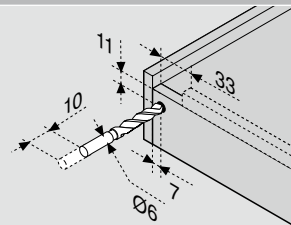

Utilizar gabarito de furações T65.1000.02

Área de desengate

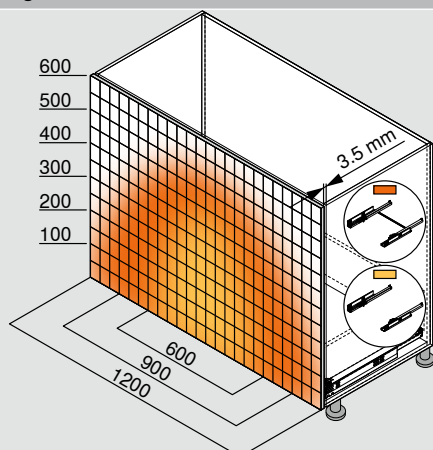


Exemplo para 560H – 30 kg, comprimento nominal NL 500 mm, gaveta de quatro lados, com sincronização

561H – Técnica do encaixe – Extensão total – BLUMOTION




- Extensão total oculta TANDEM para gavetas de madeira com placas de 11 a 16 mm de espessura
- Com a tecnologia de movimento integrada BLUMOTION para um fechamento leve e silencioso
- Ideal para o emprego com SERVO-DRIVE – o sistema elétrico de auxílio de abertura¹
- Cilindros em matéria plástica de baixo desgaste permitem um deslizamento suave
- Segurança antielevação e ajuste de altura integrados no sistema de corrediças
- Regulagem sem ferramentas da inclinação frontal integrada

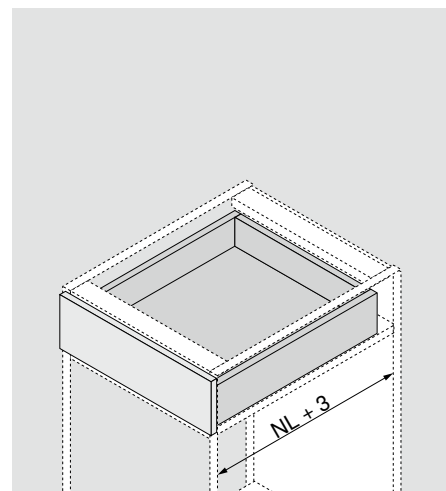

Informação útil para o pedido


1	Corrediças e/d	
	Comprimento nominal NL mm	Capacidade de carga 30 kg
	260	561H2601B
	285	561H2851B
	310	561H3101B
	335	561H3351B
	360	561H3601B
	385	561H3851B
	410	561H4101B
	435	561H4351B
	460	561H4601B
	485	561H4851B
	510	561H5101B
	535	561H5351B
	560	561H5601B
BLUMOTION integrado		

4	Ferragem de ajuste frontal	
	Matéria plástica Natural	295.1000

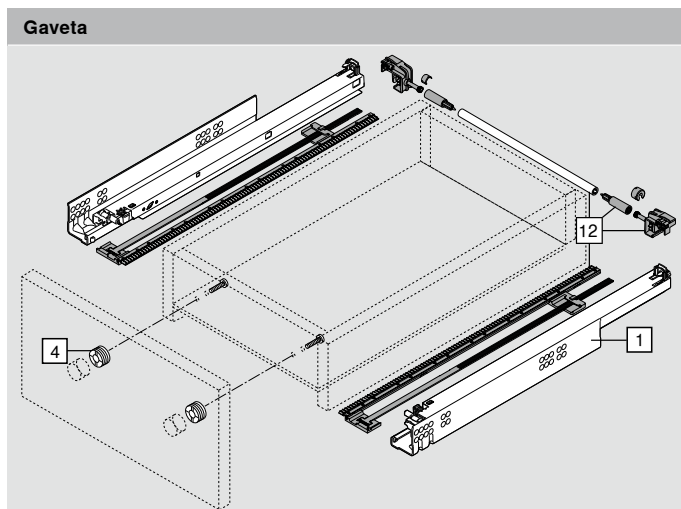

Acessórios





12	Kit Estabilização lateral para extensão total	
	Comprimento nominal NL mm	
	Até 410	ZST.410TV
	Até 600	ZST.600TV
	Até 750	ZST.750TV
Para cortar no comprimento Ideal até largura de armário KB 1400 mm		
Recorte: Largura livre do armário LW – 254 mm Comprimento nominal NL + 12 mm		
Recomendamos uma estabilização lateral em extensões amplas com comprimentos nominais curtos		

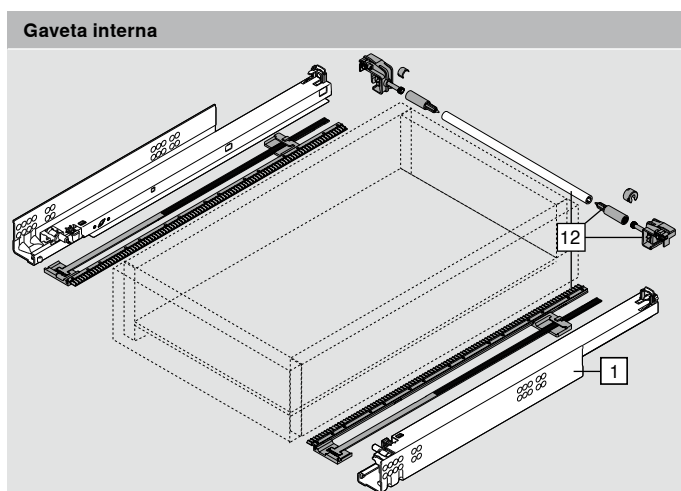



¹ Informações sobre pedido e planificação do SERVO-DRIVE para TANDEM, você encontra no catálogo Blum: www.blum.com/catalogue

561H – Técnica do encaixe – Extensão total – BLUMOTION

Planificação

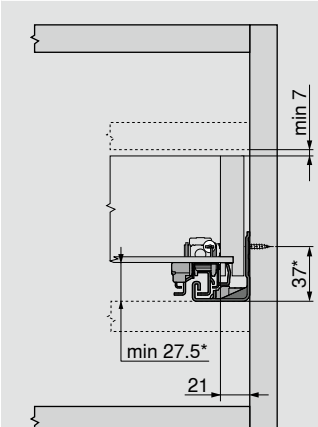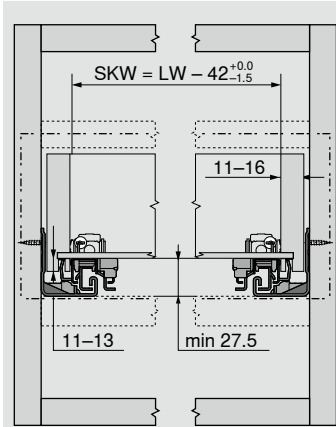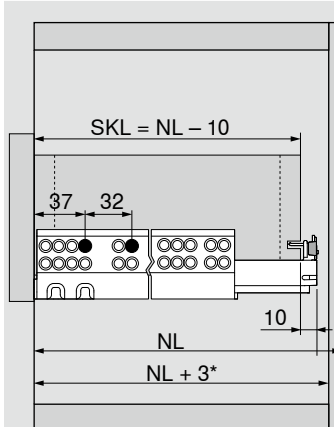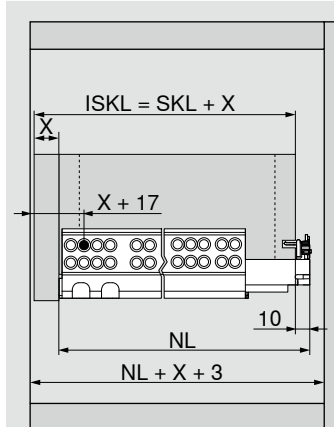
Espaço ocupado no armário	Gaveta/Gaveta interna	Gaveta	Gaveta interna
			
* + 3 mm com estabilização lateral	SKW Largura livre da gaveta	SKL Comprimento da gaveta	ISKL Comprimento da gaveta interna
	LW Largura livre do armário	NL Comprimento nominal	SKL Comprimento da gaveta
		* Adicionalmente +12 mm com estabilização lateral	NL Comprimento nominal
			X Espessura frontal

Trabalho com gavetas

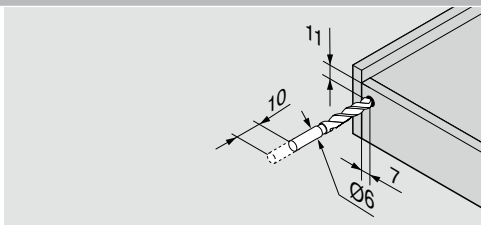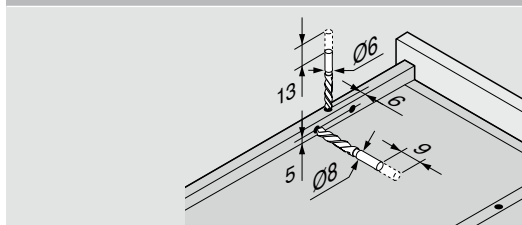

Utilizar gabarito de furações T65.1000.02

Trabalho com gavetas

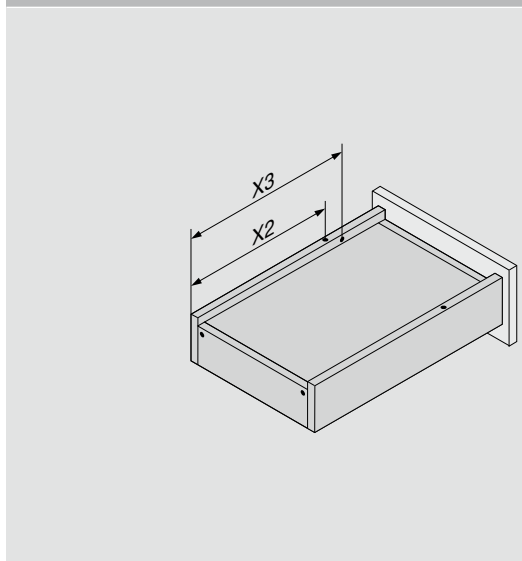


Comprimento nominal NL (mm)	Aletas de encaixe X2 (mm)	Segurança antielevação X3 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	242
335	245	257
360	275	287
385	285	297
410	300	344
435	310	354
460	335	379
485	350	394
510	360	436
535	375	451
560	405	481

561H – Técnica do encaixe – Extensão total – TIP-ON integrado



- Extensão total oculta TANDEM para gavetas de madeira com placas de 11 a 16 mm de espessura
- Com a tecnologia de movimento integrada TIP-ON – o sistema de auxílio de abertura mecânico
- Cilindros em matéria plástica de baixo desgaste permitem um deslizamento suave
- Segurança antielevação e regulação de altura e de inclinação frontal integradas
- Regulação de profundidade integrada sem uso de ferramentas
- Recomendação: sincronização opcional TIP-ON para a liberação segura também em frentes amplas

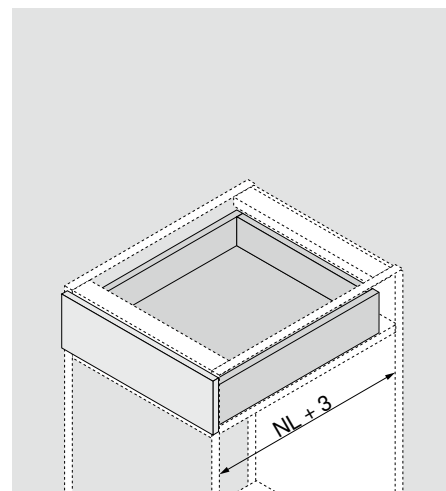



Informação útil para o pedido

1	Corrediças e/d	
	Comprimento nominal NL mm	Capacidade de carga 30 kg
	260	561H2601T
	285	561H2851T
	310	561H3101T
	335	561H3351T
	360	561H3601T
	385	561H3851T
	410	561H4101T
	435	561H4351T
	460	561H4601T
	485	561H4851T
	510	561H5101T
	535	561H5351T
	560	561H5601T
TIP-ON integrado		

6c	Eixo de sincronização – TIP-ON		
	Largura do armário KB (mm)	Versão	
	Até 1200	Eixo de perfil	T57.1140S
Para cortar no comprimento Recomendamos a utilização de um eixo de sincronização Recorte: largura livre do armário LW – 31 mm			

Acessórios

4	Ferragem de ajuste frontal	
	Matéria plástica Natural	295.1000

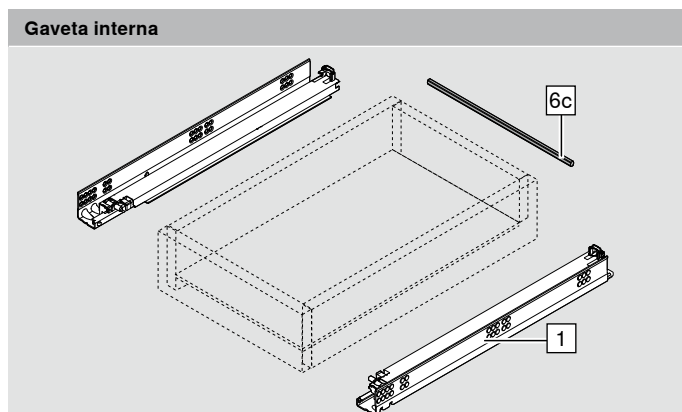
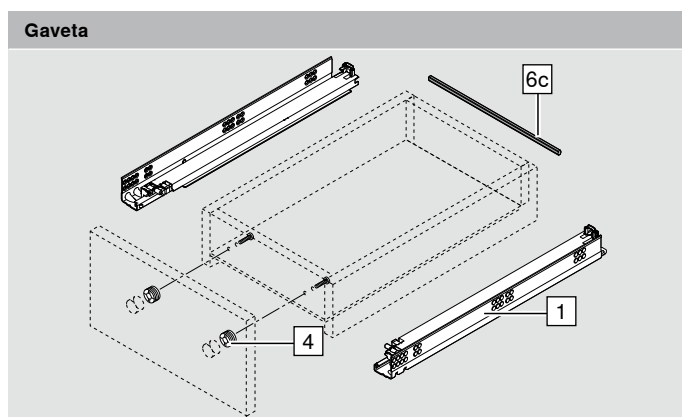


561H – Técnica do encaixe – Extensão total – TIP-ON integrado

Planificação


Espaço ocupado no armário	Gaveta/Gaveta interna	Gaveta	Gaveta interna
	SKW Largura livre da gaveta	SKL Comprimento da gaveta	ISKL Comprimento da gaveta interna
	LW Largura livre do armário	NL Comprimento nominal	SKL Comprimento da gaveta
			NL Comprimento nominal
			X Espessura frontal

Trabalho com gavetas

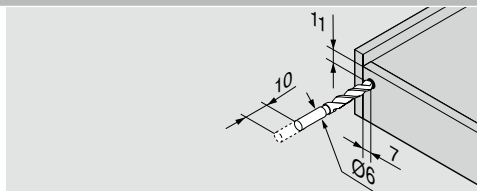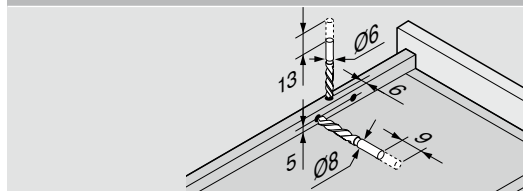

Utilizar gabarito de furações T65.1000.02

Área de desengate

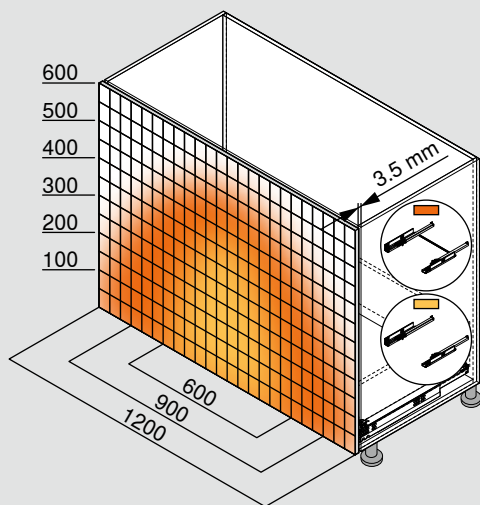

Exemplo para 560H – 30 kg, comprimento nominal NL 500 mm, gaveta de quatro lados, com sincronização


Trabalho com gavetas

	Comprimento nominal NL (mm)	Aletas de encaixe X2 (mm)	Segurança antielevação X1 (mm)
	260	205	185
	285	220	200
	310	230	242
	335	245	257
	360	275	287
	385	285	297
	410	300	344
	435	310	354
	460	335	379
	485	350	394
	510	360	436
	535	375	451
	560	405	481

551H – Técnica do encaixe – Extensão parcial – BLUMOTION



- Extensão parcial oculta TANDEM para gavetas de madeira com placas de 11 a 16 mm de espessura
- Com encosto limitador macio na abertura e a tecnologia de movimento integrada BLUMOTION para um fechamento leve e silencioso
- Ideal para o emprego com SERVO-DRIVE – o sistema elétrico de auxílio de abertura¹
- Cilindros em matéria plástica de baixo desgaste permitem um deslizamento suave
- Segurança antielevação e ajuste de altura integrados no sistema de corrediças

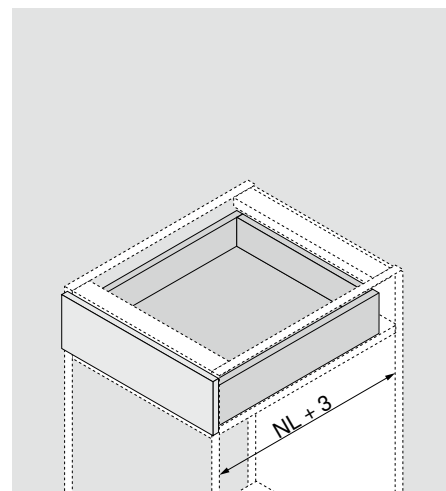

Informação útil para o pedido

1	Corrediças e/d	
	Comprimento nominal NL	Capacidade de carga 30 kg
	mm	
	260	551H2601B
	285	551H2851B
	310	551H3101B
	335	551H3351B
	360	551H3601B
	385	551H3851B
	410	551H4101B
	435	551H4351B
	460	551H4601B
	485	551H4851B
	510	551H5101B
	535	551H5351B
	560	551H5601B
BLUMOTION integrado		

4	Ferragem de ajuste frontal	
	Matéria plástica Natural	295.1000
Gaveta		

Acessórios

12	Kit Estabilização lateral para extensão parcial	
	Comprimento nominal	
	mm	
	Até 400	ZST.410TT
	Até 650	ZST.650TT
Para cortar no comprimento Ideal até largura de armário KB 1400 mm		
Recorte: Largura livre do armário LW – 222 mm Comprimento nominal NL + 12 mm		
Recomendamos uma estabilização lateral em extensões amplas com comprimentos nominais curtos		

Gaveta interna	



¹ Informações sobre pedido e planificação do SERVO-DRIVE para TANDEM, você encontra no catálogo Blum: www.blum.com/catalogue

551H – Técnica do encaixe – Extensão parcial – BLUMOTION

Planificação


Espaço ocupado no armário	Gaveta/Gaveta interna	Gaveta	Gaveta interna
A 3 mm de distância para intercâmbio com extensão total	SKW Largura livre da gaveta	SKL Comprimento da gaveta	ISKL Comprimento da gaveta interna
* +3 mm com estabilização lateral	LW Largura livre do armário	NL Comprimento nominal	SKL Comprimento da gaveta
		* Adicionalmente +12 mm com estabilização lateral	NL Comprimento nominal
			X Espessura frontal

Trabalho com gavetas

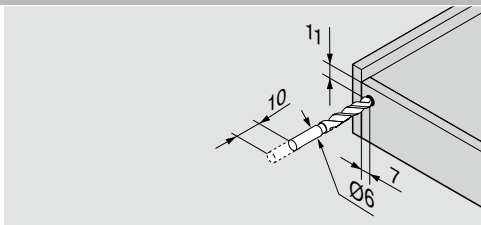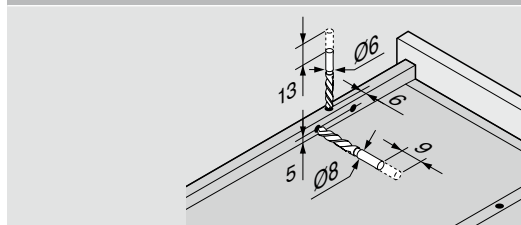

Utilizar gabarito de furações T65.1000.02

Trabalho com gavetas

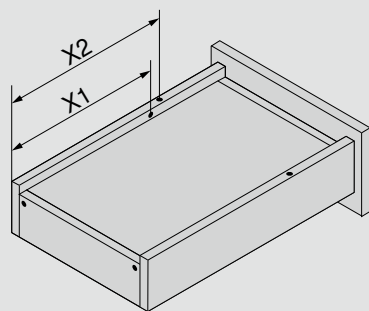


Comprimento nominal NL (mm)	Aletas de encaixe X2 (mm)	Segurança antielevação X1 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	210
335	245	225
360	275	255
385	285	265
410	300	280
435	310	290
460	335	315
485	350	330
510	360	340
535	375	355
560	405	385

551H – Técnica do encaixe – Extensão parcial – TIP-ON integrado



- Extensão parcial oculta TANDEM para gavetas de madeira com placas de 11 a 16 mm de espessura
- Com a tecnologia de movimento integrada TIP-ON – o sistema de auxílio de abertura mecânico
- Cilindros em matéria plástica de baixo desgaste permitem um deslizamento suave
- Segurança antielevação e ajuste de altura integrados no sistema de corrediças
- Regulagem de profundidade integrada sem uso de ferramentas
- Recomendação: sincronização opcional TIP-ON para a liberação segura também em frentes amplas

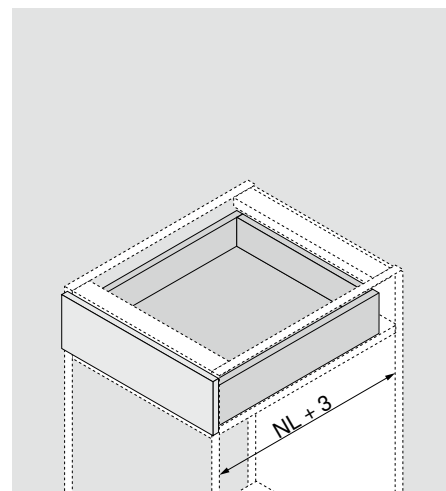



Informação útil para o pedido

1	Corrediças e/d	
	Comprimento nominal NL mm	Capacidade de carga 30 kg
	260	551H2601T
	285	551H2851T
	310	551H3101T
	335	551H3351T
	360	551H3601T
	385	551H3851T
	410	551H4101T
	435	551H4351T
	460	551H4601T
	485	551H4851T
	510	551H5101T
	535	551H5351T
	560	551H5601T
TIP-ON integrado		

6c	Eixo de sincronização – TIP-ON		
	Largura do armário KB (mm)	Versão	
	Até 1200	Eixo de perfil	T57.1140S
Para cortar no comprimento Recomendamos a utilização de um eixo de sincronização Recorte: largura livre do armário LW – 31 mm			

Acessórios

4	Ferragem de ajuste frontal	
	Matéria plástica Natural	295.1000

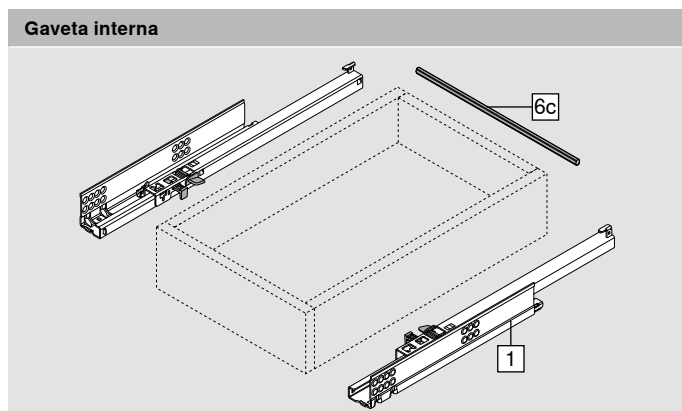
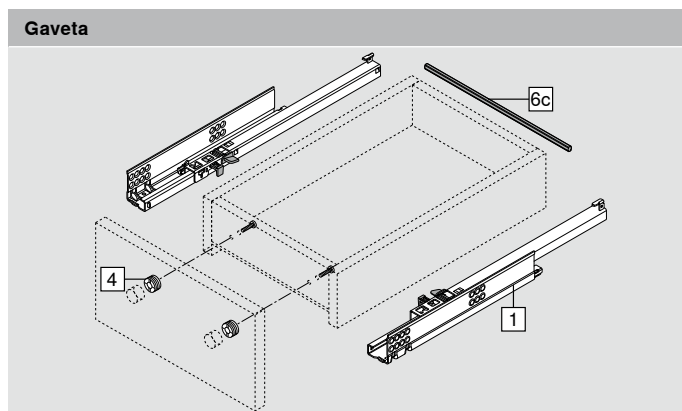


551H – Técnica do encaixe – Extensão parcial – TIP-ON integrado

Planificação


Espaço ocupado no armário	Gaveta/Gaveta interna	Gaveta	Gaveta interna
A 3 mm de distância para intercâmbio com extensão total	SKW Largura livre da gaveta	SKL Comprimento da gaveta	ISKL Comprimento da gaveta interna
	LW Largura livre do armário	NL Comprimento nominal	SKL Comprimento da gaveta
			NL Comprimento nominal
			X Espessura frontal

Trabalho com gavetas

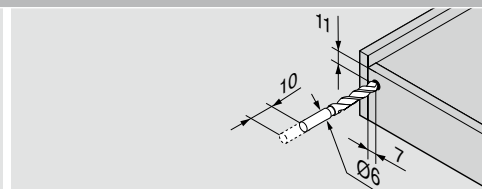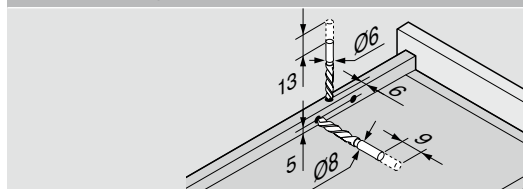


Utilizar gabarito de furações T65.1000.02

Área de desengate

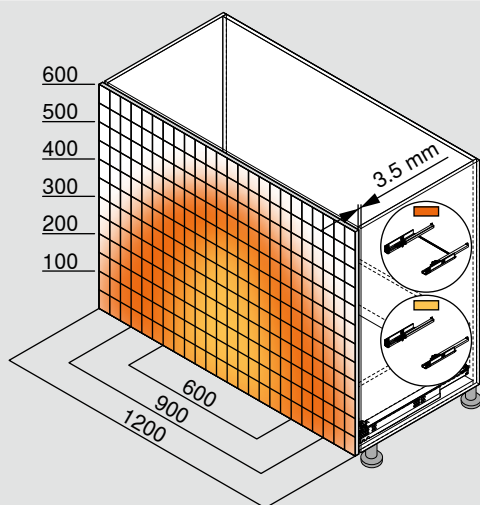


Exemplo para 560H – 30 kg, comprimento nominal NL 500 mm, gaveta de quatro lados, com sincronização


Trabalho com gavetas



Comprimento nominal NL (mm)	Aletas de encaixe X2 (mm)	Segurança antielevação X1 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	210
335	245	225
360	275	255
385	285	265
410	300	280
435	310	290
460	335	315
485	350	330
510	360	340
535	375	355
560	405	385

Acessórios

Ferragem de ajuste frontal	
	Com porca em aço pré-montada Para gavetas de quatro lados Ajuste frontal bidimensional (± 2 mm) Material: matéria plástica Cor: natural
	295.1000


Planificação

Matriz para MINIPRESS + PRO-CENTER MZM.0095


Kit Estabilização lateral para extensão total		
	Comprimento nominal NL mm	
	Até 410	ZST.410TV
	Até 600	ZST.600TV
	Até 750	ZST.750TV
	Para cortar no comprimento Ideal até largura de armário KB 1400 mm Recorte: Largura livre do armário LW – 254 mm Comprimento nominal NL + 12 mm Recomendamos uma estabilização lateral em extensões amplas com comprimentos nominais curtos	

Kit Estabilização lateral para extensão parcial		
	Comprimento nominal mm	
	Até 400	ZST.410TT
	Até 650	ZST.650TT
	Para cortar no comprimento Ideal até largura de armário KB 1400 mm Recorte: Largura livre do armário LW – 222 mm Comprimento nominal NL + 12 mm Recomendamos uma estabilização lateral em extensões amplas com comprimentos nominais curtos.	

POSISTOP		
	Matéria plástica RAL 7037 cinza	298.5500
	Encosto de profundidade	
	Somente para aplicações porta embutida	

Presilha – Prateleira sem trava		
	Matéria plástica Natural	T51.7000.01


Trava para prateleiras (kit)		
	Material	Matéria plástica
	Cor	Cinza-orion fosco
	Consiste em: 2 x unidade de bloqueio* 2 x elemento de travamento 1 x instruções de montagem	
		295H5700
	Fixação com parafusos autoatarraxantes $\varnothing 3.5 \times 15$ mm, Ref. 609.1500 ou parafusos EURO, Ref. 661.1450.HG	
	* Fixação possível somente com parafusos autoatarraxantes	
	Recomendamos uma estabilização lateral em extensões amplas e comprimentos nominais curtos. Esta melhora o engate da unidade de bloqueio	
	Ao instalar a trava da prateleira, certifique-se de deixar a regulagem de inclinação na configuração de fábrica	

Trava para prateleiras – Eixo de sincronização		
	Material	Alumínio
	Cor	Bruto
	Para cortar no comprimento	ZST.1089W
	Opcional	ZST.1160W
	Ideal para largura de armário KB 1200 mm Recorte: LW – 87 ± 1 mm	
	A trava para prateleiras pode ser desbloqueada com uma só mão por meio da sincronização	

Outras informações sobre a trava para prateleiras em EP-552
Trava para prateleiras

Fixação das corrediças 560H/561H com BLUMOTION

Corrediça 560H – 30 kg											
NL	19	37	69	133	165	229	243	261	284	325	
250–270											
300–380											
400–420											
450–480											
500–550											
600											




NL Comprimento nominal

A Parafuso autoatarraxante Ø 4 x 15 mm

B Parafuso EURO, Ref. 661.1450.HG

* BLUMOTION

Corrediça 561H – 30 kg											
NL	19	37	69	133	165	229	243	261	284	325	
260											
285											
310–335											
360–385											
410											
435–485											
510–535											
560											



NL Comprimento nominal

A Parafuso autoatarraxante Ø 4 x 15 mm

B Parafuso EURO, Ref. 661.1450.HG

* BLUMOTION

Fixação das correias 560H/561H com TIP-ON integrado

Corrediea 560H – 30 kg																			
NL	19	37	69	133	165	197	229	243	261	284	325	357	389	421	453	485	517	549	
250–270	  		 	 		 													A + 
300–320	  		 		 				 										B
350	  		 		 				 		 								
380	  		 		 				 			 							
400	  		 		 		 					 							
420	  		 		 				 				 						
450	  		 		 				 				 	 					
480	  		 		 				 				 	 	 				
500	  		 					 		 				 	 				
520	  		 					 		 					 				
550	  		 					 		 						 			
600	  		 					 										 	

NL Comprimeto nominal

A Parafuso autoatarraxante Ø 4 x 15 mm

B Parafuso EURO. Ref. 661.1450.HG

Corrediza 561H – 30 kg																		
NL	19	37	69	133	165	229	243	261	284	293	325	357	389	421	453	485	517	
260	  		 	 		 		 										A + 
285	  		 	 				 										B
310	  		 		 			 										
335	  		 		 					 								
360	  		 		 			 			 							
385	  		 		 			 				 						
410	  		 		 	 						 						
435	  		 		 			 					 					
460	  		 		 			 						 				
485	  		 		 			 							 			
510	  		 				 		 						 			
535	  		 				 		 							 		
560	  		 				 		 			 					 	

NL Comprimeto nominal

A Parafuso autoatarraxante Ø 4 x 15 mm

B Parafuso EURO, Ref. 661.1450.HG

Fixação das corrediças 550H/551H com BLUMOTION/TIP-ON integrados

Corrediça 550H – 30 kg										
NL	19*	37	133	147	165	261	284	325	389	
270	○●●●	○●●●	○●●●							
300–450	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●						
500–550	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●		
600	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	
650	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	

NL Comprimento nominal

A Parafuso autoatarraxante Ø 4 x 15 mm

B Parafuso EURO, Ref. 661.1450.HG

* Pode ser substituído por parafuso autoatarraxante Ø 4 x 15 mm

Corrediça 551H – 30 kg									
NL	19*	37	133	147	165	261	284	325	
260–285	○●●●	○●●●	○●●●						
310–435	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●					
460–485	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	
510–535	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	
560	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	

NL Comprimento nominal

A Parafuso autoatarraxante Ø 4 x 15 mm

B Parafuso EURO, Ref. 661.1450.HG

* Pode ser substituído por parafuso autoatarraxante Ø 4 x 15 mm



Montagem, Ajuste e Desmontagem
www.blum.com/a_tandem



moving ideas

Acreditamos que ideias podem movimentar o mundo. Para que você possa concretizar suas ideias criativas, oferecemos ferragens inovadoras, conceitos inspiradores de móveis e serviços adequados. O que nos impulsiona são as suas necessidades, as tendências mundiais e nossa visão compartilhada de mais qualidade do espaço residencial. Vamos criar juntos ideias que se movimentam.



Qualidade de vida

Mais conforto e funcionalidade na utilização diária de móveis – é para isso que queremos contribuir.



Sortimento

Tudo a partir de uma única fonte: com nossa ampla gama de produtos, você pode implementar tendências atuais e futuras do espaço residencial.



Inspiração

Observamos as tendências de moradia no mundo todo e pesquisamos as soluções de amanhã. Compartilhamos nossos conhecimentos com você.



Inovação

Estamos sempre em movimento. Com curiosidade e espírito de pesquisa, desenvolvemos novos produtos e serviços para você.



Serviços

Com serviços customizados, adaptados aos seus processos, prestamos nosso auxílio a você em seu trabalho diário.



Qualidade

Não paramos de melhorar constantemente nossos produtos, nossos serviços e a nós mesmos.



Confiança

Assumimos a responsabilidade. Pela nossa parceria, pelos nossos colaboradores, pela sociedade e pelo meio ambiente.

Julius Blum iniciou nossa viagem em 1952 com travas para ferraduras. Hoje fornecemos ferragens inovadoras para clientes em mais de 120 países.

Blum do Brasil
Ind. e Com. de Ferragens Ltda.
Av. João Paulo I, 2052
Jardim Santa Bárbara
CEP 06817-000 Embu das Artes - SP
Brasil
Tel.: +55 11 4785-3400
Fax.: +55 11 4785-3421
E-mail: info.br@blum.com
www.blum.com.br

Julius Blum GmbH
Fábrica de ferragens
6973 Höchst, Áustria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Nossas unidades na Áustria, Polônia e China estão certificadas como indicado abaixo.
Nossa unidade nos EUA está certificada conforme a ISO 9001.
Nossa unidade no Brasil está certificada conforme a ISO 9001, a ISO 14001 e a ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC®-certified
products

Todos os conteúdos estão sujeitos ao copyright da Blum.
Sujeito a modificações técnicas e a alterações do programa sem aviso prévio.
IDNR: 766.809.1 · EP-545/3 PT-BR/06.23