

TANDEM – универсальная система направляющих



Качество из стали, изделия из дерева

Система скрытых направляющих TANDEM предоставляет разнообразные решения для воплощения Ваших идей с деревянными конструкциями. Благодаря широкому ассортименту Вы можете воплотить в жизнь любые варианты дизайна. Выбирайте подходящую номинальную длину, виды ящиков и классы нагрузки, а также технологии движения для плавного и бесшумного открывания и закрывания. При этом неважно, на каких направляющих TANDEM Вы остановите свой выбор: Вы гарантируете своим клиентам стабильность и плавность хода в течение всего срока службы мебели.

Содержание

TANDEM

- 04 Возможности применения
- 08 Свойства изделий
- 16 Сервисы и приспособления для сборки
- 18 Системы направляющих Blum

Информация для заказа и проектирования

- 20 560H – монтаж на замки – полное выдвижение
- 25 550H – монтаж на замки – частичное выдвижение
- 30 561H – монтаж на фиксаторы – полное выдвижение
- 34 551H – монтаж на фиксаторы – частичное выдвижение
- 38 Принадлежности
- 39 Крепление направляющих
- 42 moving ideas





Применение направляющих TANDEM

Отличительным преимуществом направляющих TANDEM является их широкий ассортимент. Системы скрытых направляющих могут быть как полного, так и частичного выдвижения. Спектр номинальных длин также обширен – от 250 до 650 мм. Таким образом, направляющие могут использоваться для самых разных конструкций, начиная с неглубокого ящика для одежды в спальне, ящика под различные мелочи в прихожей и до узкого глубокого ящика для туалетных принадлежностей в ванной комнате.



Направляющие TANDEM в ванной комнате

Для ванной комнаты необходимы продуманные решения. И здесь особенно важно то, что ассортимент TANDEM позволяет использовать широкие ящики с небольшими номинальными длинами благодаря дополнительно устанавливаемому боковому стабилизатору. В ванной комнате особенно актуальны оцинкованные направляющие и пластмассовые каретки, которые наилучшим образом защищены от коррозии.







TANDEM

Свойства



TANDEM – легкий плавный ход на протяжении всего срока службы мебели

Направляющие TANDEM отличаются равномерным плавным ходом. Износостойкие пластиковые валики обеспечивают оптимальное распределение веса и предотвращают истирание металла. Благодаря технологиям движения Blum ящики открываются и закрываются бесшумно.



Больше места для хранения с направляющими TANDEM – высокая стабильность

Мы предлагаем направляющие TANDEM с допустимой нагрузкой 30 кг. Благодаря незначительным показателям провисания широкие, высокие и глубокие ящики можно размещать близко к полу, даже при условии их полной загрузки.



Различные виды выдвижения – подходящий вариант для любой ситуации

Чтобы предоставить Вам больше возможностей для оформления мебели, мы предлагаем направляющие TANDEM с различными видами выдвижения. Наиболее удобный доступ к вещам без потери полезного пространства обеспечивают направляющие полного выдвижения. Для небольшой мебели, как например прикроватная тумбочка, отлично подойдут направляющие частичного выдвижения.

Технологии движения для TANDEM

Направляющие TANDEM можно применять с различными технологиями движения. Адаптивная система амортизации BLUMOTION обеспечивает мягкое и бесшумное закрывание. Благодаря электрическому приводу SERVO-DRIVE процесс открывания становится особенно удобным. Достаточно слегка прикоснуться к фасаду, и ящик открывается. Механическая система TIP-ON функционирует также безупречно.

BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum

TIP-ON


by Blum





TANDEM с интегрированным TIP-ON

Вы уже знаете о широком ассортименте системы направляющих TANDEM, а также о комфорте, обеспечиваемом технологией движения TIP-ON. Теперь преимущества обеих систем объединены в новых направляющих – TANDEM полного или частичного выдвижения со встроенным TIP-ON. Это означает более высокое качество мебели при меньшем количестве комплектующих. Вы получаете надежную функциональную систему направляющих TANDEM в виде еще более экономичного решения для реализации Ваших идей деревянных конструкций, отличающуюся простым монтажом и удобством использования.

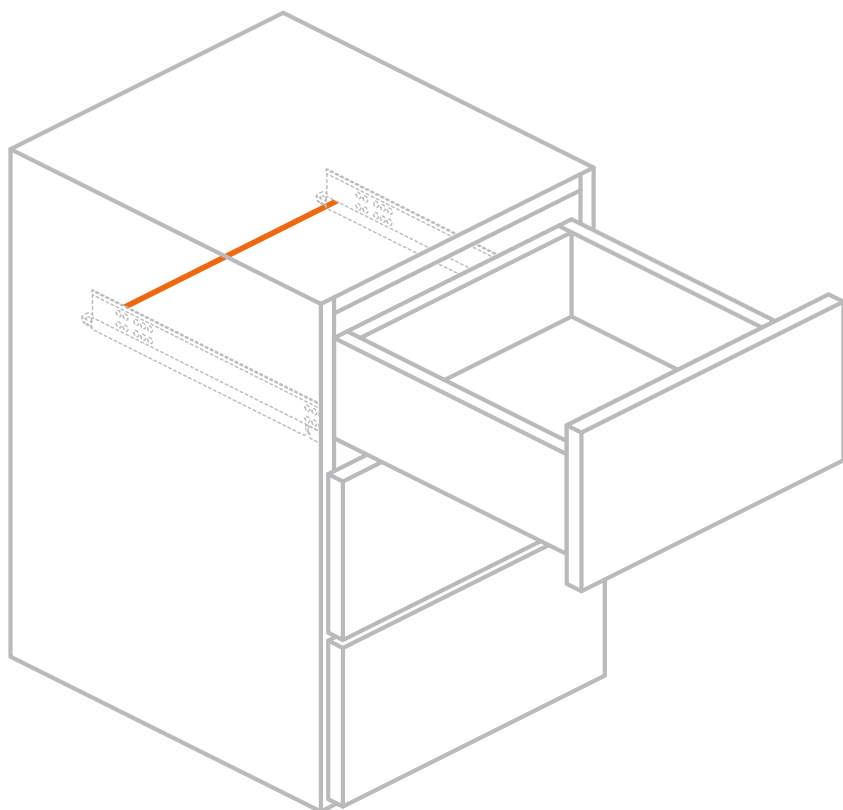

Для монтажа Вам дополнительно потребуется лишь вал синхронизатора.







Монтаж на замки или на фиксаторы

Монтаж на замки – установил и готово!

Благодаря замкам на направляющих TANDEM ящики можно устанавливать и демонтировать легко и просто. Встроенная блокировка от нежелательного снятия предотвращает случайное выпадение ящика. Регулировка по высоте позволяет сбалансировать разницу до 3 мм. С помощью регулировки наклона фасада можно отрегулировать фасад параллельно передней кромке корпуса.

Монтаж на фиксаторы – зафиксировал и все!

Установите ящик на направляющие, потяните вперед – готово. Блокировка от нежелательного снятия позволяет избежать непреднамеренного демонтажа ящика. Тонкая настройка производится легко и быстро: диапазон регулировки по высоте составляет до 2,5 мм. Встроенная регулировка наклона фасада осуществляется также без лишних усилий.




Сервисы и приспособления для сборки – точно, удобно и профессионально

Для системы направляющих TANDEM мы предлагаем различные сервисы и приспособления для сборки. Мы поддерживаем Вас на каждом этапе производства мебели. Наши электронные сервисы помогают Вам круглосуточно при проектировании, конструировании и подборе изделий. Наряду со сверлильно-присадочными станками мы предлагаем производителям также специальные шаблоны, например, для TANDEM с фиксаторами, а также под фасадный эксцентрик TANDEM.



Конфигуратор изделий
www.blum.com/productconfigurator

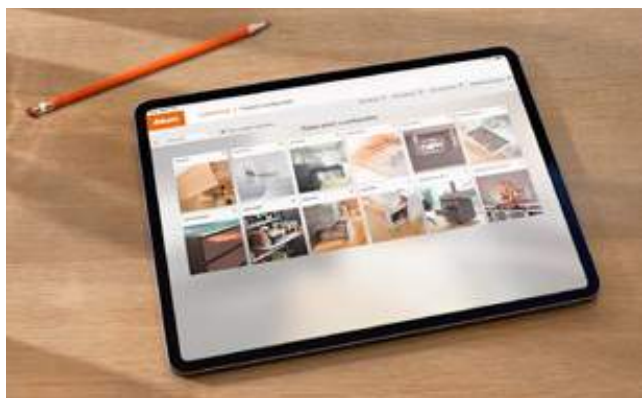



Конфигуратор корпусов
www.blum.com/cabinetconfig

Подходящая система направляющих для любой ситуации

В зависимости от Ваших потребностей Вы можете выбрать для Ваших ящиков различные направляющие. Универсальная система TANDEM впечатляет своим широким ассортиментом: она включает несколько видов выдвижения и 3 технологии движения. Система скрытых направляющих MOVENTO – это высокотехнологичное решение, отвечающее самым высоким требованиям: синхронизированный плавный ход, четырехмерная регулировка и возможность использования всех 4 технологий движения Blum.

TANDEM —
Полное выдвижение

TANDEM
Частичное выдвижение


MOVENTO



560H – монтаж на замки – полное выдвижение – BLUMOTION



- Скрытые направляющие TANDEM полного выдвижения для деревянных ящиков с боковинами толщиной 11-16 мм
- Интегрированная система амортизации BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания
- Можно использовать с электрической системой открывания SERVO-DRIVE¹
- Износостойкие пластиковые валики обеспечивают плавный ход
- Регулировка по высоте без инструмента с помощью замков
- Встроенная регулировка наклона фасада без инструмента

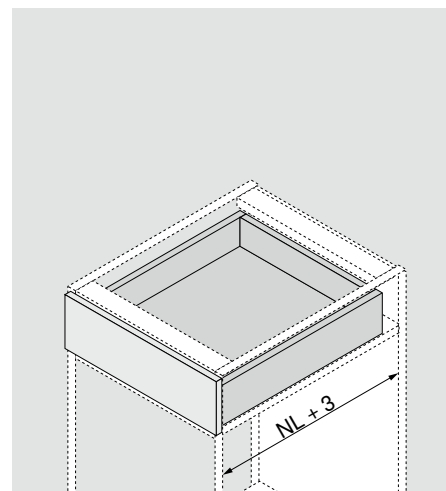


Информация для заказа


1	Направляющие, лев./прав.	
	Номинальная длина NL (мм)	Нагрузка 30 кг
	250	560H2500B
	270	560H2700B
	300	560H3000B
	320	560H3200B
	350	560H3500B
	380	560H3800B
	400	560H4000B
	420	560H4200B
	450	560H4500B
	480	560H4800B
	500	560H5000B
	520	560H5200B
	550	560H5500B
	600	560H6000B
Встроенный BLUMOTION		

3	Замки, лев./прав.	
	Пластмасса/цинк	T51.1700.04
	Оранжевый	
	С регулировкой по высоте	
	Заказывать левый и правый	

Стандартный ящик

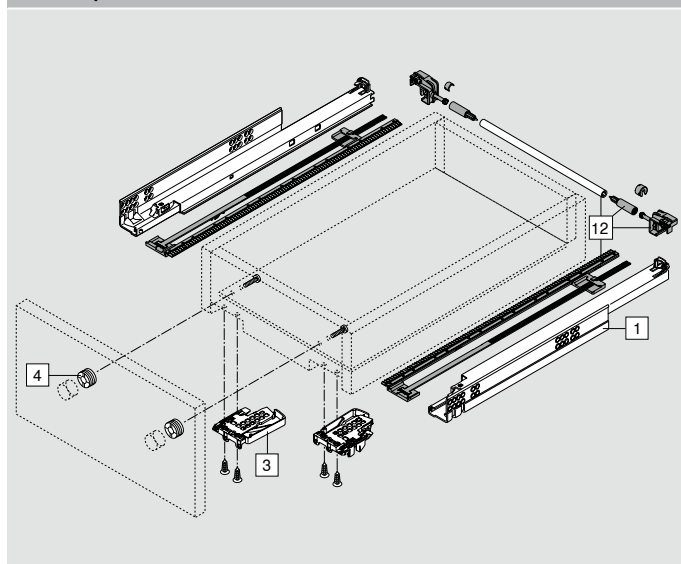

Внутренний ящик

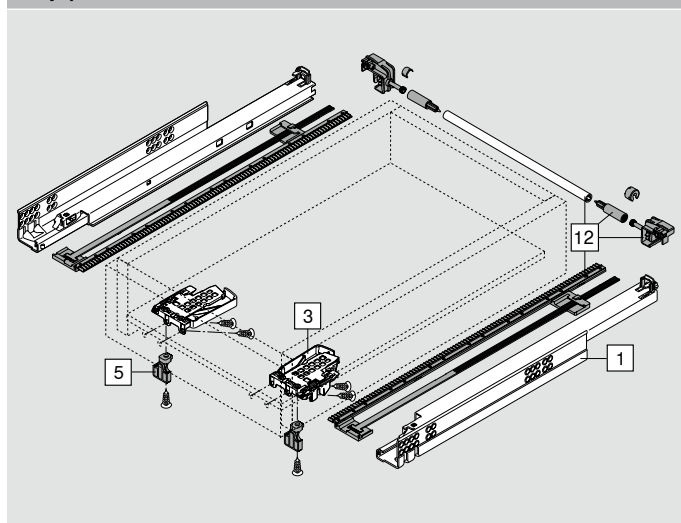

¹ Информацию для заказа и проектирования SERVO-DRIVE для TANDEM можно найти в каталоге Blum: www.blum.com/catalogue

560H – монтаж на замки – полное выдвижение – BLUMOTION

Принадлежности

4	Фасадный эксцентрик	
	Пластмасса	
	Нейтральный	295.1000

12	Комплект бокового стабилизатора для направляющих полного выдвижения	
	Номинальная длина NL (мм)	
	До 410	ZST.410TV
	До 600	ZST.600TV
	До 750	ZST.750TV
	Под раскрой, для ширины корпуса KB до 1400 мм	
	Раскрой: внутренняя ширина корпуса LW – 254 мм номинальная длина NL + 12 мм	
	Мы рекомендуем использовать боковой стабилизатор в широких ящиках с небольшой номинальной длиной	


5	POSISTOP	
	Пластмасса	
	Темно-серый (RAL 7037)	298.5500
	Упор по глубине	
	Можно использовать только с замком T51.1700.04	
	Только для вкладных конструкций	

560H – монтаж на замки – полное выдвижение – BLUMOTION


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе	Стандартный ящик / внутренний ящик	Стандартный ящик	Внутренний ящик
* +3 мм с боковым стабилизатором	SKW Внутренняя ширина ящика LW Внутренняя ширина корпуса	SKL Длина ящика NL Номинальная длина * Дополнительно +12 мм с боковым стабилизатором	ISKL Длина внутреннего ящика SKL Длина ящика NL Номинальная длина X Толщина фасада * Дополнительно +2 мм с POSISTOP

Обработка ящика

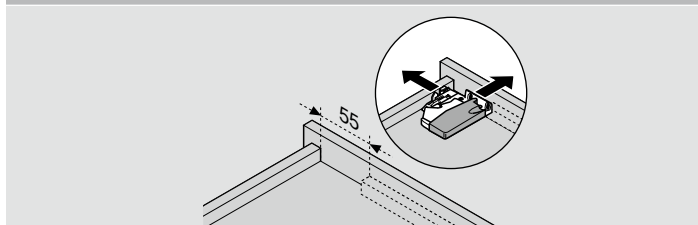


Используйте шаблон для сверления T65.1000.02

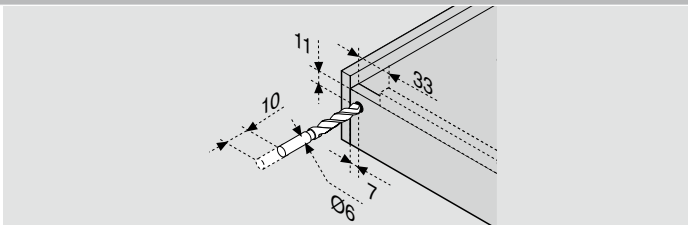

Используйте шаблон для сверления T65.1000.02

560H – монтаж на замки – полное выдвижение – встроенный TIP-ON

- Скрытые направляющие TANDEM полного выдвижения для деревянных ящиков с боковинами толщиной 11-16 мм
- С интегрированной механической системой открывания TIP-ON
- Износостойкие пластиковые валики обеспечивают плавный ход
- Регулировка по высоте без инструмента с помощью замков
- Встроенная регулировка наклона фасада без инструмента
- Встроенная регулировка по глубине без инструмента
- Для надежного срабатывания TIP-ON на широких ящиках рекомендуется дополнительное использование синхронизатора

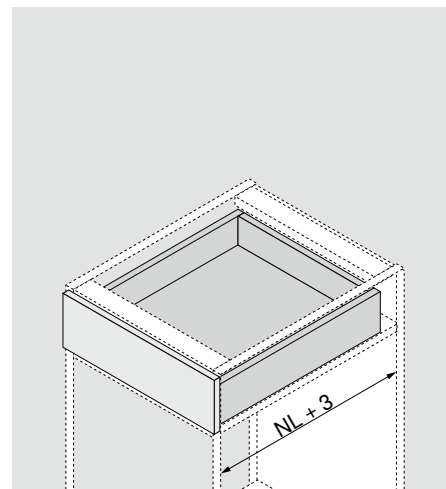**Информация для заказа**

1	Направляющие, лев./прав.	
	Номинальная длина NL (мм)	Нагрузка 30 кг
	250	560H2500T
	270	560H2700T
	300	560H3000T
	320	560H3200T
	350	560H3500T
	380	560H3800T
	400	560H4000T
	420	560H4200T
	450	560H4500T
	480	560H4800T
	500	560H5000T
	520	560H5200T
	550	560H5500T
	600	560H6000T



Встроенный TIP-ON

3	Замки, лев./прав.	
	Пластмасса/цинк	
	Оранжевый	T51.1700.04
	С регулировкой по высоте	
	Заказывать левый и правый	

Принадлежности

4	Фасадный эксцентрик	
	Пластмасса	
	Нейтральный	295.1000

6c	Вал синхронизатора TIP-ON		
	Ширина корпуса KB (мм)	Исполнение	
	До 1200	Профильный вал	T57.1140S
	Под раскрой Мы рекомендуем использовать вал синхронизатора при любой ширине корпуса. Раскрой: внутренняя ширина корпуса LW – 31 мм		

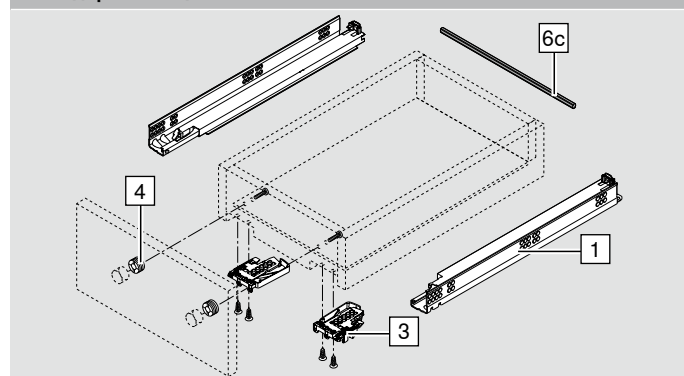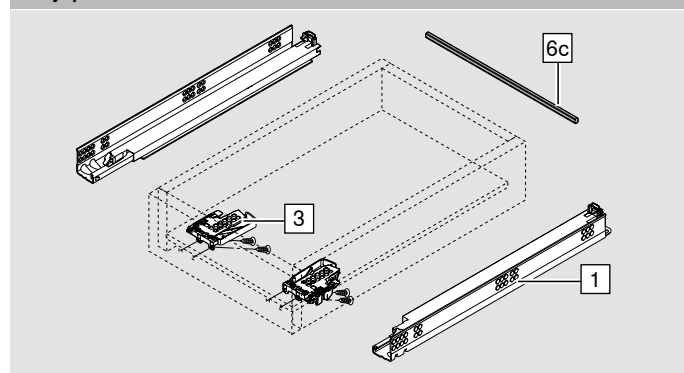
Стандартный ящик**Внутренний ящик**

560H – монтаж на замки – полное выдвижение – встроенный TIP-ON


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе	Стандартный ящик / внутренний ящик	Стандартный ящик	Внутренний ящик
	SKW Внутренняя ширина ящика	SKL Длина ящика	ISKL Длина внутреннего ящика
	LW Внутренняя ширина корпуса	NL Номинальная длина	SKL Длина ящика
			NL Номинальная длина
			X Толщина фасада

Обработка ящика

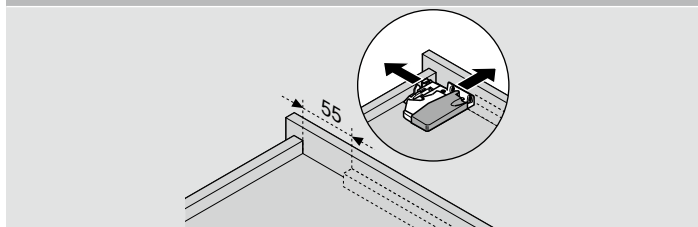


Используйте шаблон для сверления T65.1000.02

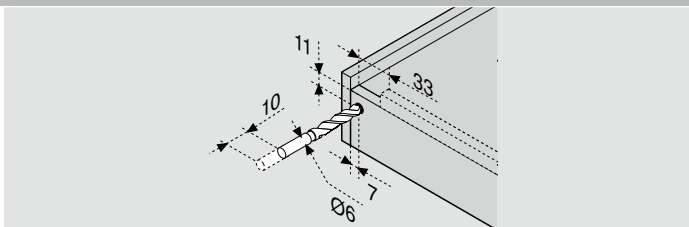

Используйте шаблон для сверления T65.1000.02

Область срабатывания

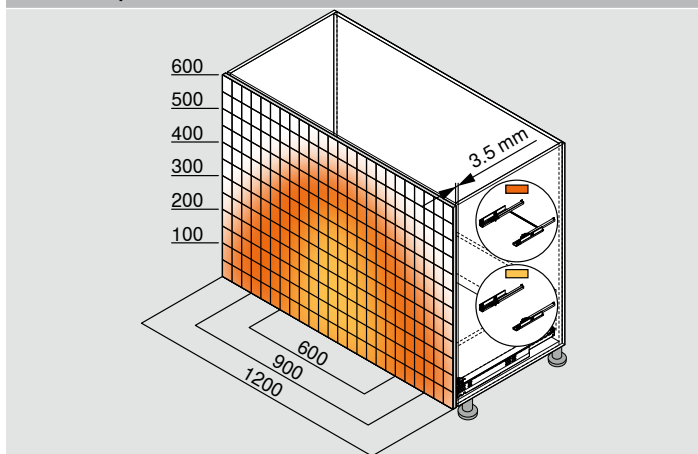


Пример: 560H – 30 кг, номинальная длина NL 500 мм, 4-сторонний ящик с синхронизатором

550H – монтаж на замки – частичное выдвижение – BLUMOTION



- Скрытые направляющие TANDEM частичного выдвижения для деревянных ящиков с боковинами толщиной 11-16 мм
- С плавной остановкой при открывании и встроенной системой BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания
- Можно использовать с электрической системой открывания SERVO-DRIVE¹
- Износостойкие пластиковые валики обеспечивают плавный ход
- Регулировка по высоте без инструмента с помощью замков

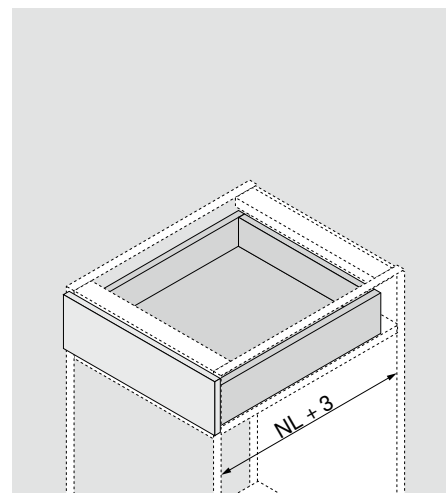


Информация для заказа


1	Направляющие, лев./прав.	
	Номинальная длина NL (мм)	Нагрузка 30 кг
	270	550H2700B
	300	550H3000B
	350	550H3500B
	400	550H4000B
	450	550H4500B
	500	550H5000B
	550	550H5500B
	600	550H6000B
	650	550H6500B
Встроенный BLUMOTION		

3	Замки, лев./прав.	
	Пластмасса/цинк Оранжевый	T51.1700.04
	С регулировкой по высоте	
	Заказывать левый и правый	

Стандартный ящик

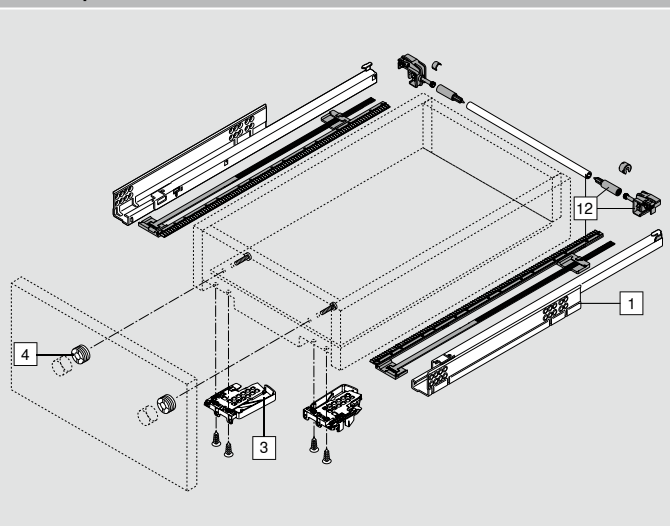

Внутренний ящик

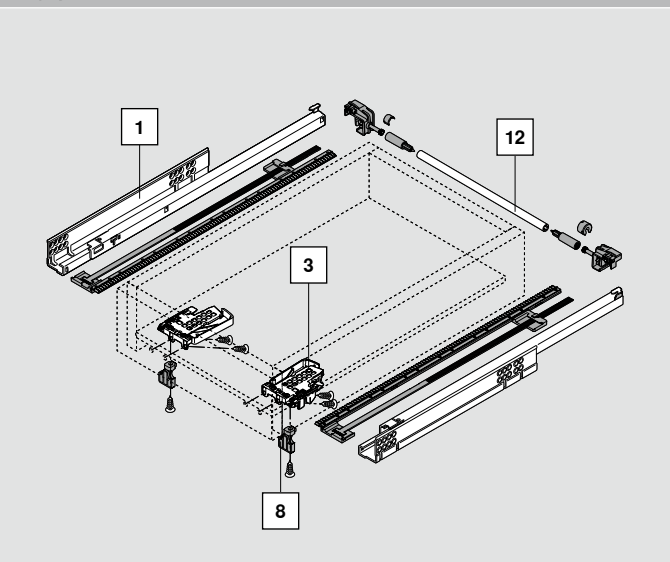

¹ Информацию для заказа и проектирования SERVO-DRIVE для TANDEM можно найти в каталоге Blum: www.blum.com/catalogue

550H – монтаж на замки – частичное выдвижение – BLUMOTION

Принадлежности

4	Фасадный эксцентрик	
	Пластмасса	
	Нейтральный	295.1000

12	Комплект бокового стабилизатора для направляющих частичного выдвижения	
	Номин. длина (мм)	
	До 400	ZST.410TT
	До 650	ZST.650TT
	Под раскрой, для ширины корпуса KB до 1400 мм	
	Раскрой: внутренняя ширина корпуса LW – 222 мм номинальная длина NL + 12 мм	
	Мы рекомендуем использовать боковой стабилизатор в широких ящиках с небольшой номинальной длиной	


8	POSISTOP	
	Пластмасса	
	Темно-серый (RAL 7037)	298.5500
	Упор по глубине	
	Только для вкладных конструкций	

550H – монтаж на замки – частичное выдвижение – BLUMOTION


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе	Стандартный ящик / внутренний ящик	Стандартный ящик	Внутренний ящик
А Расстояние 3 мм для замены на полное выдвижение	SKW Внутренняя ширина ящика	SKL Длина ящика	ISKL Длина внутреннего ящика
* +3 мм с боковым стабилизатором	LW Внутренняя ширина корпуса	NL Номинальная длина	SKL Длина ящика
		* Дополнительно +12 мм с боковым стабилизатором	NL Номинальная длина
			X Толщина фасада
			* Дополнительно +2 мм с POSISTOP

Обработка ящика

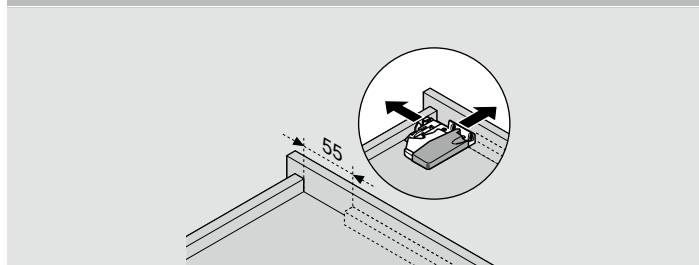

Используйте шаблон для сверления T65.1000.02

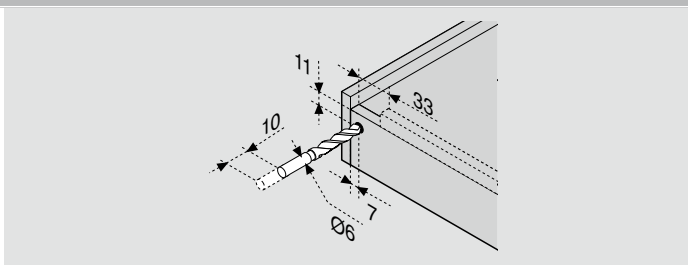


Используйте шаблон для сверления T65.1000.02

550H – монтаж на замки – частичное выдвижение – встроенный TIP-ON



- Скрытые направляющие TANDEM частичного выдвижения для деревянных ящиков с боковинами толщиной 11–16 мм
- С плавной остановкой при открывании
- С интегрированной механической системой открывания TIP-ON
- Износостойкие пластиковые валики обеспечивают плавный ход
- Регулировка по высоте без инструмента с помощью замков
- Встроенная регулировка по глубине без инструмента
- Для надежного срабатывания TIP-ON на широких ящиках рекомендуется дополнительное использование синхронизатора

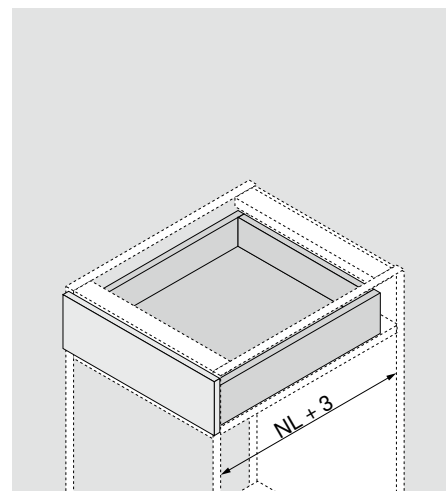


Информация для заказа

1	Направляющие, лев./прав.	
	Номинальная длина NL (мм)	Нагрузка 30 кг
	270	550H2700T
	300	550H3000T
	350	550H3500T
	400	550H4000T
	450	550H4500T
	500	550H5000T
	550	550H5500T
	600	550H6000T
	650	550H6500T
Встроенный TIP-ON		


3	Замки, лев./прав.	
	Пластмасса/цинк Оранжевый	T51.1700.04
	С регулировкой по высоте	
	Заказывать левый и правый	

6c	Вал синхронизатора TIP-ON		
	Ширина корпуса KB (мм)	Исполнение	
	До 1200	Профильный вал	T57.1140S
	Под раскрой Мы рекомендуем использовать вал синхронизатора при любой ширине корпуса. Раскрой: внутренняя ширина корпуса LW – 31 мм		

Стандартный ящик

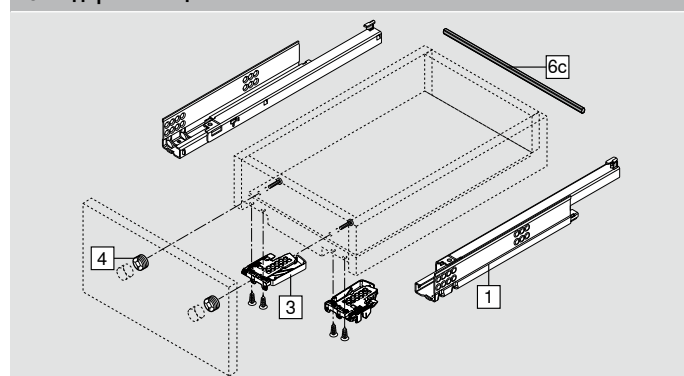

Внутренний ящик




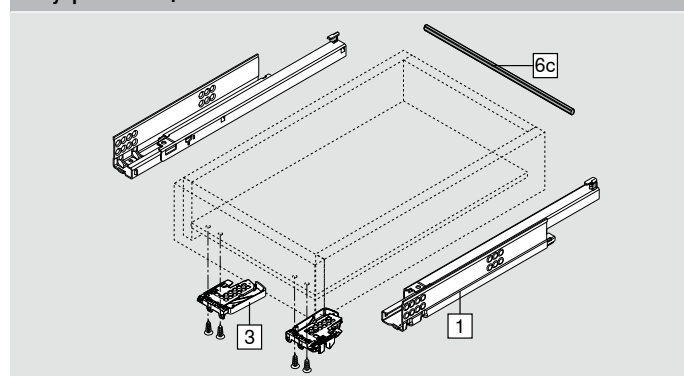


Принадлежности


4	Фасадный эксцентрик	
	Пластмасса	
	Нейтральный	295.1000

550H – монтаж на замки – частичное выдвижение – встроенный TIP-ON


Проектирование

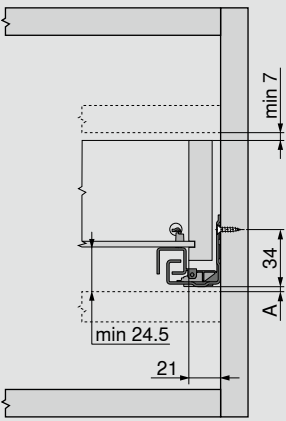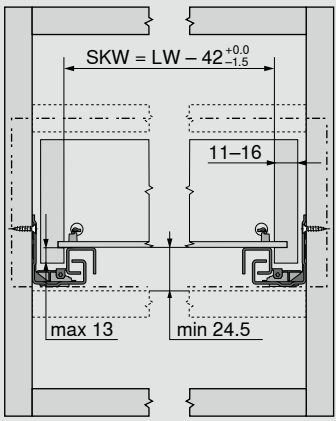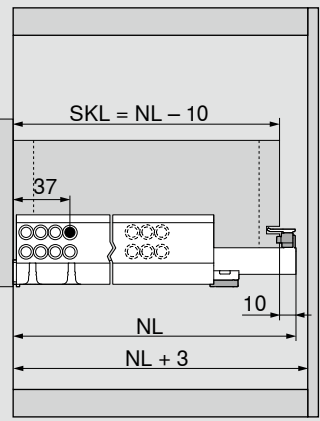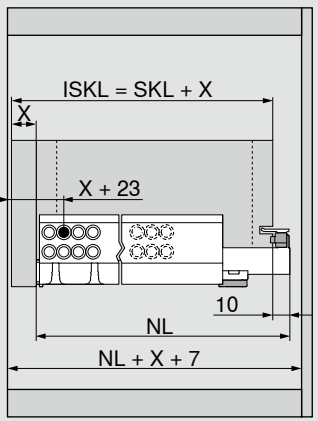Необходимое пространство в корпусе	Стандартный ящик / внутренний ящик	Стандартный ящик	Внутренний ящик
			
A Расстояние 3 мм для замены на полное выдвижение	SKW Внутренняя ширина ящика	SKL Длина ящика	ISKL Длина внутреннего ящика
	LW Внутренняя ширина корпуса	NL Номинальная длина	SKL Длина ящика
			NL Номинальная длина
			X Толщина фасада

Обработка ящика

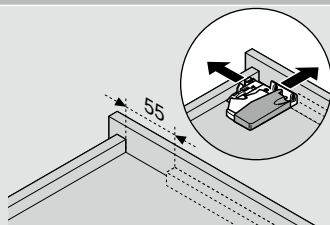


Используйте шаблон для сверления T65.1000.02

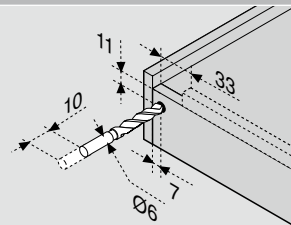

Используйте шаблон для сверления T65.1000.02

Область срабатывания

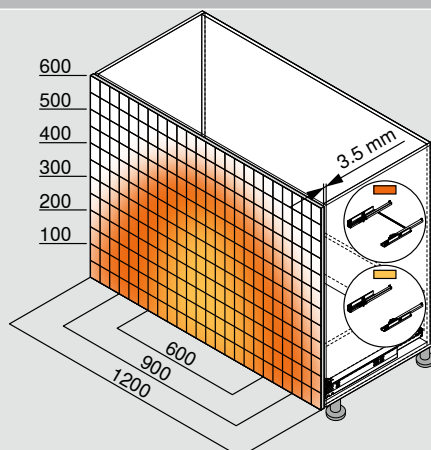


Пример: 560H – 30 кг, номинальная длина NL 500 мм,
4-сторонний ящик с синхронизатором

561H – монтаж на фиксаторы – полное выдвижение – BLUMOTION



- Скрытые направляющие TANDEM полного выдвижения для деревянных ящиков с боковинами толщиной 11–16 мм
- Интегрированная система амортизации BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания
- Можно использовать с электрической системой открывания SERVO-DRIVE¹
- Износостойкие пластиковые валики обеспечивают плавный ход
- Интегрированная блокировка от нежелательного снятия и регулировка по высоте
- Встроенная регулировка наклона фасада без инструмента

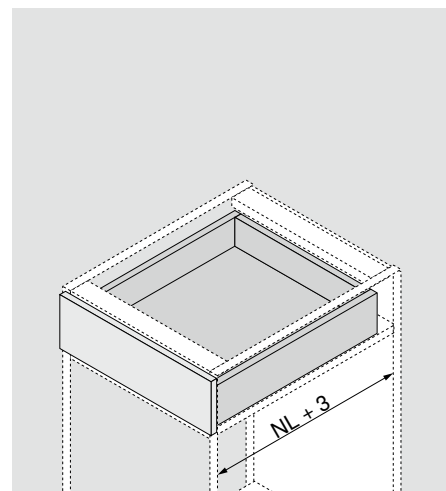


Информация для заказа

1	Направляющие, лев./прав.	
	Номинальная длина NL (мм)	Нагрузка 30 кг
	260	561H2601B
	285	561H2851B
	310	561H3101B
	335	561H3351B
	360	561H3601B
	385	561H3851B
	410	561H4101B
	435	561H4351B
	460	561H4601B
	485	561H4851B
	510	561H5101B
	535	561H5351B
	560	561H5601B
Встроенный BLUMOTION		

4	Фасадный эксцентрик	
	Пластмасса	295.1000
	Нейтральный	


Стандартный ящик

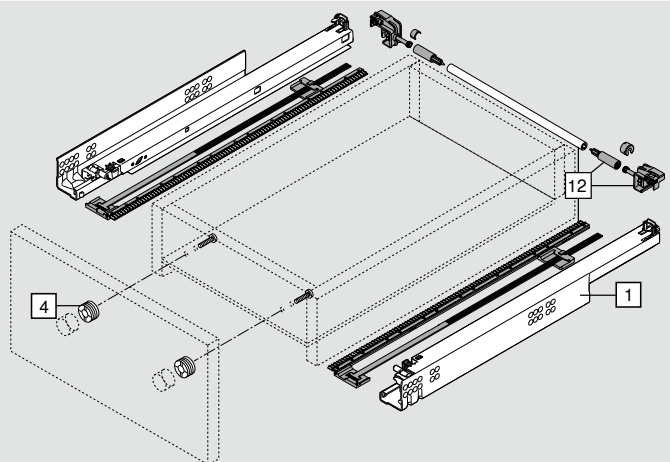

Принадлежности

12	Комплект бокового стабилизатора для ящиков полного выдвижения	
	Номинальная длина NL (мм)	
	До 410	ZST.410TV
	До 600	ZST.600TV
	До 750	ZST.750TV
Под раскрой, для ширины корпуса KB до 1400 мм		
Раскрой: внутренняя ширина корпуса LW – 254 мм, номинальная длина NL + 12 мм		
Мы рекомендуем использовать боковой стабилизатор в широких ящиках с небольшой номинальной длиной		

Внутренний ящик

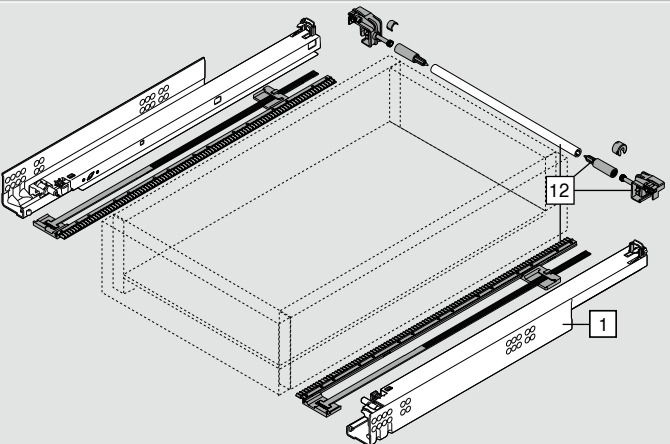



¹ Информацию для заказа и проектирования SERVO-DRIVE для TANDEM можно найти в каталоге Blum: www.blum.com/catalogue

561H – монтаж на фиксаторы – полное выдвижение – BLUMOTION

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе	Стандартный ящик / внутренний ящик	Стандартный ящик	Внутренний ящик
* +3 мм с боковым стабилизатором	SKW Внутренняя ширина ящика	SKL Длина ящика	ISKL Длина внутреннего ящика
	LW Внутренняя ширина корпуса	NL Номинальная длина	SKL Длина ящика
		* Дополнительно +12 мм с боковым стабилизатором	NL Номинальная длина
			X Толщина фасада

Обработка ящика

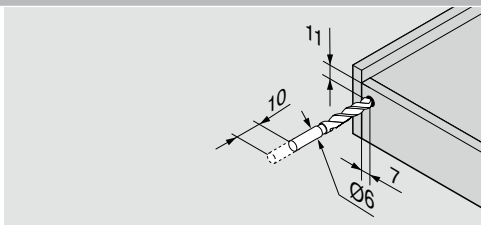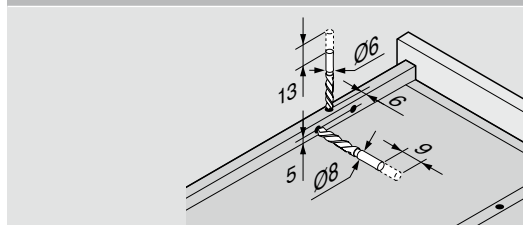

Используйте шаблон для сверления T65.1000.02

Обработка ящика

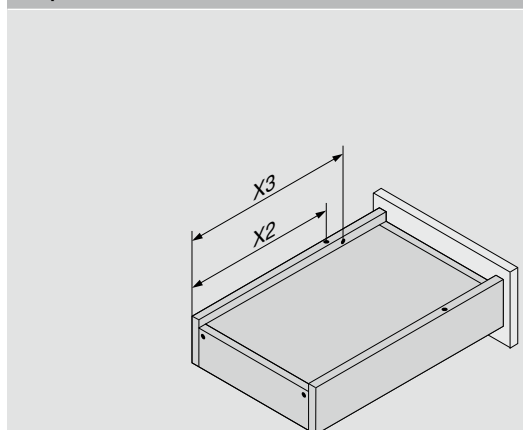


Номинальная длина NL (мм)	Фиксаторы X2 (мм)	Блокировка от нежелательного снятия X3 (мм)
260	205	185
285	220	200
310	230	242
335	245	257
360	275	287
385	285	297
410	300	344
435	310	354
460	335	379
485	350	394
510	360	436
535	375	451
560	405	481

561H – монтаж на фиксаторы – полное выдвижение – встроенный TIP-ON



- Скрытые направляющие TANDEM полного выдвижения для деревянных ящиков с боковинами толщиной 11–16 мм
- С интегрированной механической системой открывания TIP-ON
- Износостойкие пластиковые валики обеспечивают плавный ход
- Интегрированная блокировка от нежелательного снятия и регулировки по высоте и наклону фасада
- Встроенная регулировка по глубине без инструмента
- Для надежного срабатывания TIP-ON на широких ящиках рекомендуется дополнительное использование синхронизатора

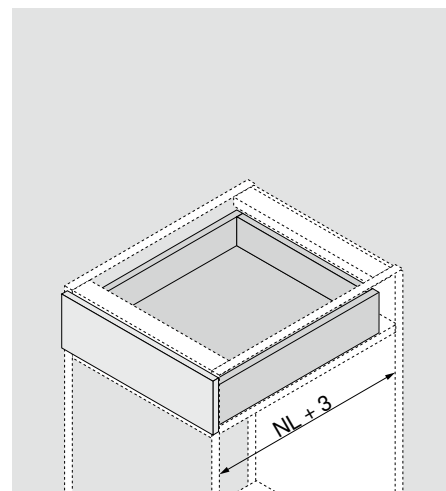


Информация для заказа


1	Направляющие, лев./прав.	
	Номинальная длина NL (мм)	Нагрузка 30 кг
	260	561H2601T
	285	561H2851T
	310	561H3101T
	335	561H3351T
	360	561H3601T
	385	561H3851T
	410	561H4101T
	435	561H4351T
	460	561H4601T
	485	561H4851T
	510	561H5101T
	535	561H5351T
	560	561H5601T
Встроенный TIP-ON		

6c	Вал синхронизатора TIP-ON		
	Ширина корпуса KB (мм)	Исполнение	
	До 1200	Профильный вал	T57.1140S
	Под раскрой Мы рекомендуем использовать вал синхронизатора. Раскрой: внутренняя ширина корпуса LW – 31 мм		

Стандартный ящик

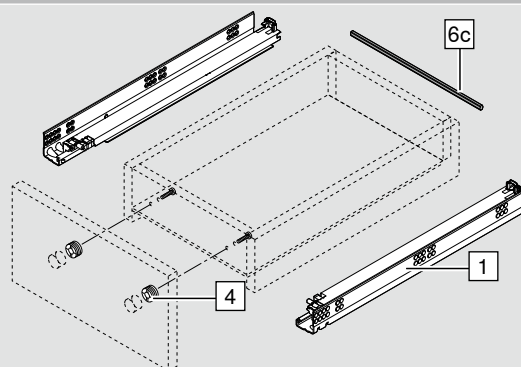

Внутренний ящик

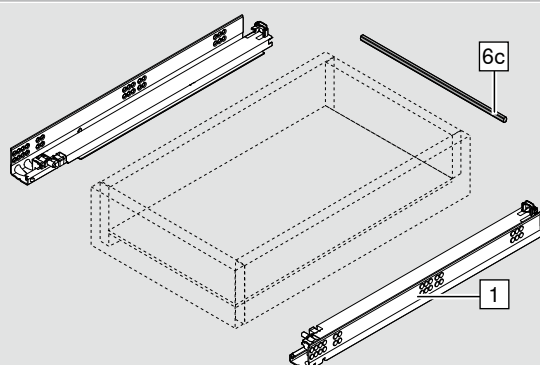

Принадлежности



4	Фасадный эксцентрик	
	Пластмасса	
	Нейтральный	295.1000

561H – монтаж на фиксаторы – полное выдвижение – встроенный TIP-ON

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе	Стандартный ящик / внутренний ящик	Стандартный ящик	Внутренний ящик
	SKW Внутренняя ширина ящика	SKL Длина ящика	ISKL Длина внутреннего ящика
	LW Внутренняя ширина корпуса	NL Номинальная длина	SKL Длина ящика
			NL Номинальная длина
			X Толщина фасада

Обработка ящика

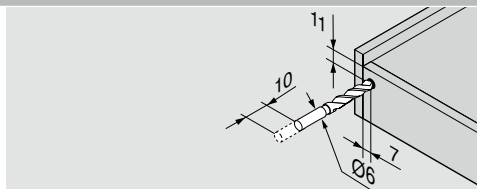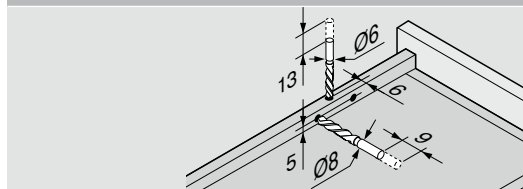

Используйте шаблон для сверления T65.1000.02

Область срабатывания

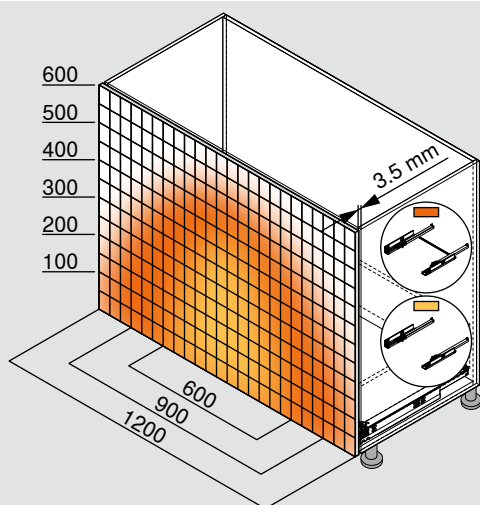

Пример: 560H – 30 кг, номинальная длина NL 500 мм,
4-сторонний ящик с синхронизатором


Обработка ящика

	Номинальная длина NL (мм)	Фиксаторы X2 (мм)	Блокировка от нежелательного снятия X1 (мм)
	260	205	185
	285	220	200
	310	230	242
	335	245	257
	360	275	287
	385	285	297
	410	300	344
	435	310	354
	460	335	379
	485	350	394
	510	360	436
	535	375	451
	560	405	481

551H – монтаж на фиксаторы – частичное выдвижение – BLUMOTION



- Скрытые направляющие TANDEM частичного выдвижения для деревянных ящиков с боковинами толщиной 11–16 мм
- С плавной остановкой при открывании и встроенной системой BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания
- Можно использовать с электрической системой открывания SERVO-DRIVE¹
- Износостойкие пластиковые валики обеспечивают плавный ход
- Интегрированная блокировка от нежелательного снятия и регулировка по высоте

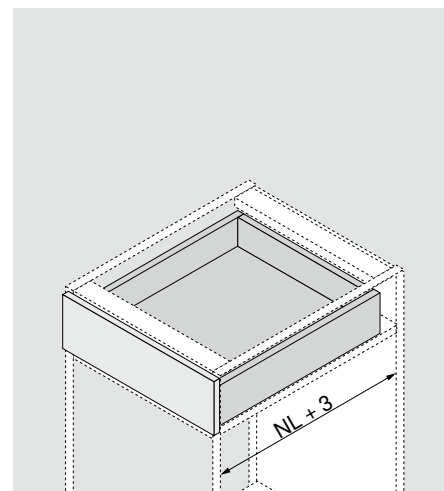


Информация для заказа

1	Направляющие, лев./прав.	
	Номинальная длина NL (мм)	Нагрузка 30 кг
	260	551H2601B
	285	551H2851B
	310	551H3101B
	335	551H3351B
	360	551H3601B
	385	551H3851B
	410	551H4101B
	435	551H4351B
	460	551H4601B
	485	551H4851B
	510	551H5101B
	535	551H5351B
	560	551H5601B
Встроенный BLUMOTION		

4	Фасадный эксцентрик	
	Пластмасса	295.1000
	Нейтральный	


Стандартный ящик

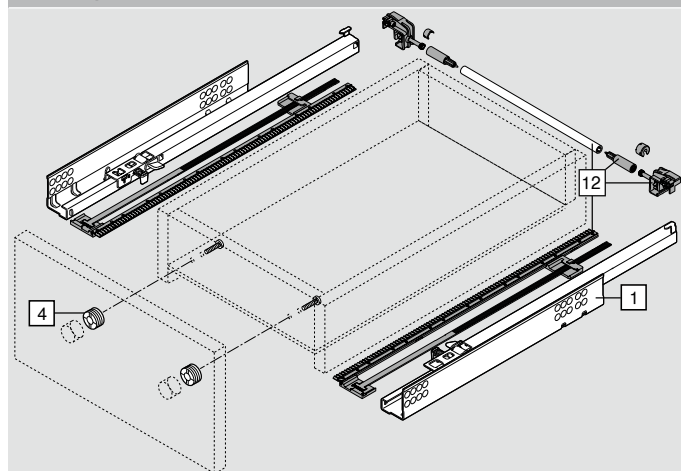

Принадлежности

12	Комплект бокового стабилизатора для направляющих частичного выдвижения	
	Номин. длина (мм)	
	До 400	ZST.410TT
	До 650	ZST.650TT
Под раскрой, для ширины корпуса KB до 1400 мм		
Раскрой: внутренняя ширина корпуса LW – 222 мм номинальная длина NL + 12 мм		
Мы рекомендуем использовать боковой стабилизатор в широких ящиках с небольшой номинальной длиной		

Внутренний ящик

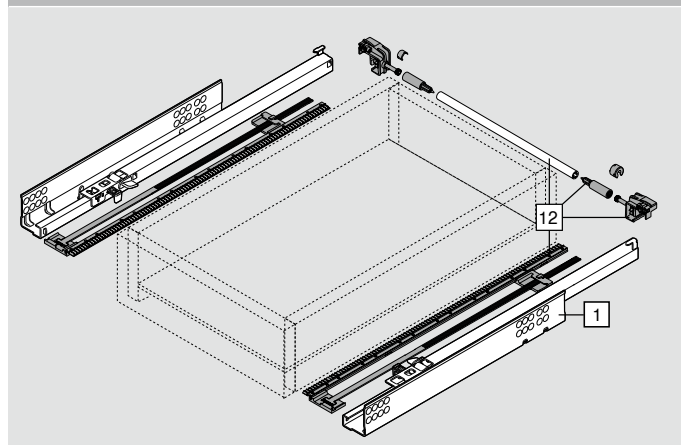



¹ Информацию для заказа и проектирования SERVO-DRIVE для TANDEM можно найти в каталоге Blum: www.blum.com/catalogue

551H – монтаж на фиксаторы – частичное выдвижение – BLUMOTION

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе	Стандартный ящик / внутренний ящик	Стандартный ящик	Внутренний ящик
A Расстояние 3 мм для замены на полное выдвижение	SKW Внутренняя ширина ящика	SKL Длина ящика	ISKL Длина внутреннего ящика
* +3 мм с боковым стабилизатором	LW Внутренняя ширина корпуса	NL Номинальная длина	SKL Длина ящика
		* Дополнительно +12 мм с боковым стабилизатором	NL Номинальная длина
			X Толщина фасада

Обработка ящика

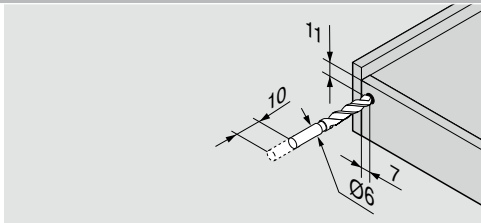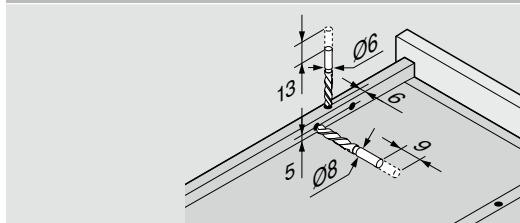

Используйте шаблон для сверления T65.1000.02

Обработка ящика

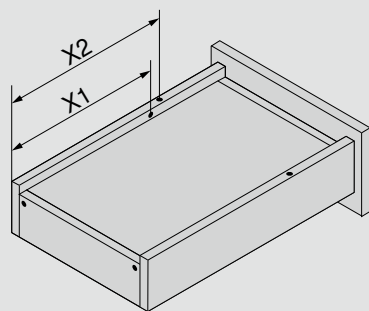


Номинальная длина NL (мм)	Фиксаторы X2 (мм)	Блокировка от нежелательного снятия X1 (мм)
260	205	185
285	220	200
310	230	210
335	245	225
360	275	255
385	285	265
410	300	280
435	310	290
460	335	315
485	350	330
510	360	340
535	375	355
560	405	385

551H – монтаж на фиксаторы – частичное выдвижение – встроенный TIP-ON



- Скрытые направляющие TANDEM частичного выдвижения для деревянных ящиков с боковинами толщиной 11–16 мм
- С интегрированной механической системой открывания TIP-ON
- Износостойкие пластиковые валики обеспечивают плавный ход
- Интегрированная блокировка от нежелательного снятия и регулировка по высоте
- Встроенная регулировка по глубине без инструмента
- Для надежного срабатывания TIP-ON на широких ящиках рекомендуется дополнительное использование синхронизатора

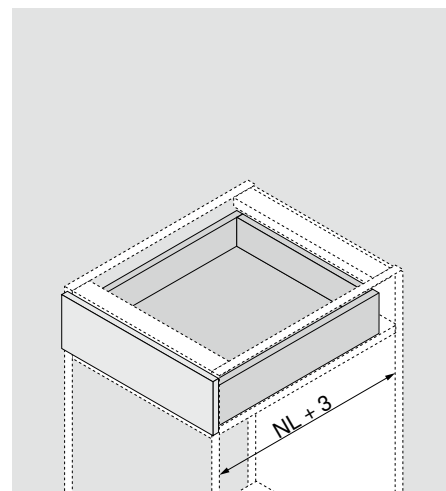


Информация для заказа


1	Направляющие, лев./прав.	
	Номинальная длина NL (мм)	Нагрузка 30 кг
	260	551H2601T
	285	551H2851T
	310	551H3101T
	335	551H3351T
	360	551H3601T
	385	551H3851T
	410	551H4101T
	435	551H4351T
	460	551H4601T
	485	551H4851T
	510	551H5101T
	535	551H5351T
	560	551H5601T
Встроенный TIP-ON		

6c	Вал синхронизатора TIP-ON		
	Ширина корпуса KB (мм)	Исполнение	
	До 1200	Профильный вал	T57.1140S
Под раскрой Мы рекомендуем использовать вал синхронизатора. Раскрой: внутренняя ширина корпуса LW – 31 мм			

Стандартный ящик

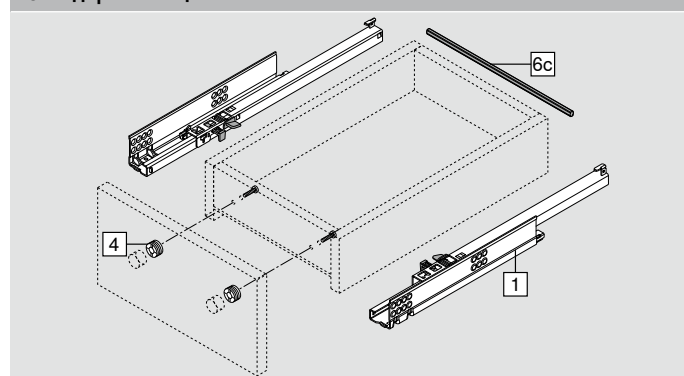

Внутренний ящик

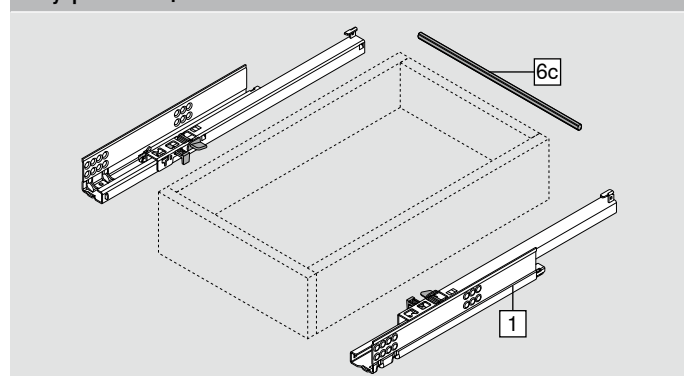

Принадлежности



4	Фасадный эксцентрик	
	Пластмасса	
	Нейтральный	295.1000

551H – монтаж на фиксаторы – частичное выдвижение – встроенный TIP-ON

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе	Стандартный ящик / внутренний ящик	Стандартный ящик	Внутренний ящик
A Расстояние 3 мм для замены на полное выдвижение	SKW Внутренняя ширина ящика	SKL Длина ящика	ISKL Длина внутреннего ящика
	LW Внутренняя ширина корпуса	NL Номинальная длина	SKL Длина ящика
			NL Номинальная длина
			X Толщина фасада

Обработка ящика

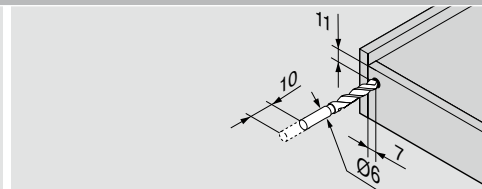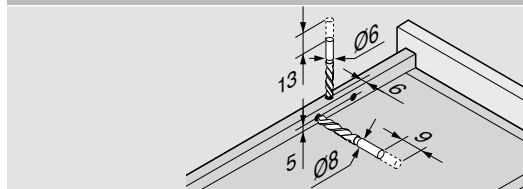

Используйте шаблон для сверления T65.1000.02


Область срабатывания

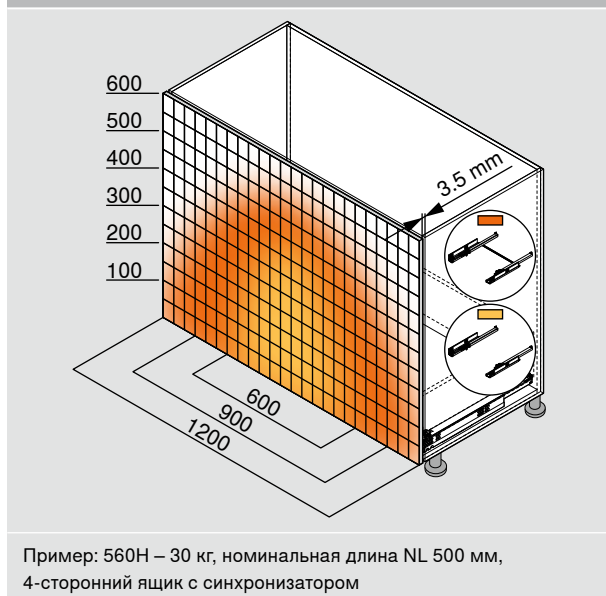

Обработка ящика


	Номинальная длина NL (мм)	Фиксаторы X2 (мм)	Блокировка от нежелательного снятия X1 (мм)
	260	205	185
	285	220	200
	310	230	210
	335	245	225
	360	275	255
	385	285	265
	410	300	280
	435	310	290
	460	335	315
	485	350	330
	510	360	340
	535	375	355
	560	405	385


Принадлежности

Фасадный эксцентрик	
	С предустановленной стальной гайкой Для четырехстенных ящиков Регулировка фасада в двух плоскостях (± 2 мм) Материал: пластмасса Цвет: нейтральный
	295.1000

Комплект бокового стабилизатора для направляющих полного выдвижения		
	Номинальная длина NL (мм)	
	До 410	ZST.410TV
	До 600	ZST.600TV
	До 750	ZST.750TV
Под раскрой, для ширины корпуса KB до 1400 мм		
Раскрой: внутренняя ширина корпуса LW – 254 мм номинальная длина NL + 12 мм		
Мы рекомендуем использовать боковой стабилизатор в широких ящиках с небольшой номинальной длиной.		


POSISTOP		
	Пластмасса Темно-серый (RAL 7037)	298.5500
	Упор по глубине	
	Только для вкладных конструкций	

Фиксатор выдвижной полки (комплект)		
	Материал	Пластмасса
	Цвет	Орион серый, матовый
	Комплектация: 2 x фиксатора* 2 x блокировочных элемента 1 x инструкция по монтажу	
		295H5700
Крепление саморезами $\varnothing 3.5 \times 15$ мм, № арт. 609.1500 или еврвинтами, № арт. 661.1450.HG		
* Возможно только крепление саморезами		
Мы рекомендуем использовать боковой стабилизатор в широких ящиках с небольшой номинальной длиной. Это улучшает защелкивание фиксатора.		
При монтаже фиксатора выдвижной полки регулировка наклона фасада должна быть оставлена в соответствии с заводской настройкой.		

Проектирование

Матрица для MINIPRESS + PRO-CENTER MZM.0095

Комплект бокового стабилизатора для направляющих частичного выдвижения		
	Номинальная длина NL (мм)	
	До 400	ZST.410TT
	До 650	ZST.650TT
Под раскрой, для ширины корпуса KB до 1400 мм		
Раскрой: внутренняя ширина корпуса LW – 222 мм номинальная длина NL + 12 мм		
Мы рекомендуем использовать боковой стабилизатор в широких ящиках с небольшой номинальной длиной.		


Задний держатель для выдвижной полки без фиксатора		
	Пластмасса Нейтральный	T51.7000.01

Фиксатор выдвижной полки – вал синхронизатора		
	Материал	Алюминий
	Цвет	Необработ.
	Под раскрой	ZST.1089W
	Доп. опция	ZST.1160W
Для ширины корпуса KB до 1200 мм		
Раскрой: LW – 87 ± 1 мм		
Благодаря синхронизатору фиксатор выдвижной полки можно разблокировать одной рукой		

Дополнительную информацию о фиксаторе выдвижной полки можно найти в брошюре EP-552 «Фиксатор выдвижной полки».

Крепление направляющих 560H/561H с BLUMOTION

Направляющие 560H – 30 кг											
NL	19	37	69	133	165	229	243	261	284	325	
250–270	  		 	 							
300–380	  			 	 		 	 			
400–420	  			 	 	 					
450–480	  			 			 	 			
500–550	  						 	 	 		
600	  						 	 	 		




NL Номинальная длина

A Саморез Ø 4 x 15 мм

B Евровинт № арт. 661.1450.HG

* BLUMOTION

Направляющие 561H – 30 кг											
NL	19	37	69	133	165	229	243	261	284	325	
260	  		 	 							
285	  			 			 	 			
310–335	  			 	 						
360–385	  			 	 		 	 			
410	  			 	 	 					
435–485	  			 			 	 			
510–535	  						 	 	 		
560	  						 	 	 		



NL Номинальная длина


A Саморез Ø 4 x 15 мм

B Евровинт № арт. 661.1450.HG

* BLUMOTION

Крепление направляющих 560H/561H со встроенным TIP-ON

Направляющие 560H – 30 кг																		
NL	19	37	69	133	165	197	229	243	261	284	325	357	389	421	453	485	517	549
250–270																		
300–320																		
350																		
380																		
400																		
420																		
450																		
480																		
500																		
520																		
550																		
600																		



NL Номинальная длина
A Саморез Ø 4 x 15 мм
B Евровинт № арт. 661.1450.HG

Направляющие 561H – 30 кг																	
NL	19	37	69	133	165	229	243	261	284	293	325	357	389	421	453	485	517
260																	
285																	
310																	
335																	
360																	
385																	
410																	
435																	
460																	
485																	
510																	
535																	
560																	

A








B








NL Номинальная длина
A Саморез Ø 4 x 15 мм
B Евровинт № арт. 661.1450.HG

Крепление направляющих 550H/551H со встроенным BLUMOTION/TIP-ON

Направляющие 550H – 30 кг										
NL	19*	37	133	147	165	261	284	325	389	
270	○●●●	○●●●	○●●●							
300–450	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●						
500–550	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●		
600	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	
650	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●




NL Номинальная длина

A Саморез Ø 4 x 15 мм

B Евровинт № арт. 661.1450.HG

* Можно заменить на саморезы Ø 4 x 15 мм

Направляющие 551H – 30 кг									
NL	19*	37	133	147	165	261	284	325	
260–285	○●●●	○●●●	○●●●						
310–435	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●					
460–485	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	
510–535	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●
560	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●



NL Номинальная длина

A Саморез Ø 4 x 15 мм

B Евровинт № арт. 661.1450.HG

* Можно заменить на саморезы Ø 4 x 15 мм



Монтаж, регулировка и демонтаж
www.blum.com/a_tandem



moving ideas

Мы верим в то, что идеи движут миром. Для того, чтобы Вы могли реализовать свои творческие замыслы, мы предлагаем Вам инновационную фурнитуру, вдохновляющие концепции мебели и полезные сервисы. Мы руководствуемся Вашими потребностями, мировыми тенденциями и нашими общими представлениями о повышении качества жизни. Давайте вместе создавать мотивирующие идеи.



Качество жизни

Мы стремимся к тому, чтобы повседневное использование мебели было более комфортным и функциональным.



Ассортимент

Все из одних рук: благодаря нашему разнообразному ассортименту изделий Вы сможете воплотить в жизнь актуальные и будущие тенденции оформления жилых помещений.



Вдохновение

Мы наблюдаем за мировыми тенденциями развития дизайна интерьера и исследуем решения завтрашнего дня. Наши знания мы передаем Вам.



Инновации

Мы постоянно находимся в движении. Благодаря своей любознательности и стремлению к исследованиям мы разрабатываем для Вас новые изделия и сервисы.



Сервисы

Мы поддерживаем Вас в Вашей работе с помощью наших электронных сервисов, адаптированных к Вашим процессам.



Качество

Мы все время совершенствуем наши изделия, сервисы и самих себя.



Доверие

Мы берем на себя ответственность за наше партнерство, наших сотрудников, общество и окружающую среду.

Основатель компании Юлиус Блюм начал свою деятельность в 1952 году с шипов для лошадиных подков. Сегодня мы поставляем инновационную мебельную фурнитуру клиентам в более чем 120 стран мира.

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Наши предприятия в Австрии, Польше и Китае имеют указанные ниже сертификаты.
Наше предприятие в США имеет сертификат ISO 9001.
Наше предприятие в Бразилии имеет сертификаты ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Авторские права на все содержание принадлежат фирме Blum.
Сохраняем за собой право на технические изменения.
IDNR: 000.000.0 · EP-54/5/4 RU-AL/06.23

Look for our
FSC™-certified
products