

AVENTOS HK-S

Minimalista: las nuevas tapas

www.blum.com



Memo

i

Disponible en tres colores



AVENTOS HK-S, el compás abatible para frentes pequeños, presenta un nuevo aspecto. El diseño de las tapas ha sido optimizado: elegante y minimalista, se adapta a AVENTOS HK top. Las nuevas tapas están disponibles en 3 colores: gris claro, blanco seda y gris oscuro. De este modo el compás abatible pequeño se integra con estilo a cuerpos de muebles de diversos diseños y ofrece la mayor comodidad de movimiento.

Con el nuevo diseño, AVENTOS HK-S se puede combinar sin problemas con los nuevos compases abatibles AVENTOS HK top en cualquier área del hogar. De este modo se obtiene en toda la vivienda una imagen conjunta clara y uniforme con abatibles en cuerpos de muebles grandes y pequeños.



Gris claro



Blanco seda



Gris oscuro



AVENTOS HK top con tapa gris oscuro

AVENTOS HK-S



Las nuevas tapas


Información de pedido



Factor de rendimiento (LF)

Factor de rendimiento (LF) = Altura del cuerpo KH [mm] x peso del frente incl. el peso de dos tiradores [kg]

¡En las áreas solapadas recomendamos el uso de mecanismos de elevación más robustos!

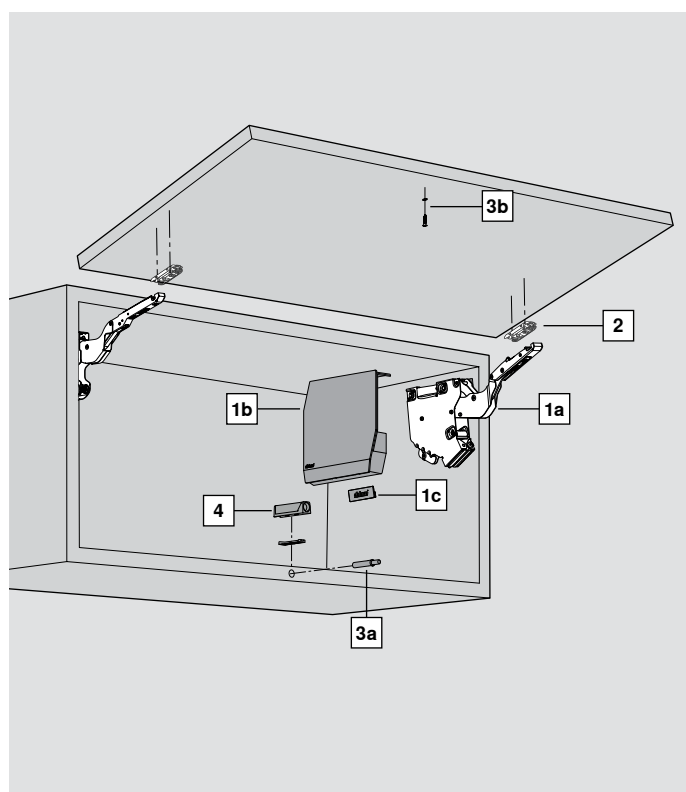

	2 Fijación frontal		
	Modo de fijación	Distancia (mm)	
	Versión para atornillar	0 **	175H3100
	EXPANDO	0	177H3100E
	Versión a presión	0	177H3100
Frentes de madera y marcos de aluminio anchos			2 x

Son posibles todas las bases de acero con una distancia de 0 mm.

** Para frentes de madera, utilice 2 tornillos de aglomerado (609.1x00) a cada lado. Para marcos de aluminio anchos utilice 2 tornillos roscachapa de cabeza avellanada (660.0950) por lado.

	Juego de fijaciones frontales		
	Marcos de aluminio estrechos	1 x	20K4A00A02

	3 Juego TIP-ON		
	para taladrar Ø 10 x 50 mm		
	SW, TS, R7036		
	Versión corta		956.1004
Consta de:			
3a 1 x TIP-ON			
3b 1 x Placa adhesiva para atornillar			
1 x Tornillo aglo 609.1500			
1 x Placa adhesiva para encolar (alternativa a la versión para atornillar)			

	1 Juego de mecanismos de elevación				
	HGR, SW, TGR				
	LF	OW	Standard	TIP-ON	
	220-500	107° *	20K2B00.06	20K2B00T06	
	400-1000	107°	20K2C00.06	20K2C00T06	
	960-2215	107°	20K2E00.06	20K2E00T06	
Consta de:					
1a 2 x Mecanismo de elevación simétrico					
1b 2 x Tapa izquierda/derecha					
1c 2 x Tapas pequeñas, estampadas con el logotipo de Blum					
6 x Tornillo aglo Ø 4 x 35 mm					
Advertencia					
El factor de rendimiento LF puede incrementarse un 50% añadiendo un tercer mecanismo de elevación					
* Un mecanismo de elevación está equipado sin muelle					

	4 Placa soporte recta		
	Plástico, tornillos***		
	SW, TS, R7036, NI-L		
	Versión corta		956.1201
Alternativa a la placa soporte recta			
	Placa soporte en cruz		
	Plástico, tornillos***		
	R7036		
	Versión larga		956A1501

*** Montaje con tornillos aglo Ø 3.5 mm o Ø 4 mm.

Accesorios

	Limitador de apertura		
	Plástico		
	100°, gris oscuro	2 x	20K7A41
	75°, gris polvo	2 x	20K7A11

Standard
 TIP-ON

LF Factor de rendimiento
OW Ángulo de apertura

HGR= gris claro, SW= blanco seda, TGR= gris oscuro, TS= negro terra,
R7036= RAL 7036 gris platino, NI-L= niquelado