

AVENTOS HK-S

Puristas: as novas capas

www.blum.com

 blum®

Memo

i

Disponível em três cores



AVENTOS HK-S, a porta de elevação para frentes pequenas, ganha um novo visual. O design das capas foi revisto – liso purista e adaptado ao AVENTOS HK. As novas capas estão disponíveis em 3 cores: cinza-claro, branco-seda e cinza-intenso. Assim, a pequena porta de elevação integra-se com estilo em gabinetes projetados de formas distintas, oferecendo maior conforto de movimento.

Combinação possível com AVENTOS HK top

Com o novo design, é facilmente possível combinar em um ambiente o AVENTOS HK-S com a nova porta de elevação AVENTOS HK top. Isto cria uma imagem geral uniforme e clara de gabinetes pequenos e grandes com portas de elevação – em todo o ambiente.



Cinza-claro



Branco-seda



Cinza-intenso




AVENTOS HK top
com capa na cor cinza-intenso

AVENTOS HK-S



As novas capas

Informação útil para o pedido

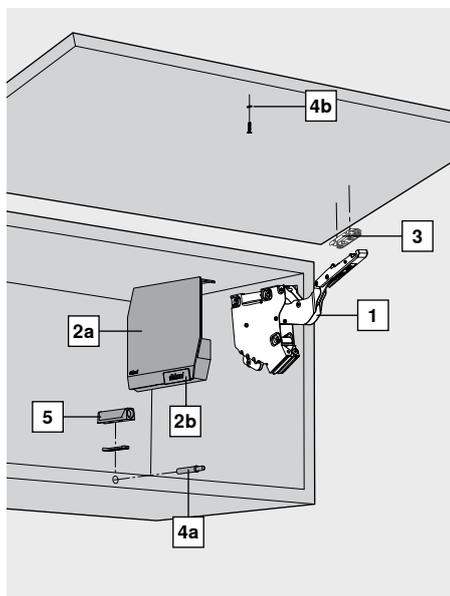

Fator de rendimento (LF)

Fator de rendimento (LF) = Altura do gabinete (KH) [mm] x peso frontal, incluindo peso em dobro do puxador [kg]

Nas áreas de sobreposição, recomendamos o acumulador de forças mais forte.

<input type="checkbox"/> Standard <input checked="" type="checkbox"/> TIP-ON	1 Acumulador de forças simétrico		Standard	TIP-ON
	LF	OW		
	220–500	107°	1 x 20K2A01.02 + 1 x 20K2C01.02	1 x 20K2A01 + 1 x 20K2C01T
	400–1000	107°	2 x 20K2C01.02	2 x 20K2C01T
	680–1520	107°	1 x 20K2C01.02 + 1 x 20K2E01.02	1 x 20K2C01T + 1 x 20K2E01T
	960–2215	107°	2 x 20K2E01.02	2 x 20K2E01T

Nota

O fator de rendimento LF pode ser elevado em 50 %, quando empregado um terceiro acumulador de forças. A combinação de 2 x 20K2A01.02 não é possível.

<input type="checkbox"/> Standard <input checked="" type="checkbox"/> TIP-ON	2 Kit capas	
	HGR, SW, TGR	
	e/d	
	2 x 20K8A21.21	
Consiste em:		
2a 2 x Capa e/d		
2b 2 x Capa pequena, pré-montada, estampada com logotipo Blum, Inmold Inox escovado		

<input type="checkbox"/> Standard <input checked="" type="checkbox"/> TIP-ON	3 Fixação frontal		
	Tipo de fixação	Distância (mm)	
	Versão parafuso	0 *	175H3100
	EXPANDO	0	177H3100E
	Versão pressão	0	177H3100
Frentes de madeira e molduras largas de alumínio			2 x
Possíveis todos os calços retos de aço com distância 0 mm.			
* Utilizar 2 parafusos autoatarraxantes (609.1x00) de cada lado para frentes de madeira. Para molduras largas em alumínio, utilizar 2 parafusos de folha metálica-cabeça embutida (660.0950) de cada lado.			

<input type="checkbox"/> Standard <input checked="" type="checkbox"/> TIP-ON	Kit fixação frontal	
	Molduras estreitas em alumínio	1 x

<input checked="" type="checkbox"/> TIP-ON	4 Kit TIP-ON	
	Para embutir Ø 10 x 50 mm	
	SW, TS, R7036	
	Versão curta	956.1004
	Até altura de gabinete (KH) de 600 mm	
Consiste em:		
4a 1 x TIP-ON		
4b 1 x Plaqueta para aparafusamento		
1 x Parafuso autoatarraxante 609.1500		
1 x Plaqueta para colagem (alternativa para variante parafuso)		

<input checked="" type="checkbox"/> TIP-ON	5 Calço adaptador reto	
	Parafusos**	
	SW, TS, R7036, NI-L	
	Versão curta	956.1201

Alternativa para calço adaptador reto

<input checked="" type="checkbox"/> TIP-ON	Calço adaptador cruz	
	Parafusos**	
	R7036	
	Versão longa	956A1501

** Montagem com parafusos autoatarraxantes Ø 3.5 mm ou Ø 4 mm

<input type="checkbox"/> Standard <input checked="" type="checkbox"/> TIP-ON	Limitador do ângulo de abertura (opcional)		
	100°, cinza-intenso	2 x	20K7A41
	75°, cinza	2 x	20K7A11

<input type="checkbox"/> Standard <input checked="" type="checkbox"/> TIP-ON	Parafuso autoatarraxante (opcional)	
	Cabeça embutida, Ø4	
	664.3500	

Standard LF Fator de rendimento
 TIP-ON OW Ângulo de abertura

HGR= cinza-claro, SW= branco-seda, TGR= cinza-intenso, TS= preto-terra,
 R7036= RAL 7036 cinza-platina, NI-L= laqueado com níquel