

AVENTOS HK-S

Puristisch: De nieuwe afdekkappen

www.blum.com



Memo

i

Verkrijgbaar in drie kleuren



Lichtgrijs



Zijde wit



Donkergrijs

AVENTOS HK-S, de klapdeur voor kleine fronten, krijgt een nieuwe look. Het ontwerp van de afdekkappen is herzien: puristisch en aangepast aan het AVENTOS HK top design. De nieuwe afdekkappen zijn verkrijgbaar in 3 kleuren: lichtgrijs, zijde wit en donkergrijs. AVENTOS HK-S is inpasbaar in verschillende corpussen en biedt maximaal bewegingscomfort.

Combinatie met AVENTOS HK top mogelijk

Het nieuwe ontwerp maakt het eenvoudig om AVENTOS HK-S te combineren met de nieuwe klapdeur AVENTOS HK top in één woonruimte. Het resultaat is een uniform, net totaalbeeld van kleine en grote corpussen met klapdeuren in de hele woonruimte.




AVENTOS HK top met donkergrijze afdekkap

AVENTOS HK-S



De nieuwe afdekkappen

Bestelinformatie

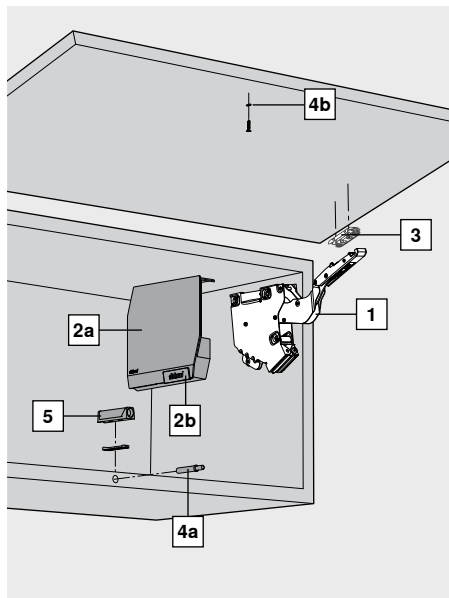

Prestatiefactor (LF)

Prestatiefactor (LF) = corpushoogte (KH) [mm] x frontgewicht incl. dubbel gewicht greep [kg]

Bij overlapping, raden wij het krachtigere beslagelement aan!

	1	Symmetrisch beslagelement			
		LF	OW	Standaard	TIP-ON
		220–500	107°	1 x 20K2A01.02 + 1 x 20K2C01.02	1 x 20K2A01 + 1 x 20K2C01T
		400–1000	107°	2 x 20K2C01.02	2 x 20K2C01T
		680–1520	107°	1 x 20K2C01.02 + 1 x 20K2E01.02	1 x 20K2C01T + 1 x 20K2E01T
		960–2215	107°	2 x 20K2E01.02	2 x 20K2E01T

Opmerking

De prestatiefactor (LF) kan met 50% verhoogd worden door een derde beslagelement te gebruiken. Combinatie van 2 x 20K2A01.02 niet mogelijk.

	2	Afdekkapenset
		HGR, SW, TGR
		links/rechts
		2 x 20K8A21.21
Bestaande uit:		
2a 2 x Afdekkap links/rechts		
2b 2 x Afdekkap klein, voorgemonteerd, met het Blum-logo in reliëf, in-mold geborsteld inox		

	3	Fronthouder
		Bevestigingswijze
		Verdikking (mm)
		Schroefversie
		EXPANDO
		Persversie
Houten fronten en brede alukaderdeuren		2 x
Alle rechte stalen montageplaten met 0 mm verdikking mogelijk.		
* Voor houten fronten 2 spaanplaatschroeven (609.1x00) per kant gebruiken. Voor brede alukaderdeuren 2 stalen schroeven met verzonken kop (660.0950) per kant gebruiken.		

	Fronthouder
	Smalle alukaderdeuren
	1 x 20K4A00A02

	4	TIP-ON-set
		om in te boren Ø 10 x 50 mm
		SW, TS, R7036
		Korte versie
		956.1004
Bestaande uit:		
4a 1 x TIP-ON		
4b 1 x Tegenplaat om te schroeven		
1 x Spaanplaatschroef 609.1500		
1 x Kleefplaat voor verlijming (alternatief voor de schroefvariant)		

	5	Rechte adapterplaat
		Schroeven**
		SW, TS, R7036, NI-L
		Korte versie
		956.1201

Alternatief voor een rechte adapterplaat

	Kruisadapterplaat
	Schroeven**
	R7036
	Lange versie
	956A1501

** Montage met spaanplaatschroeven Ø 3.5 mm of Ø 4 mm.

	Openingshoekbegrenzer (optioneel)		
	100°, donkergrijs	2 x	20K7A41
	75°, stofgrijs	2 x	20K7A11

	Spaanplaatschroeven (optioneel)	
	Schroeftop, Ø 4	
		664.3500

Standaard

 LF Prestatiefactor

 OW Openingshoek

HGR= lichtgrijs, SW= zijdwit, TGR= donkergrijs, TS= terrazwart,
 R7036= RAL 7036 platinagrijs, NI-L= nikkel-gelakt