

AVENTOS HK-S

Puristički: Nove pokrivne kapice

www.blum.com



Memo

i

Dostupno u tri boje



Svijetlo siva



Svileno bijela



Tamnosiva



AVENTOS HK top s tamnosivom pokrivnom kapicom

AVENTOS HK-S, visoki preklop za male fronte dolazi u novom izdanju. Dizajn pokrivnih kapica je izmijenjen – puristički glatko i prilagođeno sustavu AVENTOS HK top. Nove pokrivne kapice dostupne su u 3 boje: svijetlo siva, svilenko bijela i tamnosiva. Mali visoki preklop stilski se uklapa u različito oblikovane korpuse i pruža vrhunsku udobnost kretanja.

Moguća je i kombinacija sa sustavom AVENTOS HK top


Zahvaljujući novom dizajnu moguće je bez problema kombinirati sustav AVENTOS HK-S s novim visokim preklomom AVENTOS HK top u stambenom području. Tako nastaje skladan i jasan ukupan dojam uz male i velike korpuse s visokim preklomima – u cjelokupnom stambenom području.

AVENTOS HK-S



Nove pokrivne kapice

Podaci za narudžbu

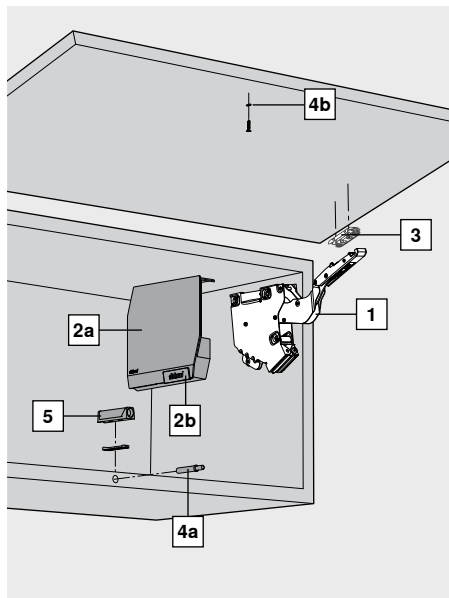

Faktor snage (LF)

Faktor snage (LF) = visina korpusa (KH) [mm] x težina fronte uključujući dvostruku težinu ručke [kg]

Kod područja preklapanja preporučujemo jači spremnik energije!

LF	OW	Spremnik energije, simetričan	
		Standard	TIP-ON
220–500	107°	1 x 20K2A01.02 + 1 x 20K2C01.02	1 x 20K2A01 + 1 x 20K2C01T
400–1000	107°	2 x 20K2C01.02	2 x 20K2C01T
680–1520	107°	1 x 20K2C01.02 + 1 x 20K2E01.02	1 x 20K2C01T + 1 x 20K2E01T
960–2215	107°	2 x 20K2E01.02	2 x 20K2E01T

Napomena

U slučaju primjene trećeg spremnika energije, faktor snage može se povećati za 50 %.
Nije moguća kombinacija od 2 x 20K2A01.02.

2 Komplet pokrivnih kapica	
	HGR, SW, TGR
	lijevo/desno
	2 x 20K8A21.21
Sadržava:	
2a 2 x pokrivna kapica lijevo/desno	
2b 2 x Pokrivna kapica mala, prethodno montirana, s logotipom Blum, inmol inox četkan	

4 Komplet TIP-ON	
	za bušenje Ø 10 x 50 mm
	SW, TS, R7036
	Skraćena verzija
	do visine korpusa (KH) 600 mm
Sadržava:	
4a 1 x TIP-ON	
4b 1 x Prihvatna pločica za pričvršćivanje vijcima	
1 x Vijak za ivericu 609.1500	
1 x Prihvatna pločica za lijepljenje (alternativa za varijantu s vijcima)	

3 Pričvršćivanje fronte	
	Način pričvršćivanja
	Udaljenost (mm)
	Verzija s vijcima
	EXPANDO
	Verzija s pričvrš. utiskiv.
Drvene fronte i široki aluminijski okviri	2 x
Moguće su sve ravne čelične montažne pločice s udaljenošću od 0 mm.	
* Za drvene fronte upotrijebite 2 vijka za ivericu (609.1x00) po stranici. Za široke aluminijske okvire upotrijebite 2 vijka za lim sa spušenom glavom (660.0950) po stranici.	

5 Ravna prilagodna ploča	
	Pričvršćivanje vijcima**
	SW, TS, R7036, NI-L
	Skraćena verzija
956.1201	

Alternativa za ravnu prilagodnu ploču

Križni prilagodni podložak	
	Pričvršćivanje vijcima**
	R7036
	Duga verzija
956A1501	

** Montaža vijcima za ivericu Ø 3.5 mm ili Ø 4 mm.

Komplet za pričvršćivanje fronte	
	Uski aluminijski okviri
	1 x 20K4A00A02

Graničnik kuta otvaranja (opcionarno)	
	100°, tamnosiva
	75°, prašnjavo siva
20K7A41	

Vijak za ivericu (opcionarno)	
	Upuštena glava, Ø 4
	664.3500

Standard LF Faktor snage
TIP-ON OW Kut otvaranja

HGR= svijetlo siva, SW= svilenasto bijela, TGR= tamnosiva, TS= zemljano crna,
R7036= RAL 7036 platinasto siva, NI-L= nikal, lakirano