



AVENTOS 爱翻®上翻门系列

切角门应用和 T 型门应用



www.blum.com



 **blum** 百隆®

为上翻门带来多样动感效果

AVENTOS 爱翻®上翻门系列五金件也能为切角面板或 T 型面板带来令人着迷的运动质量。尤为实用的是：只需轻松改变位置，仍可继续使用标准配件。全新的应用范围可以充分实现当前的设计理念。

blum 百隆®

切角门应用



AVENTOS HF 爱翻®上翻折叠门 – 上翻折叠门



AVENTOS HS 爱翻®上翻斜移门 – 上翻斜移门



AVENTOS HL 爱翻®上翻平移门 – 上翻平移门



AVENTOS HK top 爱翻®灵云展® – 上翻支撑门



AVENTOS HF 爱翻®上翻折叠门 - 上翻折叠门



AVENTOS HS 爱翻®上翻斜移门 - 上翻斜移门



AVENTOS HL 爱翻®上翻平移门 - 上翻平移门



AVENTOS HK top 爱翻®灵云展® - 上翻支撑门

上翻门系列使用体验非常舒适, 因为它随时保证了家具使用者的操作自由和头部自由活动空间。AVENTOS 爱翻®上翻门系列在打开时可以悬停在任何位置, 因此关闭轻松便捷。开启支持 SERVO-DRIVE 电动碰碰开或 TIP-ON 碰碰开也提供了很大的便利性。


目录

- 04 AVENTOS HF 爱翻®上翻折叠门
- 08 AVENTOS HS 爱翻®上翻斜移门
- 12 AVENTOS HL 爱翻®上翻平移门
- 16 AVENTOS HK top 爱翻®灵云展®
- 20 动感开合技术

AVENTOS HF 爱翻®上翻折叠门



AVENTOS HF 爱翻®上翻折叠门 对称木面板

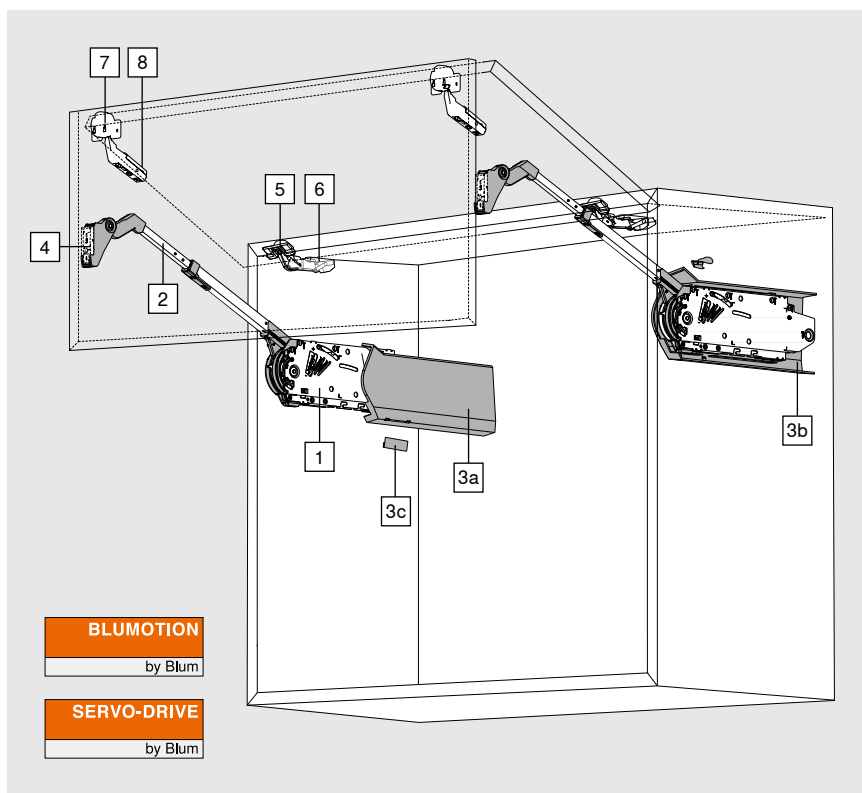

AVENTOS HF 爱翻®上翻折叠门是比较高或者中高度吊柜的理想解决方案。由于面板一分为二，即使柜体高度较高，向上的空间需求依旧不会太大。这意味着将有更多种设计方案适用于吊柜。

与标准应用相比，使用切角面板和 T 型面板时还需要：

- CLIP top 155° 快装155°铰链
- 104°开启角度限制器
- 底座距离 6 mm (仅在使用 T 型面板时)



力矩 (LF) = 柜体高度 (KH) [mm] x 面板重量 (包含双倍拉手重量) [kg]

订购信息

1	省力装置套装		
	力矩 LF		
	2600–5500 (1 个 LF 960-2650)		20F2200.05
	5350–10150		20F2500.05
	9000–17250 (3 个 LF 13500-25900)		20F2800.05
组成部分:			
1	2 x	对称省力装置	
-	8 x	木工螺丝 Ø 4 x 35 mm	

3	装饰盖套装		
	颜色	材质	
	HGR, SW, TGR	塑料	20F8020
组成部分:			
3a	1 x	大装饰盖 左	
3b	1 x	大装饰盖 右	
3c	2 x	品牌标签, 压印有 Blum 百隆标志	
		IN-G	

2	伸缩臂套装		
	柜体高度 KH (mm)		
	480–570		20F3200.01
	560–710		20F3500.01
	700–900		20F3800.01
	760–1040		20F3900.01
组成部分:			
2	2 x	对称伸缩臂	

4	伸缩臂底座		
	推荐:		
	固定类型	距离 (mm)	
	螺丝拧入式	1	0
	EXPANDO	0	175H3100
	机装压入式	0	177H3100E
所有一字钢制底座, 可实现 0 mm 距离			

AVENTOS HF 爱翻®上翻折叠门 对称木面板

AVENTOS HF 爱翻®上 翻折叠门



订购信息

5	CLIP top 155° 快装155°铰链		
	铰杯	弹簧	
	INSERTA	无	
	螺丝拧入式 ¹	无	70T7650.NL
柜体宽度 KB 超过 1200 mm 以及面板重量超过 12 kg 的使用 3 个铰链			
柜体宽度 KB 为 1800 mm 以及面板重量超过 20 kg 的使用 4 个铰链			

6	适用于 CLIP top 155° 快装155°铰链的底座		
	切角门应用推荐:		
	固定类型	距离 (mm)	
	螺丝拧入式 ¹	0	175H3100
	EXPANDO	0	177H3100E
	机装压入式	0	177H3100
	T 型门应用推荐:		
	固定类型	距离 (mm)	
	螺丝拧入式 ²	6	175H9160
标准底座, 距离取决于面板与柜体顶板重叠部分			

7	CLIP top 快装中央铰链		
	铰杯	弹簧	
	螺丝拧入式 ¹	无	78Z5500T
	EXPANDO	无	78Z553ET
柜体宽度 KB 超过 1200 mm 以及面板重量超过 12 kg 的使用 3 个铰链			
柜体宽度 KB 为 1800 mm 以及面板重量超过 20 kg 的使用 4 个铰链			

8	适用于 CLIP top 快装中央铰链的底座		
	推荐:		
	固定类型	距离 (mm)	
	螺丝拧入式 ¹	0	175H3100
	EXPANDO	0	177H3100E
	机装压入式	0	177H3100
标准底座, 距离 0 mm			

配件

-	开启角度限制器		
	开启角度	颜色	
	104°	TGR	20F7051
	83°	R7037	20F7011

颜色	
HGR	浅灰色
SW	丝光白
TGR	深灰色
R7037	RAL 7037 土灰色
IN-G	拉丝不锈钢



信息

SERVO-DRIVE 电动碰碰开设计

20

SERVO-DRIVE 电动碰碰开的订购信息请参见 AVENTOS 爱翻®上翻门系列综合宣传手册



 www.blum.com/aventosbrochure

¹ 若为木面板, 每侧使用 2 个木工螺丝 (609.1x00)。

² 使用系统螺丝 Ø 6 x 14.5 mm (661.1450)。




AVENTOS HF 爱翻®上翻折叠门



AVENTOS HF 爱翻®上翻折叠门 对称木面板

设计




四边拼接门应用

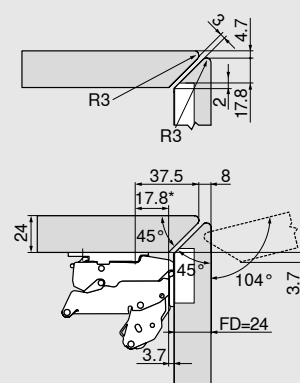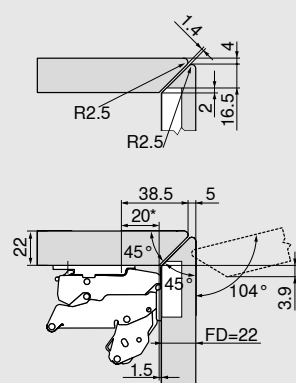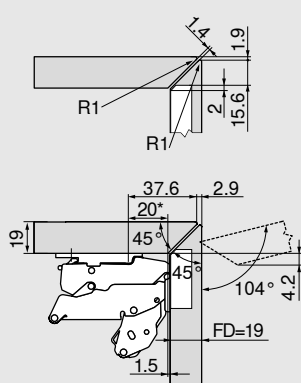

半盖铰链

底座 0 mm




双侧拼接门应用

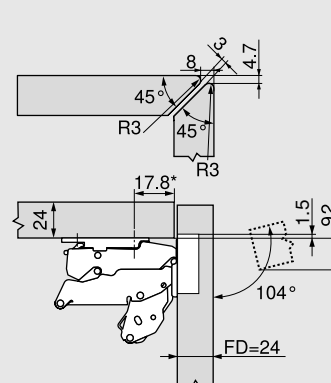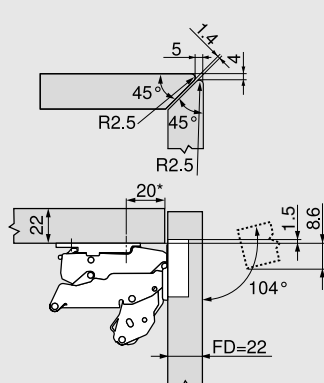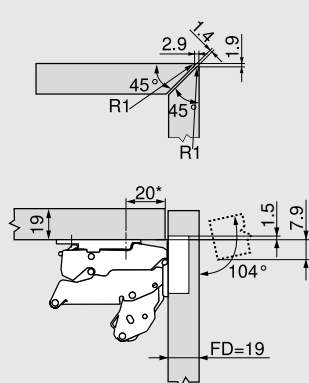

半盖铰链

底座 0 mm

T 型门应用



半盖铰链

底座 6 mm

FD 面板厚度

FT 开槽深度

R 半径

* 使用规格 A = 20 mm 的底座时的尺寸


AVENTOS HF 爱翻®上翻折叠门 对称木面板

AVENTOS HF 爱翻®上 翻折叠门




设计

钻孔位置

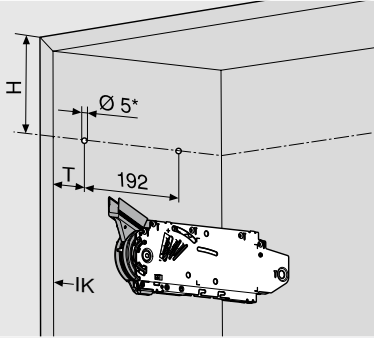


柜体高度 KH (mm)	H (mm)
480-549	KH x 0.3 - 28
550-1040	KH x 0.3 - 57
4 x 木工螺丝 Ø 4 x 35 mm	
T 切角门应用: 距内边缘 37 mm, 适用于面板厚度 19 和 22 mm 距内边缘 34.8 mm, 适用于面板厚度 24 mm T 型门应用: 距内边缘 37 mm + FT	
IK 柜体内边缘	
FT 开槽深度	
* 钻孔深度 5 mm	

空间需求

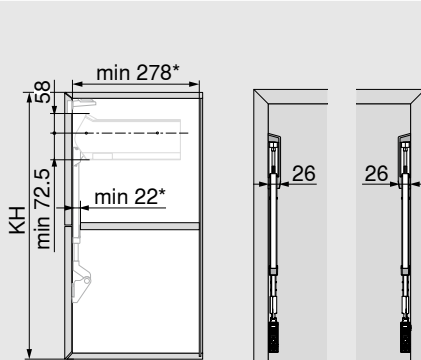


KH 柜体高度
FT 开槽深度
* T 型门应用时 + FT

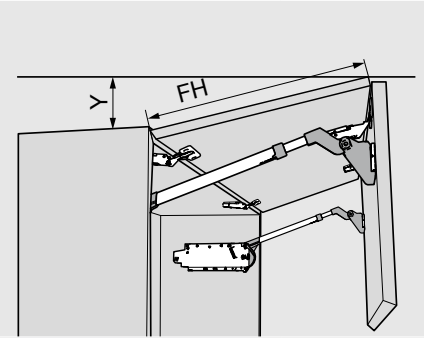

开启角度限制器	Y (mm)
104°	FH x 0.24 + 34
83°	0
FH 面板高度	


面板加工

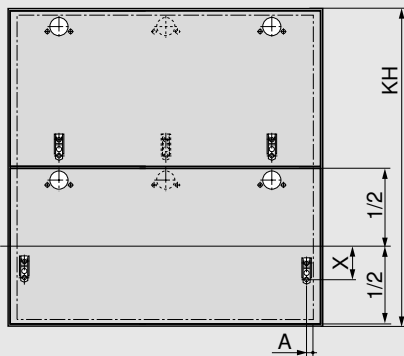

A 切角门应用: 距面板内缘 12 mm T 型门应用: 距面板内缘 11 mm	
---	--

柜体高度 KH (mm)	X (mm)
480-549	70
550-1040	47


CLIP top 快装中央铰链



F 缝隙至少为 1.5 mm

铰杯钻孔距离 (TB)	
MD	面板之间的水平缝隙 F (mm)
0	3 4 5 6
3	6 5 4 3
6	
9	
MD 底座距离 (mm)	

空间需求 顶线/饰板

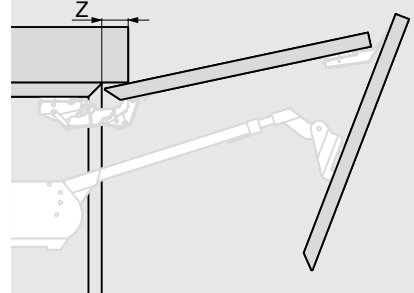


切角门应用	
FD (mm)	19 22 24
Z (mm)	40 34 33
T 型门应用	
FT (mm)	10 13 16
FD (mm)	19 22 25 19 22 25 19 22 25
Z (mm)	70 58 45 67 55 42 64 52 39
FD 面板厚度	
FT 开槽深度	

AVENTOS HS 爱翻®上翻斜移门



AVENTOS HS 爱翻®上翻斜移门

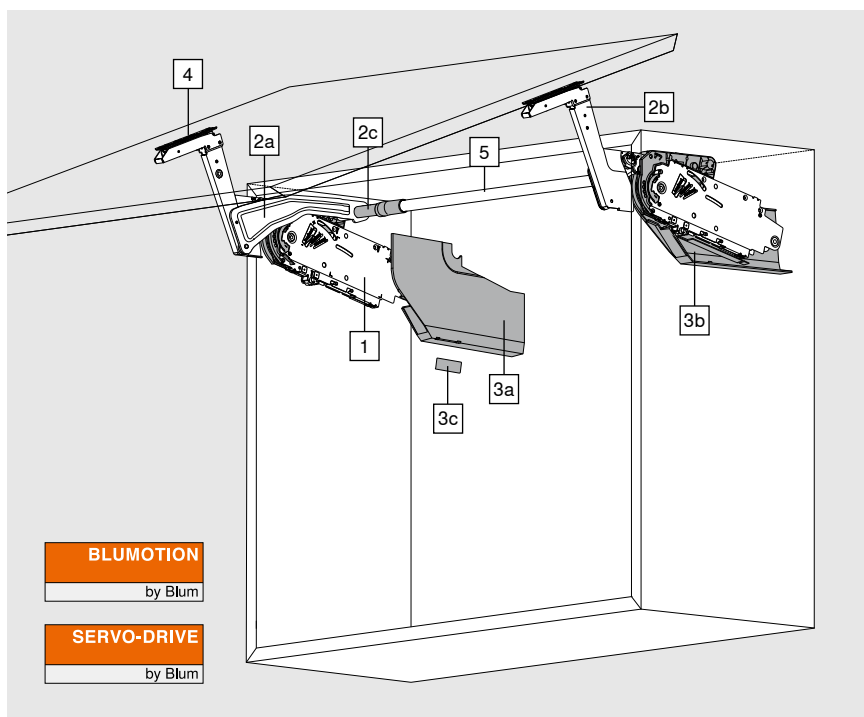

使用 AVENTOS HS 爱翻®上翻斜移门, 即使是大型的单块面板也可以轻松向上打开。同时, 在柜体上方为各种设计元素 (例如饰板或顶线) 保留了足够的空间。

您需要了解柜体高度 KH 和包括拉手的面板重量以正确选择省力装置。

举例

柜体高度 KH = 600 mm

面板重量 = 10 kg

选择的省力装置 = **20S2E00.05**

KH = 602 mm → 600 mm

KH = 603 mm → 605 mm

针对重叠区域, 我们推荐使用较重型的省力装置!

订购信息

1 省力装置套装											
KH (mm)	柜体高度 KH 350-525 mm			KH (mm)	柜体高度 KH 526-675 mm			KH (mm)	柜体高度 KH 676-800 mm		
	20S2A00.05	20S2B00.05	20S2C00.05		20S2D00.05	20S2E00.05	20S2F00.05		20S2G00.05	20S2H00.05	20S2I00.05
	面板及拉手重量 (kg)				面板及拉手重量 (kg)				面板及拉手重量 (kg)		
350	2.00-5.00	4.50-9.50	9.25-10.50	526	3.00-6.75	6.25-13.00	12.00-16.50	676	3.50-8.00	7.00-13.50	13.00-21.50
355	2.00-4.75	4.50-9.50	9.25-10.50	530	3.00-6.75	6.25-12.75	11.75-16.75	680	3.50-8.00	7.00-13.50	13.00-21.50
360	2.00-4.75	4.50-9.50	9.25-10.75	535	3.00-6.75	6.25-12.75	11.75-16.75	685	3.50-8.00	7.00-13.25	12.75-21.50
365	2.00-4.75	4.50-9.25	9.00-11.00	540	3.00-6.50	6.00-12.75	11.75-17.00	690	3.50-7.75	6.75-13.25	12.75-21.50
370	2.00-4.75	4.50-9.25	9.00-11.00	545	3.00-6.50	6.00-12.50	11.50-17.25	695	3.50-7.75	6.75-13.25	12.50-21.50
375	2.00-4.75	4.50-9.25	9.00-11.25	550	3.00-6.50	6.00-12.50	11.50-17.25	700	3.50-7.75	6.75-13.25	12.50-21.50
380	2.00-4.75	4.50-9.25	9.00-11.25	555	3.00-6.50	6.00-12.50	11.50-17.50	705	3.50-7.75	6.75-13.25	12.25-21.50
385	2.00-4.75	4.50-9.25	9.00-11.50	560	3.00-6.50	6.00-12.25	11.25-17.50	710	3.50-7.75	6.75-13.25	12.25-21.25
390	2.00-4.75	4.50-9.00	8.75-11.50	565	3.00-6.25	5.75-12.25	11.25-17.75	715	3.50-7.50	6.75-13.00	12.00-21.25
395	2.00-4.75	4.50-9.00	8.75-11.75	570	3.00-6.25	5.75-12.25	11.25-17.75	720	3.50-7.50	6.75-13.00	12.00-21.25
400	2.00-4.75	4.25-9.00	8.75-12.00	575	3.00-6.25	5.75-12.00	11.00-18.00	725	3.50-7.50	6.75-13.00	12.00-21.00
405	2.25-4.50	4.25-9.00	8.75-12.00	580	3.00-6.25	5.75-12.00	11.00-18.00	730	3.50-7.50	6.75-13.00	11.75-21.00
410	2.25-4.50	4.25-9.00	8.75-12.25	585	3.00-6.25	5.75-12.00	10.75-18.25	735	3.50-7.50	6.50-13.00	11.75-20.75
415	2.25-4.50	4.25-8.75	8.50-12.50	590	3.00-6.00	5.50-12.00	10.75-18.25	740	3.50-7.25	6.50-12.75	11.75-20.75
420	2.25-4.50	4.25-8.75	8.50-12.50	595	3.00-6.00	5.50-11.75	10.50-18.50	745	3.50-7.25	6.50-12.75	11.50-20.50
425	2.25-4.50	4.25-8.75	8.50-12.75	600	3.00-6.00	5.50-11.75	10.50-18.50	750	3.50-7.25	6.50-12.75	11.50-20.50
430	2.25-4.50	4.25-8.75	8.50-12.75	605	3.00-6.00	5.50-11.75	10.50-18.50	755	3.75-7.25	6.50-12.75	11.25-20.50
435	2.25-4.50	4.25-8.75	8.50-13.00	610	3.00-6.00	5.50-11.75	10.50-18.50	760	3.75-7.25	6.50-12.75	11.25-20.25
440	2.25-4.50	4.25-8.50	8.25-13.00	615	3.00-5.75	5.50-11.50	10.25-18.75	765	3.75-7.25	6.50-12.50	11.00-20.25
445	2.25-4.50	4.25-8.50	8.25-13.25	620	3.00-5.75	5.50-11.50	10.25-18.75	770	3.75-7.00	6.25-12.50	11.00-20.25
450	2.25-4.25	4.00-8.50	8.25-13.50	625	3.00-5.75	5.50-11.50	10.25-18.75	775	3.75-7.00	6.25-12.50	11.00-20.25
455	2.25-4.25	4.00-8.50	8.25-13.50	630	3.00-5.75	5.50-11.50	10.25-18.75	780	4.00-7.00	6.25-12.50	10.75-20.25
460	2.25-4.25	4.00-8.25	8.00-13.75	635	3.00-5.50	5.25-11.50	10.25-18.75	785	4.00-7.00	6.25-12.50	10.75-20.00
465	2.25-4.25	4.00-8.25	8.00-13.75	640	3.00-5.50	5.25-11.25	10.00-18.75	790	4.00-7.00	6.00-12.25	10.75-20.00
470	2.50-4.25	4.00-8.25	8.00-14.00	645	3.00-5.50	5.25-11.25	10.00-18.75	795	4.00-7.00	6.00-12.25	10.50-20.00
475	2.50-4.25	3.75-8.00	7.75-14.00	650	3.00-5.50	5.25-11.25	10.00-19.00	800	4.00-7.00	6.00-12.25	10.50-20.00
480	2.50-4.25	3.75-8.00	7.75-14.25	655	3.00-5.50	5.25-11.25	10.00-19.00				
485	2.50-4.25	3.75-8.00	7.75-14.25	660	3.00-5.50	5.25-11.25	10.00-19.00				
490	2.50-4.25	3.75-8.00	7.75-14.50	665	3.00-5.25	5.00-11.00	09.75-19.00				
495	2.50-4.25	3.75-7.75	7.50-14.50	670	3.00-5.25	5.00-11.00	09.75-19.00				
500	2.50-4.25	3.50-7.75	7.50-14.75	675	3.00-5.25	5.00-11.00	09.75-19.00				
505	2.50-4.00	3.50-7.75	7.50-14.75								
510	2.50-4.00	3.50-7.75	7.50-14.75								
515	2.50-4.00	3.50-7.50	7.25-14.75								
520	2.50-4.00	3.50-7.50	7.25-15.00								
525	2.50-4.00	3.25-7.50	7.25-15.00								
组成部分:											
1	2 x	对称的省力装置									
-	10 x	木工螺丝 Ø 4 x 35 mm									

AVENTOS HS 爱翻®上翻斜移门

AVENTOS HS 爱翻®上翻斜移门



订购信息


2 伸缩臂套装			
	颜色	材质	
	镀镍	钢制	20S3500.06
组成部分:			
2a	1 x	伸缩臂套装 左	
2b	1 x	伸缩臂套装 右	
2c	2 x	横稳定杆装饰盖	

3 装饰盖套装			
	颜色	材质	
	HGR, SW, TGR	塑料	20S8020
组成部分:			
3a	1 x	大装饰盖 左	
3b	1 x	大装饰盖 右	
3c	2 x	品牌标签, 压印有 Blum 百隆标志	
		IN-G	

4 面板固定件套装			
	规格		
	木面板	¹	20S4200

¹ 若为木面板, 每侧使用 4 个木工螺丝 (609.1x00)。

5 圆形横稳定杆			
	直径 (mm)	长度 (mm)	
	Ø 16	1061	20Q1061UN
可裁切			
裁切	柜体净宽 LW - 129 mm		

-	横稳定杆连接件套装		
	柜体净宽 LW 在 1190 mm 以上		
	直径 (mm)	材质	
	Ø 16	铝	20Q153ZN
组成部分:			
-	1 x	连接件	
-	1 x	支撑杆	
-	2 x	横稳定杆装饰盖	
裁切用于 5		柜体净宽 LW / 2 – 147 mm	

颜色	
HGR	浅灰色
SW	丝光白
TGR	深灰色
IN-G	拉丝不锈钢

i 信息	
SERVO-DRIVE 电动碰碰开设计	20
SERVO-DRIVE 电动碰碰开的订购信息请参见 AVENTOS 爱翻®上翻门系列综合宣传手册	
www.blum.com/aventosbrochure 	


AVENTOS HS 爱翻®上翻斜移门



AVENTOS HS 爱翻®上翻斜移门

设计

切角门应用




SOB 柜体顶板厚度

FD 面板厚度

R 半径


T 型门应用



FD 面板厚度

FT 开槽深度

钻孔位置

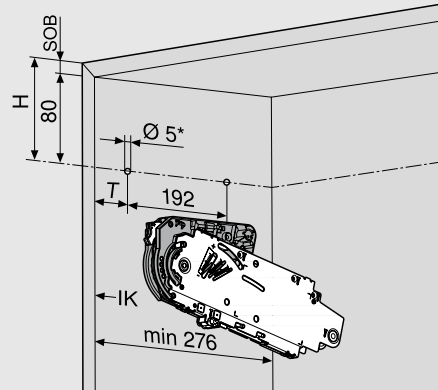

5 x 木工螺丝 Ø 4 x 35 mm

T 切角门: 距内边缘 37 mm


T 型门: 距内边缘 37 mm + 开槽深度

IK 柜体内边缘

SOB 柜体顶板厚度

* 钻孔深度 5 mm


空间需求

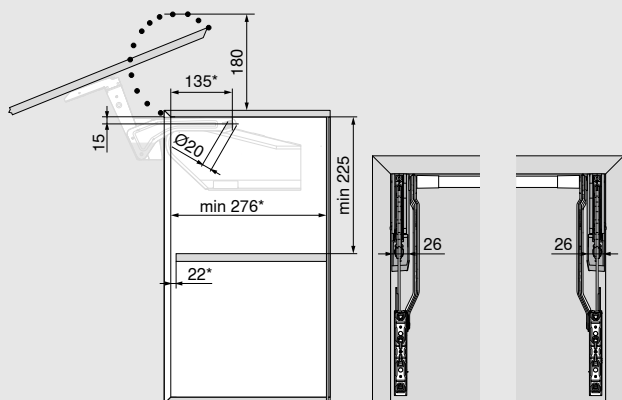

* T 型门应用时 + FT

FT 开槽深度

面板加工

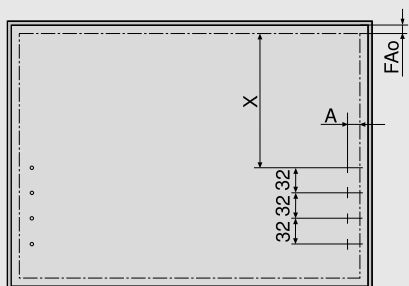

FAo 面板与柜体顶板重叠部分


A 与面板内缘的间距
切角门应用: 12 mm
T 型门应用: 8.5 mm

X 与面板内缘的间距
切角门应用: 96 mm
T 型门应用: 92.5 mm

碰撞到墙体: 所需最小缝隙 5 mm

若为木面板, 每侧使用 4 个木工螺丝 (609.1x00)。

面板调节

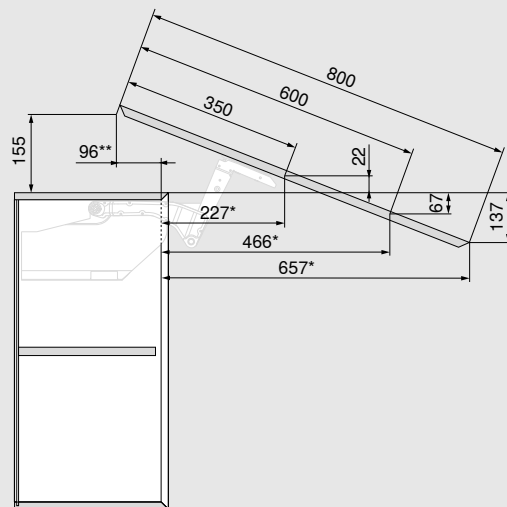

* T 型门应用时 - 开槽深度

**T 型门应用时 + FT

尺寸根据倾斜度调节和面板厚度的不同而有所变化

AVENTOS HS 爱翻®上翻斜移门

AVENTOS HS 爱翻®上翻斜移门



设计

空间需求

顶线/饰板

缝隙 = 2 mm

切角门应用

FD (mm)	19	22	24
Z max. (mm)	25	23	20
Y max. (mm)	82	78	76

T 型门应用

FT (mm)	10	13	16
FD (mm)	19-25	19-25	19-25
Z max. (mm)	28	29	28
Y max. (mm)	85	83	82

FD 面板厚度

FT 开槽深度

横稳定杆

1 LW - 129 mm

LW 净宽

连接件

2 一半的 LW - 147 mm

LW 净宽


FT 开槽深度

* T 型门应用时 + FT

AVENTOS HL 爱翻®上翻平移门



AVENTOS HL 爱翻®上翻平移门

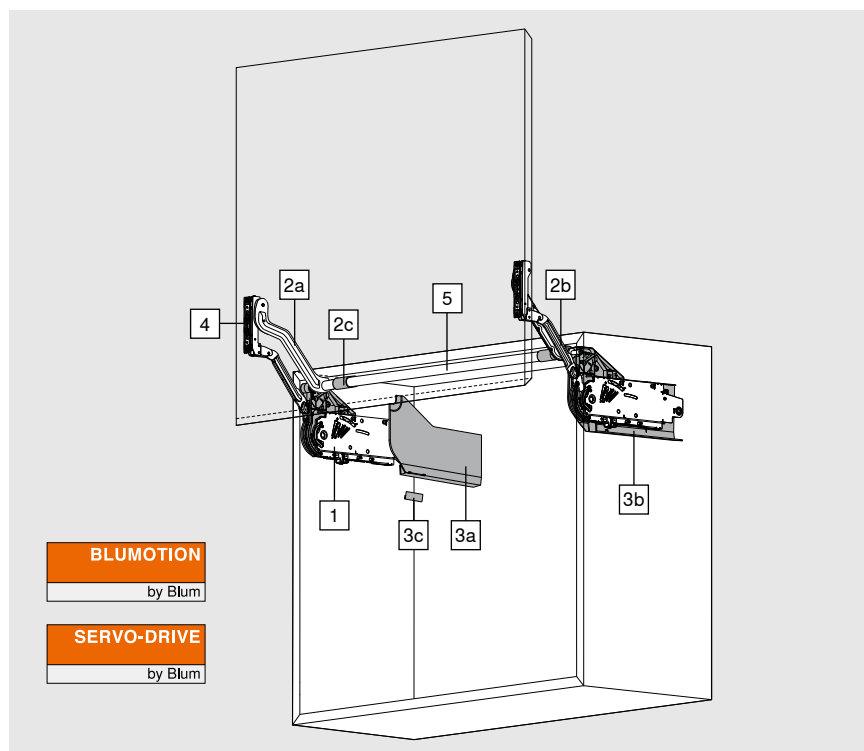

AVENTOS HL 爱翻®上翻平移门是适用于小型单块面板的理想解决方案。由于在此类应用中面板将平行于柜体向上运动, 因此在特殊的安装情况下 (例如需将电气设备安装在高柜中时), 它将成为您的理想选择。

订购信息

1	省力装置套装				
	柜体高度 KH (mm)				
	300–349	350–399	400–550	450–580	
	伸缩臂套装				
	20L3200.06	20L3500.06	20L3800.06	20L3900.06	
面板及拉手重量 (kg)	1.25–4.25	1.25–2.50			20L2100.05
	3.50–7.25	1.75–5.00	1.75–3.50		20L2300.05
	6.50–12.00	4.25–9.00	2.75–6.75	2.00–5.25	20L2500.05
	11.00–20.00	8.00–14.75	5.75–11.75	4.25–9.25	20L2700.05
		13.50–20.00	10.50–20.00	8.25–16.50	20L2900.05
组成部分:					
1	2 x	对称省力装置			
-	10 x	木工螺丝 Ø 4 x 35 mm			

AVENTOS HL 爱翻®上翻平移门

AVENTOS HL 爱翻®上翻平移门



订购信息

2	伸缩臂套装		
	柜体高度 KH (mm)		
	300-349		20L3200.06
	350-399		20L3500.06
	400-550		20L3800.06
	450-580		20L3900.06

组成部分:

2a	1 x	伸缩臂套装 左
2b	1 x	伸缩臂套装 右
2c	2 x	椭圆形横稳定杆装饰盖

3	装饰盖套装		
	颜色	材质	
	HGR, SW, TGR	塑料	20L8020

组成部分:

3a	1 x	大装饰盖 左
3b	1 x	大装饰盖 右
3c	2 x	品牌标签, 压印有 Blum 百隆标志
		IN-G

4	面板固定件套装		
	规格		
	木面板	¹	20S4200

¹ 若为木面板, 每侧使用 4 个木工螺丝 (609.1x00)。

5	椭圆形横稳定杆		
	规格	长度 (mm)	
	椭圆形	1061	20Q1061UA
可裁切			
裁切	柜体净宽 LW - 129 mm		

-	横稳定杆连接件套装		
	柜体净宽 LW 在 1190 mm 以上		
	直径 (mm)	材质	
	Ø 16	铝	20Q153ZA

组成部分:

-	1 x	连接件
-	1 x	支撑杆
-	2 x	横稳定杆装饰盖
5 的裁切		柜体净宽 LW / 2 - 147 mm

颜色

HGR	浅灰色
SW	丝光白
TGR	深灰色
IN-G	拉丝不锈钢

信息

SERVO-DRIVE 电动碰碰开设计

20

SERVO-DRIVE 电动碰碰开的订购信息请参见 AVENTOS 爱翻®上翻门系列综合宣传手册



➤ www.blum.com/aventosbrochure


AVENTOS HL 爱翻®上翻平移门



AVENTOS HL 爱翻®上翻平移门

设计

切角门应用




SOB 柜体顶板厚度

FD 面板厚度

R 半径


T 型门应用



FD 面板厚度

FT 开槽深度

钻孔位置

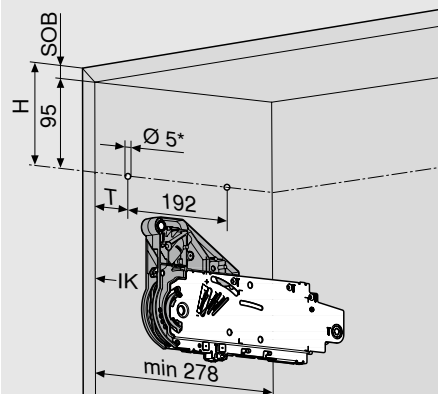

5 x 木工螺丝 Ø 4 x 35 mm

T 切角门: 距内边缘 37 mm


T 型门: 距内边缘 37 mm + 开槽深度

IK 柜体内边缘

SOB 柜体顶板厚度

* 钻孔深度 5 mm

空间需求

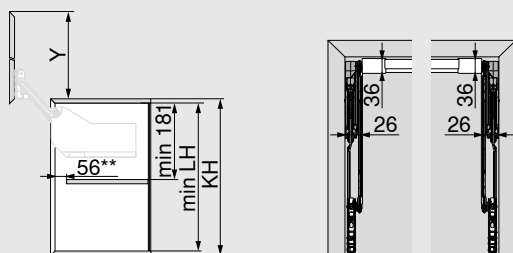

伸缩臂套装

最小净高* (mm)

Y* (mm)

20L3200.06

262

264

20L3500.06

312

352

20L3800.06

362

440

20L3900.06

412

529

LH 净高

KH 柜体高度

FT 开槽深度

* 下部缝隙尺寸 = 0 mm

**T 型门应用时 + FT


AVENTOS HL 爱翻®上翻平移门

AVENTOS HL 爱翻®上翻平移门



设计

面板加工

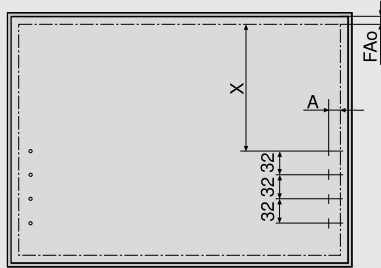

伸缩臂套装	X (mm) 切角	X (mm) T 型面板
20L3200.06	159.5	156
20L3500.06	209.5	206
20L3800.06	259.5	256
20L3900.06	309.5	306

FAo 面板与柜体顶板重叠部分


A 与面板内缘的间距
切角门应用: 12 mm
T 型门应用: 8.5 mm

X 与面板内缘的间距

碰撞到墙体: 所需最小缝隙 5 mm

若为木面板, 每侧使用 4 个木工螺丝 (609.1x00)。

面板调节

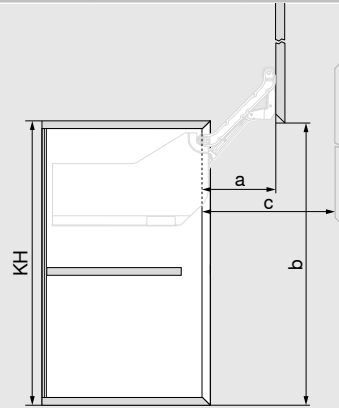


伸缩臂套装	a** (mm)	b* (mm)	最大 c** (mm)
20L3200.06	114	256	159
20L3500.06	146	344	209
20L3800.06	178	432	259
20L3900.06	210	521	309.5

* 下部缝隙尺寸 = 2 mm

**T 型门应用时 - FT

空间需求 顶线/饰板

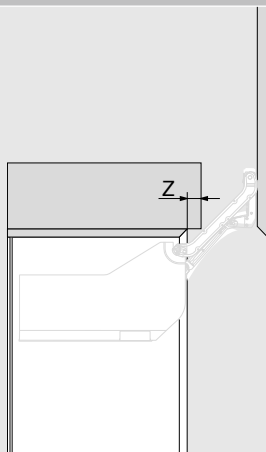

缝隙 = 2 mm

切角门应用

FD (mm)	19	22	24
Z (mm)	18	18	18


T 型门应用

FT (mm)	10	13	16
FD (mm)	19-25	19-25	19-25
Z (mm)	29	26	23

FD 面板厚度

FT 开槽深度


横稳定杆



1 LW - 129 mm

LW 净宽

连接件

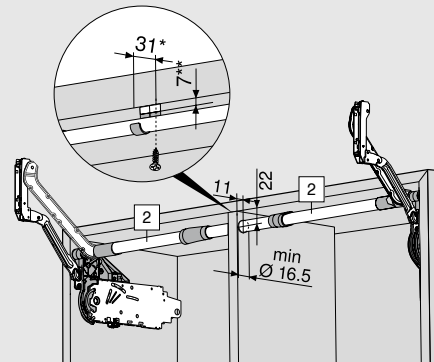

2 一半的 LW - 147 mm

LW 净宽

FT 开槽深度

* T 型门应用时 + FT
参考柜体内边缘


** 为垫块预留 7 mm 距离

AVENTOS HK top 爱翻®灵云展®




AVENTOS HK top 爱翻®灵云展®

使用 AVENTOS HK top 爱翻®灵云展®时，单块面板仅需很小的空间即可向上打开。因此上翻门系列特别适用于作为吊柜、高柜或冰箱上方的上翻门使用。

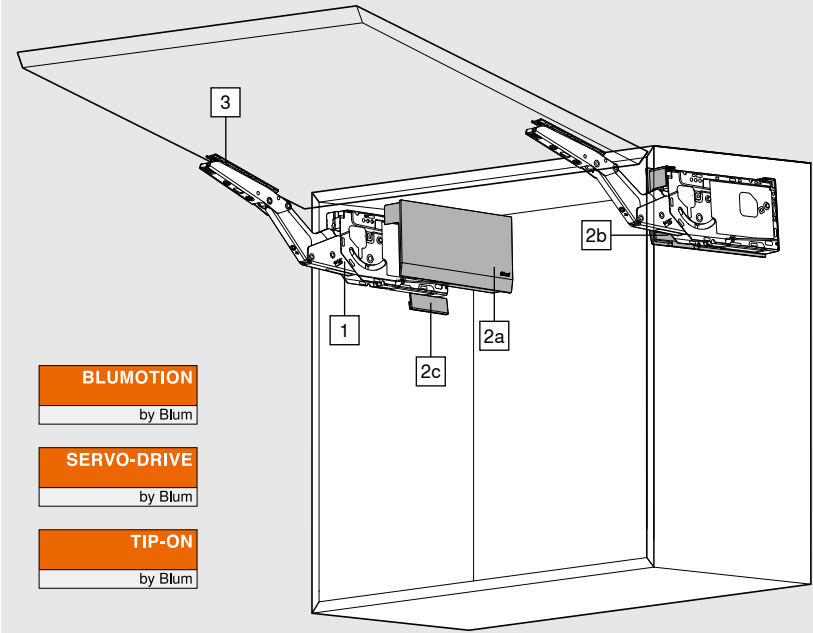


力矩 (LF) = 柜体高度 (KH) [mm] x 面板重量 (包含双倍拉手重量) [kg]

订购信息

1 省力装置套装			
	使用预安装的系统螺丝进行固定		
	LF	OW	
	420–1610	75°– 107°	22K2310
	930–2800	75°– 107°	22K2510
	1730–5200	75°– 107°	22K2710
	3200–9000	75°– 107°	22K2910
组成部分:			
1	2 x	对称省力装置带预安装的系统螺丝	
LF 力矩			
OW 开启角度 (无级调节)			
提示			
使用 2 个省力装置时面板重量最大为 18 kg!			
若安装第三个省力装置, 力矩 LF 可增加 50 %。若柜体较宽, 我们推荐安装第三个省力装置。以避免面板在打开状态时向下弯曲。			

订购信息

2		装饰盖套装		
		颜色	材质	
		HGR, SW, TGR	塑料	22K8000
组成部分:				
2a	1 x	装饰盖 左		
2b	1 x	装饰盖 右		
2c	2 x	品牌标签, 压印有 Blum 百隆标志		
		IN-G		

3	面板固定件套装		
	规格		
	木面板	¹	20S4200
¹ 若为木面板, 每侧使用 4 个木工螺丝 (609.1x00)。			

颜色	
HGR	浅灰色
SW	丝光白
TGR	深灰色
IN-G	拉丝不锈钢

i 信息	
SERVO-DRIVE 电动碰碰开设计	20
SERVO-DRIVE 电动碰碰开的订购信息请参见 AVENTOS 爱翻®上翻门系列综合宣传手册	
www.blum.com/aventosbrochure	
TIP-ON 电动碰碰开设计	22
TIP-ON 碰碰开的订购信息请参见 AVENTOS 爱翻®上翻门系列综合宣传手册	
www.blum.com/aventosbrochure	




AVENTOS HK top 爱翻®灵云展®



AVENTOS HK top 爱翻®灵云展®


设计

切角门应用




FD 面板厚度

R 半径



FD 面板厚度


R 半径



FD 面板厚度

R 半径

T 型门应用




FD 面板厚度

FT 开槽深度

R 半径

SOB 柜体顶板厚度




FD 面板厚度

FT 开槽深度

R 半径

SOB 柜体顶板厚度

钻孔位置

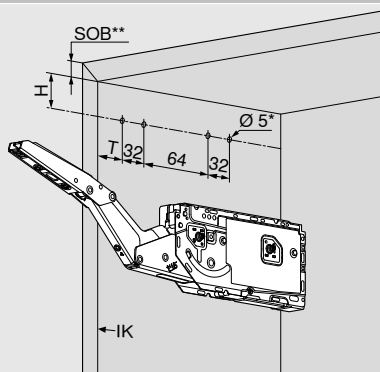

T 切角门应用: 距内边缘 37 mm
T 型门应用: 距内边缘 36.5 mm + FT

H 切角门应用: 35mm
T 型门应用: 36 mm

IK 柜体内边缘

KV 柜体前缘


FT 开槽深度

SOB 柜体顶板厚度

* 钻孔深度 5 mm

** 切角门应用: 最大 25 mm
T 型门应用: 最大 22 mm

空间需求

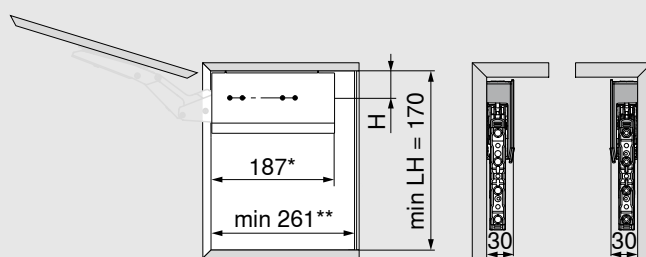


LH 净高

* T 型门应用时 + FT

** 最小 261 mm, 带可见的柜体吊码
T 型门应用时 + FT

设计

面板加工

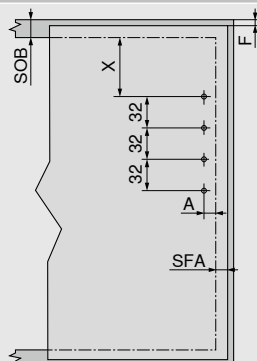

4 x 木工螺丝 Ø 3.5 x 15 mm

A 与面板内缘的间距
切角门应用: 12 mm
T 型门应用: 8.5 mm

X 与面板内缘的间距
切角门应用: 62 mm
T 型门应用: 58 mm

F 缝隙


SFA 面板与柜体侧面重叠部分

SOB 柜体顶板厚度

碰撞到墙体: 所需最小缝隙 5 mm


若为木面板, 每侧使用 4 个木工螺丝 (609.1x00)。

T 型门应用最小缝隙

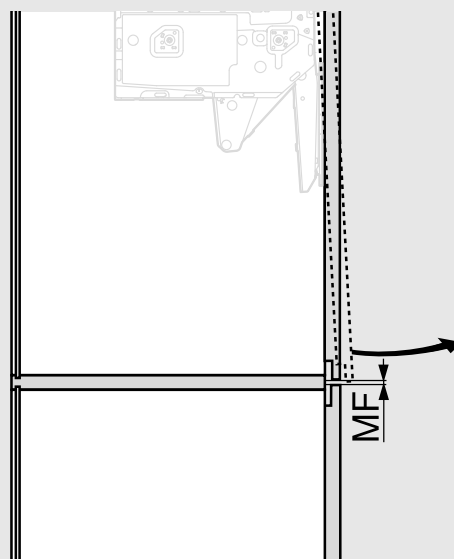

MF 开启时最小缝隙 (2 mm)

最大开启角度时, 顶线/饰板的空间需求:

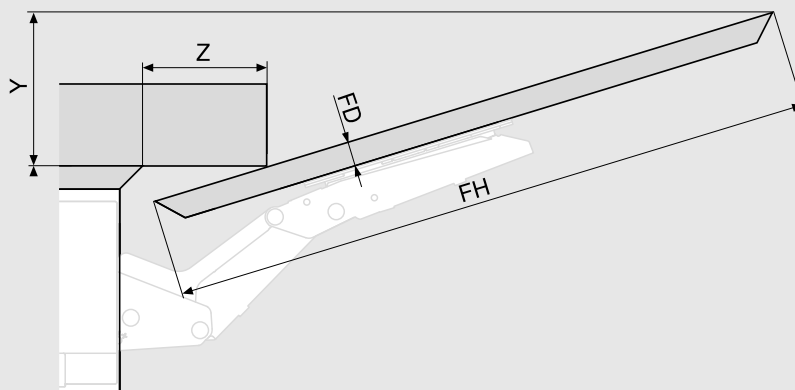

$$Y = FH \times 0.29 - 15 + FD$$

切角门应用

FD (mm)	19	22	24			
Z (mm), 107° 时	20	—	—			

T 型门应用

FT (mm)		10			13	
FD (mm)	19	22	24	19	22	—
Z (mm), 107° 时	49	39	28	46	36	—

FD 面板厚度

FH 面板高度

FT 开槽深度

AVENTOS 爱翻®上翻门系列



动感开合技术 SERVO-DRIVE 电动碰碰开

只需用手或手肘轻触面板，配有 SERVO-DRIVE for AVENTOS 电动碰碰开用于爱翻®上翻门系列的上翻门就能自如打开，如同魔术一般。只需要按下柜体内部触手可及的开关即可轻松关闭上翻门。在切角门应用和 T 型门应用中，适用于 AVENTOS HF 爱翻®上翻折叠门、AVENTOS HS 爱翻®上翻斜移门、AVENTOS HL 爱翻®上翻平移门和 AVENTOS HK top 爱翻®灵云展®。

与标准应用相比，对于配备 SERVO-DRIVE for AVENTOS 电动碰碰开用于爱翻®上翻门系列的切角门应用，还需要：

- SERVO-DRIVE 电动碰碰开产品（订购信息请参阅 Blum 百隆产品手册）
- 双层侧板后移 1 mm，以便装入 SERVO-DRIVE 电动碰碰开开关

与标准应用相比，对于配备 SERVO-DRIVE for AVENTOS 电动碰碰开用于爱翻®上翻门系列的 T 型门应用，还需要：

- SERVO-DRIVE 电动碰碰开产品（订购信息请参阅 Blum 百隆产品手册）
- 双层侧板开槽深度后移 1 mm，以便装入 SERVO-DRIVE 电动碰碰开开关

SERVO-DRIVE for AVENTOS 电动碰碰开用于爱翻®上翻门系列 – 切角门应用和 T 型门应用

空间需求	
切角门应用	T 型门应用
AVENTOS HF/HS/HL	AVENTOS HF/HS/HL
AVENTOS HK top	AVENTOS HK top
FT 开槽深度 DSW 双层侧板	

面板加工		
切角门应用和 T 型门应用		
A 与面板内缘的间距 DSW 双层侧板 KH 柜体高度		
A	AVENTOS HF	AVENTOS HS/HL/HK top
切角门应用	12 mm	12 mm
T 型门应用	11 mm	8.5 mm

动感开合技术 SERVO-DRIVE 电动碰碰开

AVENTOS 爱翻®上翻门 系列



SERVO-DRIVE for AVENTOS 电动碰碰开用于爱翻®上翻门系列 – 切角门应用和 T 型门应用

Blum 百隆缓冲塞位置

AVENTOS HF 爱翻®上翻折叠门、AVENTOS HS 爱翻®上翻斜移门、AVENTOS HL 爱翻®上翻平移门

切角门应用和 T 型门应用

切角门应用

T 型门应用

AVENTOS HK top 爱翻®灵云展®

切角门应用

T 型门应用

使用 Blum 百隆缓冲塞 (不要胶合)

SERVO-DRIVE 电动碰碰开开关

切角门应用

T 型门应用

FT 开槽深度

AVENTOS 爱翻®上翻门系列



动感开合技术 TIP-ON 碰碰开


TIP-ON for AVENTOS HK top 碰碰开用于爱翻®灵云展®系列的机械开启支持系统可以轻松顺畅地打开无拉手面板。关闭时只需轻按柜门即可。

与标准应用相比, 对于配备 TIP-ON for AVENTOS HK top 碰碰开用于爱翻®灵云展®系列的切角门应用, 还需要:


- TIP-ON 碰碰开产品 (订购信息请参阅 Blum 百隆产品手册)
- 使用 TIP-ON 碰碰开时, 双层底板后移 1.5 mm, 以方便钻孔

TIP-ON for AVENTOS HK top 碰碰开用于爱翻®灵云展®系列 – 切角门应用


钻孔插入式

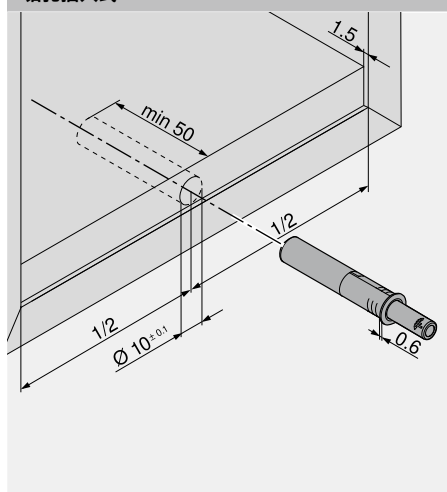

面板缝隙


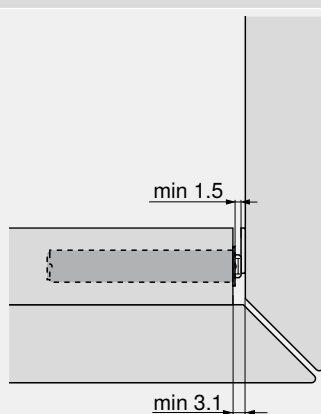


金属吸附片




* 3 mm 移位安装

一字底座

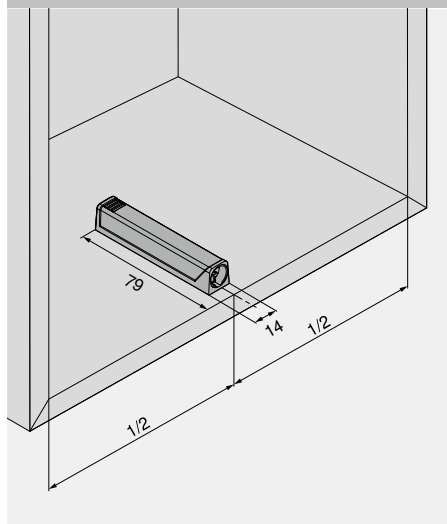

金属吸附片



* 3 mm 移位安装


FAu 面板与柜体底板重叠部分

与标准应用相比, 对于配备 TIP-ON for AVENTOS HK top 碰碰开用于爱翻®灵云展®系列的 T 型门应用, 还需要:

- TIP-ON 碰碰开产品 (订购信息请参阅 Blum 百隆产品手册)
- 使用 TIP-ON 碰碰开时, 除了开槽深度外, 双层底板后移 1 mm, 以方便钻孔


TIP-ON for AVENTOS HK top 碰碰开用于爱翻®灵云展®系列 – T 型门应用

钻孔插入式

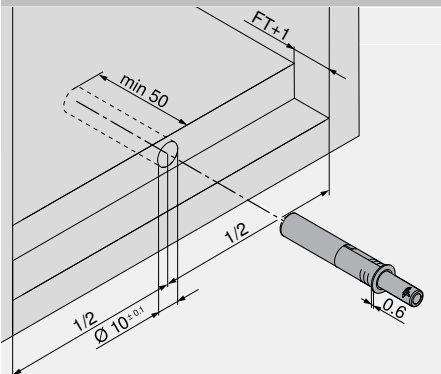


FT 开槽深度

面板缝隙




FT 开槽深度

金属吸附片




* 3 mm 移位安装

一字底座

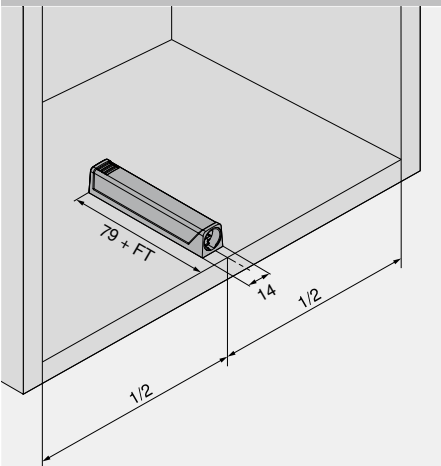


FT 开槽深度



FT 开槽深度

金属吸附片



* 3 mm 移位安装

FAu 面板与柜体底板重叠部分

Blum 百隆

60多年前由 Julius Blum 先生成立的 Blum 百隆公司是一家专注于生产五金配件的国际企业，主要的产品有铰链，抽屉/导轨及上翻门系列。所有的产品研发都围绕着一个中心：致力于追求和实现家具的完美运动。

www.blum.com

 **blum** 百隆[®]





Blum 百隆在奥地利及全球

Blum 百隆在奥地利福拉尔贝格州拥有8家工厂，并在波兰、美国和巴西建立了自己的工厂。在世界各地，Blum 百隆共有32家子公司和代表处，其产品覆盖120多个市场。共有逾8300名员工在Blum 百隆集团工作，其中6200名就职于福拉尔贝格州。



全体客户利益

“无论是制造商、经销商还是安装工人或是橱柜用户 - 每个人都应受益于Blum 百隆的产品并从中获得个人收益。”这很好地诠释了Blum 百隆对全体客户利益的看法。



创新

为了向我们的客户提供创新的五金件解决方案以更好地支持他们。同时，要长远保障企业的成功。我们需要在研发方面、工厂和设备以及员工培训方面进行持续投资。在全球范围内，Blum 百隆注册的专利达2100个，是奥地利最具创新实力的企业之一。



质量

Blum 百隆不仅仅用极高的质量标准来规范产品本身；对客户及其他相关伙伴的合作也自始至终参照这一准则。



环境

Blum 百隆坚信，合理的生态行为从长远来看是符合经济利益的。较长的产品使用寿命仅仅是其中之一。此外，我们还采取了许多重要措施：采用环保的处理工艺、合理使用材料、考虑周全的能源管理方案等。



DYNAMIC SPACE 活力空间®

良好的操作流程（流程），充足的收纳空间（空间）、高度的操作舒适性（动感）是实用厨房的重要特征。通过分享我们在实用厨房方面的创意，我们希望提高家具的功能性、使用舒适性，使其更符合人体工学。



百隆家具配件 (上海) 有限公司
上海市青浦工业园区北盈路399号
邮编: 201700
电话: 021-3920 3355
传真: 021-3920 2223
电子邮箱: info.cn@blum.com
www.blum.com

百隆家具配件 (上海) 有限公司
四川分公司
成都市金牛区迎宾大道振兴路22号
蓝海天地E座209室
邮编: 610036
电话: 028-8421 5550
传真: 028-8421 5557

百隆家具配件 (上海) 有限公司
北京分公司
北京市丰台区榴乡路88号
石榴中心9号楼负1层102-103室
邮编: 100079
电话: 010-5676 2178
传真: 010-5676 2179

百隆家具配件 (上海) 有限公司
浙江分公司
宁波市鄞州区世纪大道北段323号
华东城1号楼534-536室
邮编: 315040
电话: 0574-8812 0900
传真: 0574-8812 0920

百隆家具配件 (上海) 有限公司
广州分公司
广州市越秀区环市东路403号
广州国际电子大厦33层01-03室
邮编: 510095
电话: 020-3785 5208
传真: 020-3785 5206

百隆家具配件 (上海) 有限公司
青岛分公司
青岛市崂山区松岭路169号
软件大厦C区512室
邮编: 266101
电话: 0532-8896 9528
传真: 0532-8896 9526

百隆家具配件 (上海) 有限公司
南京分公司
南京市雨花台区软件大道109号
雨花客厅3幢2楼205-207室
邮编: 210012
电话: 025-8444 2228
传真: 025-8223 2223

百隆家具配件 (上海) 有限公司
香港分公司
香港湾仔庄士敦道208号21楼
电话: 00852-2572 2816
传真: 00852-2572 2817

Julius Blum GmbH
Furniture Fittings Mfg.
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

我们在奥地利、波兰和中国的分公司已通过ISO 9001、ISO 14001以及 ISO 50001认证。
我们在美国的分公司已通过ISO 9001认证。
我们在巴西的分公司已通过ISO 9001 以及 ISO 14001认证。

