



Porta de móvel que abre para dentro

Possibilidades empolgantes de composição para espaços pequenos e grandes

Folha de dados técnicos

www.blum.com


 **blum**[®]

Produto




- CLIP top BLUMOTION com amortecimento integrado, que pode ser desativado (BLUMOTION)
- Ideal para portas de abertura interna na construção de móveis
- Para larguras de porta de até 900 mm
- Regulagem frontal tridimensional
- Ajuste lateral confortável por meio de rosca sem fim
- Montagem e desmontagem da frente sem uso de ferramentas
- Na INSERTA, inclui-se a montagem sem ferramentas do caneco
- Furação do caneco no armário

Aplicação

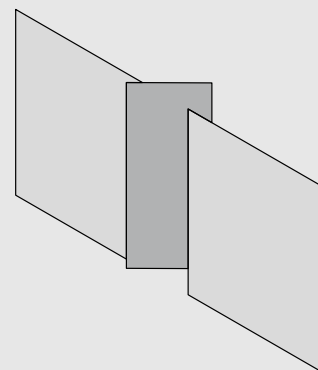

Informação útil para o pedido

Dobradiça com braço extra-alto			
 Caneco		 INSERTA	
Dobradiça	Mola	Cor	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3790
CLIP top	●	NI	71T3790

 Caneco		 Aparafusamento	
Dobradiça	Mola	Cor	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3750
CLIP top	●	NI	71T3750

 Caneco		 Fixação/pressão	
Dobradiça	Mola	Cor	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B3780
CLIP top	●	NI	71T3780

● Com mola

NI Niquelada
ONS Preto-ônix

Acessórios

  Capa – Caneco da dobradiça		
Dobradiça	Cor	
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T3504

  Distância – Caneco da dobradiça		
Dobradiça	Distância (mm)	
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21
CLIP top	1.5	70T3507.21


  Parafuso autoatarraxante		
Ø (mm)	Comprimento (mm)	
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

  Matriz de pressão		
Cor	Material	
Laranja	Matéria plástica	MZM.0040

				Braço da dobradiça – Capa	
Impressão / estampagem		Logotipo	Cor		
Sem impressão		–	NI ONS		70.1663
Com estampa		Blum	NI		70.1663.BP

Planificação

Porta de móvel que abre para dentro

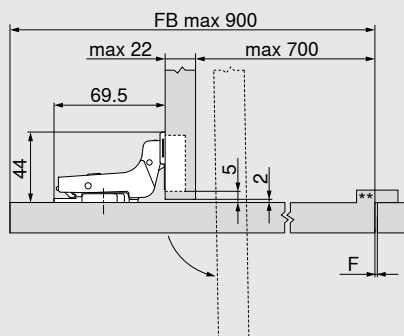


Dimensões da dobradiça com ajuste de fábrica
(distância do calço = 0 mm)

F Devido às grandes dimensões da porta, as frestas circundantes devem ser selecionadas de acordo (valor de referência mín. 2 mm).

** Recomendamos a instalação de um recobrimento de porta no lado oposto às dobradiças ao implementar uma porta com abertura para dentro (resolvido individualmente pelo fabricante do móvel). Isto evita que a porta do móvel seja empurrada para fora.

FB Largura frontal

Posição de fixação do calço reto com medida 20/32

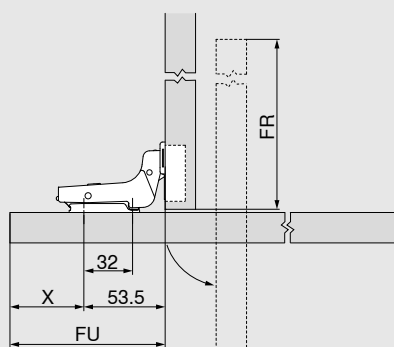

$$X = FU - 53.5$$


FR = largura frontal - FU - 3

F Folga

FU Saliência frontal

FR Recuo frontal

Posição de fixação do calço cruz com medida 37/32

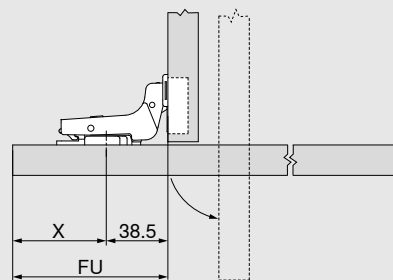


$$X = FU - 38.5$$

Quantidade - Dobradiças

- Peso da porta até 22 kg: 5 dobradiças
- Peso da porta até 27 kg: 6 dobradiças
- Peso da porta até 32 kg: 7 dobradiças

Aplicação testada em 80.000 ciclos de movimento


Regulagem



máx. ± 3.0 mm
Vide calços




+ 2.0 mm
- 3.0 mm




± 2.0 mm


Montagem com parafuso



Montagens INSERTA | Pressão




Medidas do caneco

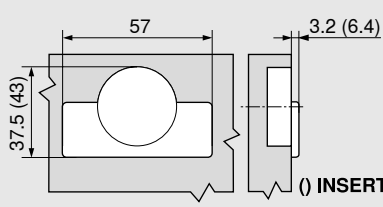


() INSERTA

Produto

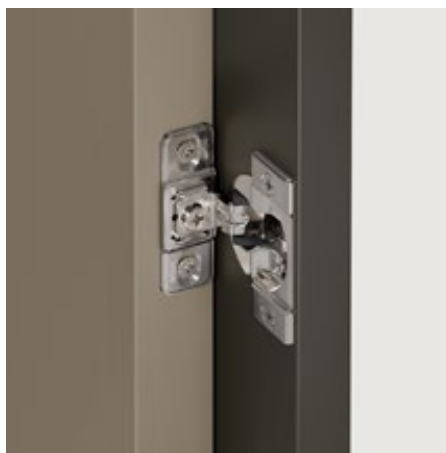

- COMPACT com fechamento automático (mola)
- Ideal para portas de abertura interna na construção de móveis
- Dobradiça de peça única, incluindo calço
- Para larguras de porta de até 800 mm
- Regulagem frontal bidimensional

Aplicação

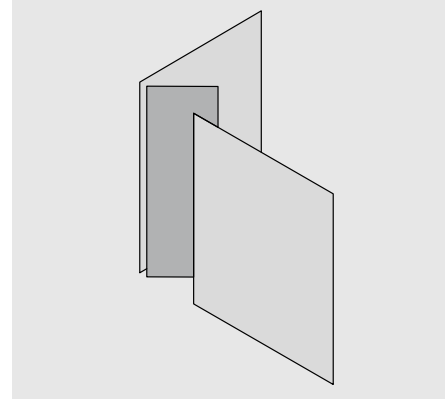

Informação útil para o pedido

Dobradiça para aparafusamento			
	☐ Aparafusamento		
Dobradiça	Mola	Cor	
COMPACT	●	NI	38B355AF22


- Com mola

NI Niquelada

Acessórios		
	☐ Parafuso autoatarraxante	
Ø (mm)	Comprimento (mm)	
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Planificação

Porta de móvel que abre para dentro

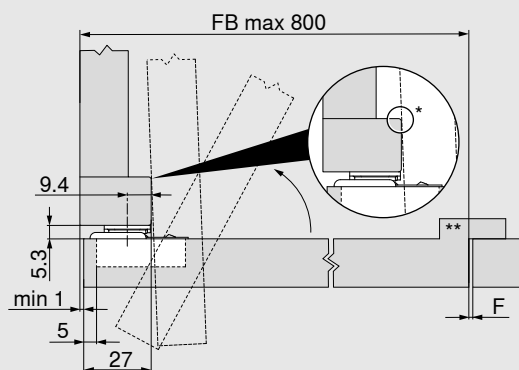

Dimensões da dobradiça e cálculo das folgas com ajuste de fábrica


* Evitar colisão

F Devido às grandes dimensões da porta, as frestas circundantes devem ser seleccionadas de acordo (valor de referência mín. 2 mm).

** Uma porta deve ser instalada no lado oposto às dobradiças ao implementar uma porta com abertura para dentro (resolvido individualmente pelo fabricante do móvel). Isto evita que a porta do móvel seja empurrada para fora.

FB Largura frontal

Recuo frontal

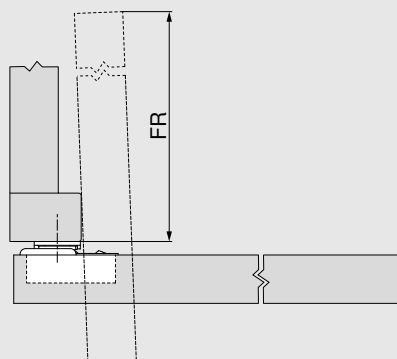

FR = largura frontal - 48

FR Recuo frontal

Quantidade - Dobradiças


- Peso da porta até 22 kg: 5 dobradiças
- Peso da porta até 27 kg: 6 dobradiças
- Peso da porta até 32 kg: 7 dobradiças

Aplicação testada em 80.000 ciclos de movimento


Nota

Ao utilizar dobradiças COMPACT 38B em móveis, que estejam ao alcance de crianças, recomendamos a aplicação "Porta que abre para dentro com CLIP top BLUMOTION | CLIP top 110°".



Montagem com parafuso



Medidas do caneco

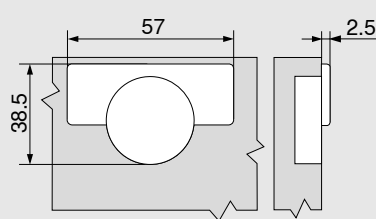

Regulagem

máx. ± 2.0 mm ± 1.6 mm

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Áustria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Nossas unidades na Áustria, Polônia e China estão certificadas como indicado abaixo.
Nossa unidade nos EUA está certificada conforme a ISO 9001.
Nossa unidade no Brasil está certificada conforme a ISO 9001, a ISO 14001 e a ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC®-certified
products

Todos os conteúdos estão sujeitos ao copyright da Blum.
Sujeito a modificações técnicas e a alterações do programa sem aviso prévio.
TD-147/3 PT-AL/03.24