



Drzwi otwierane do wewnątrz

Szerokie możliwości projektowania
dla małych i dużych przestrzeni

Ulotka techniczna

www.blum.com


 **blum**[®]

Produkt



- CLIP top BLUMOTION ze zintegrowanym BLUMOTION, który można dezaktywować
- przeznaczony do drzwi otwieranych do wewnątrz
- do drzwi o szerokość do 900 mm
- regulacja frontu w trzech wymiarach
- wygodna regulacja boczna za pomocą przekładni ślimakowej
- montaż i demontaż frontu bez użycia narzędzi
- przy INSERTA montaż puszek bez użycia narzędzi
- wiercenie pod puszkę w korpusie

Rozwiązanie

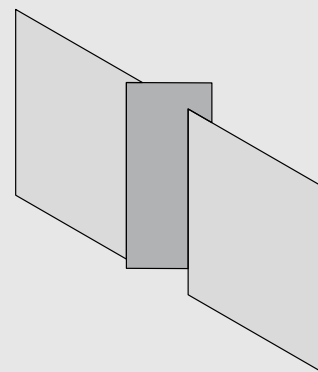

Informacje o zamawianiu

Zawias wpuszczany			
		Puszka	
		INSERTA	
Zawias	Sprężyna	Kolor	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3790
CLIP top	●	NI	71T3790

		Puszka	
		Wkręty	
Zawias	Sprężyna	Kolor	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3750
CLIP top	●	NI	71T3750

		Puszka	
		Do wprasowania	
Zawias	Sprężyna	Kolor	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B3780
CLIP top	●	NI	71T3780

● Ze sprężyną

NI Niklowany
ONS Czarny onyx

Akcesoria

		Zaślepka puszkii zawiasu	
Zawias	Kolor		
CLIP top BLUMOTION	NI ONS		70T3504
CLIP top	NI		70T3504

		Podkładka dystansowa	
Zawias	Dystans (mm)		
CLIP top BLUMOTION	1.5		70T3507.21
CLIP top	1.5		70T3507.21


		Wkręt do płyty wiórowej	
Ø (mm)	Długość (mm)		
3.5	15		609.1500
3.5	17		609.1700

		Matryca do wciskania	
Kolor	Materiał		
Pomarańczowy	Tworzywo		MZM.0040

		Zaślepka na ramię zawiasu	
Nadruk/ Tłoczenie	Logo	Kolor	
Bez nadruku	—	NI ONS	70.1663
Tłoczona	Blum	NI	70.1663.BP

Planowanie

Drzwi otwierane do wewnątrz

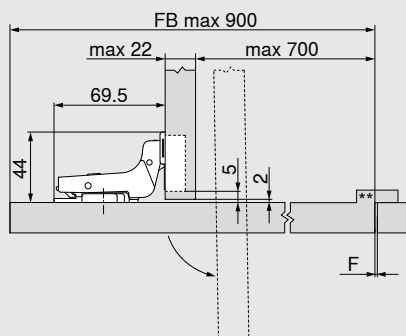


Wymiary zawiasu przy ustawieniu fabrycznym
(dystans prowadnika = 0 mm)

F Ze względu na duże wymiary drzwi należy dobrać odpowiednio duże szczeliny (min. 2 mm).

** W przypadku drzwi otwieranych do wewnątrz zalecamy umieszczenie stopera po przeciwnej stronie względem zawiasów (do wykonania przez producenta mebli). Zapobiegnie to ewentualnemu wypchnięciu drzwi na zewnątrz.

FB Szerokość frontu

Pozycja mocowania prowadnika prostego o wymiarach 20/32

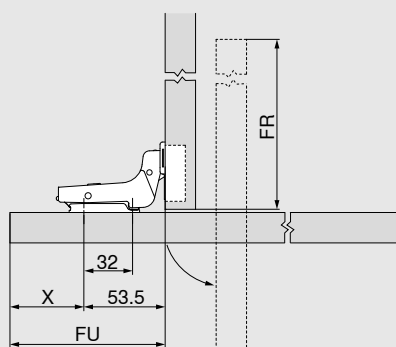

$$X = FU - 53.5$$


FR = Szerokość frontu - FU - 3

F Szczelina

FU Wysunięcie frontu

FR Cofnięcie frontu

Pozycja mocowania prowadnika krzyżakowego o wymiarach 37/32

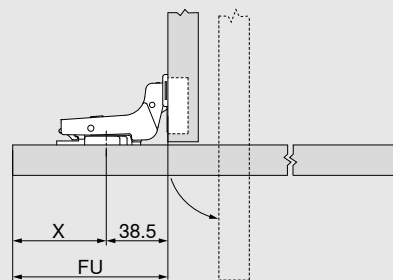


$$X = FU - 38.5$$

Ilość zawiasów

- Drzwi o wadze do 22 kg: 5 zawiasów
- Drzwi o wadze do 27 kg: 6 zawiasów
- Drzwi o wadze do 32 kg: 7 zawiasów

Rozwiązanie przetestowane w ramach 80.000 cykli otwierania i zamykania


Regulacja



max. ± 3.0 mm
Patrz prowadniki




+ 2.0 mm
- 3.0 mm




± 2.0 mm


Montaż na wkręty



INSERTA | do wprasowania



Wymiary puszek

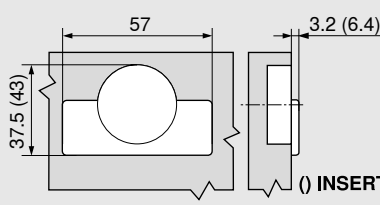


Produkt



- COMPACT z systemem samodomykania (sprężyna)
- przeznaczony do drzwi otwieranych do wewnątrz
- jednoczęściowy zawias z prowadnikiem
- do drzwi o szerokość do 800 mm
- regulacja frontu w 2 wymiarach

Rozwiązanie

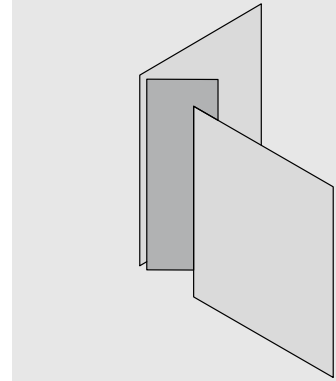

Informacje o zamawianiu


Zawias na wkręty			
	Wkręty		
Zawias	Sprężyna	Kolor	
COMPACT	●	NI	38B355AF22

- Ze sprężyną
- NI Niklowany

Akcesoria		
	Wkręt do płyty wiórowej	
Ø (mm)	Długość (mm)	
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Planowanie

Drzwi otwierane do wewnątrz

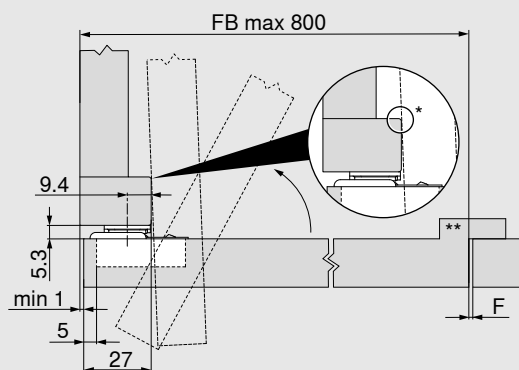

Wymiary zawiasu i szczelin przy ustawieniu fabrycznym


* Uważać na kolizję

F Ze względu na duże wymiary drzwi należy dobrać odpowiednio duże szczeliny (min. 2 mm).

** W przypadku drzwi otwieranych do wewnątrz wymagane jest umieszczenie stopera po przeciwnej stronie względem zawiasów (do wykonania przez producenta mebli). Zapobiegnie to ewentualnemu wypchnięciu drzwi na zewnątrz.

FB Szerokość frontu

Cofnięcie frontu

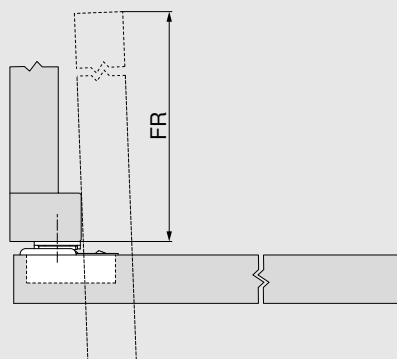

FR = Szerokość frontu - 48

FR Cofnięcie frontu

Ilość zawiasów


- Drzwi o wadze do 22 kg: 5 zawiasów
- Drzwi o wadze do 27 kg: 6 zawiasów
- Drzwi o wadze do 32 kg: 7 zawiasów

Rozwiązanie przetestowane w ramach 80.000 cykli otwierania i zamykania


Informacja

Przy zastosowaniu COMPACT 38B w meblach, które znajdują się w obszarze chwytania małych dzieci, zalecamy wybór rozwiązania "drzwi otwierane do wewnątrz CLIP top BLUMOTION I CLIP top 110°".



Montaż na wkręty



Wymiary puszk

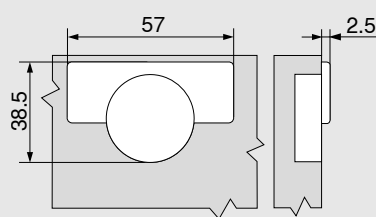

Regulacja

max. ± 2.0 mm ± 1.6 mm

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
tel.: +43 5578 705-0
faks: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com

Nasze zakłady w Austrii, Polsce i Chinach są certyfikowane zgodnie z poniższymi normami.
Nasz zakład w USA jest certyfikowany zgodnie z ISO 9001.
Nasz zakład w Brazylii jest certyfikowany zgodnie z ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Wszystkie treści podlegają prawu autorskiemu Blum.
Zmiany techniczne i programowe zastrzeżone.
TD-147/3 PL-AL/03.24