



Luckor som öppnas inåt

Intressanta designlösningar
för små och stora utrymmen

Tekniskt datablad

www.blum.com


 **blum**[®]

Produkt



- CLIP top BLUMOTION med integrerad dämpning som kan inaktiveras (BLUMOTION)
- Lämpliga för möbelluckor som ska öppnas inåt
- För luckbredder upp till 900 mm
- 3-dimensionell frontjustering
- Enkel sidjustering via excenter
- Verktygslös montering och demontering av fronten
- Med INSERTA monteras grytan utan verktyg
- Grytborrning i skåpet

Monteringssituation

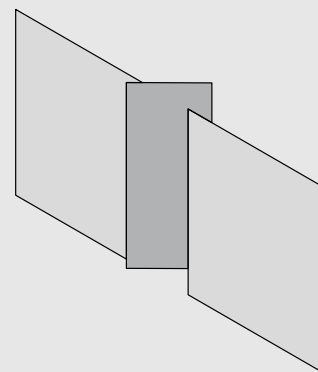

Beställningsinformation

Gångjärn med böjd gångjärnsarm			
	Gryta		INSERTA
Gångjärn	Fjäder	Färg	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3790
CLIP top	●	NI	71T3790
	Gryta		Skruvning
Gångjärn	Fjäder	Färg	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3750
CLIP top	●	NI	71T3750
	Gryta		Inpressning
Gångjärn	Fjäder	Färg	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B3780
CLIP top	●	NI	71T3780

- Med fjäder

NI Förnicklad
ONS Onyxsvart

Tillbehör

		Täckbricka för gångjärnsgryta	
Gångjärn	Färg		
CLIP top BLUMOTION	NI ONS		70T3504
CLIP top	NI		70T3504

		Distans för gångjärnsgryta	
Gångjärn	Distans (mm)		
CLIP top BLUMOTION	1.5		70T3507.21
CLIP top	1.5		70T3507.21


		Spånplatteskruvar	
Ø (mm)	Längd (mm)		
3.5	15		609.1500
3.5	17		609.1700

		Matris för inpressning	
Färg	Material		
Orange	Syntetmaterial		MZM.0040

		Täckbricka för gångjärnsarm	
Tryck / prägling	Tryck	Färg	
Utan tryck	—	NI ONS	70.1663
Med prägling	Blum	NI	70.1663.BP

Planering

Lucka som öppnas inåt

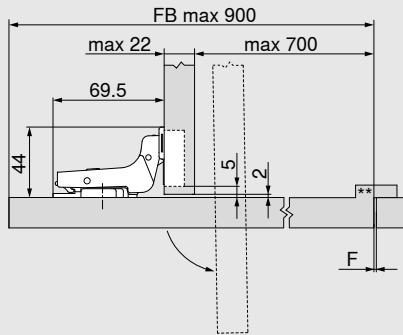


Gångjärnsmått vid fabriksinställning
(monteringsplattans distans = 0 mm)

F På grund av de stora luckdimensionerna måste samtliga omgivande fogar vara tillräckligt stora (riktvärde min. 2 mm).

** För luckor som öppnas inåt rekommenderar vi ett dörrstopp på motsatt sida om gångjärnen (individuellt löst av möbeltillverkaren). Detta förhindrar att luckan trycks utåt.

FB Frontbredd

Monteringsposition för raka monteringsplattor med mått 20/32

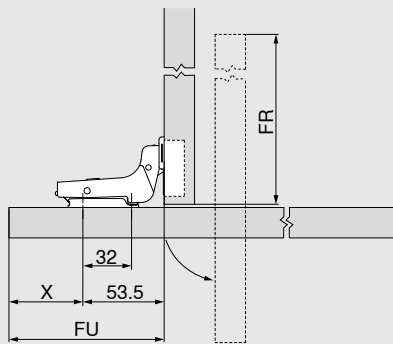

$$X = FU - 53.5$$


FR = Frontbredd - FU - 3

F Fog

FU Frontens utskjutande del

FR Frontöppningsmått

Monteringsposition för kryssmonteringsplattor med mått 37/32

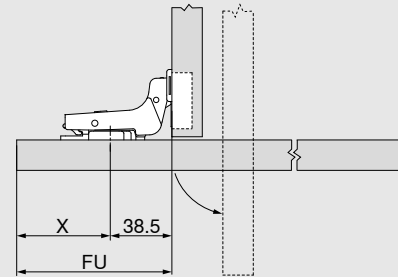


$$X = FU - 38.5$$

Antal gångjärn

- Luckvikt upp till 22 kg: 5 gångjärn
- Luckvikt upp till 27 kg: 6 gångjärn
- Luckvikt upp till 32 kg: 7 gångjärn

Applikationen är testad med 80.000 öppningar och stängningar


Justering



max. ± 3.0 mm
Se monteringsplattor




+ 2.0 mm
– 3.0 mm




± 2.0 mm


Skruvmontering



INSERTA- I inpressning



Grytans mått

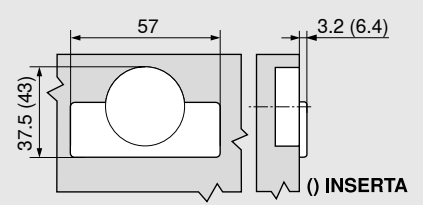


Produkt



- COMPACT med stängningsautomatik (fjäder)
- Låmpliga för möbelluckor som ska öppnas inåt
- Gångjärn (one-piece) inklusive monteringsplatta
- För luckbredder upp till 800 mm
- 2-dimensionell frontjustering

Monteringssituation

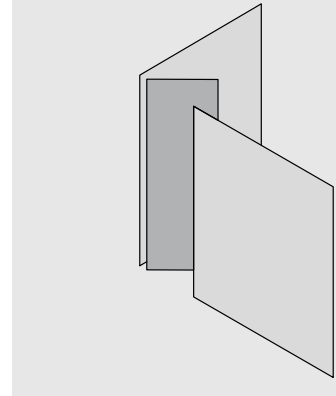

Beställningsinformation


Gångjärn för skruvning			
	☐	Skruvning	
Gångjärn	Fjäder	Färg	
COMPACT	●	NI	38B355AF22

- Med fjäder
- NI Förnicklad

Tillbehör		
	☐	Spånplatteskruvar
Ø (mm)	Längd (mm)	
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Planering

Lucka som öppnas inåt

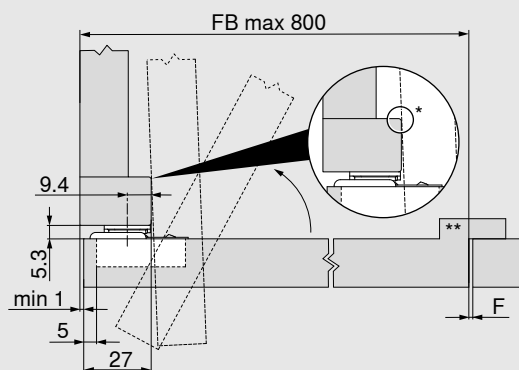

Gångjärnsmått och fogberäkning vid fabriksinställning


* undvik kollision

F På grund av de stora luckdimensionerna måste samtliga omgivande fogar vara tillräckligt stora (riktvärde min. 2 mm).

** För luckor som öppnas inåt krävs ett dörrstopp på motsatt sida om gångjärnen (individuellt löst av möbeltillverkaren). Detta förhindrar att luckan trycks utåt.

FB Frontbredd

Frontöppningsmått

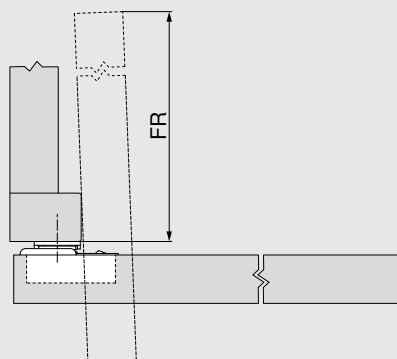

FR = Frontbredd - 48

FR Frontöppningsmått

Antal gångjärn


- Luckvikt upp till 22 kg: 5 gångjärn
- Luckvikt upp till 27 kg: 6 gångjärn
- Luckvikt upp till 32 kg: 7 gångjärn

Applikationen är testad med 80.000 öppningar och stängningar


Observera

Vid användning av COMPACT 38B i möbler som är inom räckhåll för små barn rekommenderar vi istället luckor som öppnas inåt med CLIP top BLUMOTION i CLIP top 110°.



Skruvmontering



Grytans mått

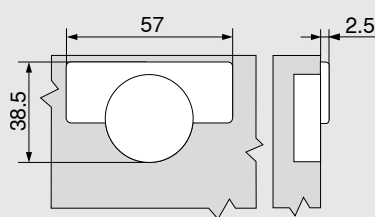

Justering

max. ± 2.0 mm ± 1.6 mm

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Österrike
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Våra verksamhetsorter i Österrike, Polen och Kina är certifierade enligt nedan.
Vår verksamhetsort i USA är ISO 9001-certifierad.
Vår verksamhetsort i Brasilien är certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC®-certified
products

Allt innehåll är copyright-skyddat av Blum.
Reservation för tekniska förändringar och ändringar i utbudet.
TD-147/3 SV-AL/03.24