


TANDEM 19 мм повного висування із вбудованим TIP-ON



Якість зі сталі для ідей із дерева

Вам відомо, якою різноманітною може бути система напрямних TANDEM 19 мм та наскільки комфортною технологія руху TIP-ON. Ми поєднали переваги обидвох – у новій напрямній TANDEM 19 мм повного висування із вбудованим TIP-ON. Ви отримаєте більше якості з меншою кількістю компонентів. TANDEM 19 мм із надійною функціональністю також як доступне рішення для Ваших ідей з дерева – разом із простим процесом монтування та зручним користуванням.

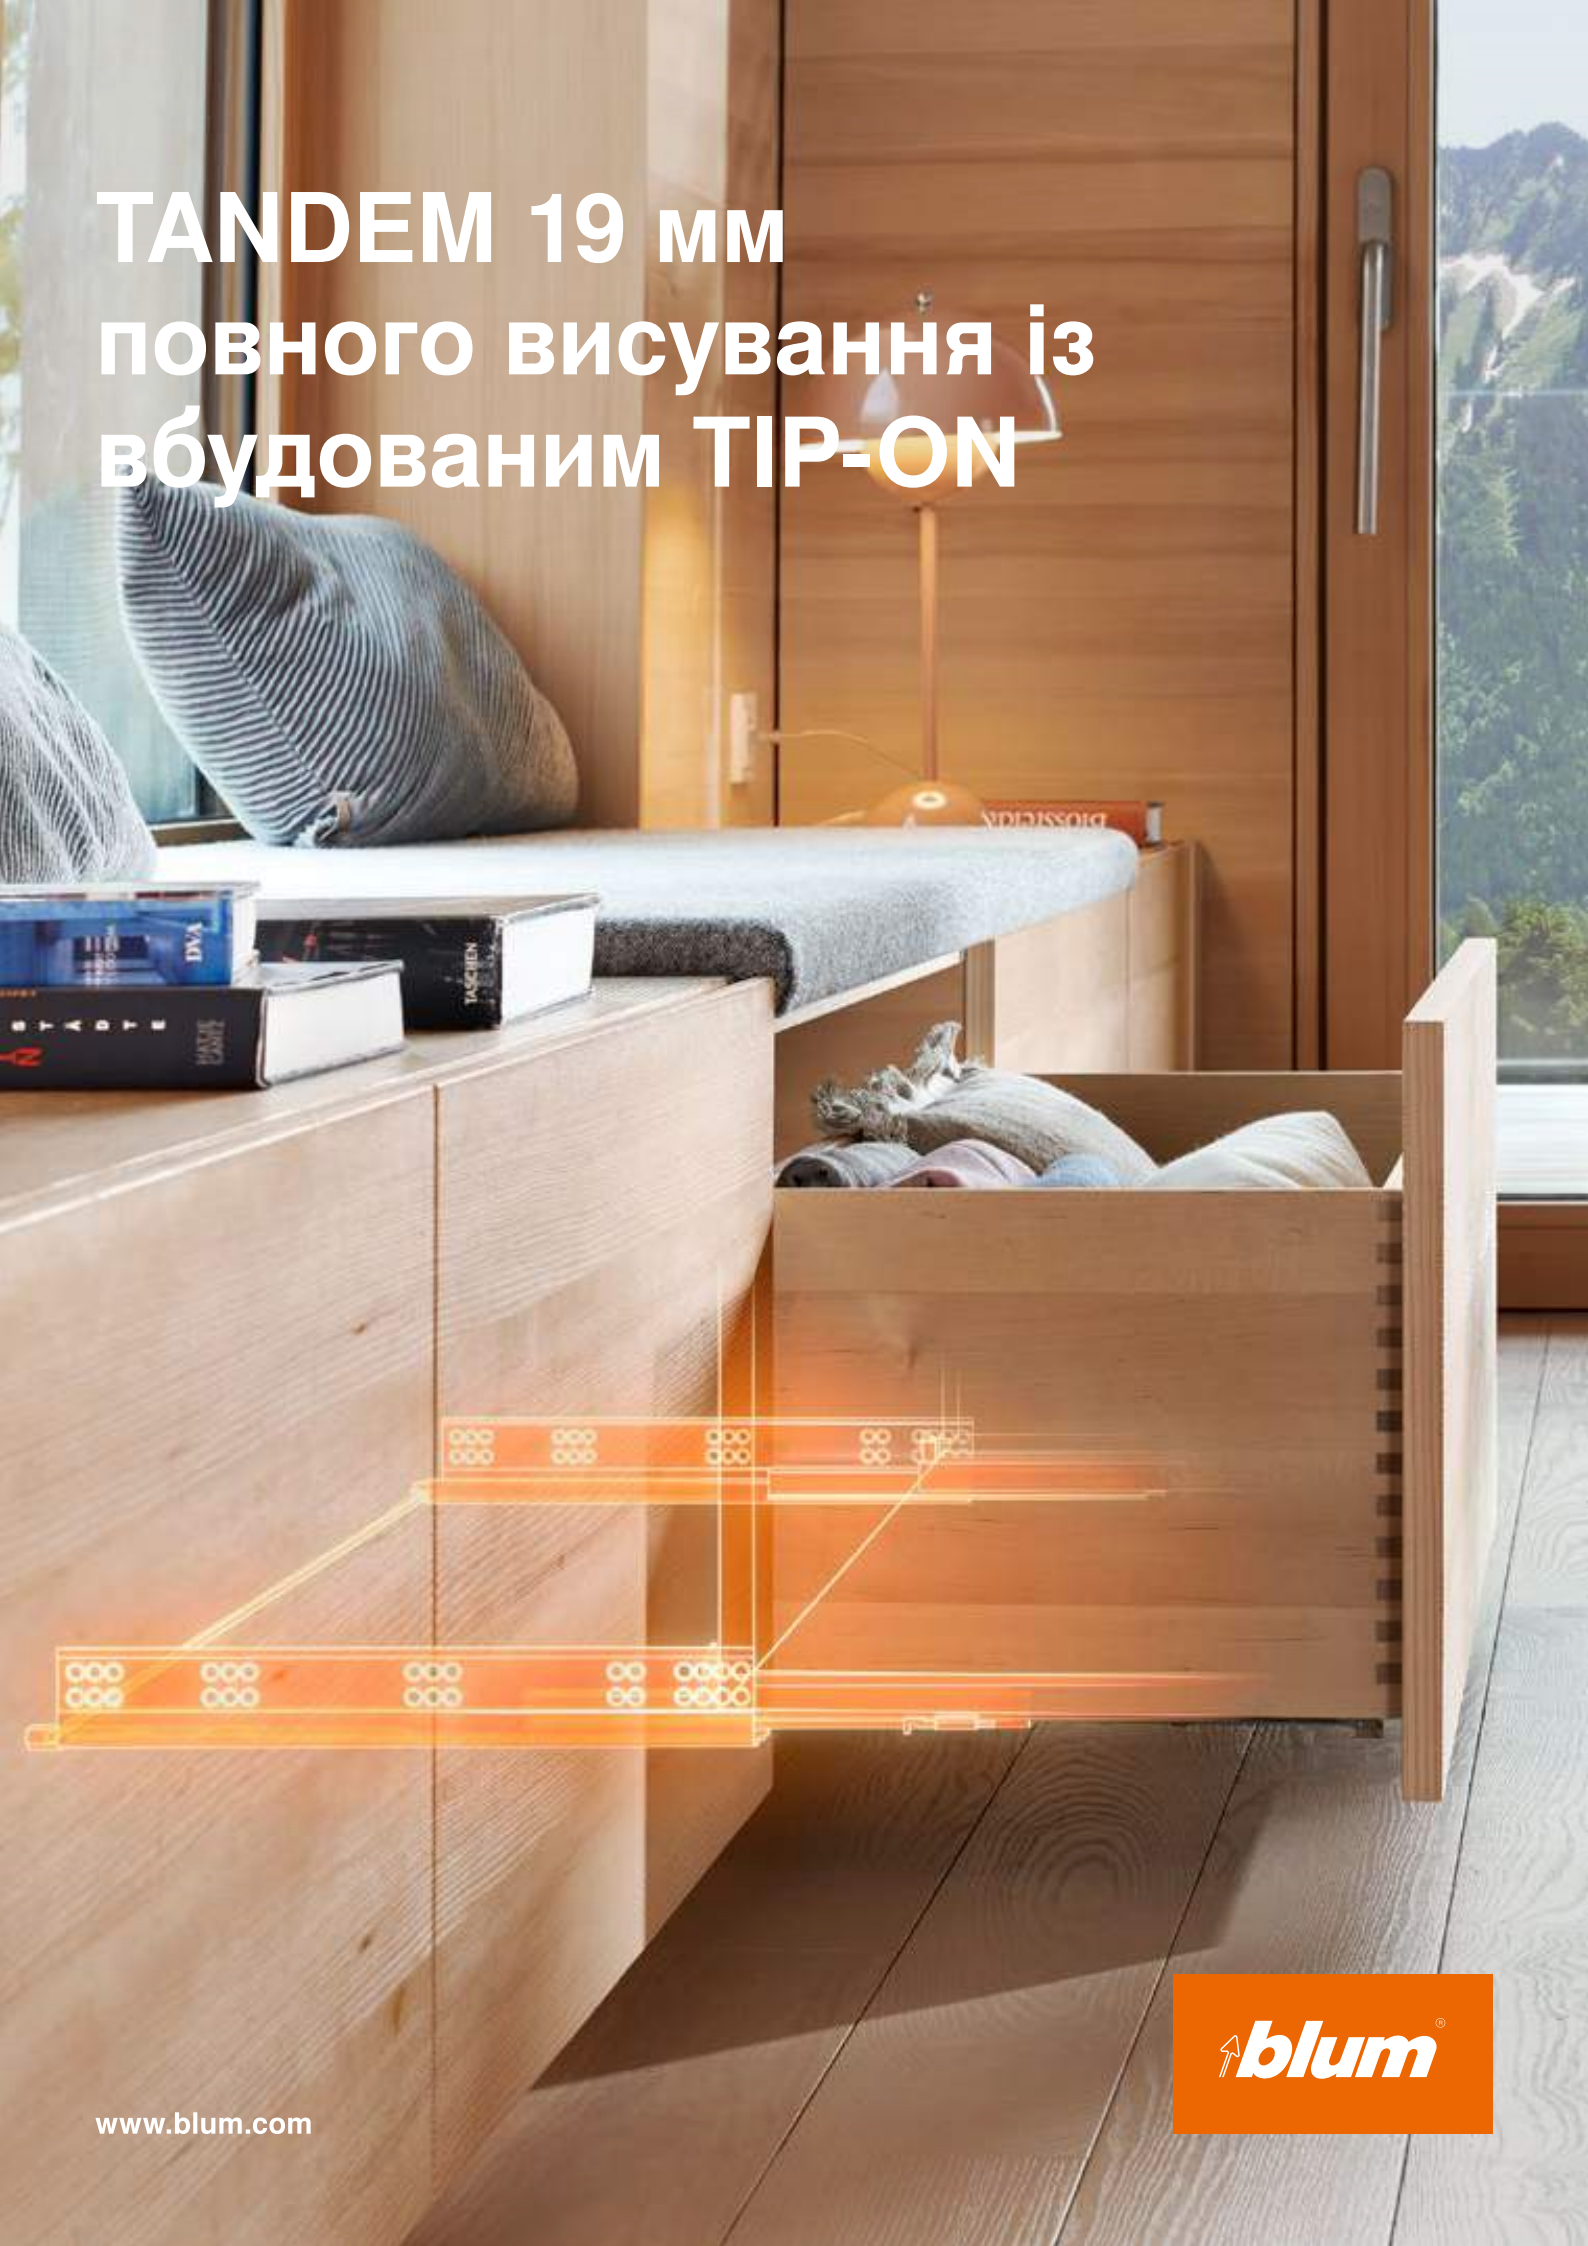



Зміст

04 Переваги виробу

08 Простий монтаж

10 Сервіси та допоміжні пристрої для монтажу

Інформація для замовлення та проєктування

12 560F Кріплення на замки – повне висування

14 561F Кріплення на фіксатори – повне висування

16 Аксесуари

17 Кріплення напрямних

18 moving ideas



Надійний асортимент — нова шухляда, широкий вибір

Нова шухляда TANDEM 19 мм повного висування із вбудованим TIP-ON гарантує звичні варіанти. Із широким спектром номінальних довжин, від 250 і до 600 мм, знайдете відповідне рішення для кожної Вашої ідеї. Однаковим залишається клас навантаження 30 кг. Залежно від Ваших уподобань, можете вибрати з-поміж кріплення на замки або фіксатори.



Менше складових — менше зусиль, неймовірна функціональність

TANDEM 19 мм повного висування із вбудованим TIP-ON гарантує прості процеси, при тому є доступним. Завдяки зменшеній кількості складових система напрямних займає менше місця на Вашому складі. До того ж Ви заощаджуєте час на виготовлення та монтування. Так отримуєте найбільшу вигоду від меншої кількості зусиль та неймовірну функціональність технології руху від Blum.



Легке висування – більше комфорту для вищої якості життя

Відчуйте вищу якість життя завдяки фасадам без ручок, що відчиняються без зайвих зусиль. Характерне для Blum плавне висування гарантує вбудована механічна технологія руху TIP-ON. Легкого натиску досить, щоб шухляда висунулася. Завдяки синхронізації натискати можна у будь-якому місці, навіть на кутику фасаду.

Із синхронізацією – практично в будь-якому місці

Аби висунути шухляду, легко натисніть на будь-яку частину фасаду – і немає значення, чи посередині, чи збоку. Прихований вал синхронізації поєднує напрямні та гарантує велику зону спрацювання TIP-ON.





Простий монтаж — швидко прикріпити та зняти


Через те, що TIP-ON вже вбудований у напрямну TANDEM 19 мм, Вам більше не потрібно турбуватися про додаткові елементи. Це означає, що потрібно витратити менше зусиль під час монтажу та демонтажу. Як для усіх варіантів TANDEM 19 мм у Вас є вибір з-поміж кріплення на замки і фіксатори — обидва з регулюванням без зайвих зусиль та практичним захистом від небажаного зняття. Для зрозумілого монтування суцільного вала синхронізації під розкрій Вам не потрібно використовувати адаптер.


Сервіси та допоміжні пристрої для монтажу – правильно, практично та професійно

Для системи напрямних TANDEM 19 мм повного висування із вбудованим TIP-ON пропонуємо Вам відповідні сервіси та пристрої для монтажу. Ми супроводжуємо Вас на всіх етапах робочого процесу: наші E-SERVICES допомагають Вам цілодобово під час проектування, конструювання та підбору фурнітури. Для монтажу маємо свердлильно-присадні верстати, а також спеціальні шаблони. Наприклад, для TANDEM 19 мм із фіксаторами, а також для фасадного ексцентрика TANDEM.



Конфігуратор виробів
www.blum.com/productconfigurator

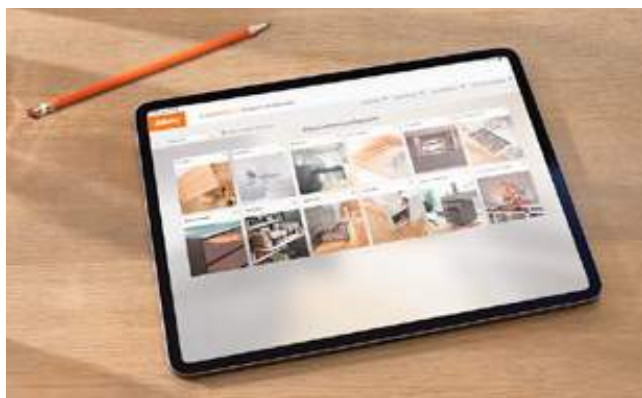

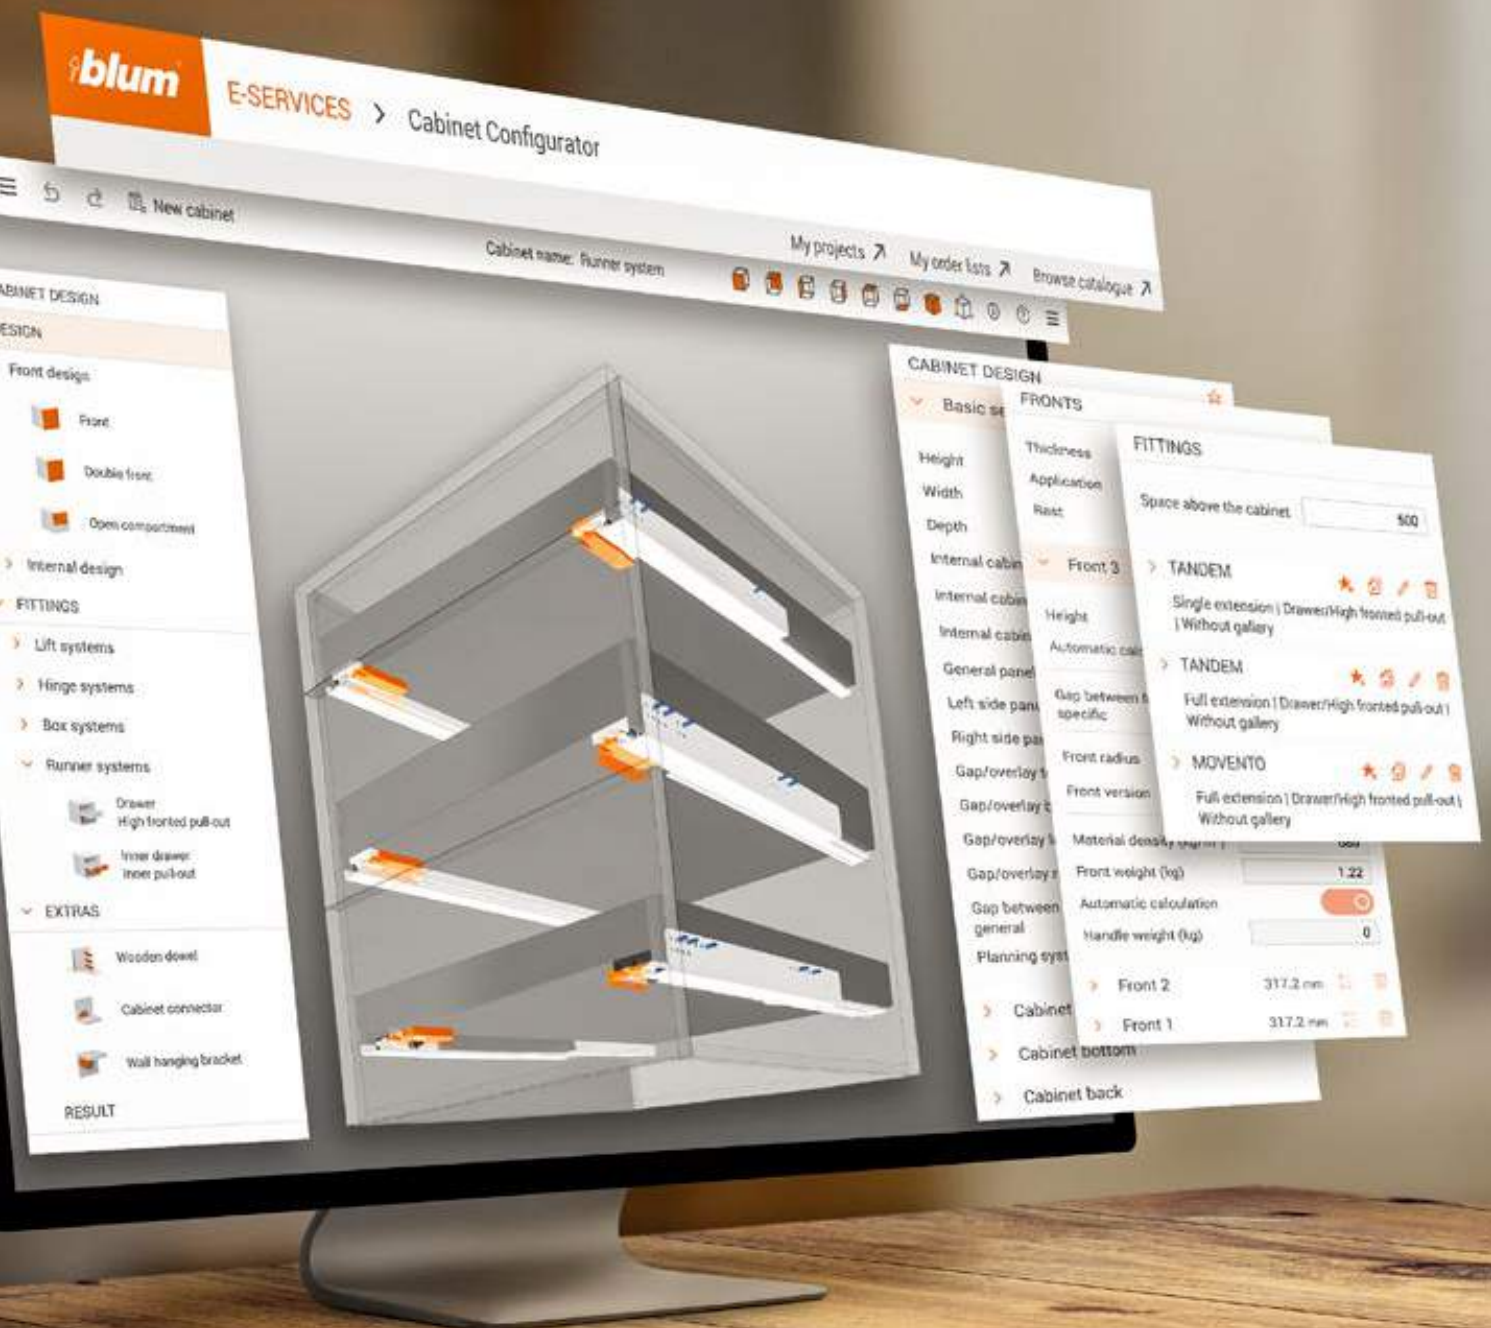


Конфігуратор корпусів
www.blum.com/cabinetconfig

560F Кріплення на замки – повне висування – вбудований TIP-ON



- Система напрямних прихованого монтажу TANDEM 19 мм повного висування для дерев'яних шухляд із боковинами 17–19 мм завтовшки
- Із вбудованою технологією руху TIP-ON – механічною системою висування
- Зносостійкі пластмасові валики гарантують плавне ковзання
- Регулювання за висотою без інструментів за допомогою замків
- Інтегроване регулювання нахилу фасаду без інструментів
- Інтегровано регулювання за глибиною без інструментів
- Рекомендація: у широких шухлядах потрібно додатково встановити синхронізатор, щоб TIP-ON завжди надійно спрацював

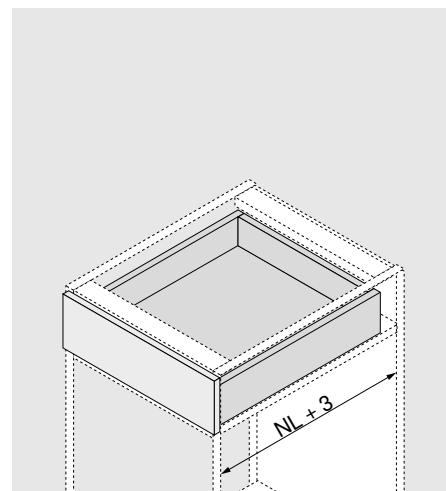

Інформація для замовлення



1	Напрямні, лів./прав.	
	Номінальна довжина NL мм	Дин. навант. 30 кг
	250	560F2500T
	270	560F2700T
	300	560F3000T
	350	560F3500T
	400	560F4000T
	450	560F4500T
	500	560F5000T
	550	560F5500T
	600	560F6000T
Вбудований TIP-ON		

3	Замок, лів./прав.	
	Пластмаса/цинк Оранжевий	T51.1700.04
	Із регулюванням за висотою	
	Замовляти лів./прав.	

Акcesуари





4	Фасадний ексцентрик	
	Пластмаса Прозорий	295.1000

6c	Вал синхронізації TIP-ON		
	Ширина корпусу KB (мм)	Тип	
	До 1200	Профільний вал	T57.1140S
	Під розкрій За будь-якої ширини корпусу ми рекомендуємо використовувати вал синхронізації. Розкрій: Внутрішня ширина корпусу LW – 39 мм		

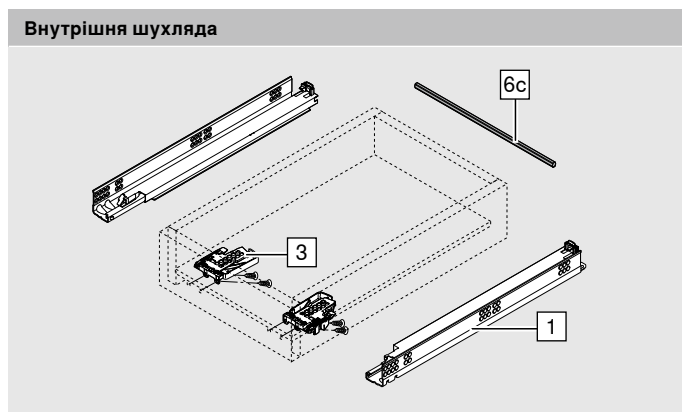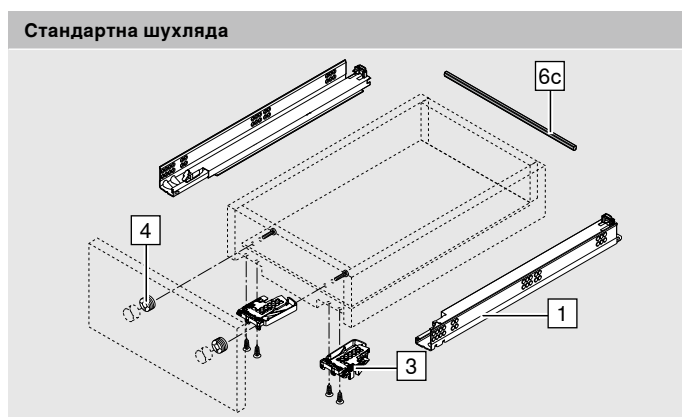


560F Кріплення на замки – повне висування – вбудований TIP-ON


Проектування

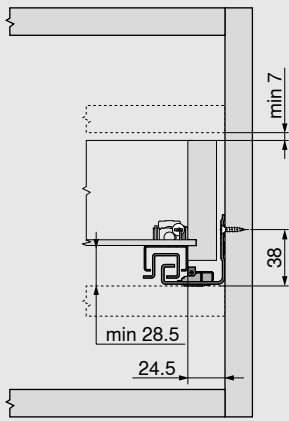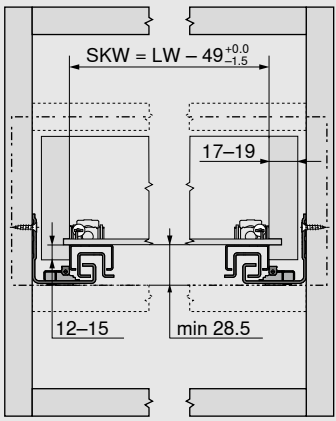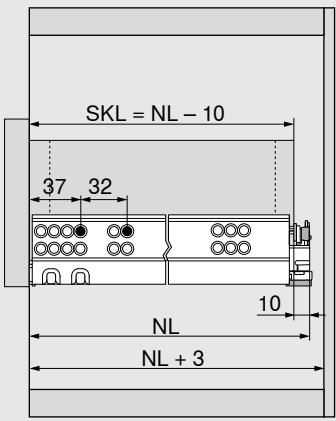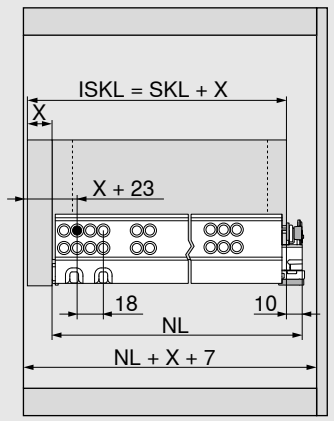Простір, потрібний у корпусі	Стандартна / внутрішня шухл.	Стандартна шухляда	Внутрішня шухляда
			
	SKW Внутрішня ширина шухляди	SKL Довжина шухляди	ISKL Довжина шухляди з фасадом
	LW Внутрішня ширина корпусу	NL Номінальна довжина	SKL Довжина шухляди
			NL Номінальна довжина
			X Товщина фасаду

Обробка шухляд




Використовуйте шаблон T65.1000.02



Використовуйте шаблон T65.1000.02

Зона спрацювання

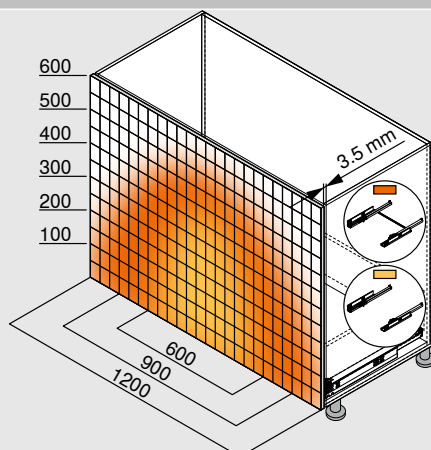


Приклад для 560F – 30 кг, номінальна довжина NL 500 мм,
чотиристороння шухляда, із синхронізацією

561F Кріплення на фіксатори – повне висування – вбудований TIP-ON



- Система напрямних прихованого монтажу TANDEM 19 мм повного висування для дерев'яних шухляд із боковинами 17–19 мм завтовшки
- Із вбудованою технологією руху TIP-ON – механічною системою висування
- Зносостійкі пластмасові валики гарантують плавне ковзання
- Інтегровано захист від небажаного зняття, регулювання за висотою та регулювання нахилу фасаду
- Інтегровано регулювання за глибиною без інструментів
- Рекомендація: у широких шухлядах потрібно додатково встановити синхронізатор, щоб TIP-ON завжди надійно спрацював

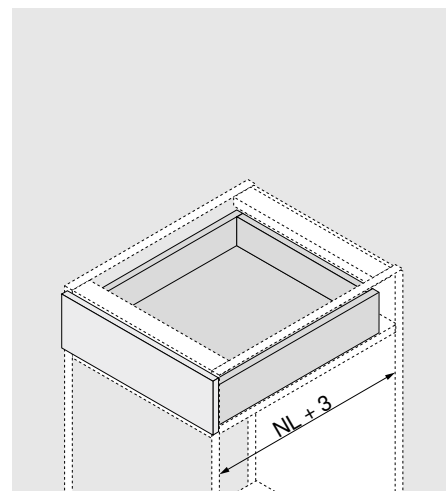



Інформація для замовлення

1	Напрямні, лів./прав.	
	Номінальна довжина NL мм	Дин. навант. 30 кг
	260	561F2601T
	310	561F3101T
	360	561F3601T
	410	561F4101T
	460	561F4601T
	510	561F5101T
	560	561F5601T
Вбудований TIP-ON		

6с	Вал синхронізації TIP-ON	
	Ширина корпусу KB (мм)	Тип
	До 1200	Профільний вал
Під розкрій Ми рекомендуємо використовувати вал синхронізації Розкрій: внутрішня ширина корпусу LW – 39 мм		
		T57.1140S

Акcesуари

4	Фасадний ексцентрик	
	Пластмаса	295.1000
	Прозорий	

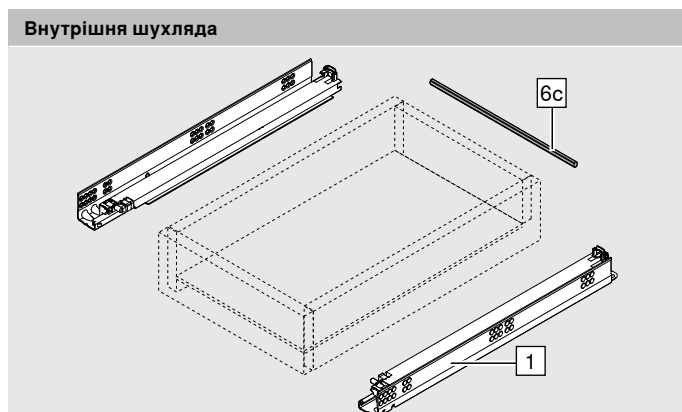
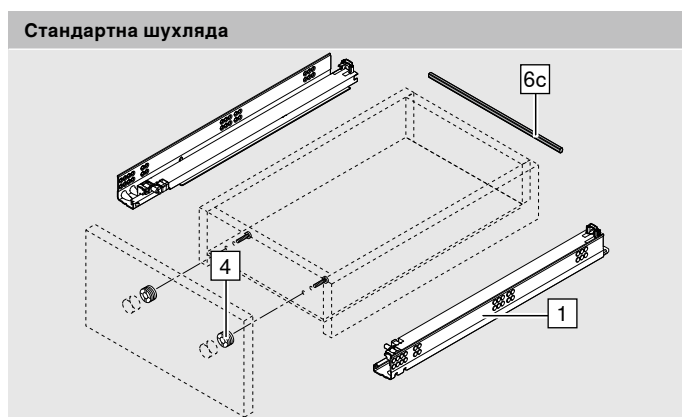


561F Кріплення на фіксатори – повне висування – вбудований TIP-ON

Проектування


Простір, потрібний у корпусі	Стандартна / внутрішня шухл.	Стандартна шухляда	Внутрішня шухляда
	SKW Внутрішня ширина шухляди	SKL Довжина шухляди	ISKL Довжина шухляди з фасадом
	LW Внутрішня ширина корпусу	NL Номінальна довжина	SKL Довжина шухляди
			NL Номінальна довжина
			X Товщина фасаду

Обробка шухляд




Використовуйте шаблон T65.1000.02

Зона спрацювання

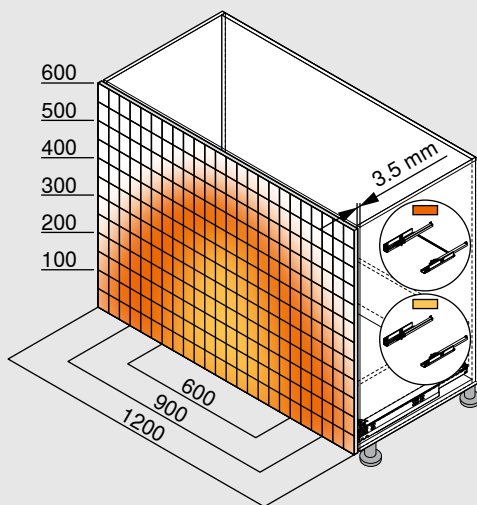


Приклад для 560F – 30 кг, номінальна довжина NL 500 мм, чотиристороння шухляда, із синхронізацією.


Обробка шухляд





Номінальна довжина NL (мм)	Фіксатор X2 (мм)	Захист від небажаного зняття X1 (мм)
260	205	185
310	230	242
360	275	287
410	300	344
460	335	379
510	360	436
560	405	481

Акcesуари

Фасадний ексцентрик	
	Із попередньо встановленою гайкою зі сталі Для чотиристоронньої шухляди 2-вимірне регулювання фасаду (± 2 мм) Матеріал: пластмаса Колір: прозорий
	295.1000

Проектування

Матриця для MINIPRESS + PRO-CENTER MZM.0095

Фіксатор висувної полиці (комплект)	
	Матеріал Пластмаса
	Колір Оріон сірий матовий
	Комплектація: 2 x фіксатор 2 x блокувальний елемент 1 x інструкція з монтажу
	295F5700
	Кріплення на саморізи Ø 3.5 x 15 мм, арт. 609.1500 або єврогвинти, арт. 661.1450.HG
	* Для кріплення можна використовувати саморізи


Фіксатор висувної полиці – вал синхронізації	
	Матеріал Алюміній
	Колір Необроблений
	Під розкрій ZST.1089W
	Додатково ZST.1160W
	Для ширини корпусу KB до 1200 мм Розкрій: LW - 87 ± 1 мм Завдяки синхронізації можна розблокувати з одного боку

Докладну інформацію про фіксатор висувної полиці знайдете у EP-552 "Фіксація висувних полиць"

Задній тримач для висувної полиці без фіксації висувних полиць	
	Пластмаса Прозорий
	T51.7000.01

Кріплення напрямних 560F/561F

Напрямна 560F – 30 кг																
NL	19	37	69	133	165	197	229	243	261	284	325	357	421	453	517	549
250–270																
300																
350																
400																
450																
500																
550																
600																




NL Номінальна довжина

A Саморіз Ø 4 x 15 мм

B Єврогвинт, арт. 661.1450.HG

Напрямна 561F – 30 кг														
NL	19	37	69	133	165	229	243	261	284	325	357	421	453	517
260														
310														
360														
410														
460														
510														
560														



NL Номінальна довжина

A Саморіз Ø 4 x 15 мм

B Єврогвинт, арт. 661.1450.HG



Тут Ви знайдете докладну інформацію
про монтаж, регулювання та демонтаж.
www.blum.com/a_tandem



moving ideas

Ми віримо, що ідеї можуть рухати світ. Ми пропонуємо інноваційну фурнітуру, захопливі концепції меблів та відповідні сервіси, щоб Ви могли втілювати свої креативні ідеї. Нас спонукають Ваші потреби, світові тренди й наше спільне бачення підвищення якості життя. Створюймо разом рушійні ідеї.



Якість життя

Ми прагнемо, щоби процес щоденного користування меблями був більш комфортним та функціональним.



Асортимент

Усе разом: із нашим широким асортиментом виробів Ви можете реалізувати й актуальні, й майбутні тренди в помешканні.



Натхнення

У цілому світі ми спостерігаємо за трендами в помешканні й досліджуємо рішення завтрашнього дня. Цими знаннями ми ділимося з Вами.



Інновації

Ми продовжуємо рухатися. Із допитливістю й дослідницьким духом ми створюємо для Вас нові вироби й сервіси.



Сервіси

У щоденній роботі ми надаємо Вам підтримку у вигляді сервісів, що відповідають Вашим процесам.



Якість

Ми не припиняємо вдосконалювати наші вироби, сервіси та самих себе.



Довіра

Ми беремо на себе відповідальність. За наших партнерів, наших співробітників, суспільство й довкілля.

Юліус Блум розпочав нашу мандрівку в 1952 році з насадки на підкову. Сьогодні ми постачаємо інноваційну фурнітуру для меблів нашим клієнтам у понад 120 країн світу.

ТОВ "Блюм Україна"
вул. Дорожна, 50
с. Пасіки-Зубрицькі
Пустомитівський район
Львівська область
81137 Україна
Тел.: +380 32 236 80 10
Факс: +380 32 236 80 11
E-mail: info.ua@blum.com
www.blum.ua

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Наші заводи в Австрії, Польщі та Китаї сертифіковані за стандартами, що нижче.
Наш завод у США сертифікований за стандартом ISO 9001.
Наш завод у Бразилії сертифікований за стандартами ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC™-certified
products

Авторські права на весь зміст належать компанії Blum.
Зберігаємо за собою право на технічні зміни.
IDNR: 367.327.6 · EP-606/1 UK-UA/06.23