

TIP-ON för luckor

Smidig öppning med
integrerad luckjustering



Enkel öppning med en liten knuff

Med TIP-ON, den mekaniska öppningsfunktionen från Blum, öppnas handtagsfria fronter mycket smidigt och enkelt – det räcker med en liten knuff. När du vill stänga så trycker du bara lätt igen fronten. För att uppnå den allra bästa funktionen bör TIP-ON kombineras med våra beprövade CLIP top-gångjärn utan fjäder. Även AVENTOS-klaffbeslagen för överhängda luckor kan realiseras i kombination med TIP-ON.


Innehåll

- 04 Sortiment
- 06 Monteringsexempel
- 08 Montering och justering
- 10 Beställningsinformation
- 13 Monteringsanvisningar
- 14 moving ideas



Utökat sortiment

Med vårt breda sortiment av färger och adapterplattor erbjuder vi alltid en lämplig TIP-ON-enhet för både luckor och AVENTOS-klaffbeslag för överhängda luckor. Beroende på monteringssituation finns TIP-ON i en kort och en lång version, för inborrning eller med adapterplatta. Luckjusteringsfunktionen är integrerad i alla varianterna. Tack vare utformningen harmonierar TIP-ON väl in i skåpet och skapar stor frihet vid designen. Öppningsfunktionen imponerar och blir garanterat en tillgång för möbeln.

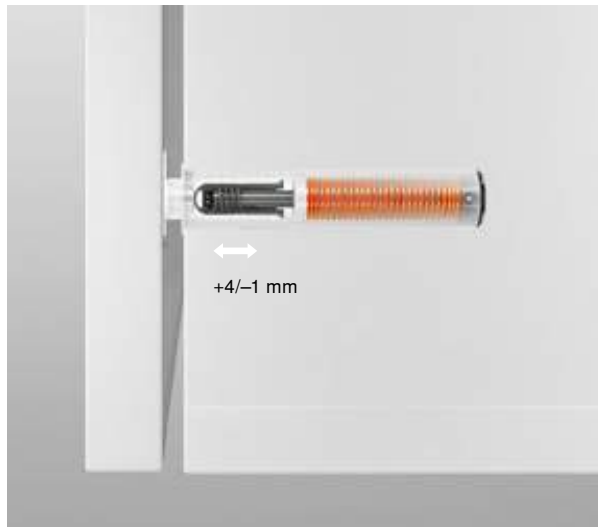

Verktyslös luckjustering

Justeringsfunktionen (+4/-1 mm) är integrerad i TIP-ON-enheten och är därmed möjlig även i inborrade TIP-ON. Justera genom att vrida på utstötaren som är utformad för användarvänlig orientering.



Harmonisk integrering

TIP-ON harmonierar väl in i skåpet. Tack vare de olika färgvarianterna nickellackerad, sidenvit, platinagrå och carbonsvart ges stor designfrihet och TIP-ON låter sig villigt integreras i varenda möbel.



Utökat sortiment med adapterplattor

Kombinera TIP-ON, korta eller långa varianten, med lämplig adapterplatta för en genomgående minimalistisk design. Tack vare de rektangulära och stilrena konturerna upplevs TIP-ON diskret och elegant.

Brett användningsområde

Med vårt nya och utökade TIP-ON-sortiment är det nu ännu enklare att planera för handtagsfria luckor och klaffbeslag – i hela hemmet. Oavsett om du väljer varianten för inbörning eller den i kombination med adapterplatta – med TIP-ON kan du alltid känna dig trygg tack vare vår välbeprövade funktion.



Alla komponenter inuti skåpet, inklusive TIP-ON, är väl samstämda för en harmonisk helhetsbild. Det ger mer frihet vid designen av möbler för t.ex. köket, matrummet, vardagsrummet eller badrummet.



Enkel och smidig montering

Med den integrerade luckjusteringsfunktionen kombinerar TIP-ON avancerad teknik med fantastisk komfort. Använd dig gärna av de speciella Blum-mallarna. De underlättar vid monteringen samt bidrar till den allra bästa funktionen hos TIP-ON.



Enkel montering

Bormallen för BLUMOTION och TIP-ON underlättar vid inborring av TIP-ON-enheten för luckor och klaffbeslag för överhängda luckor.



Välskyddad funktion

Den helt slutna TIP-ON-enheten skyddar effektivt funktionen och monteras snabbt och smidigt.



Exakt måttöverföring

Monteringspositionerna är angivna på den undre delen av adapterplattan. Som alternativ kan även anslagsvinkeln användas som måttberäkning.



Flexibel montering

Vid montering av adapterplattor används lämpligen spånplatteskravar eller systemskruvar – allt för en smidig bearbetning.



Säker stängning

Plattan är monterad mitt emot TIP-ON-enheten och limmas eller skruvas fast på luckan. TIP-ON-magneten säkerställer att luckan hålls stängd.



Integrerad luckjustering

Markeringen på utstötaren anger vridriktningen. Genom att vrida ett varv (= 4 positioner) justeras luckspalten med 1 mm. Utstötaren kan inte vridas längre ut än inom det definierade justeringsområdet.

Beställnings- och planeringsinformation

Korta versionen med magnet



- För heltäckande luckor till 1300 mm höjd
- För gångjärn utan fjäder
- För inbörning $\varnothing 10 \times 50$ mm
- Syntetmaterial
- Utstötarens längd ca. 17 mm
- Inkl. platta för limning och platta för skruvning
- Möjligt justeringsavstånd + 4.0 / – 1.0 mm

Färg

SW

R7036

CS

Standardfjäder

956.1004

Långa versionen med magnet



- För heltäckande luckor från 1300 mm höjd eller innanförliggande luckor
- För gångjärn utan fjäder
- För inbörning $\varnothing 10 \times 76$ mm
- Syntetmaterial
- Utstötarens längd ca. 38 mm
- Inkl. platta för limning och platta för skruvning
- Möjligt justeringsavstånd + 4.0 / – 1.0 mm

Färg

SW

R7036

CS

Standardfjäder

956A1004

Långa versionen med gummidämpare



- För gångjärn med fjäder*
- Det krävs ingen magnetplatta**
- För inbörning $\varnothing 10 \times 76$ mm
- Syntetmaterial
- Utstötarens längd ca. 38 mm
- Möjligt justeringsavstånd + 4.0 / – 1.0 mm
- Starka fjädrar rekommenderas i situationer som kräver högre öppningskraft, till exempel vid smala luckor med många gångjärn. (Känns igen på det bruna täcklocket baktill)

Färg

SW

R7036

CS

Standardfjäder

956A1006

Stark fjäder

956A1006F

Monteringshjälpmedel



Borrmall

För TIP-ON-börning i skåpstommens framkant

65.5010





Positioneringsmall för plattor

Positioneringsmall för plattor



65.5210.01

Planering

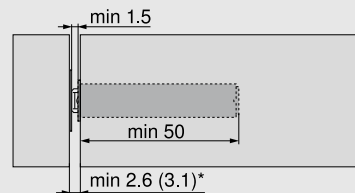



* min 2.6 mm med platta för limning resp. 3.1 mm med platta för skruvning

Planering

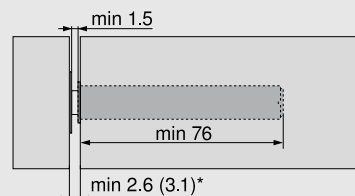

* min 2.6 mm med platta för limning resp. 3.1 mm med platta för skruvning


Planering




* Vi rekommenderar en provmontering!

** Vid mycket mjuka material rekommenderas montering av en magnetplatta

Platta för skruvning/limning



* Vid användning av platta för skruvning rekommenderar vi 3 mm förskjutning av plattan. Vid hårda material och MDF rekommenderar vi förbörning och försänkning med $\varnothing 2.5$ mm-borr.



Ytan på fronten måste vara ren, fettfri och torr.

FA Frontens täckning

Beställnings- och planeringsinformation

Rak adapterplatta – Korta versionen – (20/17)



- Montering med spånplatteskravar Ø 3.5 mm resp. Ø 4 mm eller med systemskravar
- Syntetmaterial
- TIP-ON måste beställas separat

Färg

NI-L

SW

R7036

CS

956.1201

Rak adapterplatta – Långa versionen – (20/32)



- Montering med spånplatteskravar Ø 3.5 mm resp. Ø 4 mm eller med systemskravar
- Syntetmaterial
- TIP-ON måste beställas separat

Färg

NI-L

SW

R7036

CS

956A1201

Kryssadapterplatta – Långa versionen – (37/32)



- Montering med spånplatteskravar Ø 3.5 mm resp. Ø 4 mm eller med systemskravar
- Syntetmaterial
- TIP-ON måste beställas separat

Färg

R7036

956A1501

Monteringshjälpmedel



Monteringsvinkel

För förborrning av adapterplattans monteringspositioner

65.5300

Förkortningar färgvarianter


NI-L Nickel-lackerad

SW Sidenvit


R7036 RAL 7036 Platinagrå

CS Carbonsvart


Planering

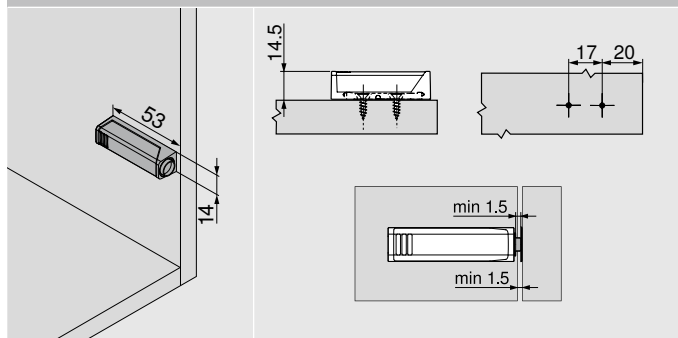



Planering

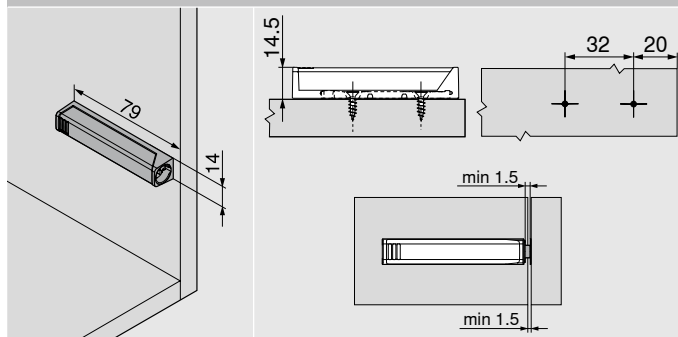

Planering

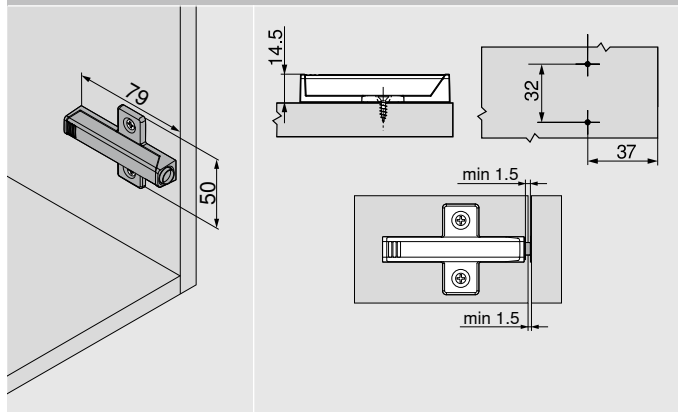

Platta för skruvning/limning



* Vid användning av platta för skruvning rekommenderar vi 3 mm förskjutning av plattan. Vid hårda material och MDF rekommenderar vi förborrning och försänkning med Ø 2.5 mm-borr.

Ytan på fronten måste vara ren, fettfri och torr.

FA Frontens täckning

Gångjärn utan fjäder för monteringssituationer med TIP-ON

Användningsområde	Montering av gångjärnsgryta					
		Heltäckande lucka	Halvtäckande lucka	Innanförlig-gande lucka	Breda frontramar	Vinkel
110°-gångjärn	INSERTA	70T3590.TL	70T3690.TL	70T3790.TL		
	Skruvning	70T3550.TL	70T3650.TL	70T3750.TL		
	Inpressning	70T3580.TL				
110°-specialgångjärn	INSERTA	72T3590.TL				
	Skruvning	72T3550.TL				
107°-gångjärn	INSERTA	74T1590BTL				
	Skruvning	74T1550.TL	74T1650.TL	74T1750.TL		
100°-gångjärn	Skruvning	70M2550.TL	70M2650.TL	70M2750.TL		
	Inpressning	70M2580.TL				
170°-vidvinkelgångjärn	INSERTA	70T6540BTL				
	Skruvning	70T6550.TL	70T6650.TL			
155°-vidvinkelgångjärn	INSERTA	70T7590.TL	70T7690.TL			
	Skruvning	70T7550.TL	70T7650.TL			
95°-gångjärn för profillockor	INSERTA	70T9590BTL	70T9690BTL	70T9790BTL		
	Skruvning	70T9550.TL	70T9650.TL	70T9750.TL		
	Inpressning	70T9580.TL				
95°-gångj., breda frontramar, innanförl.	Skruvning				78T9550.TL	
83°-gångj., breda frontramar, innanförl.	Skruvning				☎ 78T9550.83	
95°-gångjärn för aluramar	Skruvning	70T950A.TL				
CRISTALLO-gångjärn	Limning	70T4500CTL	70T4500CTL	70T4500CTL		
Gångjärn för tunna luckor	EXPANDO T	70T453T.TL	70T453T.TL	70T453T.TL		
Vinkelgångjärn +45°I	Skruvning					78A9658.T
Vinkelgångjärn +45°II	Skruvning					78T5550
Vinkelgångjärn +45°III	Skruvning					78A9458.T
Vinkelgångjärn +30°II	Skruvning					78A9556.T
Vinkelgångjärn +30°III	Skruvning					78A9456.T
Vinkelgångjärn +20°II	Skruvning					78A9555.T
Vinkelgångjärn +15°III	Skruvning					78A9454.T
Vinkelgångjärn -15°III	Skruvning					78A5453.T
Vinkelgångjärn -30°III	Skruvning					78A5451.T
Vinkelgångjärn -45°III	Skruvning					78A5450.T

Montering och justering




Monteringsposition

Den optimala öppningsfunktionen uppnås när TIP-ON-enheten monteras där handtaget annars skulle placerats.





Avvikelse härifrån kan ske med ± 300 mm i höjled samt en fjärdedel av skåpsbredden.







Korta/ långa versionen för inbörning

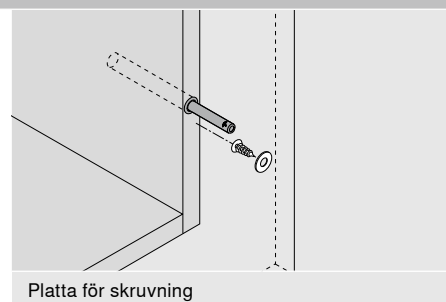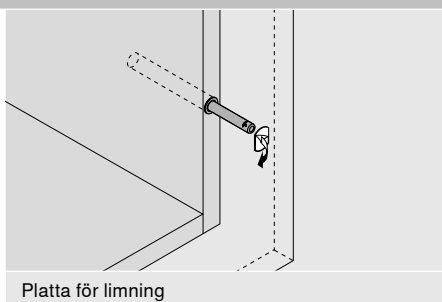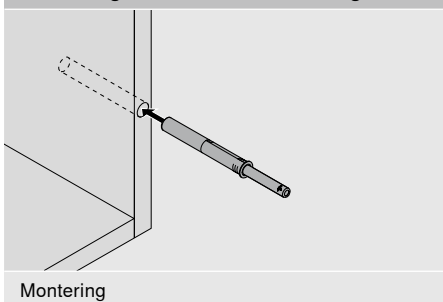



Rak adapterplatta



Kryssadapterplatta 37/32



Justering TIP-ON

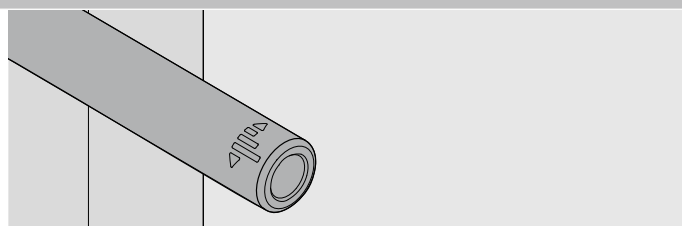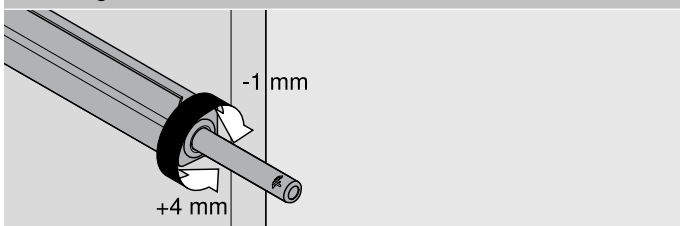



moving ideas

Vi tror att idéer kan förändra världen. Med innovativa beslag, inspirerande möbelkoncept och anpassade tjänster ger vi dig förutsättningar att omsätta dina kreativa idéer till verklighet. Vi motiveras av dina behov, internationella trender och vår gemensamma vision om bättre livskvalitet. Låt oss tillsammans skapa moving ideas.



Livskvalitet

Vi vill att du ska få omge dig med användarvänliga och funktionella möbler.



Sortiment

Allt från samma ställe: ett brett sortiment hjälper dig att möta både dagens och framtidens trender.



Inspiration

Att se globala trender och utveckla morgondagens lösningar inspirerar oss. Vi delar gärna med oss av våra idéer.



Innovation

Vi vill utvecklas. Med nyfikenhet och pionjäranda skapar vi produkter och tjänster för dig.



Services

Med skräddarsydda tjänster, anpassade efter dina processer, stöttar vi dig i ditt dagliga arbete.



Kvalitet

Att förbättra våra produkter, tjänster och oss själva är en ständigt pågående process.



Förtroende

Vi tar stort ansvar för våra partnerskap, våra medarbetare, samhället och miljön.

1952 startade Julius Blum sin firma som då sålde hästskobroddar. Idag levererar vi innovativa beslag till kunder i fler än 120 länder.

Blum Svenska AB
Box 186, Wadmans Linje 4
SE-561 23 Huskvarna
Tel.: 036/38 77 50
E-post: info.se@blum.com
www.blum.se

Julius Blum GmbH
Beslagsfabrik
6973 Höchst, Österrike
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Våra verksamhetsorter i Österrike, Polen och Kina är certifierade enligt nedan.
Vår verksamhetsort i USA är ISO 9001-certifierad.
Vår verksamhetsort i Brasilien är certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC™-certified
products

Allt innehåll är copyright-skyddat av Blum.
Reservation för tekniska förändringar och ändringar i utbudet.
IDNR: 000.000.0 · EP-234/6 SV-SE/04.23