

TANDEM 19 mm

Geniş çekmece yanakları için ray sistemi

17 mm

18 mm

19 mm

 **blum**

www.blum.com

Ahşap tasarımlarınız için çelik kalitemiz

Çok yönlü çekmece ray sistemi TANDEM 19 mm, 17 ila 19 mm çekmece yanağı genişliğine sahip ahşap çekmeceler için özel olarak tasarlanmıştır. Birçok nominal uzunluk ve farklı çekmece tipinden oluşan kapsamlı bir programa sahiptir.

Ayrıca, bağlantı şekli de seçeneklidir: Mandallı ve geçmeli teknik arasında seçim yapılabilir. Hangi uygulamayı seçerseniz seçin, her zaman stabilizasyon ve hareket konforu elde edersiniz. TANDEM 19 mm, rahat ve kesintisiz hareket etmesi sayesinde farklı yaşam alanlarındaki çekmece ve derin çekmeceler için ideal bir çözümdür.

Dizin

TANDEM 19 mm

- 04 Uygulama imkanları
- 08 Ürün özellikleri
- 16 Servisler ve montaj yardımcıları
- 18 Blum'un çekmece ray sistemleri

Sipariş ve planlama bilgileri

- 20 560F mandallı teknik – tam çekişli çekmece
- 24 550F mandallı teknik – kısmi çekişli çekmece
- 28 561F geçmeli teknik – tam çekişli çekmece
- 32 551F geçmeli teknik – kısmi çekişli çekmece
- 36 Aksesuar
- 37 Ray bağlantısı
- 42 moving ideas





TANDEM 19 mm iin uygulama alanları

TANDEM 19 mm'nin nemli zelliėi, geniř bir programa sahip olmasıdır. Bu gizli ekmece ray sistemi, tam veya kısmi ekiřli olarak temin edilebilir. Ayrıca, 250 mm'den 650 mm'ye kadar geniř bir nominal uzunluk yelpazesine sahiptir. Bu nedenle, yatak odasında kıyafetler iin dz derin ekmecedan antredeki ıvır zıvır ekmecesine, ayrıca banyoda bakım rnleri iin dar ama derin ekmeceye kadar eřitli uygulamalara uygundur.



Banyoda TANDEM 19 mm

Banyoda detaylı düşünölmüş mobilya çözümleri tercih ediliyor. Burada, TANDEM 19 mm programı ile kısa nominal uzunluklarda geniş çekmeceler tasarlayabilirsiniz. Bu, banyoda özellikle önemlidir: Galvanizli raylar ve plastik ray sistemi, korozyondan en iyi şekilde korur.







**TANDEM 19 mm'nin
özellikleri**

**TANDEM 19 mm'nin kesintisiz hareketi – mobilya ömrü boyunca kolaylık**

TANDEM 19 mm, sessiz ve kesintisiz hareketi ile değerini ortaya koyar. Aşınmaya dayanıklı plastik silindirler, çekmece ağırlığının daha iyi dağılmasını ve korozyon oluşmamasını sağlar. Blum'un hareket teknolojileri sayesinde çekmeceler, sessiz açılır ve kapanır.

**Daha fazla saklama alanı için TANDEM 19 mm – ikna eden sağlamlık**

TANDEM 19 mm'nin 30 kg taşıma kapasitesi vardır. Çok iyi sarkma değerleri sayesinde yere yakın geniş, yüksek ve derin çekmeceler uygulamak mümkündür. Ve yine de çekmece tam doldurulabilir.

**Farklı derin çekmece tipleri – her kullanıma uygun seçenek**

TANDEM 19 mm, size tasarım esnekliği sağlayan farklı tipte derin çekmcelere sahiptir. Tam çekişli çekmece, yerden kaybetmeden son derece rahat erişim için doğru seçimdir. TANDEM 19 mm, komodinin gibi küçük eşyalara kısmi çekişli çekmece olarak son derece uygundur.

TANDEM 19 mm için hareket teknolojileri

TANDEM 19 mm, farklı hareket teknolojileri ile uygulanabilir: Adapte fren sistemi BLUMOTION, sessiz ve yumuşak mekanik kapama sağlar. Elektrikli hareket desteği SERVO-DRIVE ile mobilyayı açmak çok kolay: Hafifçe bastırın ve çekmece açılsın. TIP-ON, bu konforu mekanik olarak sunar.

BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum

TIP-ON


by Blum





TIP-ON ile entegre TANDEM 19 mm

TANDEM 19 mm çekmece ray sisteminin çok yönlülüğünü ve TIP-ON hareket teknolojisinin konforunu tanıyorsunuz. Şimdi her ikisinin avantajları ilk andan itibaren birleşiyor: Tam ve kısmi çekişli çekmece olarak TANDEM 19 mm, TIP-ON ile entegre ediliyor. Bu, daha az parça ile daha fazla yaşam kalitesi anlamına geliyor. Yani, kendini ispatlamış işlevselliğe sahip TANDEM 19 mm'yi, ahşap fikirleriniz için şimdi daha ekonomik bir çözüm olarak temin ediyorsunuz ... ve buna, daha kolay montaj ve daha konforlu kullanım dahil.

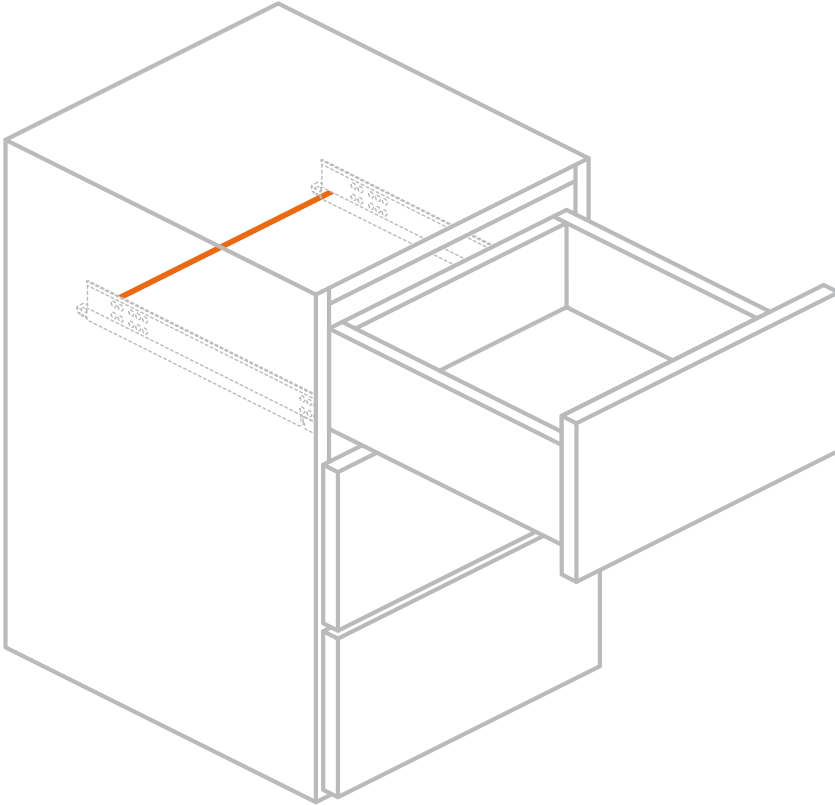

Montaj için sadece tekli senkronizasyon miline ihtiyacınız vardır.







Mandallı veya geçmeli teknik ile montaj

Mandallı teknik – takın ... ve hazır!

TANDEM mandallı teknik ile çekmeceyi anında takar ve çıkarırsınız. Entegre çıkış emniyeti, yanlışlıkla gevşeme olmasını engeller. Yükseklik ayarı sayesinde 3 mm'ye kadar olan farklar ayarlanabilir. Kapak, eğim ayarı ile gövdenin ön kenarına paralel hizalanır.

Geçmeli teknik – geçirin ... ve hazır!

Çekmeceyi rayın üzerine yerleştirin, öne doğru çekin ... ve hazır. Çıkış emniyeti, raydan yanlışlıkla gevşemeyi engeller. İnce ayar, son derece kolay yapılır: Aletsiz yükseklik ayarı ile 2,5 mm'ye kadar ayarlayabilirsiniz. Entegre eğim ayarı sayesinde kapak da zahmetsizce hizalanır.



Servisler ve montaj yardımcıları – size uygun, pratik ve profesyonel

Çekmece ray sistemi TANDEM 19 mm için size, ihtiyaçlarınıza tam olarak uygun servisler ve montaj yardımcılarını sunuyoruz. Sizi, işinizin her aşamasında destekliyoruz: E-SERVICES'imiz size, planlama, konstrüksiyon ve ürün seçimi yaparken 7/24 yardımcı oluyor. Üretim için programımızda, delme ve aksesuar montajı makinelerinin yanı sıra özel delik kalıpları da bulunuyor. Örneğin geçmeli teknik ile TANDEM 19 mm ve de TANDEM çekmece önü ayar aksesuarı için...



Ürün konfigüratörü
www.blum.com/productconfigurator





Gövde konfigüratörü

www.blum.com/cabinetconfig

Her talebe uygun çekmece ray sistemi

Çekmeceleriniz için, her talebe göre seçebileceğiniz farklı seçeneklere sahipsiniz: Çok yönlü çekmece ray sistemi TANDEM, geniş programı ile etkileyicidir; çeşitli çekmece tipleri ve de 3 hareket teknolojisi arasından seçim yapabilirsiniz. Gizli ray sistemi MOVENTO, yüksek beklentileri karşılayan rafine bir çözümdür: Senkron kesintisiz hareketi, 4 boyutlu ayarı ve Blum'un 4 hareket teknolojisinin hepsiyle kombine edilebilmesi ile.

TANDEM Tam çekişli çekmece

TANDEM Kısmi çekişli çekmece


MOVENTO



560F mandallı teknik – tam çekişli çekmece – BLUMOTION



- 17 ila 19 mm kalınlığa sahip plaka malzemeli ahşap çekmeceler için tam çekişli gizli TANDEM 19 mm
- Yumuşak ve sessiz kapama sağlayan entegre hareket teknolojisi BLUMOTION ile
- Elektrikli açma desteği SERVO-DRIVE ile kullanıma uygun ¹
- Aşınmaya dayanıklı plastik silindirler, kesintisiz hareket sağlar
- Mandal üzerinden aletsiz yükseklik ayarı
- Aletsiz entegre kapak eğim ayarı

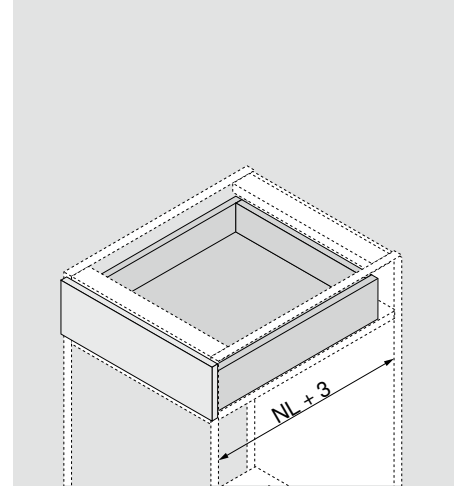

Sipariş bilgileri

1	Raylar, sol/sağ	
	Nominal uzunluklar NL mm	Taşıma kapasitesi 30 kg
	250	560F2500B
	270	560F2700B
	300	560F3000B
	350	560F3500B
	400	560F4000B
	450	560F4500B
	500	560F5000B
	550	560F5500B
	600	560F6000B
	Entegre BLUMOTION	


3	Bağlantı mandalı, sol/sağ	
	Plastik/Zamak Turuncu	T51.1700.04
	Yükseklik ayarı ile	
	Sol ve sağ sipariş edilir	

Aksesuar


4	Çekmece önü ayar aksesuarı	
	Plastik Natürel	295.1000

5	POSISTOP	
	Plastik RAL 7037 toz grisi	298.5500
	Derinlik siperi	
	Sadece T51.1700.04 mandal ile kombine edilebilir	
	Sadece içerlek uygulamalar için	

Çekmece

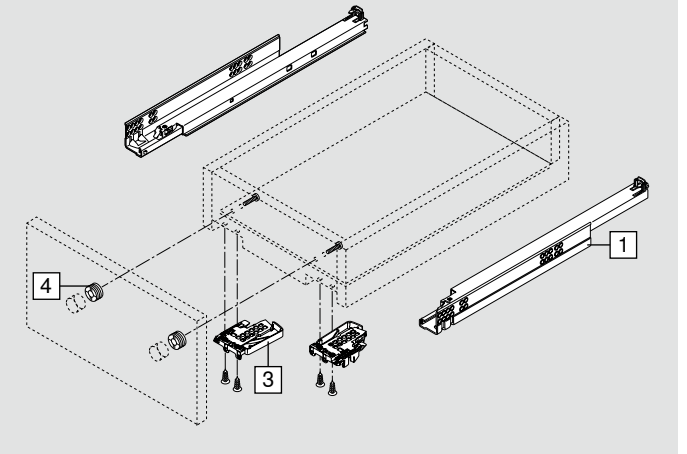

İç çekmece

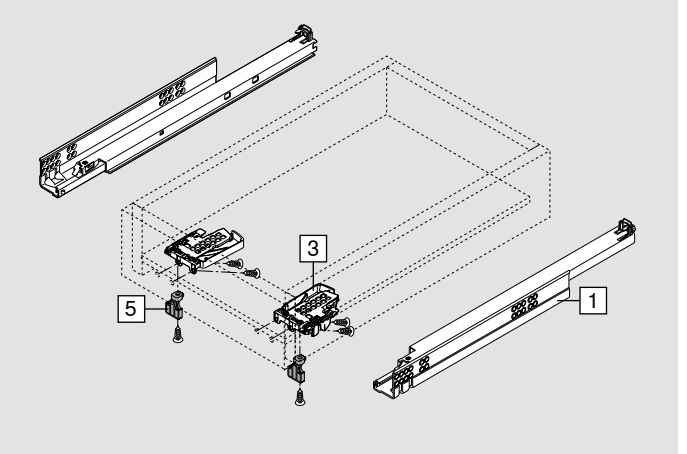


¹ TANDEM SERVO-DRIVE için sipariş ve planlama bilgilerini, Blum kataloğunda bulabilirsiniz:
www.blum.com/catalogue

560F mandallı teknik – tam çekişli çekmece – BLUMOTION


Planlama

Gövdede yer ihtiyacı	Çekmece/İç çekmece	Çekmece	İç çekmece
	SKW Çekmece iç genişliği	SKL Çekmece uzunluğu	ISKL İç çekmece uzunluğu
	LW Gövde iç genişliği	NL Nominal uzunluk	SKL Çekmece uzunluğu
			NL Nominal uzunluk
			X Kapak kalınlığı
			* POSISTOP ile ilave +2 mm

Çekmece uygulaması

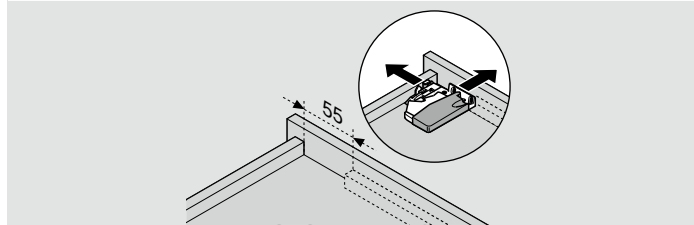

Delik kalıbı T65.1000.02 kullanılır

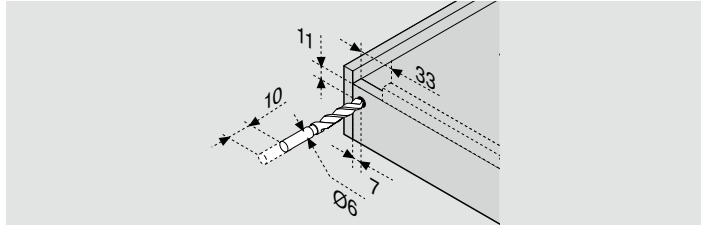


Delik kalıbı T65.1000.02 kullanılır

560F mandallı teknik – tam çekişli çekmece – entegre TIP-ON



- 17 ila 19 mm kalınlığına sahip plaka malzemeli ahşap çekmeceler için tam çekişli gizli TANDEM 19 mm
- Entegre hareket teknolojisi TIP-ON mekanik bas-aç desteği ile
- Aşınmaya dayanıklı plastik silindirler, kesintisiz hareket sağlar
- Mandal üzerinden aletsiz yükseklik ayarı
- Aletsiz entegre kapak eğimi ayarı
- Aletsiz entegre derinlik ayarı
- Öneri: Geniş kapaklarda da güvenli çalıştırma için opsiyonel TIP-ON senkronizasyonu

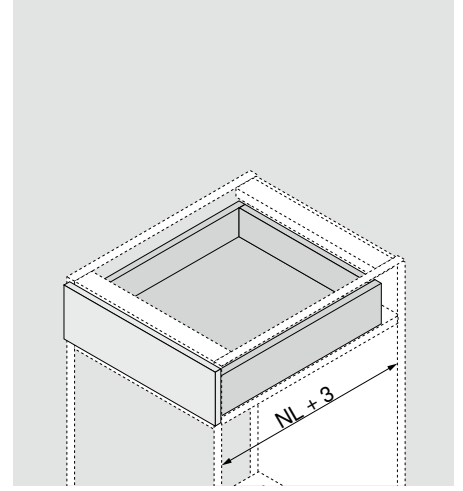

Sipariş bilgileri



1	Raylar, sol/sağ	
	Nominal uzunluklar NL mm	Taşıma kapasitesi 30 kg
	250	560F2500T
	270	560F2700T
	300	560F3000T
	350	560F3500T
	400	560F4000T
	450	560F4500T
	500	560F5000T
	550	560F5500T
	600	560F6000T
TIP-ON entegre		

3	Bağlantı mandalı, sol/sağ	
	Plastik/Zamak Turuncu	T51.1700.04
	Yükseklik ayarı ile	
	Sol ve sağ sipariş edilir	

Aksesuar

4	Çekmece önü ayar aksesuarı	
	Plastik Natürel	295.1000

6c	TIP-ON senkronizasyon mili		
	Gövde genişliği KB (mm)	Uygulama	
	1200'e kadar	Profil mili	T57.1140S
	Kısıtlanabilir Her bir gövde genişliğinde senkronizasyon mili kullanılmasını öneriyoruz. Kesim: İç gövde genişliği LW – 39 mm		

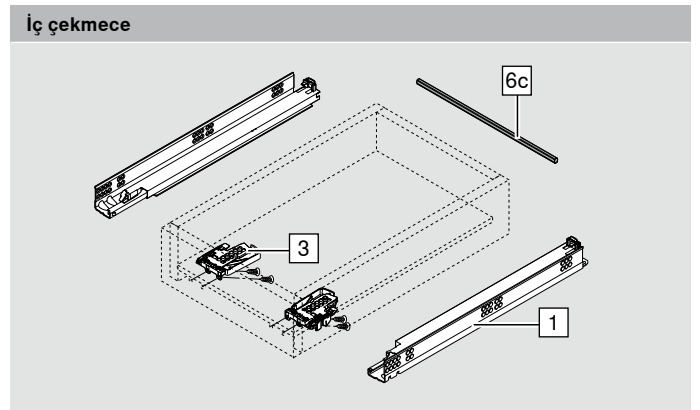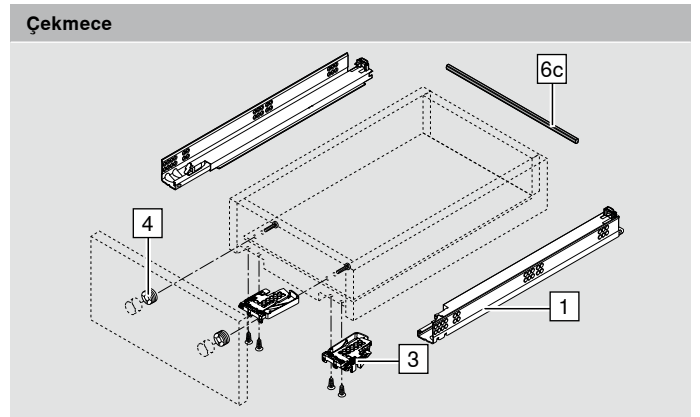


560F mandallı teknik – tam çekişli çekmece – entegre TIP-ON


Planlama

Gövdede yer ihtiyacı	Çekmece/İç çekmece	Çekmece	İç çekmece
	SKW Çekmece iç genişliği LW Gövde iç genişliği	SKL Çekmece uzunluğu NL Nominal uzunluk	ISKL İç çekmece uzunluğu SKL Çekmece uzunluğu NL Nominal uzunluk X Kapak kalınlığı

Çekmece uygulaması

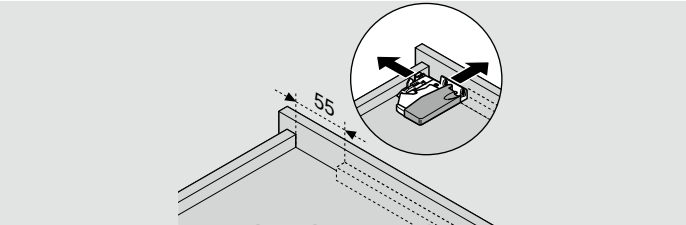


Delik kalıbı T65.1000.02 kullanılır

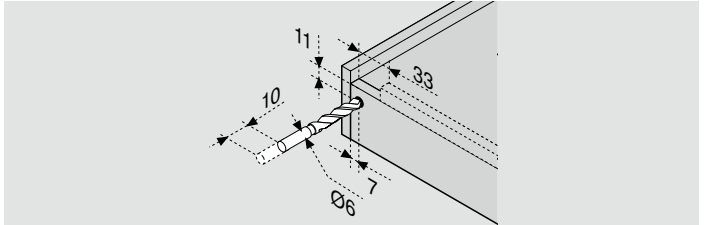

Delik kalıbı T65.1000.02 kullanılır

Çalıştırma alanı

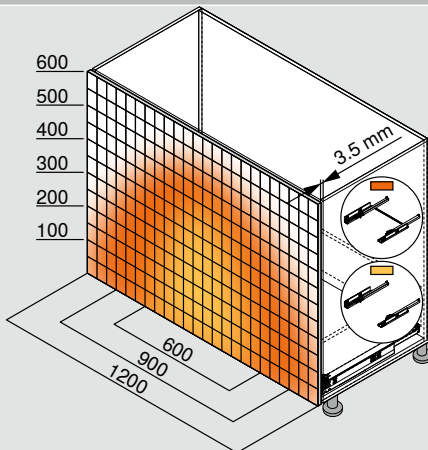


560F için örnek – 30 kg, nominal uzunluk NL 500 mm, dört yanlı çekmece, senkronizasyonlu

550F mandallı teknik – kısmi çekişli çekmece – BLUMOTION



- 17 ila 19 mm kalınlığa sahip plaka malzemeli ahşap çekmeceler için kısmi çekişli gizli TANDEM 19 mm
- Açma esnasında frenli durdurma ve de yumuşak ve sessiz kapama için entegre hareket teknolojisi BLUMOTION ile
- Elektrikli açma desteği SERVO-DRIVE ile kullanıma uygun ¹
- Aşınmaya dayanıklı plastik silindirler, kesintisiz hareket sağlar
- Mandal üzerinden aletsiz yükseklik ayarı

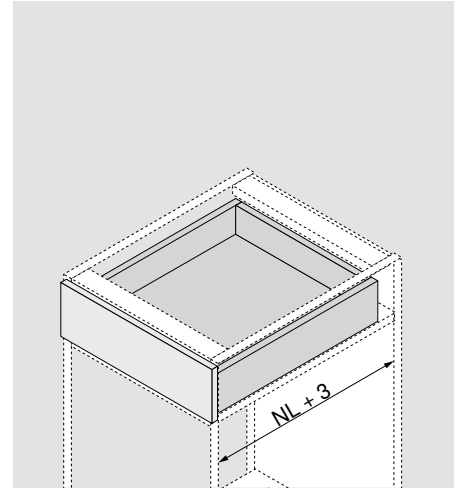

Sipariş bilgileri



1	Raylar, sol/sağ	
	Nominal uzunluklar NL mm	Taşıma kapasitesi 30 kg
	270	550F2700B
	300	550F3000B
	350	550F3500B
	400	550F4000B
	450	550F4500B
	500	550F5000B
	550	550F5500B
	600	550F6000B
	650	550F6500B
Entegre BLUMOTION		

3	Bağlantı mandalı, sol/sağ	
	Plastik/Zamak Turuncu	T51.1700.04
	Yükseklik ayarı ile	
	Sol ve sağ sipariş edilir	

Aksesuar

4	Çekmece önü ayar aksesuarı	
	Plastik Natürel	295.1000

8	POSISTOP	
	Plastik RAL 7037 toz grisi	298.5500
	Derinlik siperi	
	Sadece T51.1700.04 mandal ile kombine edilebilir	
	Sadece içerlek uygulamalar için	

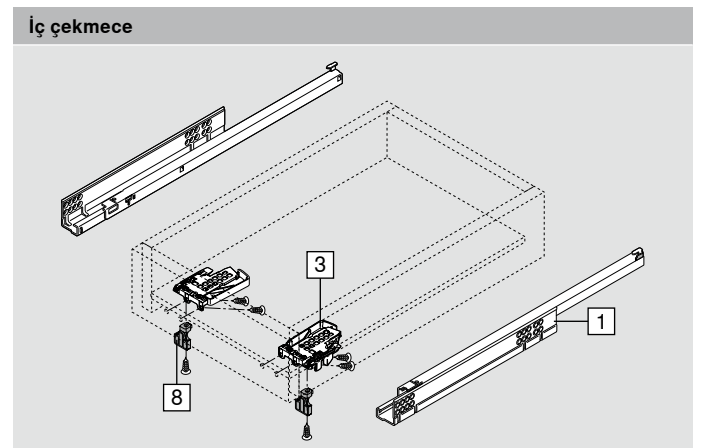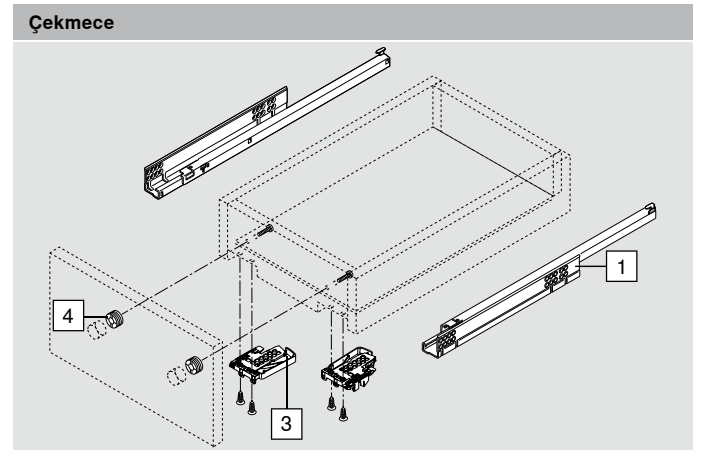


¹ TANDEM SERVO-DRIVE için sipariş ve planlama bilgilerini, Blum kataloğunda bulabilirsiniz:
www.blum.com/catalogue

550F mandallı teknik – kısmi çekişli çekmece – BLUMOTION


Planlama

Gövdede yer ihtiyacı	Çekmece/İç çekmece	Çekmece	İç çekmece
A 3 mm; tam çekişli ray değişimi için gerekli mesafe	SKW Çekmece iç genişliği LW Gövde iç genişliği	SKL Çekmece uzunluğu NL Nominal uzunluk	ISKL İç çekmece uzunluğu SKL Çekmece uzunluğu NL Nominal uzunluk X Kapak kalınlığı * POSISTOP ile ilave +2 mm

Çekmece uygulaması

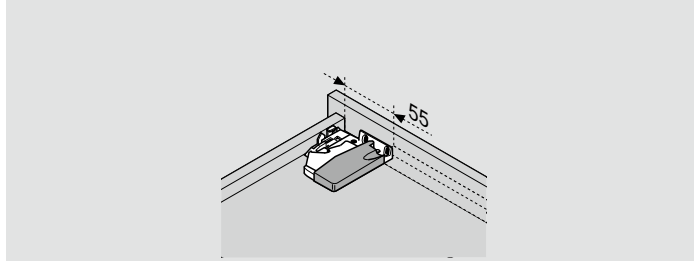

Delik kalıbı T65.1000.02 kullanılır

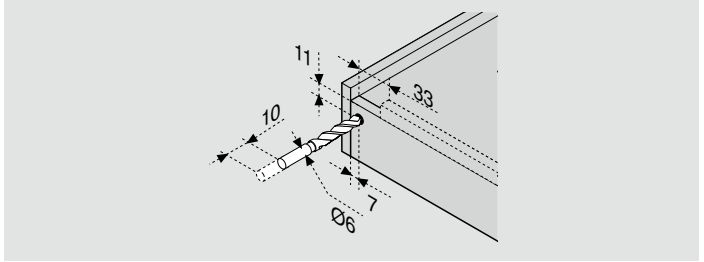


Delik kalıbı T65.1000.02 kullanılır

550F mandallı teknik – kısmi çekişli çekmece – entegre TIP-ON



- 17 ila 19 mm kalınlığa sahip plaka malzemeli ahşap çekmeceler için kısmi çekişli gizli TANDEM 19 mm
- Açma esnasında frenli durdurma ile
- Entegre hareket teknolojisi TIP-ON mekanik bas-aç desteği ile
- Aşınmaya dayanıklı plastik silindirler, kesintisiz hareket sağlar
- Mandal üzerinden aletsiz yükseklik ayarı
- Aletsiz entegre derinlik ayarı
- Öneri: Geniş kapaklarda da güvenli çalıştırma için opsiyonel TIP-ON senkronizasyonu

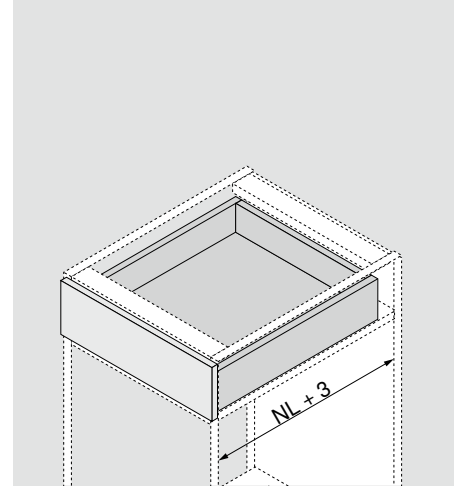

Sipariş bilgileri



1	Raylar, sol/sağ	
	Nominal uzunluklar NL mm	Taşıma kapasitesi 30 kg
	270	550F2700T
	300	550F3000T
	350	550F3500T
	400	550F4000T
	450	550F4500T
	500	550F5000T
	550	550F5500T
	600	550F6000T
	650	550F6500T
	TIP-ON entegre	

3	Bağlantı mandalı, sol/sağ	
	Plastik/Zamak Turuncu	T51.1700.04
	Yükseklik ayarı ile	
	Sol ve sağ sipariş edilir	

Aksesuar

4	Çekmece önü ayar aksesuarı	
	Plastik Natürel	295.1000

6c	TIP-ON senkronizasyon mili	
	Gövde genişliği KB (mm)	Uygulama
	1200'e kadar	Profil mili
	Kısıtlanabilir Her bir gövde genişliğinde bir senkronizasyon mili kullanılmasını öneriyoruz. Kesim: İç gövde genişliği LW – 39 mm	

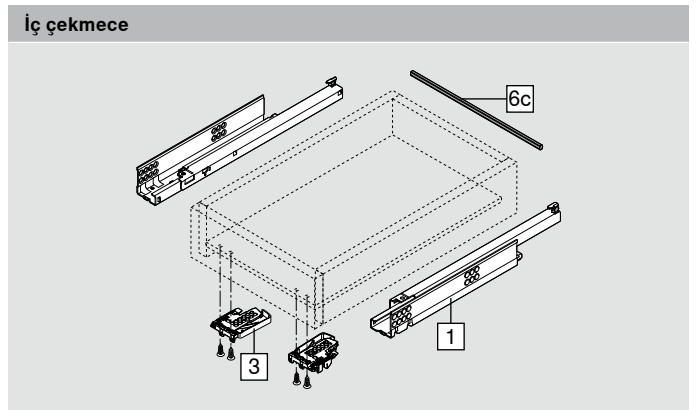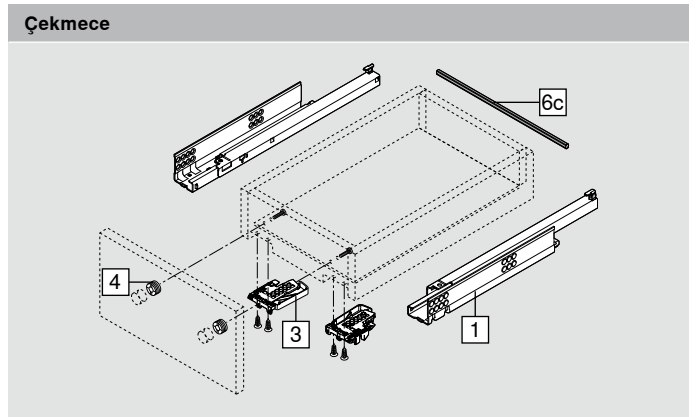


550F mandallı teknik – kısmi çekişli çekmece – entegre TIP-ON


Planlama

Gövdede yer ihtiyacı	Çekmece/iç çekmece	Çekmece	İç çekmece
A 3 mm; tam çekişli ray değişimi için gerekli mesafe	SKW Çekmece iç genişliği LW Gövde iç genişliği	SKL Çekmece uzunluğu NL Nominal uzunluk	ISKL İç çekmece uzunluğu SKL Çekmece uzunluğu NL Nominal uzunluk X Kapak kalınlığı

Çekmece uygulaması

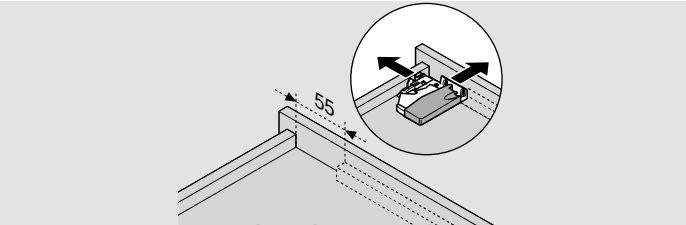


Delik kalıbı T65.1000.02 kullanılır

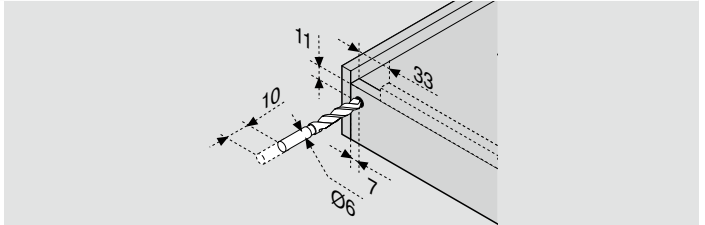

Delik kalıbı T65.1000.02 kullanılır

Çalıştırma alanı

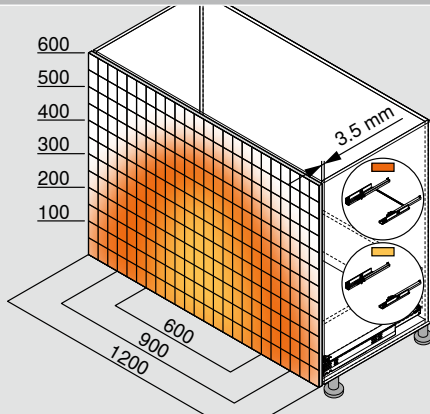


550F için örnek – 30 kg, nominal uzunluk NL 500 mm, dört yanlı çekmece, senkronizasyonlu

561F geçmeli teknik – tam çekişli çekmece – BLUMOTION



- 17 ila 19 mm kalınlığa sahip plaka malzemeli ahşap çekmeceler için tam çekişli gizli TANDEM 19 mm
- Yumuşak ve sessiz kapama sağlayan entegre hareket teknolojisi BLUMOTION ile
- Elektrikli açma desteği SERVO-DRIVE ile kullanıma uygun ¹
- Aşınmaya dayanıklı plastik silindirler, kesintisiz hareket sağlar
- Çıkış emniyeti ve de yükseklik ve kapak eğim ayarı entegre


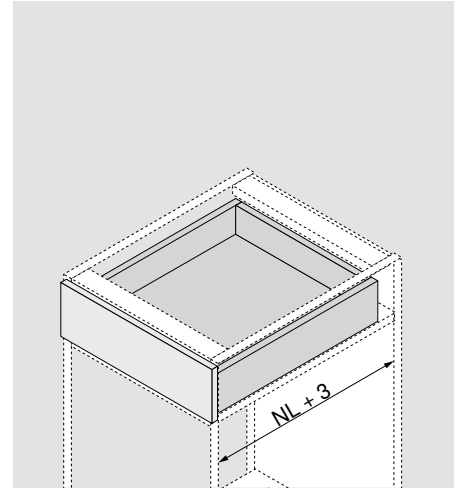


Sipariş bilgileri

1	Raylar, sol/sağ	
	Nominal uzunluklar NL mm	Taşıma kapasitesi 30 kg
	260	561F2601B
	310	561F3101B
	360	561F3601B
	410	561F4101B
	460	561F4601B
	510	561F5101B
	560	561F5601B
	Entegre BLUMOTION	

Aksesuar

4	Çekmece önü ayar aksesuarı	
	Plastik Natürel	295.1000

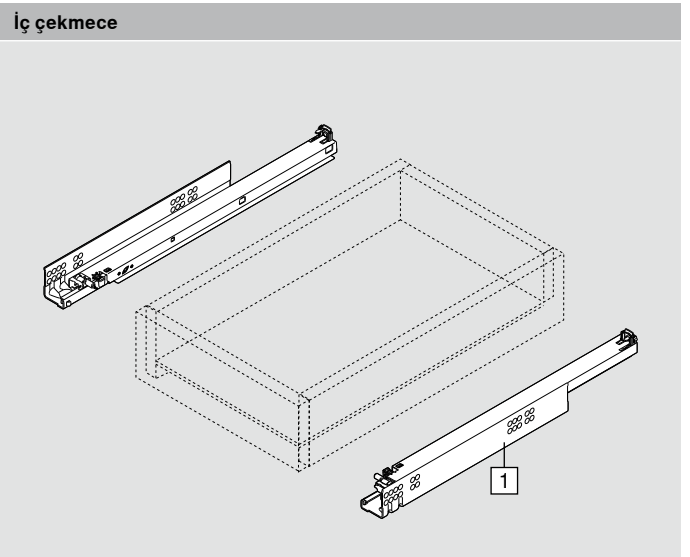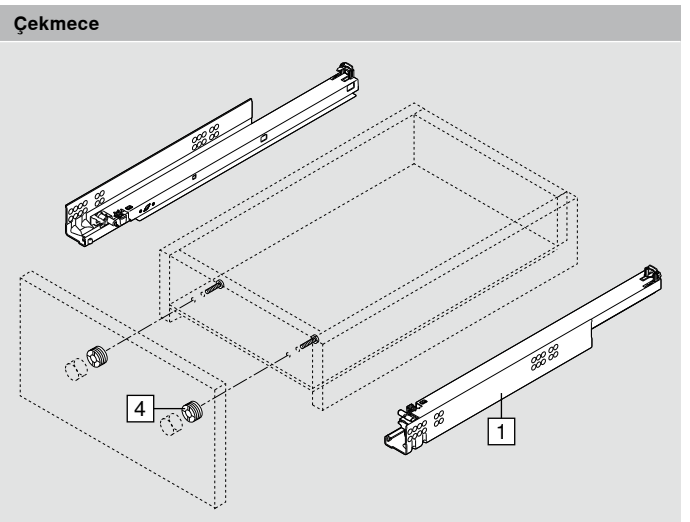



¹ TANDEM SERVO-DRIVE için sipariş ve planlama bilgilerini, Blum kataloğunda bulabilirsiniz:
www.blum.com/catalogue

561F geçmeli teknik – tam çekişli çekmece – BLUMOTION

Planlama


Gövdede yer ihtiyacı	Çekmece/İç çekmece	Çekmece	İç çekmece
	SKW Çekmece iç genişliği LW Gövde iç genişliği	SKL Çekmece uzunluğu NL Nominal uzunluk	ISKL İç çekmece uzunluğu SKL Çekmece uzunluğu NL Nominal uzunluk X Kapak kalınlığı

Çekmece uygulaması

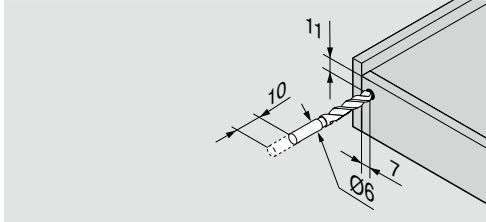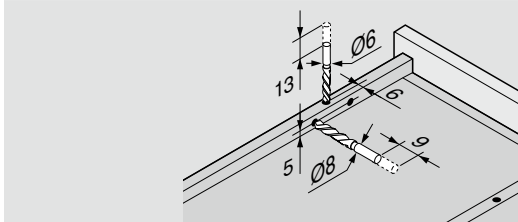

Delik kalıbı T65.1000.02 kullanılır

Çekmece uygulaması

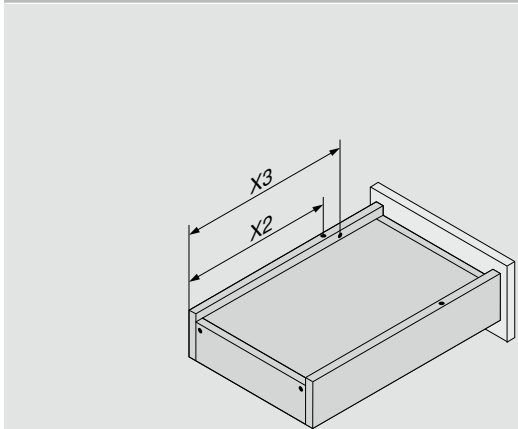


Nominal uzunluk NL (mm)	Geçme pim X2 (mm)	Çıkış emniyeti X3 (mm)
260	205	185
310	230	242
360	275	287
410	300	344
460	335	379
510	360	436
560	405	481

561F geçmeli teknik – tam çekişli çekmece – entegre TIP-ON



- 17 ila 19 mm kalınlığa sahip plaka malzemeli ahşap çekmeceler için tam çekişli gizli TANDEM 19 mm
- Entegre hareket teknolojisi TIP-ON mekanik bas-aç desteği ile
- Aşınmaya dayanıklı plastik silindirlere, kesintisiz hareket sağlar
- Çıkış emniyeti ve de yükseklik ve kapak eğim ayarı entegre
- Aletsiz entegre derinlik ayarı
- Öneri: Geniş kapaklarda da güvenli çalıştırma için opsiyonel TIP-ON senkronizasyonu

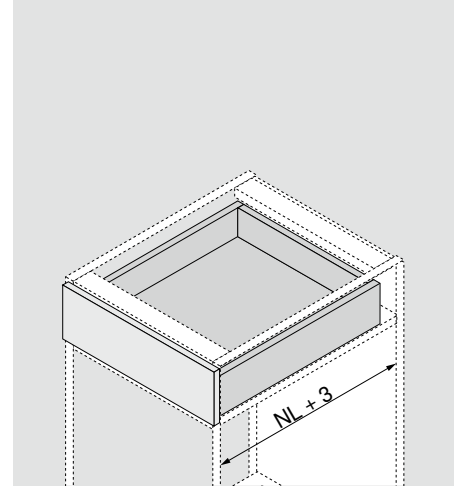



Sipariş bilgileri

1	Raylar, sol/sağ	
	Nominal uzunluklar NL mm	Taşıma kapasitesi 30 kg
	260	561F2601T
	310	561F3101T
	360	561F3601T
	410	561F4101T
	460	561F4601T
	510	561F5101T
	560	561F5601T
TIP-ON entegre		

6c	TIP-ON senkronizasyon mili		
	Gövde genişliği KB (mm)	Uygulama	
	1200'e kadar	Profil mili	T57.1140S
Kısıtlanabilir Bir senkronizasyon mili kullanılması öneriyoruz. Kesim: İç gövde genişliği LW – 39 mm			

Aksesuar

4	Çekmece önü ayar aksesuarı	
	Plastik Natürel	295.1000

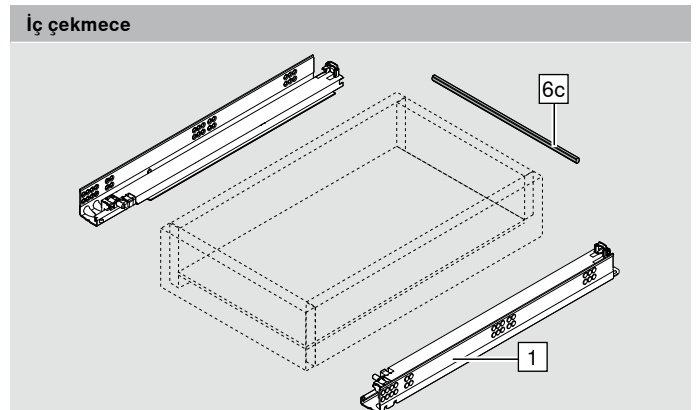
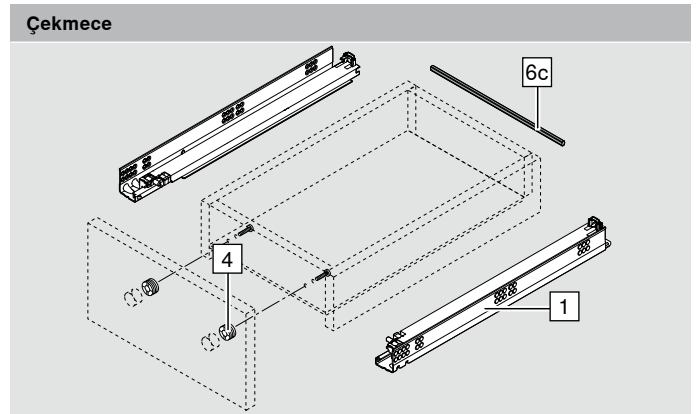


561F geçmeli teknik – tam çekişli çekmece – entegre TIP-ON

Planlama


Gövdede yer ihtiyacı	Çekmece/iç çekmece	Çekmece	İç çekmece
	SKW Çekmece iç genişliği	SKL Çekmece uzunluğu	ISKL İç çekmece uzunluğu
	LW Gövde iç genişliği	NL Nominal uzunluk	SKL Çekmece uzunluğu
			NL Nominal uzunluk
			X Kapak kalınlığı

Çekmece uygulaması



Delik kalıbı T65.1000.02 kullanılır

Çalıştırma alanı

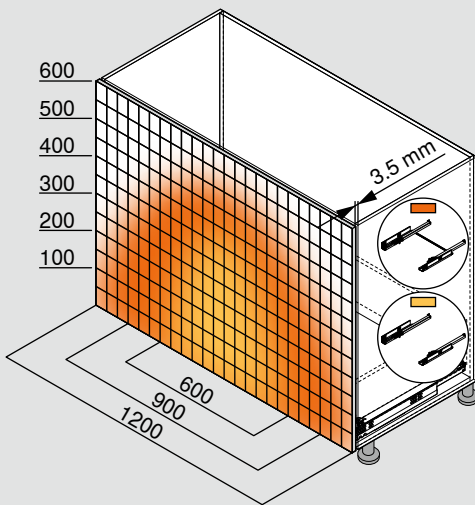

560F için örnek – 30 kg, nominal uzunluk NL 500 mm, dört yanlı çekmece, senkronizasyonlu


Çekmece uygulaması

	Nominal uzunluk NL (mm)	Geçme pim X2 (mm)	Çıkış emniyeti X1 (mm)
	260	205	185
	310	230	242
	360	275	287
	410	300	344
	460	335	379
	510	360	436
	560	405	481

551F geçmeli teknik – kısmi çekişli çekmece – BLUMOTION



- 17 ila 19 mm kalınlığa sahip plaka malzemeli ahşap çekmeceler için kısmi çekişli gizli TANDEM 19 mm
- Açma esnasında frenli durdurma ve de yumuşak ve sessiz kapama için entegre hareket teknolojisi BLUMOTION ile ¹
- Elektrikli açma desteği SERVO-DRIVE ile kullanıma uygun ¹
- Aşınmaya dayanıklı plastik silindirler, kesintisiz hareket sağlar
- Çıkış emniyeti ve yükseklik ayarı, çekmece ray sistemine entegre


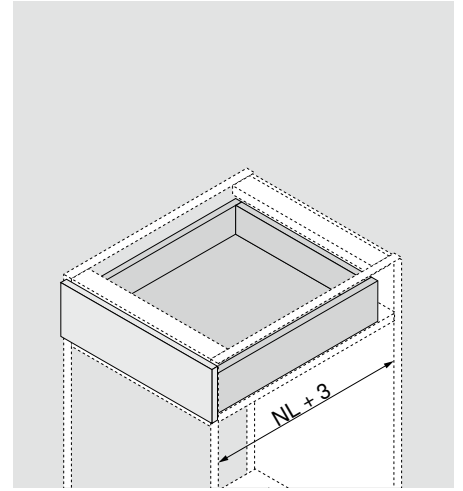


Sipariş bilgileri

1	Raylar, sol/sağ	
	Nominal uzunluklar NL mm	Taşıma kapasitesi 30 kg
	260	551F2601B
	310	551F3101B
	360	551F3601B
	410	551F4101B
	460	551F4601B
	510	551F5101B
	560	551F5601B
	Entegre BLUMOTION	

Aksesuar

4	Çekmece önü ayar aksesuarı	
	Plastik Natürel	295.1000

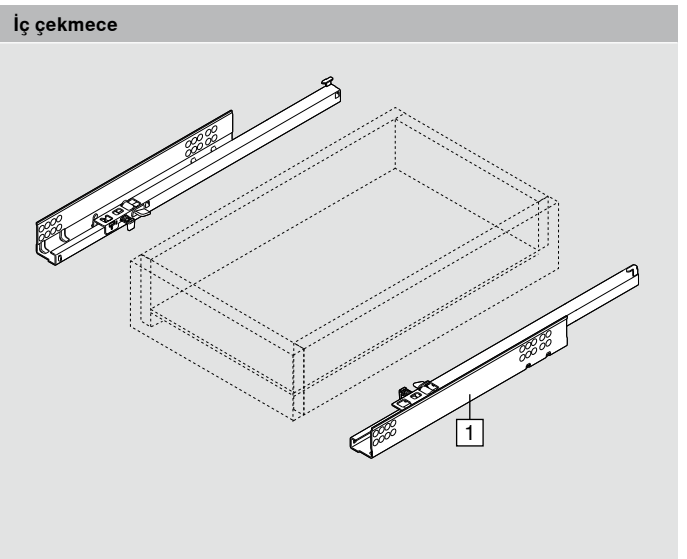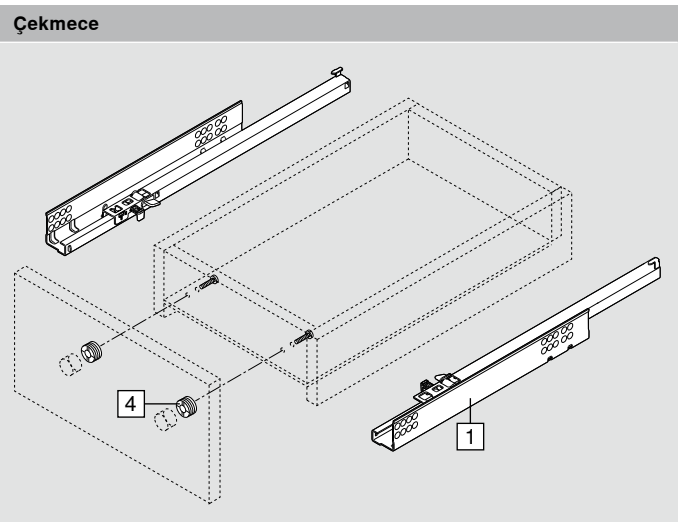



¹ TANDEM SERVO-DRIVE için sipariş ve planlama bilgilerini, Blum kataloğunda bulabilirsiniz:
www.blum.com/catalogue

551F geçmeli teknik – kısmi çekişli çekmece – BLUMOTION

Planlama


Gövdede yer ihtiyacı	Çekmece/İç çekmece	Çekmece	İç çekmece
A 3 mm; tam çekişli ray değişimi için gerekli mesafe	SKW Çekmece iç genişliği LW Gövde iç genişliği	SKL Çekmece uzunluğu NL Nominal uzunluk	ISKL İç çekmece uzunluğu SKL Çekmece uzunluğu NL Nominal uzunluk X Kapak kalınlığı

Çekmece uygulaması

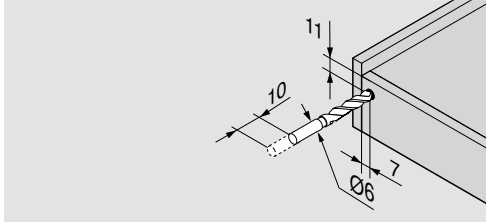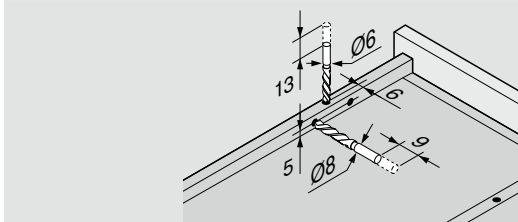

Delik kalıbı T65.1000.02 kullanılır

Çekmece uygulaması

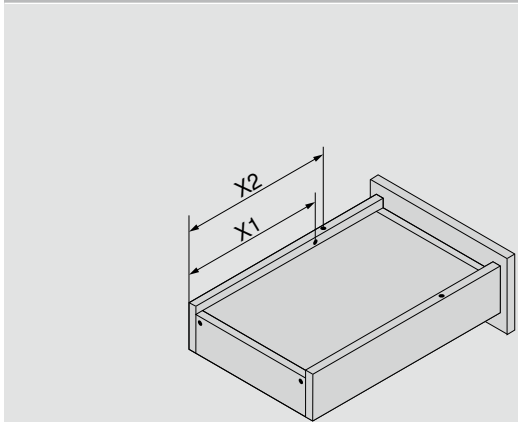


Nominal uzunluk NL (mm)	Geçme pim X2 (mm)	Çıkış emniyeti X1 (mm)
260	205	185
310	230	210
360	275	255
410	300	280
460	335	315
510	360	340
560	405	385

551F geçmeli teknik – kısmi çekişli çekmece – entegre TIP-ON



- 17 ila 19 mm kalınlığa sahip plaka malzemeli ahşap çekmeceler için kısmi çekişli gizli TANDEM 19 mm
- Entegre hareket teknolojisi TIP-ON mekanik bas-aç desteği ile
- Aşınmaya dayanıklı plastik silindirler, kesintisiz hareket sağlar
- Çıkış emniyeti ve yükseklik ayarı, çekmece ray sistemine entegre
- Aletsiz entegre derinlik ayarı
- Öneri: Geniş kapaklarda da güvenli çalıştırma için opsiyonel TIP-ON senkronizasyonu

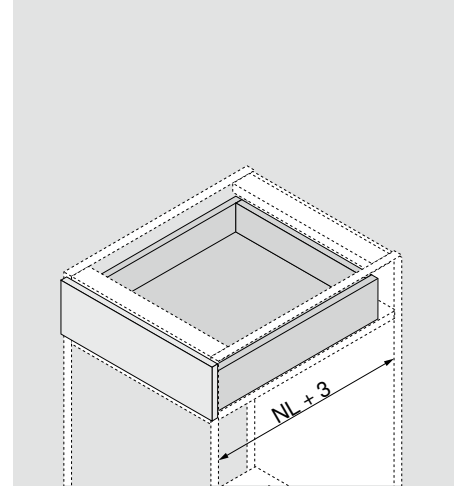

Sipariş bilgileri



1	Raylar, sol/sağ	
	Nominal uzunluklar NL mm	Taşıma kapasitesi 30 kg
	260	551F2601T
	310	551F3101T
	360	551F3601T
	410	551F4101T
	460	551F4601T
	510	551F5101T
	560	551F5601T

TIP-ON entegre

6c	TIP-ON senkronizasyon mili		
	Gövde genişliği KB (mm)	Uygulama	
	1200'e kadar	Profil mili	T57.1140S
	Kısaltılabilir Bir senkronizasyon mili kullanılmasını öneriyoruz. Kesim: İç gövde genişliği LW – 39 mm		

Aksesuar

4	Çekmece önü ayar aksesuarı	
	Plastik Natürel	295.1000

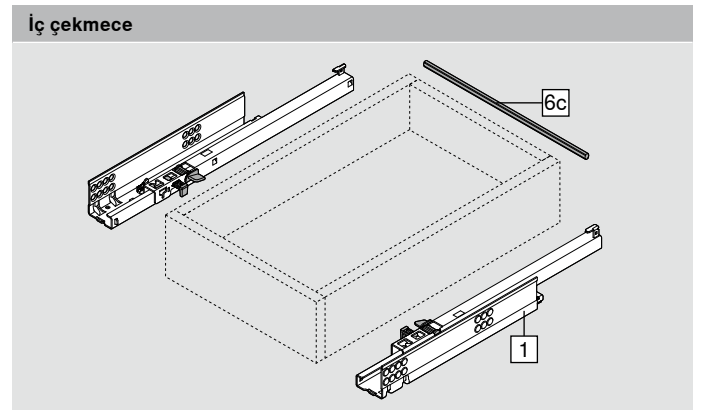
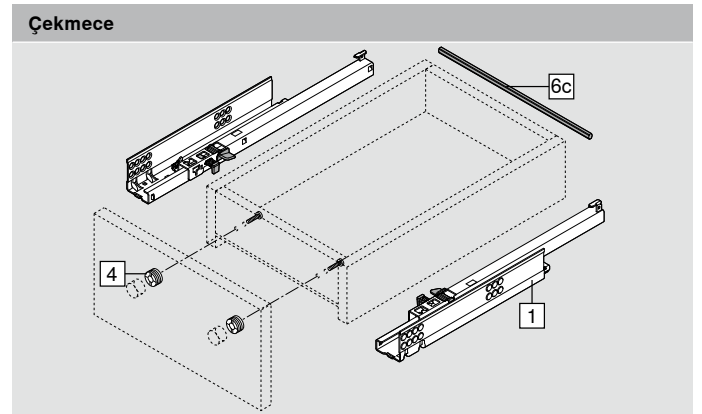


551F geçmeli teknik – kısmi çekişli çekmece – entegre TIP-ON

Planlama


Gövdede yer ihtiyacı	Çekmece/iç çekmece	Çekmece	İç çekmece
A 3 mm; tam çekişli ray değişimi için gerekli mesafe	SKW Çekmece iç genişliği LW Gövde iç genişliği	SKL Çekmece uzunluğu NL Nominal uzunluk	ISKL İç çekmece uzunluğu SKL Çekmece uzunluğu NL Nominal uzunluk X Kapak kalınlığı

Çekmece uygulaması

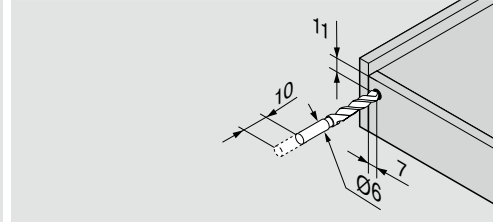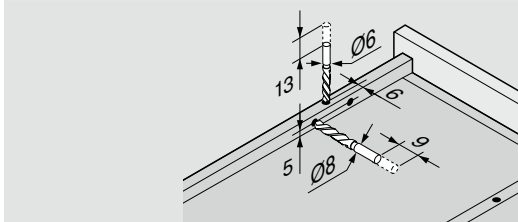

Delik kalıbı T65.1000.02 kullanılır

Çalıştırma alanı

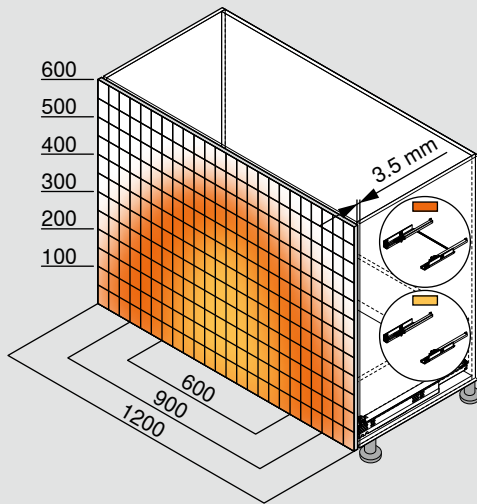

560F için örnek – 30 kg, nominal uzunluk NL 500 mm, dört yanlı çekmece, senkronizasyonlu

Çekmece uygulaması

	Nominal uzunluk NL (mm)	Geçme pim X2 (mm)	Çıkış emniyeti X1 (mm)
	260	205	185
	310	230	210
	360	275	255
	410	300	280
	460	335	315
	510	360	340
	560	405	385

Aksesuar

Çekmece önü ayar aksesuarı	
	Hazır çelik somun ile 4 yanlı çekmeceler için 2 boyutlu kapak ayarı (±2 mm) Malzeme: Plastik Renk: Natürel
	295.1000

Planlama
MINIPRESS + PRO-CENTER matris MZM.0095

POSISTOP	
	Plastik RAL 7037 toz grisi
	298.5500
	Derinlik siperi
	Sadece T51.1700.04 mandal ile kombine edilebilir
Sadece içerlek uygulamalar için	

Geçmeli tutucu – tablasız Tabla tipi çekmece sabitlemesi	
	Plastik Natürel
	T51.7000.01


Tabla tipi çekmece sabitlemesi (Set)	
	Malzeme Plastik
	Renk Mat orion grisi
	İçindekiler:
	2 x sürgü ünitesi*
	2 x karşılık elemanı
	1 x montaj kılavuzu
	295F5700
Bağlantı: Sunta vidaları Ø 3.5 x 15, ürün numarası 609.1500 veya sistem vidaları, ürün numarası 661.1450. HG	
* Bağlantı sadece sunta vidaları ile mümkün	
Tabla tipi çekmece sabitlemesini monte ederken, eğim ayarını fabrika ayarında bıraktığınızdan emin olun	

Tabla tipi çekmece sabitlemesi – senkronizasyon mili	
	Alüminyum Ham
	Kısaltılabilir
	Opsiyonel
	ZST.1089W ZST.1160W
1200 mm gövde genişliğine (KB) kadar uygun	
Kesim: LW – 94 ± 1 mm	
Tabla tipi çekmece sabitlemesi, senkronizasyon sayesinde tek elle açılabilir	

Tabla tipi çekmece sabitlemesi ile ilgili daha fazla bilgiyi, EP-552 tabla tipi çekmece sabitlemesi broşüründe bulabilirsiniz.

BLUMOTION'lu 560F/561F raylar için bağlantı

560F ray – 30 kg											
NL	19	37	69	133	165	197	229	243	261	284	325
250–270											
300–350											
400											
450											
500–550											
600											




NL Nominal uzunluk

A Sunta vidası Ø 4 x 15 mm

B Sistem vidası, ürün no. 661.1450.HG

* BLUMOTION

561F ray – 30 kg											
NL	19	37	69	133	165	229	243	261	284	325	
260											
310											
360											
410											
460											
510											
560											



NL Nominal uzunluk


A Sunta vidası Ø 4 x 15 mm

B Sistem vidası, ürün no. 661.1450.HG

* BLUMOTION

Entegre TIP-ON'lu 560F/561F raylar için bağlantı

560F ray – 30 kg																
NL	19	37	69	133	165	197	229	243	261	284	325	357	421	453	517	549
250–270	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○										
300	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○			○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○							
350	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○			○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○				
400	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○					○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○				
450	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○			○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○			○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○			
500	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○					○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○			○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○		
550	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○					○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○				○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	
600	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○					○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○				○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○




NL Nominal uzunluk

A Sunta vidası Ø 4 x 15 mm

B Sistem vidası, ürün no. 661.1450.HG

561F ray – 30 kg														
NL	19	37	69	133	165	229	243	261	284	325	357	421	453	517
260	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○								
310	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○			○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○					
360	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○			○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○		
410	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○					○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○		
460	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○			○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○			○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	
510	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○					○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○			○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	
560	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○					○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○			○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○




NL Nominal uzunluk

A Sunta vidası Ø 4 x 15 mm

B Sistem vidası, ürün no. 661.1450.HG


Entegre BLUMOTION/TIP-ON ile 550F/551F raylar için bağlantı

550F ray – 30 kg										
NL	19*	37	133	147	165	261	284	325	389	
270	○●●●	○●●●	○●●●							
300–450	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●						
500–550	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●		
600	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	
650	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●



- NL Nominal uzunluk
- A Sunta vidası Ø 4 x 15 mm
- B Sistem vidası, ürün no. 661.1450.HG
- * Ø 4 x 15 mm sunta vidası ile değiştirilebilir.

551F ray – 30 kg										
NL	19*	37	133	147	165	261	284	325		
260	○●●●	○●●●	○●●●							
310–410	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●						
460	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●		
510	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	
560	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●



- NL Nominal uzunluk
- A Sunta vidası Ø 4 x 15 mm
- B Sistem vidası, ürün no. 661.1450.HG
- * Ø 4 x 15 mm sunta vidası ile değiştirilebilir.



Montaj, ayar ve demontaj
www.blum.com/tandem19



Notlar

Notlar

moving ideas

Fikirlerin, dünyayı hareket ettireceğine inanıyoruz. Yaratıcı fikirlerinizi hayata geçirebilmeniz için size, yenilikçi aksesuarlar, ilham veren mobilya konseptleri ve uygun servisler sunuyoruz. Sizin ihtiyaçlarınız, küresel trendler ve daha fazla yaşam kalitesine yönelik ortak vizyonumuz, bize yön veriyor. Gelin beraber, hareketli fikirler yaratalım.



Yaşam kalitesi

Mobilyaların günlük kullanımında daha fazla konfor ve işlev için katkı sağlamak istiyoruz.



Ürün gamı

Her şey tek bir elden: Çok çeşitli ürün paletimiz ile günümüzün ve geleceğin ev yaşamı trendlerini uygulayabilirsiniz.



İlham veren fikirler

Dünya genelinde ev yaşamı trendlerini gözlemliyoruz ve yarının çözümlerini araştırıyoruz. Bilgi birikimimizi size aktarıyoruz.



Yenilik

Biz hep hareket halindeyiz. Merakımız ve araştırmacı ruhumuz ile sizin için yeni ürünler ve servisler geliştiriyoruz.



Servisler

İş süreçlerinize uyarlanmış size özel servisler ile günlük işinize destek oluyoruz.



Kalite

Ürünlerimizi, servislerimizi ve hatta kendimizi sürekli olarak geliştirmeyi hiç bırakmıyoruz.



Güven

Sorumluluk alıyoruz: Ortaklığımız, çalışanlarımız, toplum ve çevre için.

Julius Blum, 1952 yılında özel bir nal çivisi ile yolculuğumuzu başlattı. Bugün, 120'den fazla ülkedeki müşterilerimize yenilikçi aksesuarlar sunuyoruz.

Blum TR Mobilya Aksesuarları
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Güzeller Org. San. Bölgesi
İnönü Mah. Farabi Cad. No:3
TR-41490 Gebze-Kocaeli-Türkiye
Tel.: +90 262 751 50 25
Faks: +90 262 751 50 28
E-mail: info.tr@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlaegefabrik
6973 Höchst, Avusturya
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Avusturya, Polonya ve Çin'deki kuruluşlarımızın sertifikasyonu, aşağıda listelendiği şekilde yapılmıştır.
ABD kuruluşumuz, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.
Brezilya kuruluşumuz, ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 sertifikalarına sahiptir.



Look for our
FSC™-certified
products

Tüm içerikler için Blum'un copyright hakkı saklıdır.
Teknik değişiklik ve program değişikliği hakkımız saklıdır.
IDNR: 000.000.0 - EP-547/4 TR-TR/06.23